


VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM

Rendelési szám: 2800186



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2800186>

Univerzális, dugaszolható, varisztoralapú villámáram-levezető, különálló N és PE vezetővel rendelkező egyfázisú tápellátó hálózatokhoz (háromvezetékes rendszer: L1, N, PE), III-as és IV-es villámvédelmi osztályhoz (LPL), távjelző érintkezővel.



Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 518574
Csomag	1
Vámtarifa	85363030
Katalógusoldal információ	Oldal 35 (CAT-6-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.07.03



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

IEC szerinti áramellátó rendszer	TT
	TN-C
	TN-S
Elektronikaház anyaga	PBT/PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szín	fekete
Szabványok a levegő- és kúszó áramúthoz	DIN EN 60664-1
	EN 61643-11
Védettség	IP20
Szerelési mód	Kalapsín: 35 mm
Kialakítás	Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható
Pólusszám	2
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 80 °C
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás	látható, távjelző érintkező
Hatóirány	1L-N & N-PE
Szélesség	35,6 mm
Magasság	99 mm
Mélység	77,5 mm
Osztási egység	2 TE egységnyi mélység

védelmi kapcsolás

IEC vizsgálati osztály	I, II
	T1, T2
EN típus	T1, T2
U_N névleges feszültség	240 V AC (230 V AC ... 240 V AC)
Levezető méretezési feszültség U_C	335 V AC
Levezető-méretezési feszültség U_C (L-N)	335 V AC
Levezető-méretezési feszültség U_C (N-PE)	264 V AC
U_T (TOV-biztos)	415 V AC (5 s / L-N)
	1200 V AC (200ms / N-PE)
Néveleges frekvencia f_N	50 Hz (60 Hz)
Névleges terhelőáram I_L	80 A (soros, 16mm ² -es kábellel végzett soros átvezető kábelezésnél)
Földelőáram I_{PE}	≤ 5 μA (fázisonként)
készenléti teljesítménnyelvétel P_C	≤ 268 mVA
Levezetési áramlökés I_{max} (8/20)μs legfeljebb (L-N)	50 kA
Levezetési áramlökés I_{max} (8/20)μs legfeljebb (N-PE)	50 kA
Névleges levezetési áramlökés I_n (8/20) μs (L-N)	12,5 kA
Névleges levezetési áramlökés I_n (8/20) μs (N-PE)	50 kA

Vizsgálati villámáram (10/350)µs, töltés	12,5 As
Vizsgálati villámáram (10/350)µs, specifikus energia	160,00 kJ/Ω
Vizsgálati villámáram (10/350)µs, áramcsúcsérték I_{imp}	25 kA
Vizsgálati villámáram (10/350)µs, töltés	25 As
Vizsgálati villámáram (10/350)µs, specifikus energia	625,00 kJ/Ω
Vizsgálati villámáram (10/350)µs, áramcsúcsérték I_{imp}	50 kA (N-PE)
Vizsgálati villámáram (10/350)µs, töltés	6,25 As
Vizsgálati villámáram (10/350)µs, specifikus energia	39,00 kJ/Ω
Vizsgálati villámáram (10/350)µs, áramcsúcsérték I_{imp}	12,5 kA (L-N)
Megszólalási feszültség 6 kV -nál (1,2/50)µs (N-PE)	$\leq 1,7$ kV
Védelmi szint U_p (L-N)	$\leq 1,2$ kV
	$\leq 1,6$ kV (30 kA - 8/20µs)
Védelmi szint U_p (L-PE)	≤ 2 kV
Védelmi szint U_P (N-PE)	$\leq 1,7$ kV
Maradékfeszültség (L-N)	$\leq 1,1$ kV (10 kA mellett)
	≤ 1 kV (5 kA mellett)
	$\leq 0,9$ kV (3 kA mellett)
	$\leq 1,2$ kV (In mellett)
Maradékfeszültség (L-PE)	$\leq 1,5$ kV (10 kA mellett)
	$\leq 1,2$ kV (5 kA mellett)
	$\leq 1,1$ kV (3 kA mellett)
	≤ 2 kV (In mellett)
Maradékfeszültség (N-PE)	$\leq 0,5$ kV (10 kA mellett)
	$\leq 0,5$ kV (5 kA mellett)
	$\leq 0,4$ kV (3 kA mellett)
	$\leq 0,6$ kV (In mellett)
Megszólalási idő (L-N)	≤ 25 ns
Megszólalási idő (L-PE)	≤ 100 ns
Megszólalási idő (N-PE)	≤ 100 ns
Legnagyobb szükséges előtétbiztosíték leágazóvezetékes bekötés esetén	160 A (gL / gG)

Legnagyobb szükséges előtétbiztosíték V-átvezető kábelezésénél	80 A (gL/gG / 16mm ² -el)
Rövidzárlatlóság I _p maximális előtétbiztosítéknál (effektív)	25 kA _{rms}
Utánfolyóáram oltási képesség I _f (N-PE)	100 A (264 V AC)

Védőkapcsolás csatlakoztatása

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csatlakozástechnika IN	Biconnect csavaros kapocs
Csatlakozástechnika OUT	Biconnect csavaros kapocs
Csatlakozástechnika	Biconnect kapocs
Csavarmenet	M5
Meghúzási nyomaték	4,5 Nm
Csupaszolási hossz	16 mm
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	25 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet min	1,5 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	35 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	15
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	2

Távjelző érintkező

Megnevezés csatlakozás	Hiba távjelző érintkező
Kapcsolási funkció	Váltóérintkező, 1 pólusú
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csavarmenet	M2
Meghúzási nyomaték	0,25 Nm
Csupaszolási hossz	7 mm
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	28
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	16
Üzemi feszültség legfeljebb U _{max} AC	250 V AC
Üzemi feszültség legfeljebb U _{max} DC	30 V DC

Üzemi áram legfeljebb I _{max}	1,5 A AC (250 V AC)
	1,5 A DC (30 V DC)

Szabványok

Szabványok/előírások	IEC 61643-1 2005
	EN 61643-11/A11 2007

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, KEMA-KEUR, ÖVE, GL, CCA, IECCEB CB Scheme

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
1051993	B-STIFT	jelölő toll, felirat nélküli jelölőcsíkok kézi feliratozásához, törlés- és vízálló felirat, vonalvastagság 0,5 mm
2749589	ZBN 18,LGS:ERDE	Jelölőcsík, Csík, fehér, feliratozva, hosszában: Földelési jelzés, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 18 mm, Szövegmező mérete: 18 x 5 mm
2749576	ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE	Jelölőcsík, Csík, fehér, feliratozva, hosszában: L1, L2, L3, N, GND, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 18 mm, Szövegmező mérete: 18 x 5 mm
0800763	ZBN 18:SO/CMS	Jelölőcsík, fehér, a következő kapocsszélességhez: 18 mm
2809128	ZBN 18:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 18 mm, Szövegmező mérete: 18 x 5 mm

Általános


2749880	DK-BIC-35	Átmenő kapocs VAL és FLT alkalmazásokhoz
---------	-----------	--

Rajzok

Méretezrajz

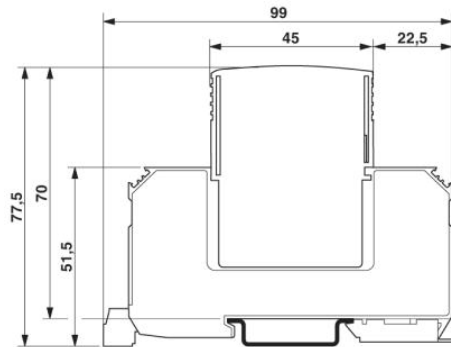

Kapcsolási rajz

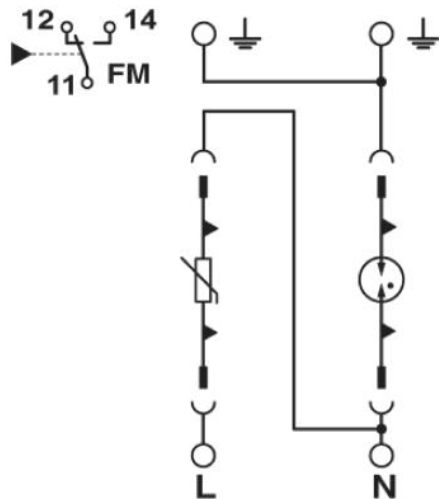

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;