

SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU

Rendelési szám: 1507777



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1507777>

Busz-rendszerdugasz, aljzatsáv, egyenes, 5-pólusú, M12 árnyékolt, aranyozott érintkezők, B-kódolt, csavaros csatlakozás, fém recés görgő, kábel-tömszelence Pg9



Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 900434
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 334 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.11.23



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.


Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	60 V
Pólusszám	5
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat)
Általános jellemzők	
Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	B - inverz
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Meghúzási nyomaték	0,4 Nm (M12 recés csavar) 0,2 Nm (Csavaros kapcsok) 0,8 Nm ... 1 Nm (Nyomócsavar 4 mm ... 8 mm külső kábelátmérőhöz) 1 Nm ... 1,4 Nm (Nyomócsavar 8 mm ... 12 mm külső kábelátmérőhöz)
	A csatlakozóbetétet a csőcsonkos készülékhez együtt ütközésig csavarja el
Érintkező anyaga	CuSn
Érintkezőfelület anyaga	Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Fogantyútest anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Recézet anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítés anyaga	NBR
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Érkeresztmetszet	0,25 mm² ... 0,75 mm²
AWG vezeték-keresztmetszet	24 ... 18
Szerelési utasítás	Az erek érvég hüvelyekkel vagy anélkül is csatlakoztathatók
Vezeték külső átmérője	6 mm ... 8,5 mm
Állapotjelzés	nincs

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
--------	--------------	--------

Védelmi és záró elemek


1430899	PROT-M12 MS-PA-CHAIN	Zárósapka, M12-es méret, rögzítőszalaggal szenzorvezetékekhez, üres M12-es aljzatokhoz
---------	----------------------	--

szerszámok

1208445	SACC BIT M12-D20	Dugaszbetét a szabadon konfekcionálható hosszanti rovátkás SACC M12 csatlakozók szereléséhez, kivéve a QUICKON gyorscsatlakozású M12 csatlakozókat, 4 mm-es hatlapú csavarhúzóhoz
1208429	TSD 04 SAC	Nyomatékkulcs, előre beállított 0,4 Nm nyomatékkal és 4 mm-es hatlapú behajtóval M12 csatlakozókhoz
1212224	TSD-M 1,2NM	Nyomatékkulcs, pontosság az EN ISO 6789 szabvány szerint, 0,3 - 1,2 Nm között állítható
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adapter-betét, a TSD-M... nyomatékkulcsokhoz, E6,3-1/4" hajtás, 4 mm-es hatlapú rögzítővel a SAC betétek befogadására

Rajzok


Funkciójajz

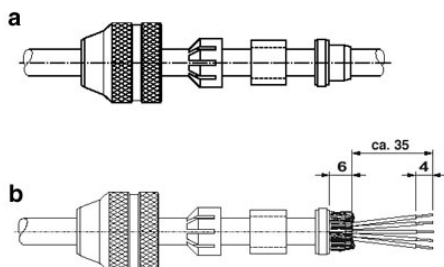

M12 dugasz/aljzat és vezeték szerelési sorrendje


a = alkatrészeket felhelyezni
b = szigetelést eltávolítani, árnyékolót az árnyékoló gyűrű köré helyezni, túlnyúló részt levágni. Az ereket a készülékházra át befűzni. Árnyékoló gyűrűt, tömítőgyűrűt, kapocskosarat felszerelni. A kábel rögzítéséhez a szorítócsavart meghúzni. Az ereket lecsavarozni. Dugaszt/aljzatot szerelni. Szorítócsavart erősen meghúzni.

Méreteajz

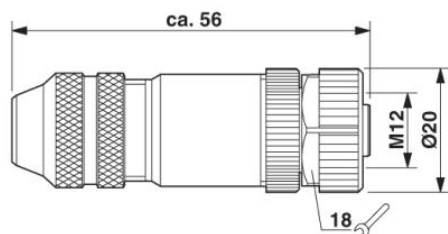


M12 x 1 aljzat, egyenes, árnyékolt

Sematikus rajz

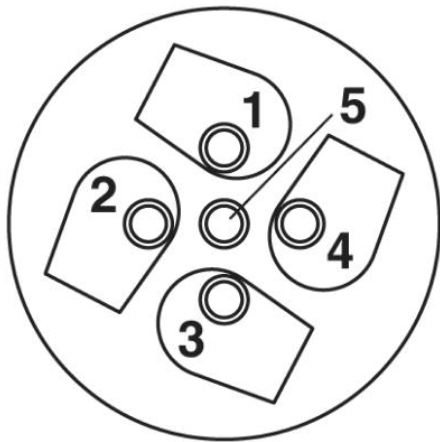

M12 kábelcsatlakozási oldal (csavaros csatlakozás)

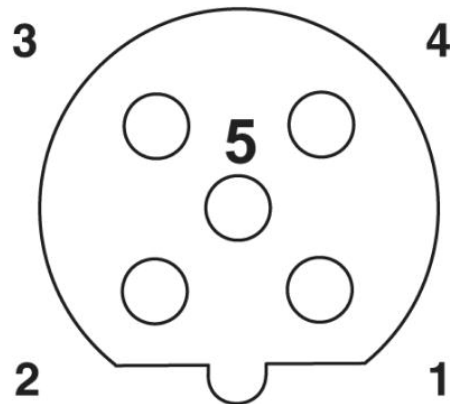

M12 aljzat tűkiosztása, 5 pólusú, "B" kódolás, aljzat felől nézve

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;