


OPT- 5DC/ 48DC/100

Rendelési szám: 2967992

Az ábrán az OPT-24DC/48DC/100 változat szerepel

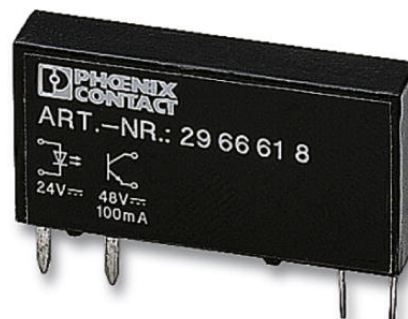

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2967992>

Dugaszolható miniatűr szilárdtest relé, bemeneti szilárdtest relé,
bemeneti feszültség: 5 V DC

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 820749
Csomag	10
Vámtarifa	85364190
Katalógusoldal információ	Oldal 289 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.05.09



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Bemeneti adatok

Bemeneti feszültség U_N	5 V DC
Bemeneti feszültségtartomány U_N -re vonatkoztatva	0,8 ... 1,2
"0"-jel feszültség kapcsolási küszöb	$\leq 0,8$ V
"1"-jel feszültség kapcsolási küszöb	$\geq 2,5$ V
Tip. bemeneti áram U_N esetén	4 mA

Bekapcsolási idő tipikus	20 μ s (U_N)
Tipikus kikapcsolási idő	300 μ s (U_N)
Átviteli frekvencia	300 Hz

Kimeneti adatok

Kimeneti feszültség-tartomány	3 V DC ... 48 V DC
Tartós határáram	100 mA
Feszültségesés max. tartós határáram esetén	≤ 1 V
Kimeneti kapcsolás	2 vezetős földpotenciálmentes
Védelem megnevezése	Polaritásvédelem
	Túlfeszültség-védelem

Általános adatok

Szélesség	5 mm
Magasság	28 mm
Mélység	15 mm
Vizsgálófeszültség bemenet/kimenet	2,5 kV (50 Hz, 1 min)
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-25 °C ... 70 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szerelési utasítás	térköz nélkül sorolhatóak
Üzemmód	100 % ED
Megnevezés	Szabványok / rendelkezések
Szabványok/előírások	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Méretezési feszültségelőkészítés / szigetelés	alapszigetelés
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	III

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST, GL

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

További termékek


Termék	Típus leírás	Leírás
--------	--------------	--------

Általános

2980241	PLC-BSC- 5DC/ 1/ACT	6,2 mm-es PLC aktor alapkapocs terhelésvisszavezető csatlakozással (BB), csavaros csatlakozás, bemeneti feszültség: 5 V DC, relé, illetve szilárdtestrelé nélkül. Tudnivaló: Váltórelével történő beültetés esetén csak a záróérintkező van kivezetve.
2980267	PLC-BSC- 5DC/ 1/SEN	6,2 mm-es PLC szenzor alapkapocs szenzortápfeszültség-elosztással (BB), csavaros csatlakozás, bemeneti feszültség: 5 V DC, relé vagy szilárdtestrelé nélkül. Tudnivaló: Váltórelével történő beültetés esetén csak a záróérintkező van kivezetve.
2980225	PLC-BSC- 5DC/21	6,2 mm-es PLC alapkapcsok csavaros csatlakozással, bemeneti feszültség 5 V DC (relé, illetve optocsatoló nélkül)
2980254	PLC-BSP- 5DC/ 1/ACT	6,2 mm-es PLC aktor alapkapocs terhelésvisszavezető csatlakozással (BB), rugós csatlakozás, bemeneti feszültség: 5 V DC, relé, illetve szilárdtestrelé nélkül. Tudnivaló: Váltórelével történő beültetés esetén csak a záróérintkező van kivezetve.
2980238	PLC-BSP- 5DC/21	6,2 mm-es PLC alapkapcsok rugós csatlakozással, bemeneti feszültség 5 V DC (relé, illetve optocsatoló nélkül)


Rajzok

Furatterv/forrasztópád-geometria

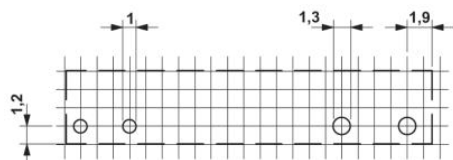


a = raszter osztása 1,25 mm, valamint 1,27 mm

Diagram

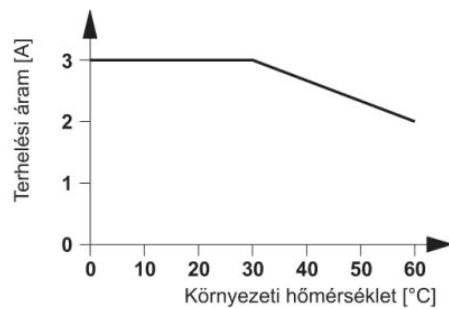

Kapcsolási rajz

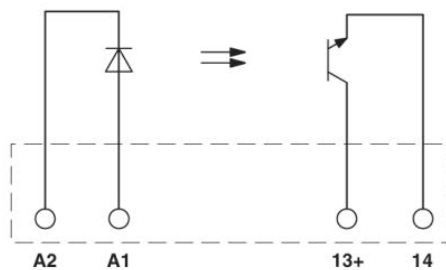

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;