

SACC-EC-FSB-5CON-M16/0,5 SCO

Rendelési szám: 1519998



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1519998>

Szenzor/aktor beépíthető aljzat, 5 pólusú, M12-SPEEDCON, B kódolású, fal előtti/csavaros szerelés M16 menettel, pozícionálható, 0,5 m TPE érzetékkel, 5x 0,34 mm²



Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 020084
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 234 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.12.20



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	60 V
Pólusszám	5
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ

Kábelhossz	0,5 m
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat)

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	B - inverz
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Ni/Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	NBR
Szerelési mód	Fal előtti szerelés M16 x 1,5 ellenanyával
Csatlakozási mód	Külön erek
Állapotjelzés	nincs

Vezeték paraméterek

Kábeltípus	TPE sodrat
Érkeresztmetszet	0,34 mm ²
AWG jelvezeték	22
Jelvezeték vezetékelépítése	7x 0,25 mm
Érátmérő a szigeteléssel együtt	1,2 mm ±0,07 mm
Szigetelés vastagsága	0,21 mm
Érszínek	fekete, barna, kék, fehér, szürke
Érszigetelés anyaga	TPE
Vezeték anyaga	ónozott Cu érvezeték
Szigetelési ellenállás	≥ 20 MΩ*km
Vezetékellenállás	≤ 57,6 mΩ/m
Vezeték néveleges feszültsége	300 V
Vezeték vizsgálófeszültsége	2000 V AC
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 90 °C (kábel, fix kiépítéshez)

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék

Típus leírás

Leírás

szerelés


1504097

SACC-E-MU-M16


Lapos anya M16-os menettel

Rajzok

Méreterajz

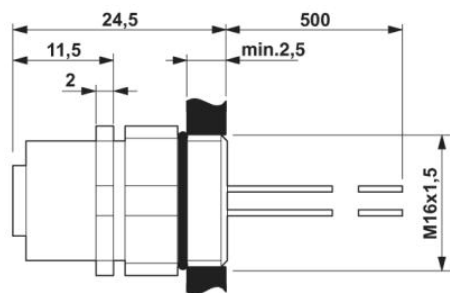


M12 beépíthető aljzat, pozícionálható

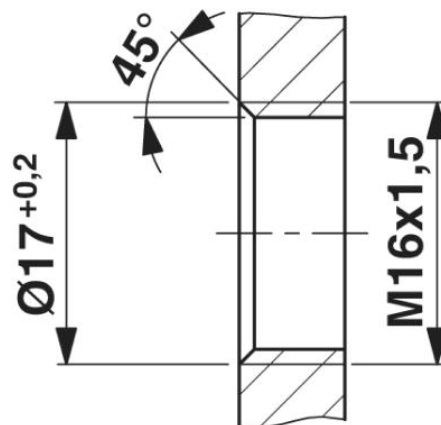


Készülékház kivágás az M16
rögzítőmenethez, szerelőfal menettel

Kapcsolási rajz

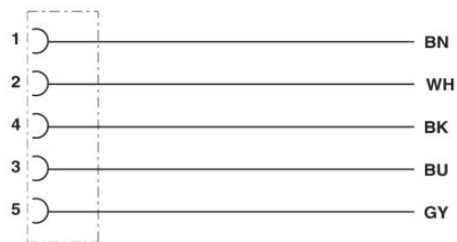

Az M12 dugasz és az M12 aljzat lábkiosztása

Sematikus rajz

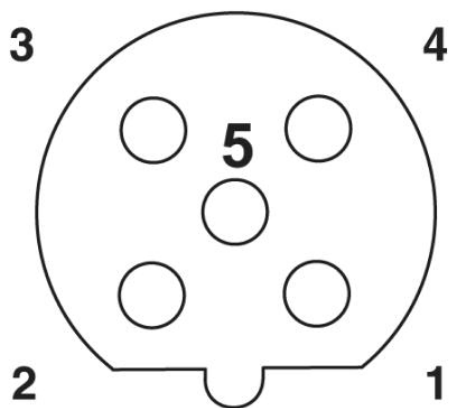

M12 aljzat tűkiosztása, 5 pólusú, "B" kódolás, aljzat felől nézve

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;