

SACC-DSI-M12MS-8CON-M16/0,5

Rendelési szám: 1419687



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1419687>

Szenzor/aktor beépíthető dugasz, 8 pólusú, M12-SPEEDCON, fal
mögötti/csavaros szerelés M16 menettel, 0,5 m TPE érvezetéssel, 8 x
0,25 mm²



Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 533539
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 244 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.09.29



Az itt megadott adatok az online
katalógusból származnak.
Teljeskörű információkat
és adatokat a felhasználói
dokumentációknál találhat: [http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com).
Az internetes letöltésekhez először el
kell fogadni az általános szerződési
feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	2 A
Méretezési feszültség	30 V
Pólusszám	8
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ

Kábelhossz	0,5 m
------------	-------

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP65
	IP67
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	NBR
Szerelési mód	Fal alatti szerelés M16 x 1,5 lapos anyával
Csatlakozási mód	Külön erek
Állapotjelzés	nincs

Vezeték paraméterek

Kábeltípus	TPE sodrat
Érkeresztmetszet	0,25 mm ²
AWG jelvezeték	24
Jelvezeték vezetékfelépítése	14x 0,15 mm
Érátmérő a szigeteléssel együtt	1,15 mm ±0,07 mm
Szigetelés vastagsága	0,21 mm
Érszínek	barna, kék, fehér, szürke, rózsaszín, piros, sárga, zöld
Érszigetelés anyaga	TPE
Vezeték anyaga	ónozott Cu érvezeték
Szigetelési ellenállás	≥ 20 MΩ*km
Vezetékellenállás	≤ 80 mΩ/m
Vezeték néveleges feszültsége	300 V
Vezeték vizsgálófeszültsége	2000 V AC

Tanúsítványok



Tanúsítások



GOST, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


Rajzok

Méreterajz

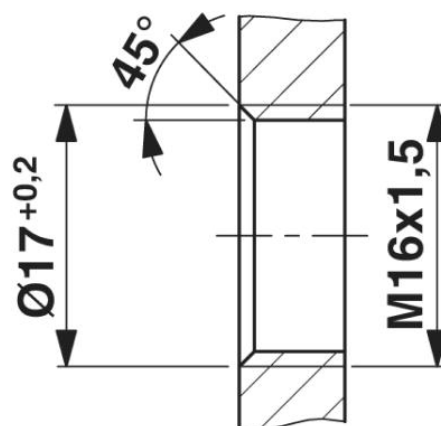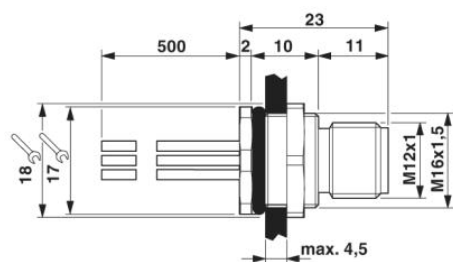


Készülékház kivágás az M16
rögzítőmenethez, szerelőfal menettel

Készülékház kivágás M16 rögzítőmenethez, szerelőfal átmenő
furattal (választhatóan elcsavarodást gátló kialakításban)

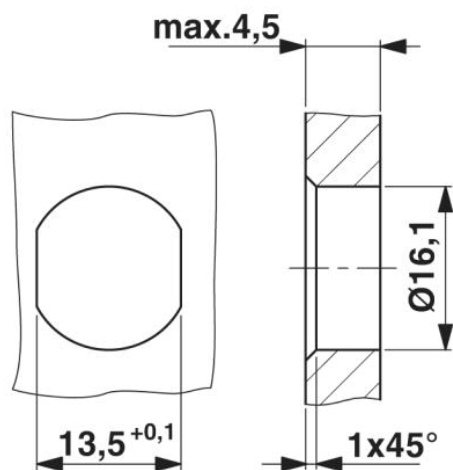


Kapcsolási rajz

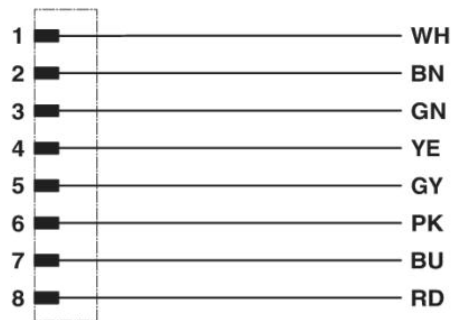

Az M12 dugasz érintkező kiosztása

Sematikus rajz

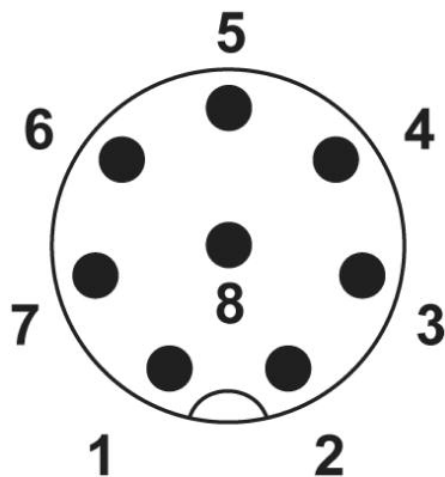

M12 dugasz pólusábrája, 8 pólusú, dugaszoldali nézet

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;