

Proxxon MH 550 hőlégfúvó pisztoly
Rendelési sz.: 82 26 38

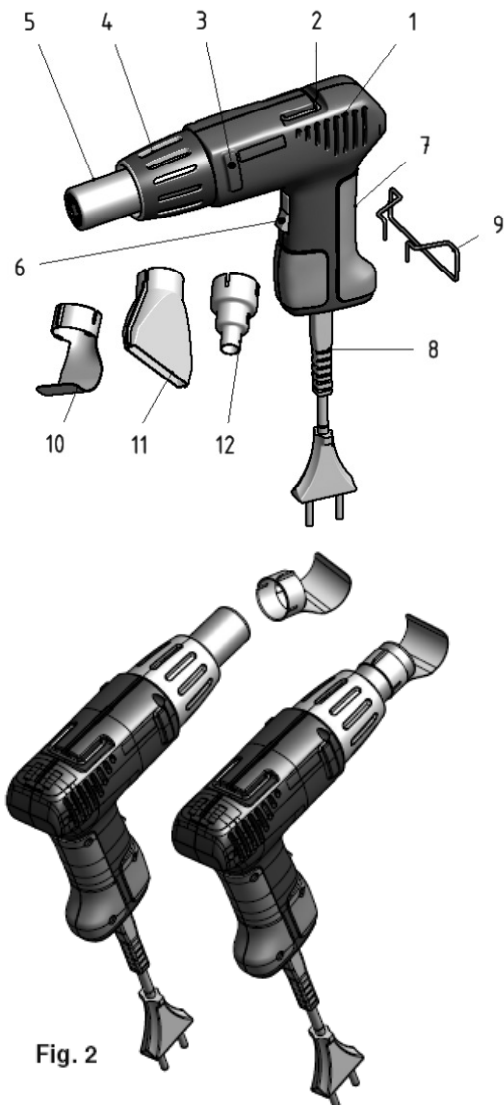


Fig. 2

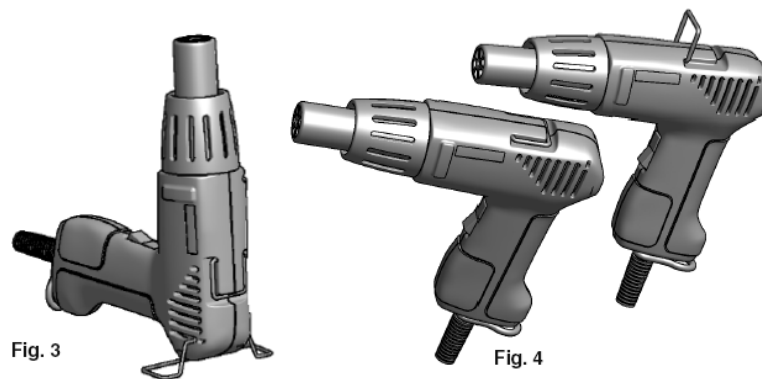


Fig. 3

Fig. 4

Tartsa mindig kéznél ezt a használati útmutatót. A készüléket az útmutató pontos ismeretében a birtokában, és figyelembe vételével kezelje. A PROXXON nem vállal felelősséget a készülék biztonságos működéséért, ha:

- a készüléket a szokásosnak nem megfelelő módon használja;
- az útmutatóban meg nem nevezett célra használja,
- nem veszi figyelembe a biztonsági előírásokat. Nem élhet a garanciális ígérennyel:
- kezelési hiba,
- hiányos karbantartás esetén.

Saját biztonsága érdekében feltétlenül vegye figyelembe a biztonsági előírásokat. Ezeket a jelen útmutató ismerteti, és nemcsak el kell olvasnia, de meg is kell értenie őket. Ha nem követi a biztonsági előírásokat, működési hibák fenyegetnek, sőt sérülés is.

Saját biztonsága érdekében csak eredeti PROXXON cserealkatrészeket használjon.

A műszaki fejlődést szolgáló változtatások joga fenntartva.

Őrizze meg jól ezt a használati útmutatót.

Sok sikert és örömet kívánunk ehhez a készülékhez.

A készülék ismertetése:

A Proxxon MH 550 hőlégfúvó pisztoly egy tömör kivitelű, mégis nagyteljesítményű készülék ezerféle munkához, így például frissen mázolt felületek szárítására, vagy

- ragasztott címkék és fóliák eltávolítására,
- műanyagok hegesztésére,
- műanyagtárgyak alakítására,
- befagyott vízcsövek, de természetesen mindenféle más kiolvasztására,
- festékrétegek, és például ablaktapasz eltávolítására,
- megszorult csavarok meglazítására,
- fa szárítására,
- vagy zsugortömlőkkel végzett műveletekhez.

Az ergonomikus és emiatt tökéletesen kézre álló MH 550 hőlégfúvóval mindezeket gyorsan és tökéletesen sikerül megcsinálnia: az elektromos csatlakozók lágyforrasztását is, keményedési folyamatok (pl. ragasztóké vagy gyantáké) meggyorsítását, fatárgyak dekoratív barnítását, és...és...és...

Nagy teljesítménye és használati értéke ellenére a készülék mégis meglepően kompakt: kicsi és könnyű, fáradtság nélkül lehet vele dolgozni, és az 1,8 méter hosszú hálózati kábel nagy hatókörzetet is biztosít. A lehető legnagyobb használati rugalmasság érdekében 3 előtétfúvókát (reflektorfúvóka, pontfúvóka, lapos fúvóka) szállítunk vele együtt: ennek következtében a légáramot optimálisan illeszteni lehet az adott feladathoz.

A ház szilárd üvegszálal műanyagból készül, amelybe a fogást jobbá tévő lágy elemek vannak integrálva.

Jól meghatározott felfekvő felületek teszik lehetővé a folyamatos használatot, a készüléket egy állítható támkengyelre rá is lehet állítani, amely biztos támaszt nyújt. Egy nagyteljesítményű, finoman szabályozott hőmérsékletű fűtélem gondoskodik a kifűjt levegő állandó hőmérsékletéről 2 fokozatban, 150 liter/perc légszállítás mellett.

És hogy szó szerint ne égjen le semmi, biztonságáról túlmelegedés elleni védelem gondoskodik.

A szállítás tartalma:

- 1 db MH 550 típusú hőlégfűvő pisztoly
- 1 db reflektorfűvőka
- 1 db pontfűvőka
- 1 db lapos fűvőka
- 1 db támkengyel
- 1 db használati útmutató

Ábramagyarázat (lásd 1. ábra)

1. ház
2. kihajtható kampó
3. felfekvő felület
4. hővédő
5. légfűvő
6. kétfokozatú be-kikapcsoló
7. markolat
8. hálózati kábel
9. támkengyel
10. reflektorfűvőka
11. lapos fűvőka
12. pontfűvőka

Műszaki adatok:

levegő-hőmérséklet: I. fokozat: 350°C,

II. fokozat: 550°C.

feszültség 220-240 V váltó

teljesítmény: I. fokozat: 250 W,

II. fokozat: 500 W.

légmennyiség: kb. 150 liter/perc

tömeg: kb. 500 gramm

méretek (h x szé x ma) 192 x 51 x 175 mm

zajszint: max. 75 dB



A hőlégfűvő pisztolyt csak zárt helyiségben szabad alkalmazni.

II érintésvédelmi osztályú készülék

Az MH 550 hőlégfűvő pisztoly használata:

Használat előtt vegye figyelembe az alábbi biztonsági előírásokat:

- Használat közben nagyon felforrósodik a légfűvő. Ne érjen hozzá! Égési sérülés veszélye.
- Használat után mindig húzza ki a hálózati dugót.
- Az MH 550 hőlégfűvő pisztolyt csak száraz környezetben használja.
- Kerülje el a véletlen beindítás lehetőségét, és ne hagyja felügyelet nélkül működésben. Tűzveszély!
- Ne dolgozzon az MH 550 hőlégfűvő pisztollyal robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadék, gáz vagy por van: az elektromos készülékek szikrát keltenek, amely meggyújthatja a port vagy a gőzöket. És a hőlégfűvő pisztolyt így vegye

használatba:

1. Dugja be a hálózati dugót.

2. Kapcsolja be a készüléket a kapcsolójával (1. ábra, 6).

A készüléket két különböző hőmérsékletfokozatban használhatja. Válassza ehhez egyszerűen az I. vagy II. jelű kapcsolóállást. Ezáltal optimálisan illesztheti a hőmérsékletet a munkafeladathoz és az anyaghoz.

3. A munka befejezése után kapcsolja ki ismét a hőlégfűvő pisztolyt a kapcsolójával.

Figyelem:

A készülék lerakásakor gondoljon arra, hogy nagyon felforrósodhat a fűvőka. Feltétlenül hagyja lehűlni a fűvőkát, és gondoskodjon arról, hogy ne érhesen gyúlékony anyaghoz.

Figyelem:

Figyeljen arra, hogy a levegőbeszívó nyílás és a fűvőka mindig szabad legyen, és ne legyen bennük piszok. Ez akadályozhatja a légáramlást, és a készülék túlmelegedését okozhatja.

Az egyútt szállított előtét-fűvőkák cseréje, ill. felrakása:

Figyelem:

Mielőtt állítana a készüléken, rajta tartozékokat cserélne, vagy a készüléket elrakná, húzza ki a csatlakozódugót a dugaszaljából. Ezzel megakadályozza a készülék véletlen beindulását. Használat közben ne nyúljon a készüléken lévő fűvőkához. Égési sérülés veszélye. Vegye figyelembe, hogy a készüléknek kikapcsolás után még szüksége van egy lehűlési szakaszra. A szállítás részét képező három kiegészítő fűvőka speciális alakja miatt a végzett feladatnak megfelelő légsugarat alakít ki. Ehhez a fűvőkát egyszerűen csak fel kell tűzni, ill. megint lehűzni a 2. ábrának megfelelően.

A hőlégfűvő pisztoly beirányozása Az MH 550 hőlégfűvő pisztoly lerakása

A házon kis kiemelkedések vannak (1. ábra, 3), amelyekre le lehet rakni a pisztolyt. Ezek biztosítják, hogy a légsugár egy kissé felfelé legyen irányítva. Vigyázzon arra, hogy némelyik előtét-fűvőka alkalmazásakor a fűvőka hozzáérhet a felfekvő felülethez. Ez tűz- és beégés veszélyét idézi elő.

Az MH 550 hőlégfűvő pisztoly felállítása

3. ábra).

Akassza be a támkengyelt a hátsó szellőzőnyílások két oldalánál bepattanásig a 3. ábrán látható módon. Ezután a készülék az ábrának megfelelő módon felállítható.

A légsugár felfelé irányul. Ilyenkor például a munkadarabot mindkét kezével tarthatja, és úgy munkálhatja meg.

Az MH 550 hőlégfűvő pisztoly felfüggesztése

A ház felső részén van egy kihajtható kengyel, lásd a 3. ábrát. 4. Ezzel lehet felakasztani az MH 550 hőlégfűvő pisztolyt, pl. mint egy rugós mérleget.

Tisztítás és karbantartás:

Figyelem:

Bármilyen karbantartási és tisztítási munka előtt feltétlenül húzza ki a hálózati dugót. Ha a hálózati dugó bedugva marad, áramütés veszélye fenyeget.

A készüléket csak képzett szakemberrel és eredeti alkatrészekkel javíttassa. Ezzel gondoskodik arról, hogy megmarad készüléke biztonsága.

Rendszeresen vizsgálja meg az elektromos készülék csatlakozókábelét, és

sérülése esetén szakemberrel javíttassa meg. Véletlenül előfordulhat, hogy megégeti a kábel szigetelését. Ez áramütést vagy rövidzárlatot okozhat.

Életveszély!

Az alkalmi tisztításon kívül a készülék nem igényel karbantartást. Tisztításkor az alábbiakat vegye figyelembe:

A hosszú élettartam érdekében a készüléket minden egyes használt után tisztítsa meg egy puha ruhával, kéziseprűvel vagy ecsettel.

A ház külsejének a tisztítását folytassa egy esetleg megnedvesített puha ruhával vagy egy ecsettel.

Használhat ehhez enyhe szappanos oldatot, vagy más enyhe tisztítószert is. Ne használjon oldószert- vagy alkohol-tartalmú tisztítószert (pl. benzin, tisztítóalkohol stb.), mivel megtámadhatják a műanyagrészeket. Ezen kívül nincs szükség különleges karbantartásra.

Eltávolítás

Ne dobja el a készüléket a háztartási hulladék közé! A készülék újrahasznosítható anyagokat tartalmaz. Kérdéseivel forduljon a helyi köztisztasági vállalathoz vagy más megfelelő kommunális hivatalhoz.

EU megfeleléségi nyilatkozat

A gyártó neve és címe:

PROXXON S.A.

6-10, Härebierg

L-6868 Wecker

Termékjel: MH 550

Cikkszám: 27130

Kizárólagos felelősségünkre úgy nyilatkozunk,

hogy ez a termék megfelel az alábbi irányelveknek és szabványoknak:

EUKisfeszültségi Irányelv; 2006/95/EU

EU EMC (elektromágneses összeférhetőség) Irányelv; 2004/108/EU