



Ⓜ **Infravörös hőszugárzó**
Használati utasítás.....2-11



Tartalom

1	Megismerése	3
2	Jelmagyarázat	3
3	Biztonsági utasítások	4
4	A készülék leírása	7
5	Kezelés	7
6	A készülék tisztítása, az infrasugárzó cseréje és tárolásán.....	9
7	Műszaki adatok.....	11
8	Ártalmatlanítás.....	11

Szállítási terjedelem

- Infra hőszugárzó
- A jelen használati utasítás

1 Megismerése

Tisztelt vásárlónk!

Köszönjük, hogy kínálatunkból ez a terméket választotta. A Beurer név egyet jelent a kiváló minőségű és alapos vizsgálatnak alávetett termékekkel a hőkezelés, súly, vérnyomás, testhőmérséklet, pulzus, enyhe terápia, masszázs és légterápia területén.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást, őrizze meg a későbbi használatra, tegye lehetővé, hogy a többi felhasználó is hozzáférjen, és tartsa be a benne foglalt utasításokat.

Termékeinket szívesen ajánljuk figyelmébe Az Ön Beurer csapata

Használat

Az infravörös hőszugárzó csak az emberi test hőszugaras besugárzására szolgál.

Az infravörös besugárzás hőt továbbít az emberi szervezetbe. A hőszugárzással besugárzott bőr vérellátása nő és emelkedik az anyagcsere a hővel kezelt területen. Az infrafény hatásmódja ösztönzi a szervezet gyógyulását; így célzottan segíteni lehet a gyógyulási folyamatot.

Az infravörös fény alkalmazható pl. orr-fül-ége megbetegedések kiegészítő terápiájára valamint arcbőr- és szépségápolásra, különösen akkor, ha a

bőr nem tiszta. Az infravörös hő alkalmazható továbbá izomhúzódások kezelésének segítésére. Kezelés előtt kérdezze meg házi orvosát, hogy orvosilag javasolt-e a hőbesugárzásos kezelés. A készülék kiváló minőségű „Ceramic Infrared“ kerámialappal van felszerelve. Kerámialapok főzőlapként is alkalmazásra kerülnek és az infra hőszugárzó világítótestével együtt az intenzív és biztonságos infravörös hő besugárzásról gondoskodnak.

2 Jelmagyarázat

A használati utasításban használt szimbólumok.



Vigyázat

Sérülésveszély vagy egészségkárosodás veszélye



Figyelem

A készülék vagy a tartozékok károsodásának veszélye.



Megjegyzés Fontos információk.

Az adattáblán a következő ikonokat használjuk.



B típusú alkalmazás



FIGYELEM!

Olvassa el a használati utasítást.

3 Biztonsági utasítások

Elektromos biztonság

A készüléket egy automatikusan kioldódó hőbiztosíték biztosítja túlhevülés ellen.



Vigyázat

- **A készülék szakszerűtlen kezelése veszélyt okozhat!**
- A készüléket csak a típustáblán megadott hálózati feszültségre szabad csatlakoztatni.
- A hálózati csatlakozóaljzat legyen könnyen hozzáférhető, hogy szükség esetén gyorsan kihúzhassa a hálózati csatlakozódugót.
- Soha ne fogja meg nedves kézzel a hálózati csatlakozót mivel ekkor elektromos áramütés veszélye áll fenn!
- A hálózati kábelt úgy vezesse, hogy ne lehessen megbotlani benne.
- Mindig húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozó aljzataból, ha nem használja vagy ha tisztítja a készüléket valamint üzemzavar esetén ill. ha a készülékből füst és kellemetlen szag távozik. A hálózati csatlakozódugót ne a kábelnél, hanem a csatlakozódugónál fogva húzza ki a csatlakozóaljzataból!
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a készülék és a tartozékok nem sérültek. Ha kétségei merülnek fel, ne használja a készüléket, és forduljon a termék eladójához vagy a megadott ügyfélszolgálathoz.
- Ha a tápvezeték és a készülék háza megsérült, akkor forduljon a készülék eladójához vagy az ügyfélszolgálatunkhoz, mivel az elektromos áramütés veszélye áll fenn ennek figyelmen kívül hagyásakor.
- A készülék leválasztása az elektromos hálózatról csak akkor biztosított, ha a hálózati csatlakozódugót kihúzta a csatlakozóaljzataból.

Rendeltetésszerű használat

A készülék csak az emberi test hősugaras kezelésére alkalmas.

Minden ettől eltérő használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

A készülék nem alkalmas ipari használatra, kizárólag csak háztartásbeli használatra készült!

Készülék biztonságos kezelése

- A készüléket nem alkalmas arra, hogy olyan személyek - ideértve a gyerekeket is - használják, akik korlátozott fizikai, szenzoros vagy szellemi képességgel vagy hiányos tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkeznek; ilyen személyek csak akkor használhatják a készüléket, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket vagy ha ez a személy segít nekik a készülék használatában.
- A csomagolóanyagot tartsa távol a gyerekektől (Fulladásveszély!).
- A készüléket soha ne használja víz közelében.
- Tilos a készüléket továbbhasználni, ha leejtették, extrém nedvességnek tették ki vagy egyéb sérülés érte.
- A készüléket tilos vízbe vagy más folyadékba meríteni és folyadék nem juthat a készülék belsejébe.
- Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Azonnal kapcsolja ki a készüléket, ha meghibásodott vagy ha üzemzavar lépett fel.

Egészségvédelmi biztonsági utasítások



Vigyázat

- **Égési sérülés veszélye!**
Használat közben a szűrőkorong és a készülékház erősen felmelegszik. Ha megérinti ezeket égési sérülés veszélye áll fenn!
- Mielőtt a készüléket megfogja, várja meg míg lehűl.
- Mielőtt a készüléket megfogja, mindig húzza ki a hálózati csatlakozódugót és várja meg, míg a készülék lehűl.
- Ha a készülék az elektromos hálózatra van csatlakoztatva, tilos nedves kézzel hozzáélni.
- Ügyeljen rá, hogy a készüléket ne érje víz.
- A készüléket csak teljesen száraz állapotban szabad üzemeltetni.
- Az arc hősugaras kezelése esetén ne nézzen bele közvetlenül az infravörös fénybe, és csukja be vagy takarja le a szeméit.

Mikor nem javasolt a készülék használata?



Vigyázat

Egészségkárosodás elkerülése érdekében a következő esetekben egyáltalán nem javasolt a készülék használata:

- hőre nem érzékeny személyek számára

A következő esetekben a hőérzékenység korlátozott vagy megnövekedett:

- cukorbetegség esetében
- Aluszékonyságban, elmeegyensúlyban vagy koncentrációzavarban szenvedők esetében,
- betegség okozta bőrelváltozásban szenvedők esetében
- ha a hőszugárral kezelni kívánt testfelületen hegesevégek találhatók
- allergiában szenvedők esetében
- gyerekek és idős személyek esetében
- gyógyszer szedése vagy alkoholfogyasztás után

Akut gyulladás esetén a készülék használata előtt kérje ki az orvos véleményét

Fontos tudnivalók



Vigyázat

- Kezelés közben az infra hőszugárzótól való távolságot alapvetően az egyedi hőérzékenység és a kezelés jellege befolyásolja. Ügyeljen arra, hogy a hőszugárral kezelt testrés és az infra hőszugárzó közötti távolság ne csökkenjen 40 cm alá!
- A hőszugárzót korlátozott ideig használja és mindig ellenőrizze, hogy hogyan reagál a bőre a kezelésre.
- Adott esetben a gyógyszerek, kozmetikai szerek vagy élelmiszerek túlérzékenységet vagy a bőr allergiás reakcióját válthatják ki. Ilyen esetekben haladéktalanul abba kell hagyni a hőszugaras kezelést.
- A készülék tartós használata esetén különös figyelem és óvatosság javasolt.
- Ne használja a készüléket, ha fáradt és fennáll annak a veszélye, hogy kezelés közben elalszik!
- A túl hosszú ideig tartó hőszugaras kezelés adott esetben égési sérülést okozhat a bőr felületén.
- A gyerekek nem ismerik fel az elektromos készülékek okozta veszélyeket. Gondoskodjon róla, hogy gyerekek ne használják felügyelet nélkül a készüléket.

A készülék felállítása



Figyelem

- A készüléket stabil és vízszintes felületre állítsa.
- A készüléket ne fektesse és ne állítsa fel ferdén.
- A gyúlékony tárgyak és az infraszugárzó közötti minimális távolság legyen egy méter és soha ne legyen ennél kevesebb.

- Soha ne helyezzen könnyen gyúlékony vagy olvadó tárgyat a készülék közelébe.
- A készüléket ne akassza falra vagy a mennyezetre.
- A készülék ne használja szabadban.
- Ügyeljen rá, hogy a készüléket ne ériék erős lökések.

Üzembe helyezés előtt



Figyelem

- A készülék használata előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- Ellenőrizze, hogy a készüléken nem láthatók-e kopás vagy sérülés jelei. Ha kétségei merülnek fel a készülék épsége kapcsán, ne használja a készüléket, és forduljon a termék eladójához vagy a megadott ügyfélszolgálathoz.
- A készülék gyártója nem felel azokért a károkért, amelyek a nem szakszerű vagy a hibás kezelésből származnak.
- Óvja a készüléket portól, szennyeződéstől és nedvességtől.

Javítás




Vigyázat

Elektromos áramütés veszélye!

- A készüléket csak a világítóttest cseréjéhez szabad kinyitni. Kérjük, soha ne javítsa saját maga a készüléket, mivel ebben az esetben nem garantálható a készülék kifogástalan működése. A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása a garanciaigény elvesztésével jár.
- Ha javítás szükséges, akkor forduljon az ügyfélszolgálathoz vagy minősített szakkereskedőhöz.

4 A készülék leírása

Áttekintés

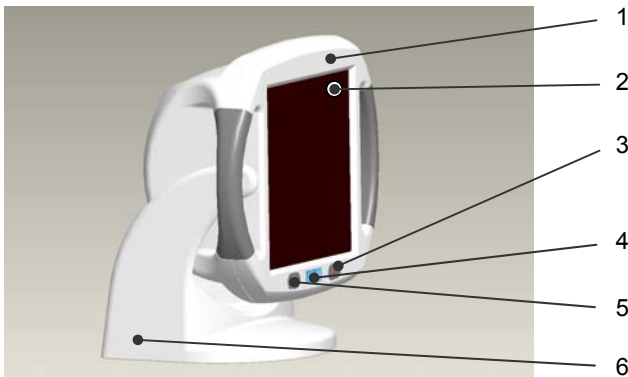

Tétel	Megnevezés
1	Kihajtható készülékház fogantyúval
2	Szűrőkorong
3	Be-/kikapcsoló gomb
4	Fennmaradó idő kijelző
5	Időbeállító gomb
6	Készülékláb beépített kábelaknával a hálózati csatlakozókábel felcsévéelésére

Infra hőszugárzó beállítható időzítővel (1 - 15 perces tartományban) és kihajtható készülékházzal (0 - 50 fok közötti tartományban).

- A beállított idő elteltével az időzítő automatikusan lekapcsolja a készüléket.
- A kihajtható készülékházzal egyedileg beállíthatja az infra hőszugárzót.

5 Kezelés

Kicsomagolás és felállítás

Vigyázat

- A készülék használatba vétele előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot a készülékről.
- Teljesen tekerje le a hálózati csatlakozókábelt.
- A készüléket stabil és vízszintes felületre állítsa.
- A készülék és a többi tárgy között tartson legalább egy méter távolságot, hogy védje a készüléket a túlhevüléstől és elkerülje tűz keletkezésének veszélyét.

- A készüléket ne akassza falra vagy a mennyezetre.
- Dugja be a hálózati csatlakozódugót a dugaszoló aljzatba.
- Kapcsolja be a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal (3). A fennmaradó idő kijelző (4) 15 percet mutat.
- **Vigyázat:**
A készülék használata és a lehűlési fázis során ügyeljen rá, hogy ne érje ütés a készüléket, mivel az a világítótest sérüléséhez vezethet.
- Az időbeállító gomb (5) többszöri megnyomásával állítsa be a kívánt kezelési időt (1 és 15 perc között).

A beállított idő megjelenik a fennmaradó idő kijelzőn (4).

Kezelés előkészítése

- Helyezkedjen el úgy a készülékkel szemben, hogy a kezelendő testrész kezelését megerősítés nélkül élvezhesse.
- Az infralámpa megdöntésével állítsa be úgy a készüléket, hogy az infravörös sugarak ideális szögben ériék a kezelendő testrészt.
- Kezelés közben a hőszugárzótól való távolságot alapvetően az egyedi hőérzékenysége és a kezelés jellege befolyásolja.
- **Ügyeljen arra, hogy a hőszugárral kezelt testrész és a hőszugárzó közötti távolság ne csökkenjen 40 cm alá!**

Kezelés időtartama

Kezdetben rövidebb kezelési időtartamot javasolunk. A készülék helyes használata esetén is előfordulhat, hogy a kezelt személy bőre túlérzékenységgel (pl. erős kivörösödés, felhólyagosodás, viszketési inger, erős izzadás) vagy allergiásan reagál a hőszugárzásra.

A készülék indítása



Figyelem

- Az arc besugárzása esetén mindig csukja be vagy takarja le a szemét!
- Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot (3)
- Rövid idő elteltével a készülék automatikusan bekapcsol.
- Nyomja meg az időbeállító gombot (5) a kívánt kezelési időtartam beállításához. (1 és 15 perc között választható)

- Ha a készülék működése közben megnyomja az időbeállító gombot (5), akkor a kezelési időtartam utólagosan beállítható az egyéni igényeknek megfelelően.
- A beállított idő elteltével a hőszugárzó automatikusan lekapcsol.
- A kezelés folytatása esetén csupán az időbeállító gombot (5) kell megnyomnia az egyéni kezelési idő ismételt beállításához.
- Ha szeretné befejezni a kezelést, először kapcsolja ki a be-/kikapcsoló (3) gombbal a készüléket, majd húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

Kezelés közben

- Rendszeresen ellenőrizze a besugárzással kezelt testrészt és a bőrreakciókat. A bőr túlérzékenysége vagy allergikus reakciói esetén azonnal fejezze be a besugárzást és kérjen orvosi tanácsot.
- A be-/kikapcsoló gomb (3) megnyomásával bármikor kikapcsolhatja a készüléket.
- Felmelegedett állapotban a készüléket tilos le- és betakarni vagy becsomagolva tárolni.

Kezelés után

- Kapcsolja ki a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal (3).
- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.

6 A készülék tisztítása, az infrasugárzó cseréje és tárolásán

Tisztítás

Figyelem

Tisztítás előtt a készüléket mindig ki kell kapcsolni, le kell csatlakoztatni az elektromos hálózatról és meg kell várni, míg teljesen lehűl.

Figyelem

- Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne jusson víz!
- A készüléket ne tisztítsa mosogatógépben!

A készülék nedves kendővel tisztítható. Ne használjon oldószert tartalmazó tisztítószeret.

Az infrasugárzó cseréje

A meghibásodott világítótestet csak ugyanolyan típusú világítótestre szabad cserélni.

Tartalék infrasugárzó

Típus:

220-240 V/ 300 W

118 mm-es halogén világítótest

R7S aljzathoz

Vigyázat

Elektromos áramütés veszélye!

- A világítótest cseréje előtt húzza ki a csatlakozó aljzathoz a csatlakozó kábelt!
- Égési sérülés veszélye a készülék forró felületein!
- Javítás előtt várja meg, míg a készülék teljesen lehűl!

Eljárás

1. A lehűlt készüléket a kerámialappal lefelé helyezze egy vízszintes felületre.
2. Megfelelő csillagcsavarhúzóval csavarja ki a készülék hátlapján lévő négy csavart.



3. Állítsa fel a készüléket, úgy hogy az elülső rész a kerámialappal maradjon az aljzathoz szolgáló felületen.



4. Fogja meg a bal ill. a jobb végénél a világítótestet és nyomja óvatosan jobbra ill. balra.



5. Húzza ki előre a foglalatból a világítótestet.



Megjegyzés

Új világítótestet csak kendővel fogjon meg és helyezzen be a készülékbe; ne fogja meg a világítótestet csupasz kézzel, mivel a bőrről a lámpára kerülő zsír a világítótestet sérülését okozhatja.

6. Helyezze be az új világítótestet a foglaltba. Az új világítótestet behelyezése a kisereléssel ellentétes sorrendben történik.
7. Zárja vissza a készüléket. A készülék bezárása a kinyitásával ellentétes sorrendben történik.

Ügyeljen rá, hogy ne maradjon semmi a készülékben és a kábel ne csípődjön be!

Tárolás

Mielőtt elmozdítja a készüléket húzza ki a hálózati csatlakozódugót és várja meg, míg a készülék teljesen lehűl.

Legjobb, ha a hőszugárzót az eredeti csomagolásban, száraz helyen tárolja.

7 Műszaki adatok

Csatlakoztatás az elektromos hálózatra	AC 220 V-240 V / 50-60 Hz
Teljesítményfelvétel	300 W
Időzítő	1 - 15 perces időtartományban, egy perces lépésközzel állítható
Méret (szé x ma x mé)	270 x 270 x 190 mm
Súly	Kb. 1,5 kg

Fenntartjuk a műszaki változtatás jogát a termék jobbítása és továbbfejlesztése céljából.

8 Ártalmatlanítás

Környezetvédelmi okokból az infralámpát az élelciklusa végén tilos a háztartási hulladékba dobni. Az előregedett készüléket ártalmatlanítás céljából juttassa el a megfelelő hulladékgyűjtő helyre. Az anyagok ártalmatlanítása során tartsa be a helyi előírásokat.



A készülék ártalmatlanítását a Használt villamos és elektronikai készülékről szóló 2002/96/EC – **WEEE** (Waste Electrical and Electronic Equipment) európai uniós

irányelv szerint végezze el. Az ártalmatlanítással kapcsolatos kérdéseivel forduljon az illetékes önkormányzati szervhez.

