

**GOXTREME®**  
**REBEL**

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



## **FONTOS TUDNIVALÓK**

Azért, hogy Önnek biztosíthassuk a kamera optimális működését, kérjük, szíveleje meg a következő információkat:

### microSD kártya

- Kérjük, ellenőrizze, hogy a fényképezőgépe memóriakártyája formattálva lett, mielőtt azt először használja (Beállítások > Format).
- Legfeljebb 32 GB-os kapacitású memóriakártyát használjon. Ha olyan memóriakártyát használ, amelyik kapacitása meghaladja javasolatot, akkor ez hibás adatkezeléshez vezethet.
- A felvételi idő a választott felbontástól függ.
- **Amikor a kamera elérte a video felvételek számára rendelkezésre álló teljes időtartamot, akkor a felvétel automatikusan leáll. Egy újabb felvételt manuálisan kell újra indítani.**

### Töltés:

- Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép az használatbavétel előtt teljesen fel van töltve.
- A töltés ideje alatt tartsa készüléket a gyerekektől távol.
- Győződjön meg arról, hogy fényképezőgép töltés közben ki van kapcsolva. Amikor a fényképezőgép egy áramforráshoz való csatlakoztatáskor automatikusan bekapcsol, akkor kérjük, kapcsolja ki, hogy a töltés befejeződhessen. Az olyan fényképezőgép, amelyik az elektromos hálózathoz csatlakozik és be is van kapcsolva, nem lesz feltöltve.

- A kamerát lehetőleg egy számítógép USB csatlakozóján vagy egy USB hálózati töltőn keresztül legfeljebb 1000mAh kapacitással szabad tölteni.
- Válassza le a fényképezőgépről a rácsatlakoztatott USB kábelt, mielőtt elkezdené használni a fényképezőgépet.
- Az akkumulátor élettartama - a beállítástól és a külső hőmérséklettől függően - optimális körülmények között akár 80 perc is lehet.

#### WiFi kapcsolat

- Győződjön meg arról, hogy a kamera modelljének megfelelő kísérőalkalmazást töltötte le.

#### **Biztonsági tudnivalók:**



#### **FIGYELEM:**

A fulladásveszély miatt a fényképezőgép nem alkalmas 36 hónap alatti gyermekek számára.



#### **FIGYELEM:**

Mindig óvja fényképezőgépét a leeséstől, az ütéstől és a rázkódástól.

- Tartson elegendő távolságot az olyan tárgytól, készülékektől, amelyek erős mágneses mezőt vagy rádióhullámokat bocsátanak ki, ilymódon ugyanis megakadályozható, hogy a termék tönkremenjen vagy leromoljon a hang- és kép minősége.
- A készüléket lehűlt állapotban (szobahőmérsékleten) száraz és pormentes helyen tárolja, soha ne tegye ki azt nagyon magas

hőmérsékletnek vagy tartós napsütésnek.


- Abban a kevésbé valószínű helyzetben, amikor a készülék túlmelegedett, vagy füst, esetleg kellemetlen szag áramlik ki, azonnal válassza le a töltőkábelt és távolítsa el az akkut, nehogy tűz üssön ki.



**FIGYELEM:**

Mielőtt a kamerát vízben használná, győződjön meg arról, hogy a kamera összes fedele és retesze le van zárva.

## Kamera

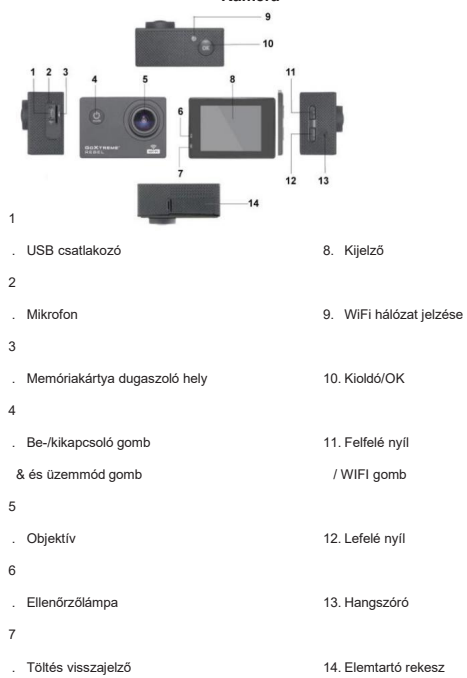

## A ház



1. Kioldó/OK
2. Felfelé nyíl / WIFI gomb
3. Lefelé nyíl
4. Ház reteszelő
5. Objektív
6. Be-/kikapcsoló / Üzem mód gomb
7. Láb

## A készülék kezelése

### 1. Rakjon be egy microSD kártyát

A. Megjegyzés: Kérjük, használjon márkás MicroSD kártyát, és formázza meg a memóriakártyát a beállítások menü „SD-kártya formázása” menüjében, mielőtt a kamerában használná. A hagyományos memóriakártyák nem mindig garantálnak megfelelő működést.

### 2. Az akku behelyezése és eltávolítása A.

Nyissa ki az akkutartó fedelét.

B. Helyezze be az akkumulátort úgy, hogy az akkumulátor érintkezői megfelelően a kamera belsejében lévő érintkezőknek.

C. Eltávolításhoz nyissa ki az akkutartót és vegye ki az akkut.

### 3. Akkutöltés

A. Töltéshez csatlakoztassa a kamerát egy számítógéphez vagy megfelelő töltőadapterhez.

B. Használhat autós töltőt is, ha az akkut autóban szeretné tölteni.

C. Töltés közben világít a piros jelzőfény. A piros jelzőfény kikapcsol, ha az akku teljesen feltöltődött.

D. A töltés gyorsításához kapcsolja ki a kamerát töltés közben.





### 4. Kamera be- és kikapcsolása

A. Bekapcsolás: A "Be-/kikapcsoló / Mód" gombot tartsa lenyomva 3 másodpercig. A kék fény bekapcsol és a kijelző a kezdő képernyőt mutatja.

B. Kikapcsolás: A "Be-/kikapcsoló / Mód" gombot tartsa lenyomva 3 - 5 másodpercig. A kék fény kikapcsol és a kijelző a befejező képernyőt mutatja.

### 5. Üzem módkapcsoló

A. Nyomja meg többször a "Mód" gombot a különböző módok közötti váltáshoz (videó/fénykép/lejátszás/beállítás).

B. A  jelzi fent a videó módot, a  a fénykép módot, a  a lejátszás módot és a  pedig a beállítás módot.

## **6. Videó**

- A. Helyezzen be egy memóriakártyát és nyomja meg a "Be-/kikapcsoló/Mód" gombot a kamera bekapcsolásához.
- B. Miután bekapcsolta a kamerát, nyomja meg az OK gombot a videófelvétel elindításához. Felvétel közben a kijelző bal felső sarkában lévő jelzőfény pirosan és sárgán villog, és mutatja a felvételi időt (pirosan).
- C. A felvétel befejezéséhez nyomja meg ismét az OK gombot.

## **7. Fénykép**

- A. Kapcsolja be a kamerát, és nyomja meg a mód gombot a fénykép módba lépéshez.
- B. Nyomja meg az OK gombot egy fénykép elkészítéséhez.

## **8. Lejátszás üzemmód**

Nyomja meg a Mód gombot, hogy a lejátszás üzemmódba válthasson. Használja a fel- és le nyíl gombokat egy kép kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot a fájl megjelenítéséhez.

## **9. Menübeállítások**

- A. A menübeállításokban való váltáshoz többször nyomja meg a Mód gombot.
- B. A fel/le gombokkal válassza ki a menüt, nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez és válassza ki a kívánt beállítást. Megerősítésül nyomja meg az OK gombot.

## **10. USB kapcsolat a számítógéppel**

Ha a fényképezőgépet USB-kábellel számítógéphez csatlakoztatja, megjelenik a "háttértároló eszköz" és a "PC kamera" képernyő. A fel/le gombokkal válassza ki a kívánt módot, majd nyomja meg az OK gombot az üzemmód aktiválásához.

- A. A "háttértároló eszköz" a számítógépen lévő cserélhető lemezt jelöli.
- B. A "PC kamera" beírása után a készülék webkameraként használható videokommunikációhoz.



#### 11. WiFi kapcsolat

Az akciókamera WiFi-n keresztül csatlakoztatható Android vagy iOS rendszerű okostelefonhoz vagy táblagéphez.

- A. Telepítse a „GoPlus Cam” alkalmazást okostelefonjára vagy tabletjére. Az alkalmazás letölthető a Google Playstore vagy az Apple Store áruházból.
- B. Kapcsolja be a kamerát, és nyomja meg a „Fel” gombot. A kamera képernyőjén megjelenik egy WiFi logó és az SSID (WiFi név): GoXtreme\_xxxxxxx (az xxx az eszköz egyedi sorozatszámát takarja). Jelszóként adja meg az **12345**-öt. Ezalatt a sárga WiFi jelző folyamatosan világít.
- C. Kapcsolja be a WiFi funkciót okostelefonján vagy tabletjén. Keresse meg a kamera WiFi nevét, és csatlakoztassa a két eszközt. Sikeres csatlakozás után a sárga jelzőfény világít.
- D. Indítsa el a „GoPlus Cam” alkalmazást okostelefonján vagy tabletjén. A kamera élőképe megjelenik a képernyőn. Az alkalmazás képes videókat rögzíteni, fényképeket készíteni, és a felvételeket átmásolni okostelefonjára vagy tabletjére.

## 12. Webkamera funkció

Az akciókamera webkamera funkcióval is rendelkezik.

Így használhatja a kamerát webkameraként:

1. Vegye ki az akkumulátort és a behelyezett memóriakártyát a kamerából.
2. Csatlakoztassa a kamerát a számítógéphez a mellékelt USB-kábelrel.
3. Ha a kiválasztó menü megjelenik a kijelzőn, válassza a PCCamera/PCCAM/DVmode lehetőséget (nem minden kamera esetében).
4. Az illesztőprogram telepítés Windows alatt automatikusan történik. Egy-két perc után a kamera máris használatra kész.

### **Vegye figyelembe:**

Felhívjuk figyelmét, hogy a kamera nem rögzít hangot – a kiegészítő webkamera funkció az előtérben van.

A jobb hangminőség miatt a videohívásokhoz fejhallgatót vagy mikrofonos okostelefonos fejhallgatót célszerű használni.

**Műszaki adatok**

LCD-képernyő	2.0"
Objektív	140 fok
Video felbontás	720p/30fps; WVGA/30fps; VGA/30fps Interpolált: 1080P/30fps
Videoformátum	AVI
Video tömörítési formátum	MJPEG
Képfelbontás	Interpolált: 16M/12M/10M/8M
Memóriakártya	microSD, max. 32 GB
Kamera üzemmód	Egyetlen felvétel / időzítő (3 mp / 5 mp / 10 mp / 20 mp)
USB	USB 2.0
Akku kapacitás	900mAh, 3.7V, 3.33Wh
WLAN/WIFI frekvencia	2,4 GHz
felvétel ideje	1080P/ max. 80 perc
Töltési idő:	kb. 3 óra
Operációs rendszer	Win7/Win8/Win10/Mac OS
Méret	60 x 41.8 x 30.36

Megjegyzés: A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

## Gyakran ismételt kérdések

**1. Összeomlás / A képernyő feketévé vagy fehérré válik használat közben** Ha a kamera normál használat közben „lefagy”, vegye ki, majd helyezze vissza az akkumulátort. A kamera a bekapcsolás után visszatér normál működéséhez.

**2. A kamerát nem lehet bekapcsolni vagy használni**

Ellenőrizze, hogy az akku teljesen fel van-e töltve. Ellenkező esetben vegye ki az akkumulátort, helyezze vissza, és kapcsolja be újra a kamerát.

**3. A kamera felmelegedése használat közben jelentkezik** Mivel ez a kamera egy precíziós eszköz, tömítéssel, a kamera használat közben némi hőt termel. Ez normális jelenség, és nem jelent hibát.

**4. A videók hang nélkül vagy halk hanggal kerülnek rögzítésre.** Győződjön meg arról, hogy a készülék nincs a vízálló házban. A vízálló ház részben megakadályozza a hangfelvételt/lejátszást. A hang nem játszható le, ha a hangrögzítés le van tiltva a menüben.

**5. A videó nem folyamatosan játszódik le, piros és zöld blokkok jelennek meg a felvételen**

Formázza meg a memóriakártyát a kamerában a beállítások menü „SD kártya formázása” menüjében, és győződjön meg róla, hogy megfelelő

High-Speed memóriakártyát használ.

**6. A WiFi jel stabilitása**

A WiFi jel érzékeny lehet az interferenciára. Ügyeljen arra, hogy semmilyen akadály ne zavarja a jelátvitelt, és ne helyezze túl messze az okostelefont a kamerától.

**7. WiFi kapcsolat nem lehetséges**

Bitte überprüfen Sie zunächst, ob WiFi an der Kamera aktiviert ist. Először ellenőrizze, hogy a WiFi be van-e kapcsolva a kamerán.



A termékleírások a nyomtatás időpontjában helyesek, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Az Easypix GmbH fenntartja magának a jogot arra, hogy hibát vagy kihagyásokat követel.

Műszaki segítség kérése ügyében kérjük, keresse a Vevőszolgálatot ezen a címen:

[www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).

#### **MEGFELELŐSÉG**

A gyártó ezennel kijelenti, hogy a CE-jelölést a GoXtreme Rebel terméken az alábbi európai irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően helyezték el:  
2014/53/EU  
2011/65/EC RoHS  
2014/30/EU EMC (elektromágneses összeférhetőségről szóló) irányelv  
2012/19/EC WEEE

#### **Az EK-megfelelőségi nyilatkozat letölthető:**

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_rebel.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_rebel.pdf)

#### **HULLADÉKKEZELÉS**



#### **A csomagolóanyag ártalmatlanítása**

A csomagolóanyagokat szelektív hulladékként ártalmatlanítsa. Dobja a hullámpapírt és a papírdobozt a papírgyűjtő-, a fóliát pedig a műanyaggyűjtő tartályba.



**Használt elektromos és elektronikus készülékek és/vagy elemek/akkumulátorok hulladékkezelése a magánháztartások felhasználói által az Európai Unión belül.**

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagoláson arra utal, hogy a készüléket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A használt készülékeket és/vagy elemeket/akkumulátorokat az elektromos és elektronikus készülékek és/vagy elemek/akkumulátorok újrahasznosítására rendszeresített gyűjtőállomáson kell leadni. A készülék és/vagy elemek/akkumulátorok hulladékkezeléséről további információkat a helyi önkormányzatnál, abban a boltban, ahol a készüléket vásárolta vagy a hulladékkezelést végző cégnél kérhet. Az anyagok újrahasznosítása segíti a természetes erőforrások védelmét, és az emberi egészség és környezetvédelem számára biztonságos hulladék-újrahasznosítási módot biztosít.



**Figyelmeztetés az akkukkal kapcsolatban**

- Ne szerelje szét vagy ne verje az akkut. Kerülje el az akku rövidrezárását. Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek. Ne használja tovább az akkut, ha az folyik vagy felfúvódott.
- Töltse mindig az ehhez való rendszeren keresztül. Amennyiben az akkut egy nem megfelelő típusúval cserélik ki, megnő a robbanás veszélye.
- Tartsa az akkut gyerekektől távol.
- Az akkuk felrobbanhatnak, ha tűzbe dobják vagy nyílt lángnak teszik ki. Az akkukat soha ne dobja tűzbe!

- A használt akkukat a helyi előírások szerint ártalmatlanítsa.
  - A készülék ártalmatlanítása előtt vegye ki az akkut és elkülönítve adja le ártalmatlanításra.
- biztosító gyűjtőhelyen.



**Figyelmeztetés az apró alkatrészekre.**

A fulladásveszély miatt a fényképezőgép nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.



**easyphoto**  
LIFESTYLE ELECTRONICS