


TV-5

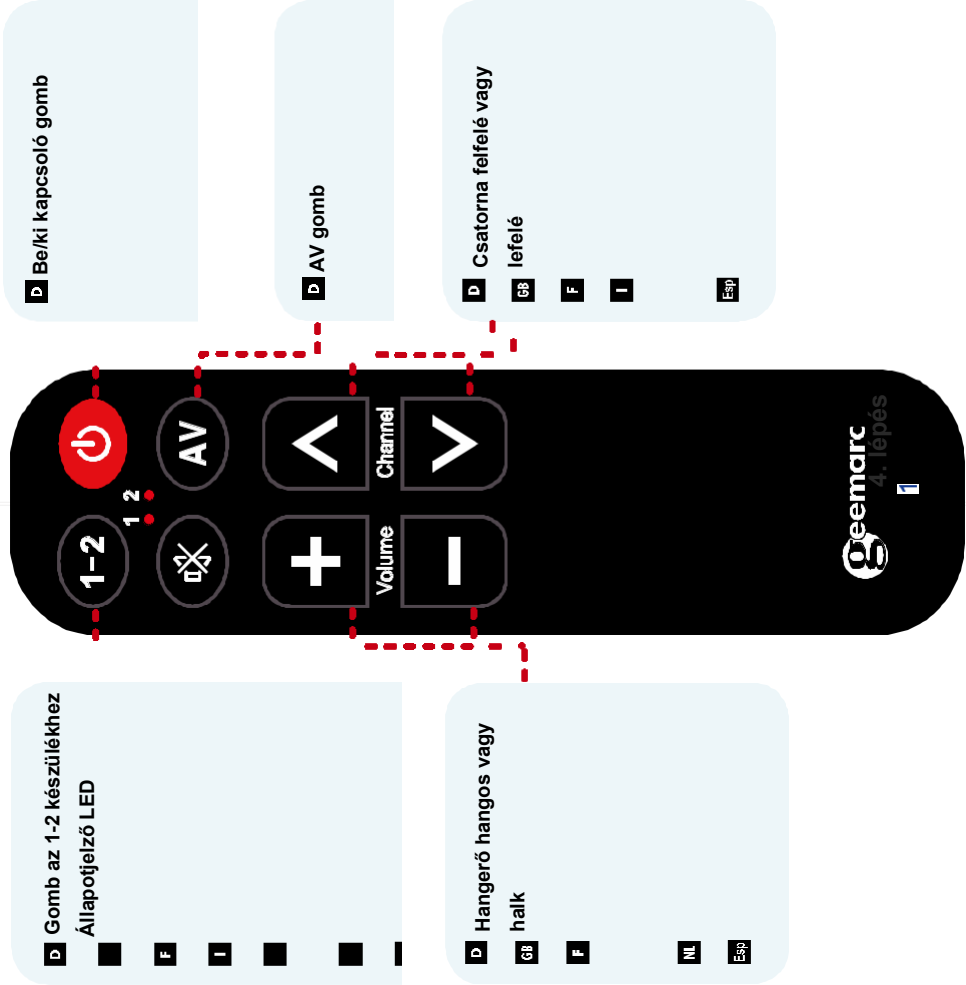

Tápfeszültség:

2 db 1,5V-os LR 03
AM4 / AAA elem
Elemek nélkül szállítjuk.

Made in PRC

Geemarc Télécom SA
Parc de l'Etoile, 2 Rue Gallié, 69791 Grande-Synthe
Franciaország

A műszaki információk és illusztrációk hibái, eltérései és változtatásai
fenntarva.

Programozás	
TV-5 A TV-5-tel lehetősége van bármely két készülék (pl.TV, vevő, videomagnó stb.) vezérlésére. Ebből a célból 2 profil van a távirányítóban tárolva, amelyeket az "1" és "2" számjegyek azonosítanak. A sikeres programozáshoz szükség van a betanítandó készülék eredeti távirányítójára.	Magyar
1. lépés Prog. 1 (1. program): A tanulási módba való belépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a TV-5 "1" valamint "+" gombját 5 másodpercig. Ekkor az "1" gomb alatt lévő piros LED folyamatosan világítani kezd. A távirányító most tanulási módban van az 1-es számú eszközhöz. Prog. 2 (2. program): A tanulási módba való belépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a TV-5 "1" valamint "A" gombját 5 másodpercig. Ekkor a "2" gomb alatt lévő piros LED folyamatosan világítani kezd. A távirányító most tanulási módban van az 2-es számú eszközhöz.	
2. lépés Kérjük, helyezze vagy tartsa a két távirányító infravörös érzékelőjét egymás felé (általában a távirányító tetején található) egymástól körülbelül 2,5 cm távolságra.	
3. lépés Ezután nyomja meg a TV-5 azon gombját, amit programozni szeretne. Ekkor elalszik a LED az "1" vagy "2" gomb mellett.	
4. lépés Mután kiválasztotta és megnyomta a TV-5 programozandó gombját, nyomja meg az eredeti távirányító megfelelő gombját. A jel helyes vétele esetén a LED egy másodpercre kigyulland majd végül 3-szor röviden villan.	
5. lépés A további gombok betanításához nyomja meg a következő gombot a TV-5-ön, és ismétlje meg a 3. és 4. lépést.	
6. lépés A billentyűk sikeres programozása után a tanulási módból való kilépéshez nyomja meg ismét az "1-2" gombot.	
Jótállás A Geemarc két év garanciát vállal a TV-5-re. Ez a garancia nem vonatkozik a balesetekre, a nem megfelelő működésre vagy a gondatlanságra. A Geemarc által nyújtott garancia semmilyen módon nem csorbitja az Ön jogait. A termékre a törvényben előírt megfelelőségi garancia vonatkozik. Fontos: A VÁSÁRLÁST IGAZOLÓ SZÁMLA A GARANCIÁHOZ TARTOZIK ÉS GARANCIÁLIS IGÉNY ESETÉN BE KELL MUTATNI. E-mail: kundendienst@geemarc.com Telefon: +49(0)30 209 95 789 Megfelelőségi nyilatkozat, CE és WEEE:	
A készülék CE és WEEE jelöléssel rendelkezik. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető: www.geemarc.com verfügbar.	