

Használati útmutató

Kerámia hőszugárzó gépkocsiba, PTC21

Rend. sz.: 2522633

Rendeltetés szerű használat

A készülék hőforrásul szolgál, és gépjárművekben, lakókocsiban vagy hajóban való használatra alkalmas. A hőt egy kerámia fűtőelem állítja elő. A készülék például eljegesedett szélvédő leolvasztására, vagy lábmelegítőként alkalmazható. A készülék tápfeszültségét a gépkocsi szivargyújtó aljzata adja.

A terméket gépkocsi, lakókocsi vagy hajó belső terében való használatra tervezték. Szabad térségben való használata nem megengedett. Nedvességgel történő érintkezését feltétlenül kerülje el.

Biztonsági- és engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket átépíteni ill. módosítani. Ha a terméket a fent leirtaktól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. A terméket csak a használati útmutatóval együtt adja tovább.

A termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Az összes előforduló cégnev és terméknév a mindenkori tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Gépkocsi kerámia hőszugárzó tartóval
- 2 db csavar
- Tépőzár
- Használati útmutató



A legújabb használati útmutatók

Töltse le a legfrissebb használati útmutatót, amit ezen a linken érhet el: www.conrad.com/downloads oldalról, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a honlap útmutatásait.

Jelmagyarázat



A háromszögbe foglalt villámszimbólum akkor jelenik meg, ha az Ön testi épségét veszély, például áramütés fenyegeti.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.

A nyíl szimbólum mellett különleges tanácsokat és kezelési tudnivalókat olvashat.

Biztonsági tudnivalók




Figyelmesen olvassa el, és vegye figyelembe a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Az ebben a használati útmutatóban ismertetett biztonsági előírások és a szakszerű használatra vonatkozó tájékoztatás figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért, vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. A fentiekben túlmenően érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

- Ez a termék nem való kisgyermek kezébe. Tartsa távol a kisgyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen. mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek számára.
- Óvja a készüléket a szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napfénytől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, akkor vonja ki a terméket a használatból, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a termék:
 - szemmel látható sérülést szenvedett,
 - már nem a rendeltetésének megfelelően működik,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Bányon mindig óvatosan a termékkel. Ütődéstől, ütéstől, vagy akár kis magasságból történő leeséstől is meg kell óvni.
- Soha ne működtesse a készüléket védőrács nélkül. Ne dugjon át tárgyakat a védőrácsra.
- Ügyeljen arra, hogy üzemelés közben a készülék más tárgyaktól elegendő távolságban legyen, a levegőáramlás biztosítására.

- Vegye figyelembe, hogy a termék hosszabb üzemelés után, különösen a levegő kifúvó rács környékén nagyon forró lehet. Ezért a levegő kifúvó rácsot ne fogja meg, miután a terméket használta. Égésveszély áll fenn. Kétes esetben hagyja a terméket kis ideig lehűlni, mielőtt megfogja.
- Ne takarja le a készüléket (pl. egy takaróval), hogy a túlmelegedést elkerülje.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóiban és biztonsági előírásaiban foglaltakat is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- Az áramellátó tápkábel, a dugó és maga a termék nem kerülhet érintkezésbe vízzel vagy más folyadékokkal. Ne öntsön ki folyadékot a készülékház fölé. Ez rendkívül veszélyes, halálos áramütést okozhat.
- A készülék áramellátó kábelének dugóját ne csatlakoztassa a szivargyújtó hüvelyhez, ha a tápkábel, a dugó vagy a nyílások a terméken nedvesek.
- Húzza ki az áramellátó kábel dugóját a szivargyújtó hüvelyéből, ha a terméket nem használja.
- Ne tekerje a kábelt a készülék köré, és vigyázzon, hogy az ne törjön meg. Ez az áramellátó kábelt károsíthatja.
- Fektesse úgy a kábelt, hogy ne kerülhessen érintkezésbe forró készülékrészekkel.
- A készülék mozgatásához ne a kábelt húzza. Vigyázzon arra, hogy a kábel véletlenül se akadjon fel valahol, mert ez a készülék leeséséhez vezethet.
- Soha ne kösse össze a terméket egy váltakozóáramú áramforrással.
- Ne működtesse a készüléket egy külön időkapcsolóval, külön távirányítóval vagy más berendezéssel összefüggésben, amelyek a készüléket automatikusan bekapcsolhatják. Ilyen esetben tűzveszély áll fenn, ha a készülék le van takarva, vagy helytelen módon van felállítva.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a termék működésével, biztonságos használatával vagy az elektromos hálózatra való csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesse.
- Ha lenne még olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.
- Figyelmeztetés a LED-lámpával kapcsolatban:
 - Ne nézzen bele a LED-fénysugárba!
 - Ne nézze a LED-et közvetlenül, vagy optikai eszközökkel!

Kezelőelemek

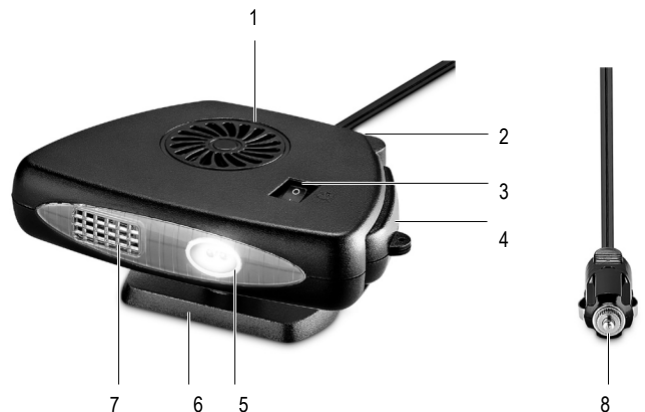

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1 légbeszívó rács | 5 LED-es lámpa |
| 2 Be-/kikapcsoló (nem látható) | 6 Talp (360°-ban forgatható) |
| 3 LED fény be-/kikapcsoló | 7 légkifúvórács |
| 4 Kihajtható markolat | 8 dugó |

Összeszerelés



A tartót kizárólag az utastérben szerelje fel, és ne a csomagtartóban.

A tartót úgy szerelje fel, hogy ne gátolja a vezetőt a kilitásban.

A tartót ne szerelje fel a légszákak felfújódási terében.

A tartónak nem szabad utazás közben fellazulnia.

A csavarlyukak kifúrásakor vigyázzon arra, hogy ne sérüljenek meg vezetékek.

- Keressen egy megfelelő helyet a termék felszereléséhez. Használhatja a tépőzárás szalagot, vagy csavarokat a készülék felszereléséhez.
- Ha a terméket tartósan kívánja rögzíteni, alkalmazza a vele szállított csavarokat. Az állító láb (6) két lyuk található a szereléshez.

Üzembe helyezés



A terméket ne használja 20 percnél hosszabb ideig. Ez után a maximális üzemelési időtartam után hagyja a terméket legalább 5 percig lehűlni, mielőtt azt újból használja.

Tartson elegendő távolságot a szélvédőtől vagy más felületektől, hogy elkerülje a túlzott hő okozta károsodást.

- Dugja az áramellátó tápkábelen lévő dugót (8) egy szivargyújtóba.
- Helyezze a terméket a műszerfalra vagy más tetszés szerinti helyre.
- Kapcsolja be a terméket, úgy, hogy a készülék hátoldalán lévő be-ki kapcsolót (2) I-re állítja.
- Ha a terméket sötétben használja, bekapcsolhatja a LED világítást (5), a LED fény bekapcsolóját (3) a készülék felső oldalán I állásba állítva.
- Ha a készüléket fagyaltalanítóként kívánja használni, húzza ki a kihajtható markolatot (4).
- Irányítsa a terméket a szélvédő üvegre, és mozgassa lassan ide-oda. Célozzon leginkább a különösen erősen befagyott helyekre, amíg a szélvédőről a fagyás leolvad.
- Ha a terméket már nem kívánja használni, kapcsolja azt ki, úgy, hogy a hátoldalán lévő be-/ki kapcsolót O-ra állítja.
- Tegye vissza a terméket ismét az állító talpára, mielőtt az autót beindítja.



A tartó csuklója 360°-ban elforgatható. Irányozza be a hosszanti légkífúvó rácsot az igényei szerint.

Ápolás és tisztítás


a) Általános információk

- Ha a terméket előzőleg használta, kapcsolja azt ki, és hagyja lehűlni.
- Tisztítás előtt mindig válassza le a terméket az elektromos hálózatról.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt vagy más vegyi oldatot, mivel ezek károsíthatják a készülékházat, vagy akár a működést is hátrányosan befolyásolhatják.
- A termék tisztítására használjon száraz, szőszmentes törölkendőt.

b) Biztosíték



A termék egy biztosítékkal (15 A) van ellátva, amely a tápáram ellátó kábelen lévő dugóban található. Pótolja ezt a biztosítékot, amennyiben szükséges, egy azonos típusú biztosítékkal (lásd az alábbi mutatott ábrát). Csavarja le a dugó végét, amint az ábrán látható, az óramutató járásával ellentétesen, tegyen be egy új, azonos típusú biztosítékot, és csavarja vissza a dugó végét az óramutató járásával egyező irányban.



A termék eltávolítása



Az európai piacra szánt összes elektromos és elektronikus készüléket el kell látni ezzel a szimbólummal. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kezelni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönített hulladékgyűjtésbe juttatni. A végfelhasználó köteles a használt készülékbe be nem épített használt elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivethető lámpákat a használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt roncsolásmentesen eltávolítani a használt készülékből.

Az elektromos és elektronikus készülékek forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad cég az Ön számára a következő **ingyenes** leadási lehetőséget biztosítja (bővebb információ a honlapunkon található):

- a Conrad szaküzletünkben
- a Conrad cég által létesített gyűjtőhelyeken,
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein.

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel.

Vegye figyelembe, hogy a Németországban érvényben lévőktől eltérő szabályok vonatkozhatnak más országokban a használt készülékek leadására és újrahasznosítására.

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség.....	12 V/DC
Teljesítményfelvétel.....	130 W
Kábelhossz.....	kb. 1,8 m
Biztosíték (a dugóban).....	15 A üvegcsőves biztosíték
Üzemelési-/tárolási feltételek.....	-20 ... +40 °C, 0 – 90 % rF
Méret (Sz x Ma x Mé).....	183 x 42 x 135 mm
Súly.....	450 g