

Használati útmutató

Bluetooth zene adóvevő 2-in-1 Bluetooth audio adapter



Rend.sz.: 2543966

1 Rendeltetészerű használat

Ez a 2-in-1 Bluetooth audio adapter kapcsolatot létesít a megszokott vezetékessé fejhallgatók, hangszórók, TV készülékek vagy HiFi berendezések és az okostelefon vagy a Bluetooth audio készülék között és lehetővé teszi köztük az emberi beszéd és a zeneszámok vezetékes nélküli streamelését. A tolókapcsoló működtetésével lehet átkapcsolni a Bluetooth adás (TX) és vétel (RX) között. A készülék fejlett Bluetooth 5.0 technológiával és beépített akkuval rendelkezik, a kompakt kialakításának köszönhetően bárhová könnyedén áthelyezhető.

Ez a termék kizárólag beltéri használatra készült. Ezért ne használja a szabadban. Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.

Amennyiben a terméket a fentiekől eltérő célra használja, a termék károsodhat, tönkremehet. A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat.

A készülék megfelel a törvényi előírásoknak és teljesíti az összes nemzeti és európai követelményt. Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Az összes előforduló cégnev és terméknév a mindenkori tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

2 A szállítás tartalma

- | | |
|--|--------------------------|
| 1 db Bluetooth zene adóvevő | 1 db microUSB töltőkábel |
| 1 db AUX kábel (3,5 mm dugó mindkét végén) | 1 db Használati útmutató |

3 A legfrissebb termékinformációk

A legfrissebb termékinformációkat letöltheti a www.conrad.com/downloads oldalról, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a weboldalon található útmutatót.

4 A szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



A szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet. A készüléket csak száraz, zárt beltéri terekben szabad alkalmazni. Nem érheti víz vagy nedvesség.



5 Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Amennyiben Ön nem tartja be a jelen Kezelési útmutatóban ismertetett Biztonsági tudnivalókat és nem követi a készülék rendeltetészerű használatát bemutató tájékoztatást, cégünk nem vállalja a felelősséget az ezen okok miatt bekövetkező személyi sérülésért vagy anyagi kárért. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

5.1 Általános tudnivalók

A készülék nem játékszer. Tartsa távol a kisgyermektől és háziállatoktól.

Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhat.

Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy gyártói engedéllyel rendelkező szakmühellyel végeztesse.

5.2 Kezelés

Bánjon a termékkel mindig óvatosan. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a terméket.

5.3 Kezelés

A készülék szakszerűtlen használata kárt okozhat magában a készülékben vagy a csatlakoztatott készülékekben.

Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.

Ha a termék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemén kívül, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. SEMMIKÉPPEN ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a terméket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a termék:

- láthatóan sérült,
- nem működik szabályszerűen,
- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

5.4 Működési feltételek

Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.

Óvja a terméket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.

Óvja a terméket a magas páratartalomtól és a nedvességtől.

Óvja a terméket a közvetlen napsütéstől.

7.5 Litium-ion akku

Az akku fixen be van építve a készülékbe, és nem cserélhető.

Semmilyen körülmények között sem szabad hagyni, hogy az akkumulátor megsérüljön. Az akku külső borításán keletkezett sérülés tűz- és robbanásveszélyes helyzetet teremt!

Az akku kivezetéseit/csatlakozóit nem szabad rövidre zární. Ne dobja tűzbe az akkut, ill. a készüléket. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!

Akkor is rendszeresen töltsse fel az akkut, amikor nem használja a terméket. Az alkalmazott akkumulátortechnikának köszönhetően nem szükséges az akkumulátor előzetes kisütése.

Töltés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a készülék akkuját.


Töltés közben egy hőálló felületre helyezze a terméket. Az akku bizonyos mértékű melegezése töltés közben teljesen normális jelenség.

5.6 Csatlakoztatott készülékek

Tartsa be a készülékhez csatlakoztatott többi készülék biztonsági előírásait és használati útmutatóit is.

6 A termék áttekintése

6.1 A termék

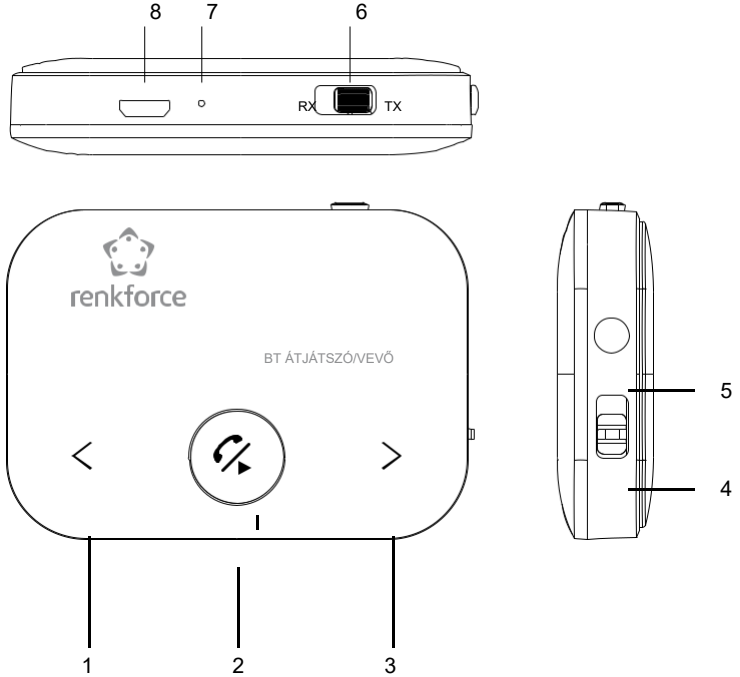

- | | |
|---|---|
| 1 visszaugrás / halkabb | 5 3,5 mm audio aljzat [AUX vétel (TX) / AUX kimenet (RX)] |
| 2 multifunkciós gomb (MFB) és LED visszajelző lámpa | 6 TX/RX átváltó (adás/vétel) |
| 3 ugrás a következőre / hangosabb | 7 Mikrofon |
| 4 BE/KI kapcsológomb | 8 microUSB töltőcsatlakozó |

6.2 LED visszajelző lámpa

Állapot	LED kijelzések	Egy rövid hangjelzés hangzik fel a csatlakoztatott készülék hangszórójából
Gyenge akkutöltöttség	villogó piros fény	—
Töltési folyamat	folyamatos piros fény	—
Teljesen feltöltve	Ki	—
Adás üzemmód (TX) párosítási üzemmód	villogó fehér	—
Adás üzemmód (TX) párosítva	folyamatos fehér fény	—
Vételi üzemmód (RX) csatlakozási mód	villogó kék fény	Igen
Vételi üzemmód (RX) párosítva	folyamatos kék fény	Igen
készenléti üzemmód	lassan villogó fehér fény (TX / lassan villogó kék fény (RX)	—

7 Az akku töltése

Az első használat előtt teljesen fel kell tölteni a készüléket.

1. A készülék kikapcsolásához tolja a BE/KI kapcsolót OFF-ra.
2. Válassza le az összes csatlakoztatott készülékeket.
3. Csatlakoztassa a microUSB dugót töltőkábel (mellékelve) a készülék microUSB töltőcsatlakozójához.
4. Csatlakoztassa a töltőkábel másik végét a számítógép, laptop vagy egy USB töltő USB aljzatához.
 - ⚡ A LED visszajelző lámpa folyamatos pirosan világít a készülék töltése alatt. Amikor teljesen feltöltődött, akkor kialszik a fény.


5. Válassza le a készülékről a töltőkábel, miután az teljesen feltöltődött.

Megjegyzés:

Az akku alacsony töltöttsége esetén a LED visszajelző lámpa pirosan villog. Töltse fel az akkut.

8 Bluetooth Adás üzemmód (TX)

Aktiválja ezt a funkciót és a Bluetooth fejhallgatóján vagy hangszóróján fogadja a megszkott vezetékes audio készülékről (mint például régebbi TV készülék, MP3/MP4 lejátszó, CD/DVD lejátszó vagy számítógép) teljesen vezeték nélkül küldött audio jeleket.

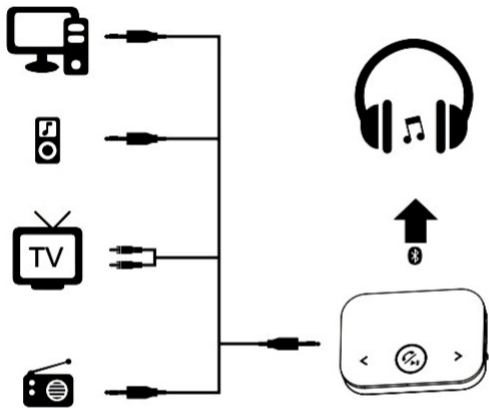

Megjegyzés:

A TV készülékhez való AUX/Cinch adapterkábel csak a kép megjelenítésére való és nem szállítják a készülékkel együtt. Mindenkor az Ön TV készülékén lévő csatlakozó aljakatok szerint érdemes cselekedni.

8.1 Kapcsolat létrehozása egy lejátszó készülékkel

1. A készülék kikapcsolásához tolja a BE/KI kapcsolót OFF-ra.
2. Csatlakoztassa Sie az AUX kábelt (mellékelve) a készülék 3,5 mm audio aljzatához.
3. Az AUX kábel másik végét csatlakoztassa az Ön TV készülékén, a CD lejátszón vagy a számítógépen lévő fejhallgató csatlakozóhoz.

8.2 Párosítás Bluetooth fejhallgatóval vagy hangszóróval

A készüléket egyszerre mindig csak egy Bluetooth készülékhez lehet csatlakoztatni.

Amennyiben egy készülékkel nincs Bluetooth kapcsolat, a készülék 10 perc elteltével automatikusan lekapcsol.

Egy új készülék párosítása

1. Aktiválja Bluetooth fejhallgatóján vagy hangszóróján a párosítás funkciót és tartsa a készülék közelében.
 2. Állítsa át a **TX/RX** kapcsolót **TX** (Adás üzemmód) állásba.
 3. Ezután állítsa a **EIN/AUS** kapcsolót **ON** állásba a készülék bekapcsolásához.
 - ⚡ A készülék automatikusan elindítja a párosítás funkciót és elkezd felkutatni azokat a Bluetooth készülékeket, amelyekkel elvégezhető a párosítás. A készülékek automatikusan kapcsolódnak egymáshoz.
 - ⚡ A LED visszajelző lámpa fehéren villog, amíg a kapcsolódás tart. Amikor létrejött a kapcsolat, a LED fehéren világít.
- ⚡ Ha nem sikerülne a párosítás, ismételje meg a fenti lépéseket.
- ⚡ Amennyiben sikerült a kapcsolatfelvétel, akkor a következő bekapcsoláskor a korábban már párosított készülékek automatikusan kapcsolódnak egymáshoz, feltéve, hogy mindegyik a hatótávon belül van és aktiválva van rajtuk a Bluetooth funkció.

A párosított készülékek ismételt csatlakoztatása vagy a párosítás törlése

A készülék automatikusan csatlakozik a legutoljára párosított készülékhez.

Amennyiben a készülék és a párosított készülék között nem sikerül az automatikus kapcsolódás, akkor röviden nyomja meg az **MFB** gombot és elindul az elérhető készülékek felkutatása és az ismételt kapcsolatfelvétel a korábbi készülékkel.

Ha továbbra is fennmaradnak a kapcsolódási problémák, vagy Ön egy másik Bluetooth készülékhez szeretne kapcsolatot létrehozni, akkor előbb kapcsolja ki a Bluetooth fejhallgatót, ill. hangszórót. Tartsa hosszabb ideig lenyomva a készüléken az **MFB** gombot, ezzel törölődik a korábbi kapcsolat és újból elindul a párosítás.


8.3 Audio fájlok lejátszása

Amikor létrejött a kapcsolat a készülék és a Bluetooth vevőkészülék között és Ön csatlakoztatta a készüléket a lejátszáshoz, akkor indíthatja a zene lejátszását.

1. A zeneszámok lejátszása előtt fusza át a **Kezelési kisokost**.
2. Ha Önnek tovább már nincs szüksége a készülékre, állítsa a BE/KI kapcsolót **OFF** állásba és válassza le a készüléket az audio készülékről.

9 Bluetooth Vételi üzemmód (RX)

Ez a funkció arra való, hogy Ön a vezetékes fejhallgatón, hangszórón, autórádióon vagy az otthoni sztereo berendezésen hallgathassa az okostelefonja vagy Bluetooth audio készüléke által teljesen vezeték nélküli kapcsolaton keresztül továbbított zeneszámokat.

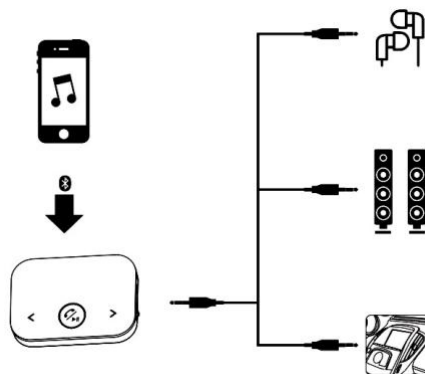

9.1 A vevőkészülék csatlakoztatása

1. A készülék kikapcsolásához tolja a BE/KI kapcsolót OFF állásba.
2. Csatlakoztassa vezetékes fejhallgatója kábelét a készülék 3,5 mm audio aljzatához. A másik lehetséges megoldás az, hogy az AUX kábelt (mellékelve) csatlakoztassa a készülék audio aljzatához.
3. A kábel másik végét csatlakoztassa a vezetékes hangszóróhoz, az autórádióhoz vagy az otthoni sztereo berendezéshez.

9.2 Kapcsolat létrehozása okostelefonnal vagy Bluetooth audio készülékkel

A készüléket egyszerre mindig csak egy Bluetooth készülékhez lehet csatlakoztatni.

A készülék kihangosítóként is csatlakoztatható a legtöbb kompatibilis Bluetooth-képes készülékhez. Amennyiben egy készülékkel nincs Bluetooth kapcsolat, a készülék 10 perc elteltével automatikusan lekapcsol.

Egy új készülék párosítása

1. Állítsa át a **TX/RX** kapcsolót **RX** (Adás üzemmód) állásba.
 2. Ezután állítsa a **ON/OFF** kapcsolót **ON** állásba a készülék bekapcsolásához.
 - ⚡ Az első párosítás előtt a készülék automatikusan elindítja a párosítás funkciót.
 3. Aktiválja a Bluetooth-t az okostelefonján vagy az audio készüléken és tartsa a készülék közelében.
 4. Az okostelefonon ill. a Bluetooth audio készüléken keresse meg a közelben lévő Bluetooth készülékek között az **RF-BTR-150** elnevezésűt és koppintson rá a kapcsolat létrehozásához.
 - ⚡ A LED visszajelző lámpa kéken villog, amíg a kapcsolódás tart. Amikor létrejött a kapcsolat, a LED kéken világít.
- ⚡ Ha nem sikerülne a párosítás, ismételje meg a fenti lépéseket.
- ⚡ Amennyiben sikerült a kapcsolatfelvétel, akkor a következő bekapcsoláskor a korábban már párosított készülékek automatikusan kapcsolódnak egymáshoz, feltéve, hogy mindegyik a hatótávon belül van és aktiválva van rajtuk a Bluetooth funkció.

Egy második készülék párosítása

1. A most párosított okostelefonon ill. Bluetooth audio készüléken koppintson a Bluetooth listában látható **RF-BTR-150** névre és törölje a kapcsolatot. Ezután kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
2. Tartsa lenyomva az **MFB** gombot, ami elindítja a készülék párosítás funkcióját.
 - ⚡ A LED visszajelző lámpa kéken villog.
3. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a második okostelefonon vagy Bluetooth audio készüléken. Válassza ki az elérhető Bluetooth készülékek közül az **RF-BTR-150** elnevezésűt a kapcsolat létrehozása érdekében.
 - ⚡ A LED visszajelző lámpa kéken világít, amikor létrejött a kapcsolat.

9.3 Az audio fájlok lejátszása

Amikor létrejött a kapcsolat a készülék és a Bluetooth lejátszó készülék között és Ön csatlakoztatta a készüléket a lejátszáshoz, akkor indíthatja a zene lejátszását.

1. Mostantól már az okostelefonon vagy a Bluetooth audio készüléken hallgathatja a zeneszámokat.
2. Olvassa át a **Kezelési kisokost**.
3. Ha Önnek tovább már nincs szüksége a készülékre, állítsa a BE/KI kapcsolót **OFF** állásba és válassza le a készüléket az audio készülékről.

10 Kezelési kisokos

funkció	Az eljárás
A készülék kezelése lépésenként:	
Bekapcsolás	Állítsa az ON/OFF kapcsolót "ON" állásba.
Kikapcsolás	Állítsa az ON/OFF kapcsolót "OFF" állásba.
Bluetooth Adás üzemmód (TX)	Állítsa a TX/RX kapcsolót "TX" állásba.
Bluetooth Vételi üzemmód (RX)	Állítsa a TX/RX kapcsolót "RX" állásba.
ADÁS ÜZEMMÓD (TX)	
halkabb / hangosabb	A hangerő beállításához koppintson többször is a "<" vagy a ">" gombra.
A TV-hangjának ki-/bekapcsolása	Az MFB gombot nyomja meg.
VÉTELI ÜZEMMÓD (RX)	
A zene lejátszása	
Zeneszám lejátszása / szünet	Nyomja meg az MFB gombot a lejátszás indításához. Egy rövid lejátszási szünethez nyomja meg ismét.

funkció	Az eljárás
visszaugrás / ugrás a következőre	
Átugrani egy számot	Koppintson a "<" vagy a ">" gombra.
halkabb / hangosabb	A hangerő beállításához koppintson többször is a "<" vagy a ">" gombra.
Bejövő telefonhívás esetén:	
A bejövő hívás fogadása	Nyomja meg az MFB gombot.
A beszélgetés befejezése	Beszélgetés közben nyomja az MFB gombot.
A beszédhang átkapcsolása a végkészülékre.	Beszélgetés közben 2 mp-ig nyomja az MFB gombot és ezzel irányítsa át a beszélgetést az okostelefonra. Ettől kezdve a készüléken már nem hallatszik tovább a beszélgetés.
A bejövő hívás mellőzése	Tartsa az MFB gombot 2 mp-ig lenyomva.
Hívja ismét a legutolsó számot.	Nyomja meg kétszer az MFB gombot és a készülék automatikusan hívja a legutolsó számot.

11 Tisztítás és ápolás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószerkeket, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldószert. Mindez károsítja a készülékházat és zavart okoz a készülék működésében.
 - Ne merítse vízbe a terméket. Ne tartsa a készüléket a csap alá, óvja azt a nedvességtől.
- A tisztítás megkezdése előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról és a csatlakoztatott készülékekről is.

A készüléket egy száraz, puha kendővel törölje át.

A készüléket száraz, hűvös helyen, napfénytől védve tárolja.

12 Ártalmatlanítás

12.1 Készülék



Az összes európai piacra szánt elektromos és elektronikus készüléket el kell látni

ezzel a szimbólummal. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell kezelni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni. A használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt az utolsó tulajdonos köteles a használt készülékből roncsolásmentesen eltávolítani a be nem épített elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivethető égőket.

Az elektromos és elektronikus készülékek forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad cég az Ön számára a következő **ingyenes** leadási lehetőséget biztosítja (bővebb információ a honlapunkon található):

a Conrad szaküzletünkben

a Conrad cég által létesített gyűjtőhelyeken,

a hulladékgyűjtési közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein.

A leadandó használt készülékeken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel. Vegye figyelembe, hogy a Németországban érvényben lévőktől eltérő szabályok vonatkozhatnak más országokban a használt készülékek leadására és újrahasznosítására.

12.2 Elemek/akkuk

Vegye ki az esetleg a készülékben maradt elemeket/akkukat, és ezeket a készüléktől elkülönítve adja le a hulladékgyűjtésbe. Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden használt elem és akkumulátor leadására. Tilos ezeket a háztartási szeméttel együtt kidobni.

A káros anyagot tartalmazó elemeket/akkukat a mellékelt látható jelölésekkel látják el,



ami azt jelenti, hogy tilos ezeket a háztartási hulladékkal együtt kezelni. A mértékadó nehézfém jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkukon, pl. a szöveg mellett látható hulladéktartály ikon alatt található).

A használt elemek és akkuk ingyenesen leadhatók lakóhelye hulladékgyűjtő állomásain, fióküzleteinkben, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket, akkukat forgalmaznak. Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul a környezet védelméhez.

A hulladékgyűjtésbe való leadás előtt az elem/akku szabad érintkezéit teljesen le kell fedni egy ragasztószalaggal a rövidzárlat elkerülése érdekében. Még a teljesen lemerült elemekben/akkukban megmaradt csekély mennyiségű elektromos energia is képes rövidzárlat esetén veszélyes helyzetet teremteni (felfűvódás, hőtermelés, elektromos tűz, robbanás).

13 Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll rendelkezésre:

www.conrad.com/downloads

A keresőmezőben adja meg a készülék rendelési számát; ezután töltheti le a rendelkezésre álló nyelveken az EU megfelelőségi nyilatkozatot.

14 Műszaki adatok

14.1 Áramellátás

Töltési feszültség/áramerősség: 5 V/DC, 300 mA (microUSB)

Akku..... 1 db 3,7 V, 450 mAh lítium-ion akku Lithium
1.665 Wh

Töltési idő kb. 2 óra

14.2 Üzemidő

Adás üzemmód (TX) Max. 12 óra

Vételi üzemmód (RX) Max. 12 óra

Készenléti idő (Standby) Kb. 6 hónap

14.3 Bluetooth

Bluetooth Adás üzemmód RF-BTR-150

Bluetooth változat 5,0

Átviteli frekvencia..... 2402 – 2480 MHz

Sugárzási teljesítmény 4 dBm

Bluetooth hatótávolság Kb. 8 m (nyílt terepen)

14.4 Audio

Mikrofon..... 4,0 x 1,5 mm / -43 dB

audio aljzat 3,5 mm AUX bemenet/kimenet

14.5 Környezeti feltételek

Üzemi °C

Üzemi között,

feltételek..... -10 és +45 10 – 85 % rF (nem kondenzálódó)

Tárolási °C

Tárolási -20-tól +65- között,

feltételek..... ig 10 – 85 % rF (nem kondenzálódó)

14.6 Egyéb tudnivalók

A felhasznált anyag..... Fekete ABS készülékház

A készülék méretei (H x Sz x M)..... 71 x 51 x 14,7 mm

Súly..... 37 g