

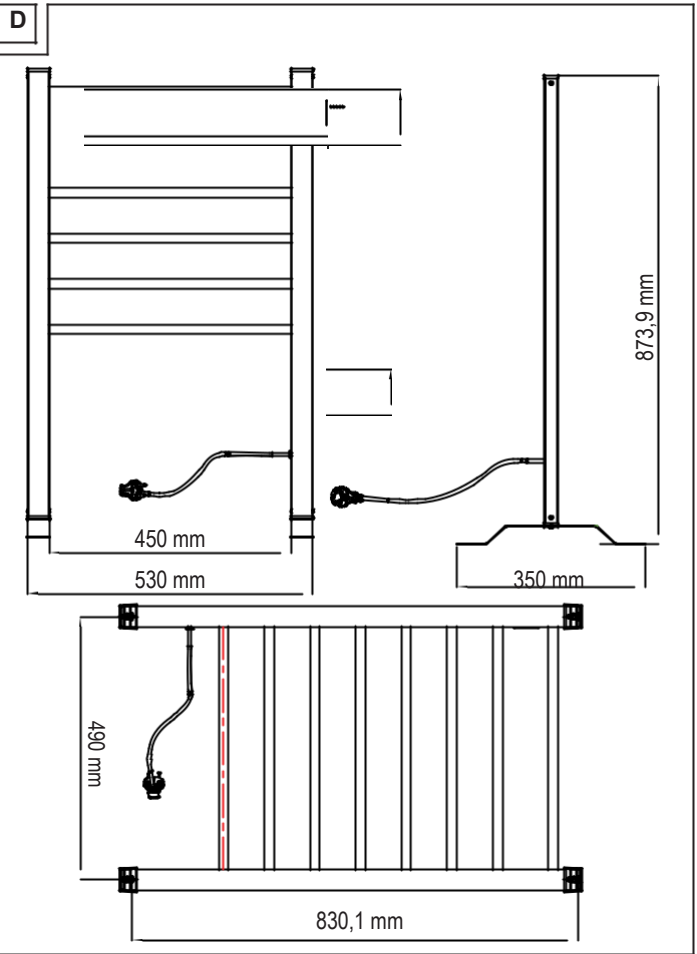
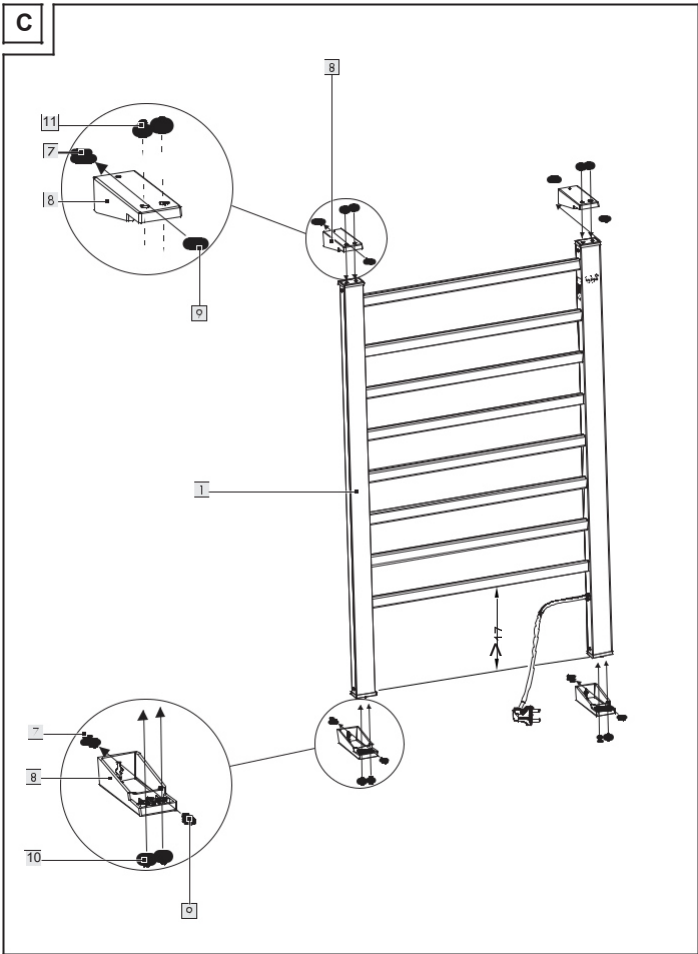


1. ábra: A, B, C és D

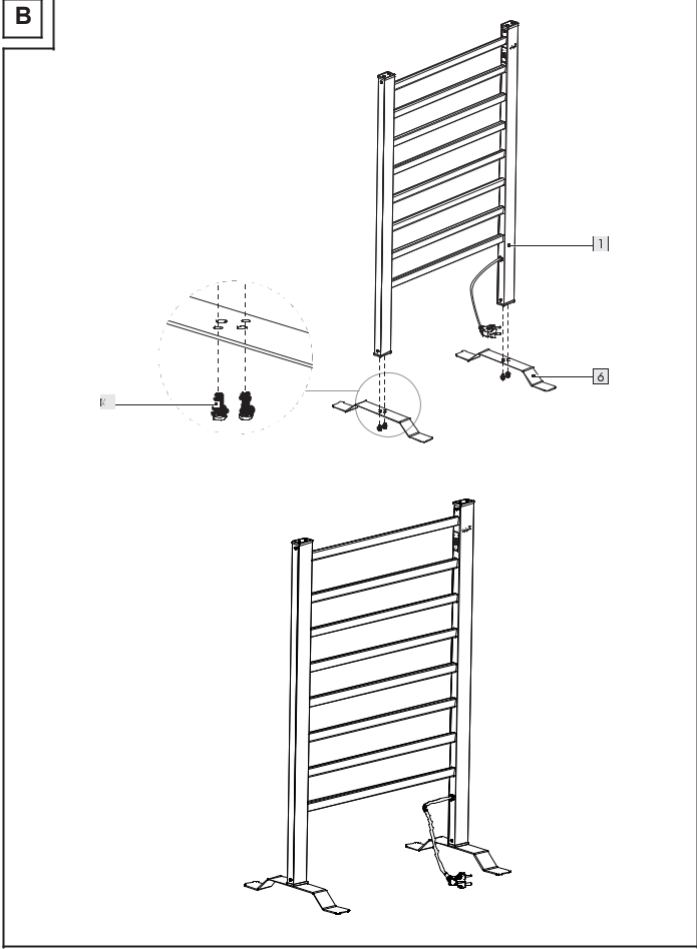

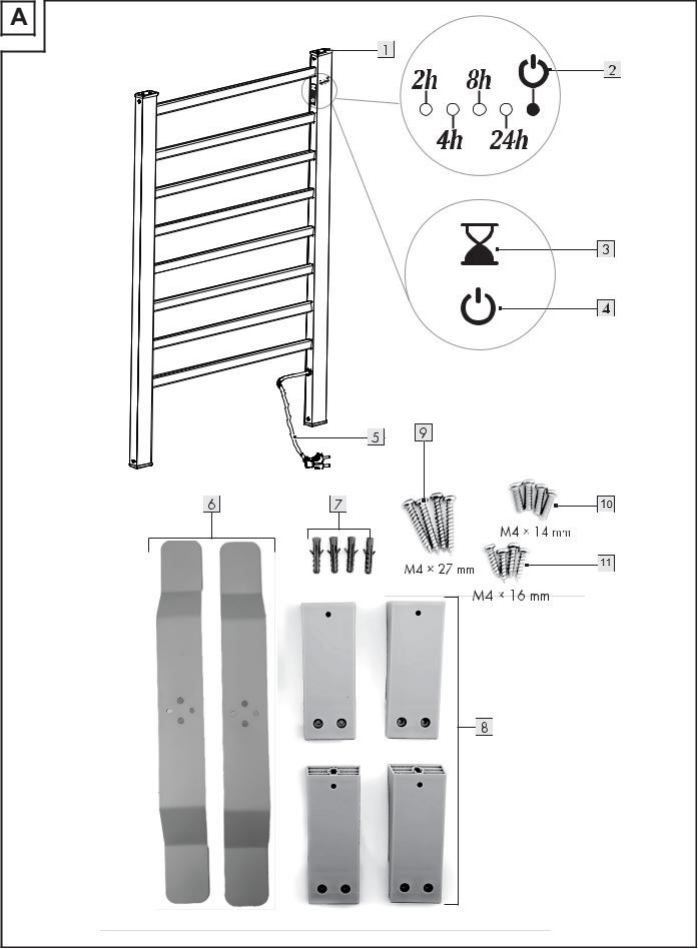

Törölköző melegítő, Falra szerelhető/leállítható, 150 W, fehér

Rend. sz.: 3398433

2 Használati útmutatók letöltése

A teljes (vagy ha van, akkor az új/frissített) használati útmutató letöltéséhez kattintson a www.conrad.com/downloads linkre (vagy szkennelje be a QR-kódot). Kövesse a weboldalon található útmutatásokat.

3. Rendeltetészerű használat

Ez a termék egy időzítő funkcióval rendelkező törölköző melegítő.

A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas.

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.

A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet, áramütést vagy más veszélyeket okozhat.

Ez a készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót.

Ha a készüléket továbbadja, adja vele a használati útmutatót is.

A benne található összes cégnév és terméknév a mindenkor tulajdonosok védjegye.

Minden jog fenntartva.

4 A csomag tartalma

■ Ld. az A ábrát

■ Használati útmutató

5 A szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.



Ez a szimbólum olyan veszélyes feszültségre figyelmeztet, amely áramütés következtében sérülést okozhat.



A készüléket csak száraz, zárt beltéri terekben szabad használni és működtetni. Nem érheti folyadék vagy nedvesség.

6 Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

6.1 Használat előtt elolvasandó!

- Tartsa távol a készüléktől a 3 év alatti kisgyermeket, ha nincsenek folyamatos felügyelet alatt.
- Ezt a készüléket a 8. életévet betöltött gyermek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és szakértelemmel nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és ismerik az ezzel járó veszélyeket. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
- Gyermekek a készülékkel nem játszhatnak.
- Ne helyezze a készüléket közvetlenül a hálózati csatlakozóaljzat alá.

- A veszélyek elkerülése érdekében a sérült hálózati kábelt csak a gyártó, a gyártó által megbízott szervíz vagy hasonló képzettségű személy cserélheti ki.
- VIGYÁZAT: kisgyermek sérülését elkerülendő, a készülék felszerelése során ügyelni kell arra, hogy a törölközőtartó alsó rúdja a padló szintjétől mérve legalább 600 mm magasra kerüljön felszerelésre.
- FIGYELEM: A termék egyes részei nagyon forrók lehetnek, és égési sérüléseket okozhatnak. Fokozott óvatosságra van szükség abban az esetben, ha a készülék közvetlen közelében gyermek vagy veszélyeztetett, ill. segítségre szoruló személy tartózkodik.
- Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhany, vagy medence közvetlen közelében.

6.2 Általános tudnivalók

- Ez a készülék nem játékszer. Tartsa távol kisgyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerre válhat kisgyermek számára.
- Ha maradna olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.

6.3 A készülékkel való bántásmód

- Bántson a készülékkel mindig óvatosan. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatják a készüléket.

6.4 Üzemeltetési környezet

- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Óvja a terméket szélsőséges hőmérsékletektől, erős ütésektől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Óvja a készüléket magas páratartalomtól és nedvességtől.
- Óvja a készüléket a közvetlen napfénytől.

6.5 A készülék kezelése

- Ha bizonytalan lenne a készülék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon szakemberhez.
- Ha a készülék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemén kívül, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. SEMMIKÉPPEN ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a készüléket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
 - láthatóan sérült,
 - már nem működik szabályszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

6.6 Hálózati kábel

- 

Ne módosítsa, és ne javítsa az áramellátás alkatrészeit, beleértve a hálózati dugót, hálózati kábelt és tápegységet is. Ne használjon sérült alkatrészeket! Életveszélyes áramütés veszélye!
- A készülék hálózati csatlakozóját csak olyan hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa, amely egy max. 30 mA névleges hibaáram érzékenységgel rendelkező áramvédőkapcsoló (FI-relé) által védett.
 - A hálózati aljzat legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.
 - A hálózati dugót soha nem szabad nedves kézzel a hálózati aljzatba csatlakoztatni, vagy onnan kihúzni.
 - A készülék hálózatról történő leválasztásához soha ne a vezetékhez húzza. Mindig a csatlakozódugó erre szolgáló fogófelületét fogja meg.
 - Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor húzza ki a csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatról.
 - Vihar idején biztonsági okokból mindig húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatról.
 - Vigyázzon arra, hogy az elektromos vezeték ne csipődjön be, ne törjön meg, ne sértsék meg éles peremek, és mechanikus igénybevételnek se legyen kitéve.
 - Óvja az elektromos vezeték nagy hőmérséklet vagy nagy hideg által okozott túlzott terhelés elleni igénybevételétől.
 - Ne végezzen módosítást a kábelben. Ha ezt nem veszi figyelembe, a hálózati kábel károsodhat. Egy sérült hálózati kábel halálos áramütéshez vezethet.
 - Ha a hálózati kábelben sérülés látható, ne érintse meg.
 - Először áramtalanítsa azt a csatlakozóaljzatot, amelyre a termék csatlakoztatva van (pl. a hozzátartozó kismegszakító lekapcsolásával), majd óvatosan húzza ki a csatlakozódugót az aljzatról.
 - Semmilyen körülmények között ne vegyen használatba olyan készüléket, amelynek sérült az elektromos vezetéke.
 - A veszélyek megelőzése érdekében a sérült hálózati kábelt csak a gyártó, az általa felhatalmazott szakműhely, vagy hasonló képzettséggel rendelkező szakember cserélheti ki.
 - Figyeljen arra, hogy a kábel ne csipődjön be, ne törjön meg, és éles szélék ne sértsék meg.
 - Mindig úgy vezesse az elektromos kábeleket, hogy a kábel ne okozzon botlásveszélyt, és senki ne akadhatson el benne. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén sérülésveszély áll fenn.

6.7 Fúrás

- 

A rögzítési felületbe fúrás és a rögzítőelemek berakása előtt győződjön meg arról, hogy nincsenek a felület alatt elektromos vezetékek vagy csövek, amiket a fúrással megsérthet. Ha véletlenül a falban lévő elektromos vezetékbe fúr bele, életveszélyes áramütést szenvedhet!

7 A részek ismertetése

Lásd az A ábrát

- | | | | |
|----|------------------------|----|---------------------|
| 1 | Törölközőtartó | 2 | Állapotkijelzés |
| 3 | Timer (időzítő) gomb: | 4 | Be-/kikapcsoló gomb |
| 5 | Hálózati kábel dugóval | 6 | Leállító foglalat |
| 7 | Típli | 8 | Fali tartó |
| 9 | Csavar M4 x 27 mm | 10 | Csavar M4 x 14 mm |
| 11 | Csavar M4 x 16 mm | | |

8 Telepítés

Megjegyzés:

A termék kétféleképpen konfigurálható:

- Szabadon állva: **B ábra alapján.**
- Falra szerelve: **C ábra alapján.**

9 Csatlakozók

- Csatlakoztassa a csatlakozódugót egy megfelelő csatlakozóaljzatba.
 - Ekkor az összes LED röviden bekapcsol majd kialszik.
- A készülék Standby módba kapcsol.
 - A működésjelző pirosan világít.

10 A készülék kezelése

10.1 Fűtés BE/KI

- 
 - A be-/kikapcsoló gombbal a fűtés be- ill. kikapcsolható, viszont a tápellátás nem szakad meg.
 - A készülék elektromos hálózatról történő leválasztásához húzza ki a hálózati dugót.
 - A készülék hálózati csatlakozóját csak olyan hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa, amely egy max. 30 mA névleges hibaáram érzékenységgel rendelkező áramvédőkapcsoló (FI-relé) által védett.
- Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a fűtés be- ill. kikapcsolásához.
 - A működésjelző mutatja az állapotot:
 - Piros: készenléti (standby) üzemmód
 - Zöld: fűtés BEkapcsolva

10.2 Időzítő funkció

- Nyomja ismételtlen az időzítő gombot, hogy kiválasszon egy időzítést.
 - Egy időzítő LED világítani kezd és mutatja az aktív intervallumot.
- A fűtés leáll, amit az időzítés lefutott.
 - Az időzítő LED kialszik.

11 Tisztítás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószerkeket, tisztítóalkoholt vagy más vegyi oldószert. Ez károsíthatja a készülék házát, és a termék hibás működéséhez vezethet.
- Ne merítse vízbe a készüléket.

- Először kapcsolja ki a készüléket.
- Hagyja ezután a terméket környezeti hőmérsékletre hűlni.
- A készülék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törölkűt.

12 Hulladékkezelés

- 

Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos- és elektronikus készüléket ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell hulladékgyűjtésbe leadni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni. A használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt a végfelhasználó köteles a használt készülékből roncsolásmentesen eltávolítani a be nem épített elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivethető lámpákat.

Az elektromos és elektronikus berendezések forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad az alábbi díjmentes visszaadási lehetőségeket biztosítja (további lehetőségek az internetoldalunkon találhatóak):

- a Conrad szaküzleteinkben
- a Conrad cég által létesített gyűjtőhelyeken,
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók ElektroG (német elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény) értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

A leadandó használt készülékek tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel.

Vegye figyelembe, hogy a használt készülék leadására vonatkozó szabályozások országoként eltérő lehetnek.

13 Műszaki adatok

13.1 A készülék

Névleges bemenet	230 V/AC, 50 Hz, 150 W
Névleges terhelés.....	Fűtőrúd (egyenként): 2 kg
	Felállítva: 2,5 kg
	Falra szerelve: 4 kg
IP védelem	IP22
Polcok száma	8
Időzítő	2/4/8/24 óra
Törölköző melegítő	max. 25 °C
Érintésvédelmi osztály.....	I
Üzemi feltételek.....	+2 ... +40 °C
Tárolási feltételek.....	-4 ... +65 °C
Méret.....	Lásd a D ábrát.
Súly.....	1 kg

13.2 Az elektromos helyiségfűtő berendezésekhez szükséges adatok

Típus jelölés: ATW02TM-08G

Adat	Szimbólum	Érték	Mértékegység	Adat	Mértékegység
Hőteljesítmény				A fűtési teljesítmény/ belső hőmérséklet-szabályozás típusa (kérjük egy lehetőség kiválasztását)	
Névleges hőteljesítmény mellett	P_{nom}	0,150	kW	egyfokozatú hőkibocsátás, a szoba hőmérsékletének felügyelete nélkül e	Nem
Minimális fűtési teljesítmény (irányérték)	P_{min}	0,100	kW	Két vagy több kézi szabályozású állás, belső hőmérséklet- szabályozás nélkül	Igen
Maximális folyamatos hőteljesítmény	$P_{max,c}$	0,150	kW	Mechanikus termosztátos belső hőmérséklet- szabályozás	Nem
Teljesítmény felvét				Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás	Nem
Kikapcsol állapotban	P_o	0,27	W	Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és napszak szerinti szabályozás	Nem
Teljesítményfelvé tel készenléti módban	P_{sm}	--	W	elektronikus szobahőmérséklet felügyelet és szabályzás a hét egyes napjaira bontva	Nem
Nyugalmi állapotban	P_{idle}	--	W	További szabályozási lehetőségek (többet is megjelölhet)	
Hálózati készenlétben	P_{nsm}	--	W	Belső hőmérséklet- szabályozás jelenlét- érzékeléssel	Nem
Készenléti üzemmód információ vagy állapot kijelzéssel	Nem			Belső hőmérséklet- szabályozás nyitottablak- érzékeléssel	Nem
Szezonális helyiségfűtési energiahatékony ág aktív üzem módban	$\eta_{s,on}$	80,0	%	Távírányítási lehetőség	Nem
				Adaptív indításvezérlés	Nem
				Üzemelési idő korlátozás	Nem
				Fekete gömb érzékelő	Nem
				Öntanuló funkcióval	Nem
				Szabályozási pontosság	Nem
Kapcsolatfelvételi adatok		Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau			

Ez a Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau kiadványa (www.conrad.com).

Minden jog fenntartva, beleértve a fordítás jogát is. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez, vagy elektronikus adattfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges.

Az utánnymás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3398433_V3_0925_dh_mh_de 18014400687451531-1 I3/O3 en