

CN-LAMBDA/4-5.9-BB

Codice articolo: 2838490



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2838490>

Adattatore con tecnologia Lambda/4 come protezione contro le sovratensioni per interfacce segnale coassiali. Collegamento: Connettori N femmina-femmina

Dati commerciali

EAN	 4 046356 285629
VPE	1
Tariffa doganale	85363010
Peso lordo pezzi	140,19 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 171 (TT-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 06.08.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Materiale custodia	Ottone (CuZn)
Colore	nickel
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 90 °C
Tipo di montaggio	Adattatore specifico
Esecuzione	Adattatore

N. poli	1
Grado di protezione	IP68
Direzione di azione	Line-Shield/Earth Ground
Larghezza	26,1 mm
Altezza	38 mm
Profondità	60 mm

Circuito di protezione

Classe di prova IEC	C2
	C3
	D1
Classe requisiti VDE	C2
	C3
	D1
Corrente nominale I_N	5 A (25 °C)
Corrente nominale dispersa I_n (8/20)µs (filo-terra)	50 kA
Corrente nominale dispersa I_n (8/20)µs (filo-schermatura)	50 kA
Corrente cumulativa (8/20)µs	60 kA
Corrente dispersa I_{max} (8/20)µs max. (filo-terra)	60 kA
Corrente dispersa I_{max} (8/20)µs max. (filo-schermatura)	60 kA
Corrente atmosferica di prova (10/350) ms µs, picco di corrente I_{imp}	≤ 20 kA
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) spike	≤ 11 V (6 kV/3 kA)
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-schermatura) spike	≤ 11 V (6 kV/3 kA)
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) stat.	≤ 11 V (6 kV/3 kA)
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-schermatura) stat.	≤ 11 V (6 kV/3 kA)
Livello di protezione U_p (filo-terra)	≤ 11 V (6 kV/3 kA)
Livello di protezione U_p (filo-schermatura)	≤ 11 V (6 kV/3 kA)
Attenuazione d'inserzione aE, asimmm.	tip. 0,05 dB ($\leq 0,15$ dB)
Frequenza	2,4 GHz ... 5,9 GHz
Rapporto d'onde stazionarie VSWR in sistemi a 50 Ω	tip. 1,1 ($\leq 1,20$ (2,4 GHz...5,9 GHz))

Potenza HF ammessa $P_{\max}$ con SWR=xx (sistema 50 Ohm)	$\leq 500 \text{ W}$
	$\leq 4 \text{ kW (peak)}$
Stabilità a corrente impulsiva a norma IEC 61643-21 (filo-terra)	C2 (10 kV / 5 kA)
	D1 (2,5 kA)
Stabilità a corrente impulsiva a norma IEC 61643-21 (filo-schermatura)	C2 (10 kV / 5 kA)
	D1 (2,5 kA)

Dati di collegamento

Collegamento	Connettore N
Tipo di collegamento IN	Connettore N femmina
Tipo di collegamento OUT	Connettore N femmina

Collegamento circuito di protezione

Norme/Disposizioni	IEC 61643-21
--------------------	--------------

Omologazioni



Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Montaggio		
2818135	CN-UB/MP	Piastrina per fissaggio individuale di CN-UB..., ad es. alle pareti della custodia.
2803137	CN-UB/MP-90DEG-50	Piastrina angolare per fissaggio individuale di CN-UB..., ad es. alle pareti della custodia.

Prodotti complementari


Articolo	Denominazione	Descrizione
----------	---------------	-------------

Montaggio

2818135	CN-UB/MP	Piastrina per fissaggio individuale di CN-UB..., ad es. alle pareti della custodia.
---------	----------	---

Disegni

Schema di collegamento

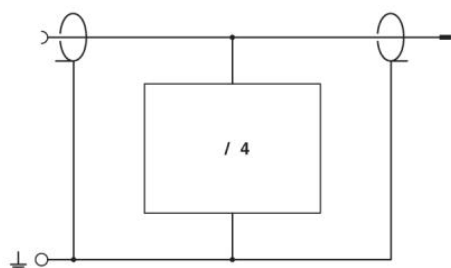

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.