Dati di base

SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SCO

Codice articolo: 1436589



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1436589

Connettore maschio da incasso sensore-attuatore, connettore maschio, 4 poli, M12 SPEEDCON, codifica A, montaggio posteriore/a vite con filettatura M12, con protezione contro la torsione, connessione a saldare angolata

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 31.07.2008

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 046356 438650
VPE	10
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	12,22 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 30 (PC-2009)

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	250 V
N. poli	4
Resistività di massa	≤ 3 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina)

Dati generici

Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Materiale guarnizione	NBR
Tipo di montaggio	Montaggio posteriore M12 x 1 con dado piatto
Collegamento	Codoli
Segnalazione stato	No

Omologazioni


Omologazioni UL Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

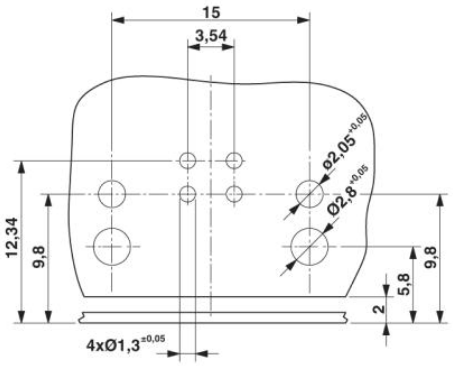


Dima di foratura


Disegno quotato

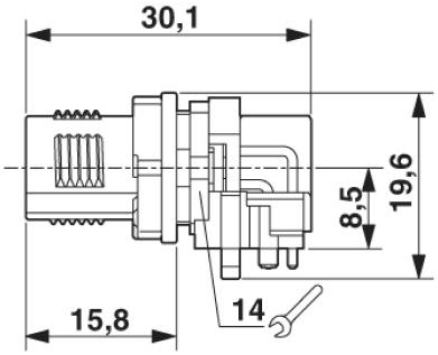


Connettore maschio da incasso M12, connettore maschio, vista laterale

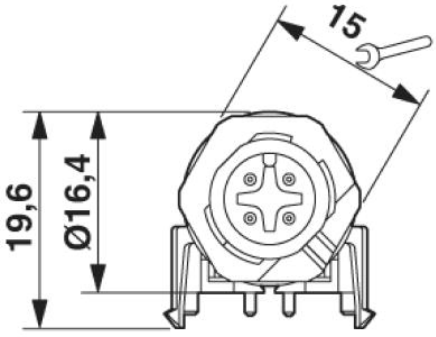


Connettore maschio da incasso M12, connettore maschio, vista anteriore

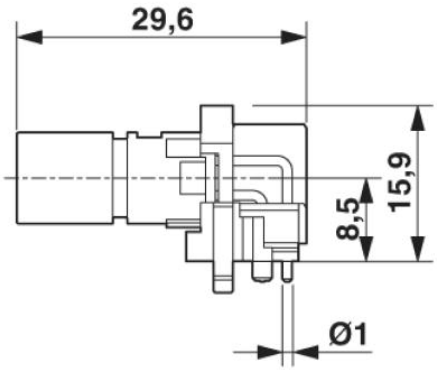


Connettore maschio da incasso M12, connettore maschio, inserto portacontatti, vista laterale

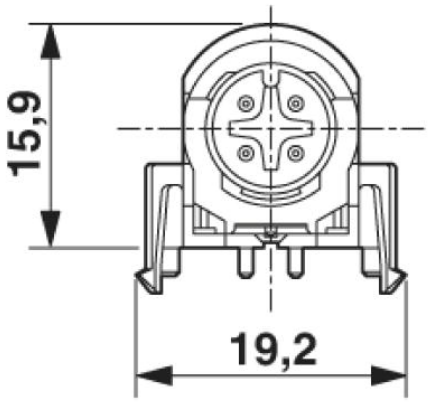


Connettore maschio da incasso M12, connettore maschio, inserto portacontatti, vista anteriore

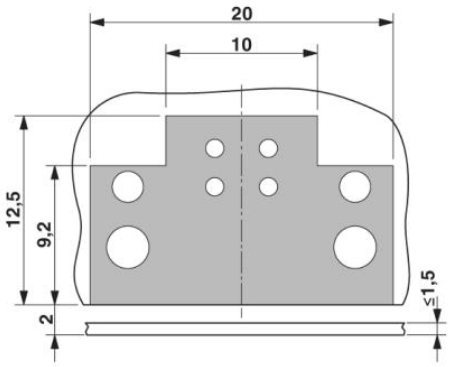

Superficie di bloccaggio sulla scheda c.s.

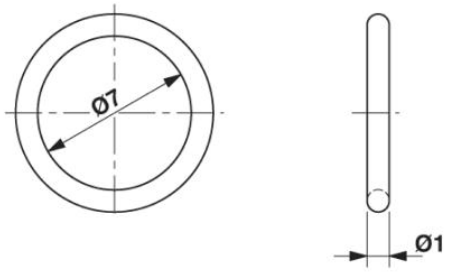


O-Ring (verde) opzionale per la tenuta nello stato non connesso.
- nell'inserimento con l'O-Ring fornito non superare la forza assiale di innesto di 80 N per connettore.
- Evitare le forze radiali.

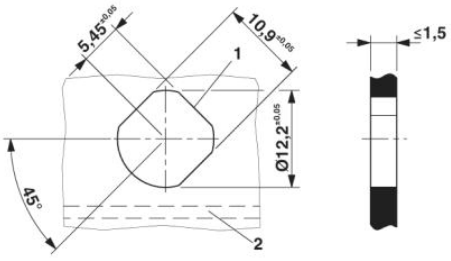

Foro parete, vista frontale con scheda c.s. disposta orizzontalmente (2). La terza spianatura è opzionale (1).

Disegno schema

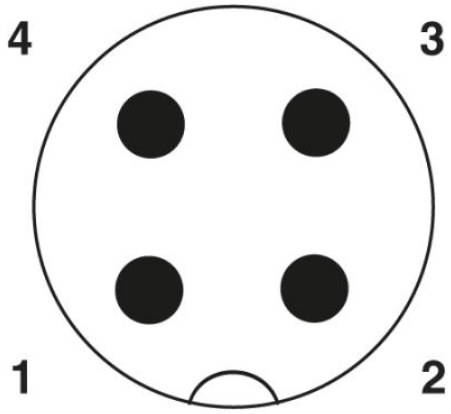

Pinning connettore M12, 4 poli, codifica A, lato maschio

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.