

SACB-8/16-L- 5,0PVC FB

Codice articolo: 1555541



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1555541>

Box sensore/attuatore, con LED, con cavo MASTER in PUR senza alogenati, cartellino e porte doppie, Collegamento: Connettore femmina M12 Acciaio inox, Numero degli slot: 8, N. poli: 5, Piedinatura slot: doppi, Segnalazione stato: sì, pnp; Connessione linea principale: Attacco fisso 180°, PVC, Lunghezza cavo: 5 m, Schermatura: no

Dati commerciali

EAN	 4 046356 170529
VPE	1
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	1652,00 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 148 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.02.2007



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Tensione di dimensionamento	24 V DC
Tensione d'esercizio massima U_{max}	30 V DC
Carico di corrente ammesso per segnale I/O	2 A
Carico di corrente per punto di connessione	4 A

Corrente di dimensionamento totale	12 A
N. poli	5
Numero degli slot	8
Grado di protezione	IP65
	IP67
	IP69K
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 80 °C
Tipo di attacco sensore-attuatore	Connettore femmina M12

Funzione di diagnostica locale

Diagnostica locale	Tensione di alimentazione LED verde
	Segnalazione stato I/O LED giallo

Dati cavo di uscita

Collegamento	Attacco fisso
Lungh. cavo	5 m
Sezione linea segnale	16x 0,5 mm ²
Linea segnale AWG	20
Struttura conduttore segnale linea	64x 0,10 mm
Tensione di alimentazione sezione	3x 1 mm ²
Tensione di alimentazione AWG	17
Struttura conduttore tensione di alimentazione	128x 0,10 mm
Diametro esterno	11,6 mm
Cicli di piegatura, massimo	1000000
Corsa di posizionamento	5 m
Velocità di posizionamento	3 m/s
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 90 °C (in caso di posa fissa)
	-5 °C ... 80 °C (in caso di posa mobile)
Coppia di serraggio slot cavo sensore-attuatore	0,4 Nm
Coppia di serraggio tappo a vite	0,4 Nm

Materiale isolante

Materiale custodia	acciaio inox 1.4404
Materiale massa di tenuta	PUR
Materiale contatto	CuSn6
Materiale superficie contatti	Dorato
Materiale inserto portacontatti	PBT

Materiale boccola filettata	acciaio inox 1.4404
Piedinatura	
Slot/polo = colore conduttore o connessione	1 / 4 (A) = WH
	1 / 2 (B) = GY/PK
	2 / 4 (A) = GN
	2 / 2 (B) = RD/BU
	3 / 4 (A) = YE
	3 / 2 (B) = WH/GN
	4 / 4 (A) = GY
	4 / 2 (B) = BN/GN
	5 / 4 (A) = PK
	5 / 2 (B) = WH/YE
	6 / 4 (A) = RD
	6 / 2 (B) = YE/BN
	7 / 4 (A) = BK
	7 / 2 (B) = WH/GY
	8 / 4 (A) = VT
	8 / 2 (B) = GY/BN
	1-8 / 1 (+ 24 V) = BN
	1-8 / 3 (0 V) = BU
	1-8 / 5 (PE) = GN/YE

Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Elementi di protezione e di chiusura		
1555538	PROT-M12 FB	Tappo a vite M12 per connettori femmina M12 in acciaio inox non utilizzati del cavo sensore-attuatore, box e connettori da incasso per l'industria alimentare


Disegni

Disegno quotato

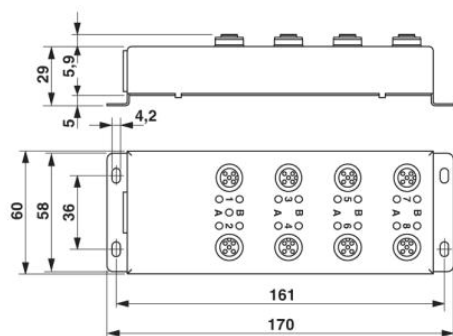


Disegno quotato

Schema di collegamento

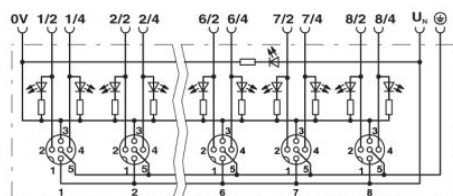

Disegno schema

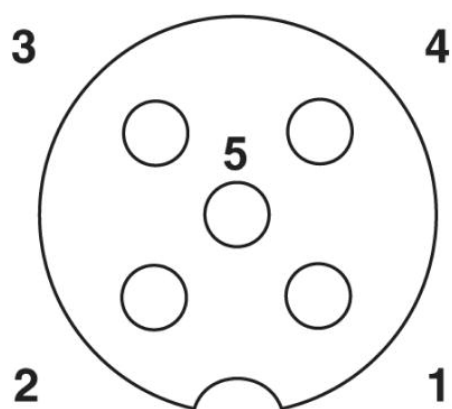

Pinning connettore femmina M12, 5 poli, codifica A, lato femmina

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.