Dati di base

SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE

Codice articolo: 1683413



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1683413

Distributore a Y, 3 poli + PE, connettore maschio diritto M12 su 2 x connettore femmina diritto M12, PIN 2+4, ponticellato

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 17.01.2006

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 017918 164171
VPE	5 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	29,00 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 104 (PC-2009)

Dati tecnici

Dati generali

Nota	con distanza media 18 mm, adatto per connettori stampati e connettori confezionabili schermati con connessione a perforazione di isolante QUICKON e un range di connessione da 0,14 mm² a 0,34 mm²
Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	60 V
N. poli	3

Resistività di massa	≤ 5 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 90 °C

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Codifica	A - Standard
Distanza media	18 mm
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP65
	IP67
Cicli di manovra	≥ 100
Coppia di serraggio	0,4 Nm (Connettore M12)
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	TPU GF
Materiale impugnature	TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Materiale guarnizione	NBR
Segnalazione stato	No

Dati conduttore

Nota	con distanza media 18 mm, adatto per connettori stampati e connettori confezionabili schermati con connessione a perforazione di isolante QUICKON e un range di connessione da 0,14 mm² a 0,34 mm²

Omologazioni

Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Elementi di protezione e di chiusura		
1680539	PROT-M12	Tappo a vite M12 per connettori femmina M12 non occupati del cavo sensore/attuatore, box e connettori da incasso
1560251	PROT-M12 FS	Tappo M12 per connettori maschio M12 non utilizzati del cavo sensore.attuatore, box e connettori da incasso e dispositivi I/O sul campo
Utensili		
1208432	SAC BIT M12-D15	Inserto a innesto per montaggio di cavi sensore-attuatore con connettore M12 e per connettore M12 con connessione rapida QUICKON, per comando esagonale da 4 mm
1208429	TSD 04 SAC	Giravite dinamometrico, con coppia preimpostata a 0,4 Nm e comando esagonale da 4 mm per connettori M12


Disegni

Disegno quotato

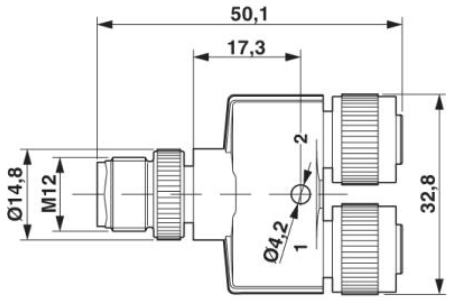


Distributore a Y M12

Schema di collegamento

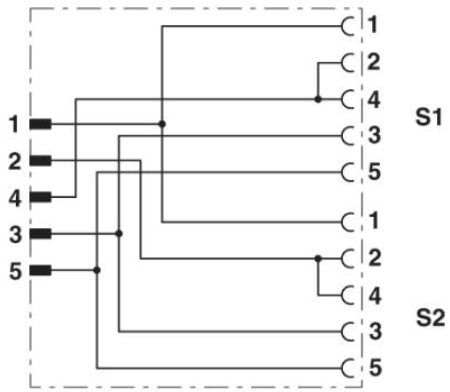


Equipaggiamento dei contatti del distributore M12 Y

Disegno schema

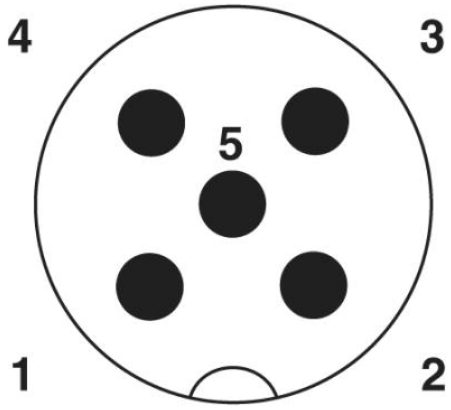


Pinning connettore M12, 5 poli, codifica A, lato maschio

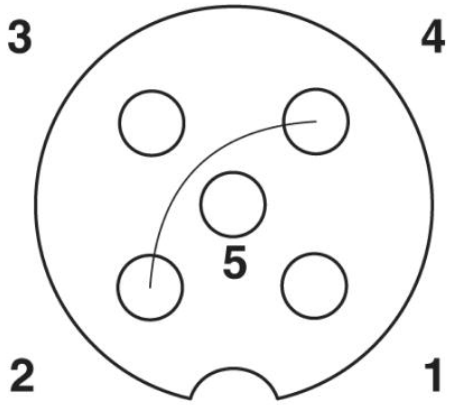

Pinning connettore femmina M12, 3 poli, ponticellato, con PE, codifica A, lato femmina

Orientamento dei pinning

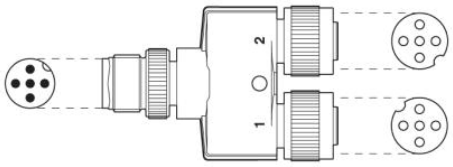

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.