Dati di base

SACC-DSI-M12MSB-5CON-M16/0,5

Codice articolo: 1419661



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1419661

Connettore maschio da incasso sensore-attuatore, 5 poli, SPEEDCON M12, codifica B, montaggio posteriore/a vite con filettatura M16, con filo TPE da 0,5 m, 5 x 0,34 mm²

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 29.09.2009

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 046356 533515
VPE	1
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	25,40 g

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	60 V
N. poli	5
Resistività di massa	≤ 3 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Lungh. cavo	0,5 m

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Codifica	B - inverso
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Materiale guarnizione	NBR
Tipo di montaggio	Montaggio posteriore M16 x 1,5 con dado piatto
Collegamento	Fili singoli
Segnalazione stato	No

Dati conduttore

Tipo cavo	Filo in TPE
Sezione conduttore	0,34 mm²
Linea segnale AWG	22
Diametro cavo incluso isolamento	1,2 mm ±0,07 mm
Isolamento spessore parete	0,21 mm
Colori filo	nero, marrone, blu, bianco, grigio
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato
Resistenza di isolamento	≥ 20 MΩ*km
resistenza del conduttore	≤ 57,6 mΩ/m
Tensione nominale cavo	300 V
Tensione di prova cavo	2000 V AC

Omologazioni


Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Disegni


Disegno quotato

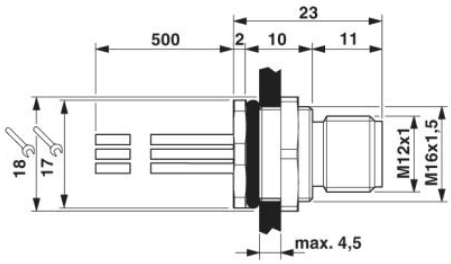

Conn. maschio da incasso M12

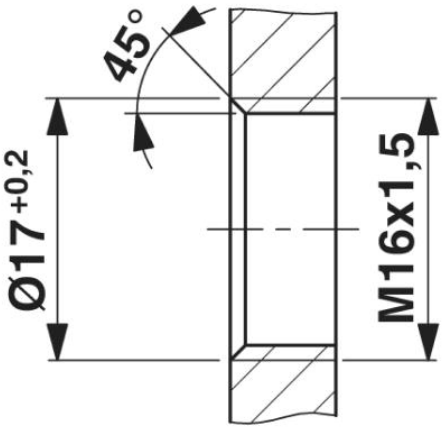


Sezione custodia per filettatura di fissaggio M16, montaggio a parete con filettatura

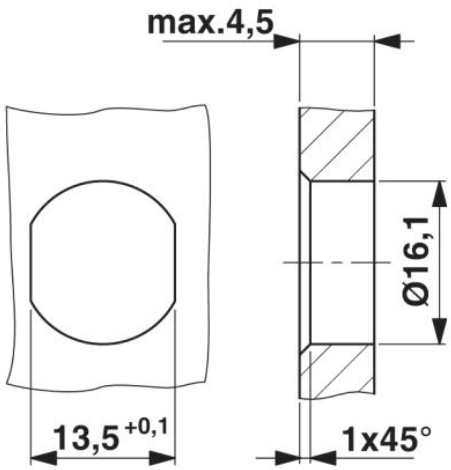


Sezione custodia per filettatura di fissaggio M16, parete di montaggio con foro passante (in alternativa con superficie antitorsione)

Schema di collegamento

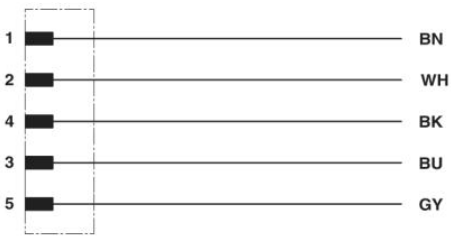

Equipaggiamento dei contatti del connettore M12

Disegno schema

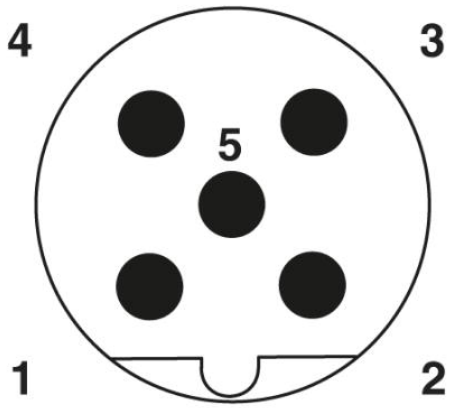

Pinning connettore M12, 5 poli, codifica B, lato maschio

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.