

SACC-FS-17PCON SCO

Codice articolo: 1559644



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1559644>

Connettore sensore-attuatore, connettore femmina, diritto, 17 poli, M12 SPEEDCON, zigrinatura in metallo, Piercecon®, diametro max. del cavo 8,2 mm



Dati commerciali

EAN	4 046356 314862
VPE	1
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	35,50 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 07.09.2007



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	1,5 A
Tensione di dimensionamento	30 V
N. poli	17
Resistività di massa	≤ 5 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina)

Dati generici

Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	PA
Materiale impugnature	Pressofuso di zinco, nichelato
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Materiale guarnizione	FKM
Collegamento	Connessione rapida Piercecon®
Sezione conduttore flessibile min.	0,14 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	26
Diametro cavo isolamento compreso	0,95 mm ... 1,05 mm
Frequenza di collegamento di una linea di sezione identica	≥ 5
Diametro esterno	5,4 mm ... 8,2 mm
Materiale isolante dei fili	PUR / PVC
Apertura chiave dadi	13 mm
Struttura fili in conformità con VDE 0295 / Diametro minimo trefolo	VDE 0295 classe 6
Sezione di collegamento	0,14 mm ²
Sezione di collegamento AWG	26
Cicli di manovra	≥ 100
Coppia di serraggio	0,4 Nm (Ghiera M12)

Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Cavo/connettore		
1441545	SAC-17P-100,0-PVC/0,14	Cavo sensore-attuatore, 17-poli, PVC, nero RAL 9005, estremità conduttore libera, su estremità conduttore libera, Lungh. cavo: 100 m

Elementi di protezione e di chiusura


1430899	PROT-M12 MS-PA-CHAIN	Tappo M12 con nastro di fissaggio per cavi sensore, per connettori femmina M12 inutilizzati
---------	----------------------	---

Utensili

1212487	MICROFOX-SP-1	Tronchesino a taglio laterale per elettronica, testa appuntita, senza smusso, con molla di apertura, superficie fosfatata antiriflesso, esecuzione punzonata
1208432	SAC BIT M12-D15	Inserto a innesto per montaggio di cavi sensore-attuatore con connettore M12 e per connettore M12 con connessione rapida QUICKON, per comando esagonale da 4 mm
1208429	TSD 04 SAC	Giravite dinamometrico, con coppia preimpostata a 0,4 Nm e comando esagonale da 4 mm per connettori M12
1212224	TSD-M 1,2NM	Avvitatore a coppia, accuratezza a norma EN ISO 6789, regolabile da 0,3 - 1,2 Nm
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Bit adattatore, per avvitatori TSD-M..., azionamento E6,3-1/4", con esagono da 4 mm per l'alloggiamento di bit SAC

Disegni


Disegno quotato

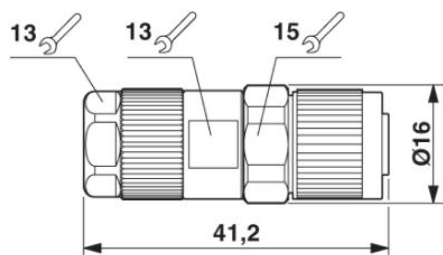

Connettore femmina M12 x 1, diritto

Disegno schema

Pinning connettore femmina M12, 17 poli, vista lato femmina

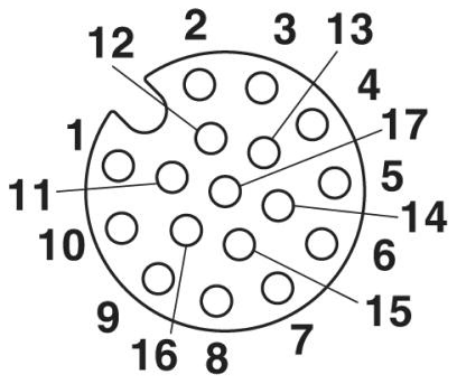

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.