

SACC-CI-M12FS-4CON-L 90 SH SCO

Codice articolo: 1432444



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1432444>

Connettore da incasso sensore/attuatore, femmina, 4 poli, codifica A, schermato, con connessione a saldare angolata, solo inserto portacontatti



Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 08.05.2008



Dati commerciali

EAN	 4 046356 410724
VPE	20
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	4,89 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 35 (PC-2009)

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	250 V
N. poli	4
Resistività di massa	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connettore femmina)

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Cicli di manovra	> 100
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale guarnizione	FKM / EPDM
Tipo di montaggio	Montaggio dei circuiti stampati
Collegamento	Codoli
Segnalazione stato	No

Omologazioni



Omologazioni

GOST, UL Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
Connessione a vite per custodia		
1552243	SACC-M12-SCO NUT	Conness. a vite per custodia M12 SPEEDCON per ins. portacont. femm. M12, con O-Ring, per tutti gli ins. portacontatti THR e a sald. a onde compatibili Speedcon
1432460	SACC-M12-SCO NUT L 90	Connessione a vite per custodia M12-SPEEDCON per inserti portacontatti femmina M12, con guarnizione piatta, per tutti i portacontatti THR e a saldatura ad onde compatibili Speedcon

Generale

1437889	SACC-M12 NUT PRESS	Connettore femmina M12, connessione a vite per custodia, variante a pressione, per tutti i portacontatti THR e a saldatura ad onde compatibili Speedcon
---------	--------------------	---


Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

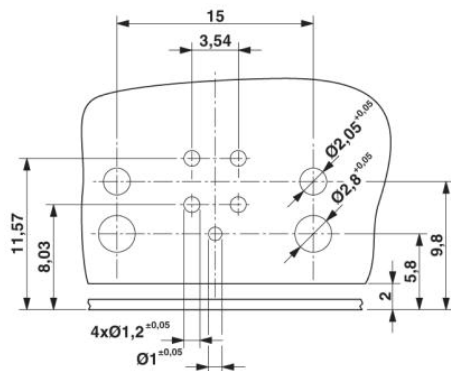


Dima di foratura valida solo in abbinamento con la custodia
SACC-M12-SCO NUT L90 (Cod. Art. 1432460)



Disegno quotato

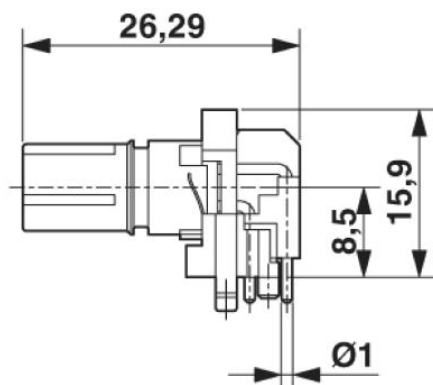

Connettore maschio da incasso M12,
 connettore femmina, inserto portacontatti,
 vista laterale

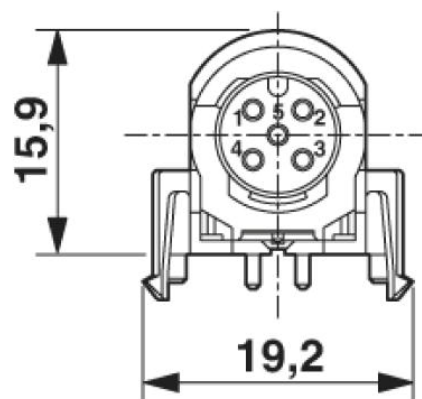


Connettore maschio da incasso M12,
 connettore femmina, inserto portacontatti,
 vista anteriore




O-Ring (verde) opzionale per la tenuta nello stato non connesso.

- nell'inserimento con l'O-Ring fornito non superare la forza assiale di innesto di 80 N per connettore.
- Evitare le forze radiali.

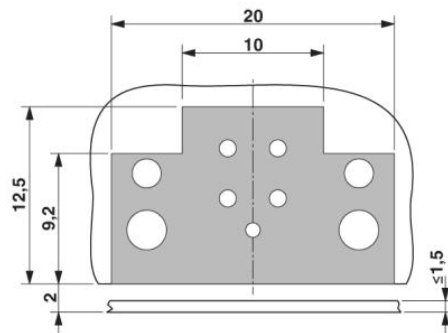

Superficie di bloccaggio sulla scheda c.s.

Disegno schema

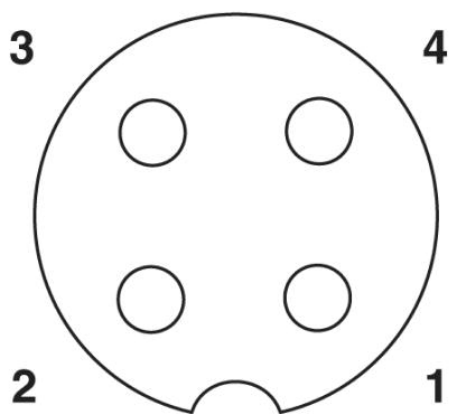

Pinning connettore femmina M12, 4 poli, codifica A, lato femmina

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.