

SACC-DSI-MSD-4CON-M12/0,5 SCO

Codice articolo: 1551901



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1551901>

Connettore maschio da incasso sistema bus, 4 poli, M12 SPEEDCON, codifica D, montaggio posteriore/a vite con filettatura M12, con filo TPE da 0,5 m, 4 x 0,34 mm²



Dati commerciali	
EAN	 4 046356 161961
VPE	1
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	17,40 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 27 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 29.09.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici	
Dati generali	
Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	250 V
N. poli	4
Resistività di massa	≤ 3 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ

Lungh. cavo	0,5 m
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina)

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Codifica	D - Dati
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Materiale guarnizione	NBR
Tipo di montaggio	Montaggio posteriore M12 x 1 con dado
Collegamento	Fili singoli
Segnalazione stato	No

Dati conduttore

Tipo cavo	Filo in TPE
Linea segnale AWG	22
Colori filo	giallo, arancio, bianco, blu
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (cavi, posa fissa)

Omologazioni



Omologazioni


GOST, UL Recognized

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato

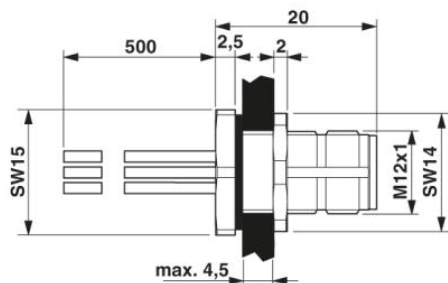


M12 Connettori da incasso

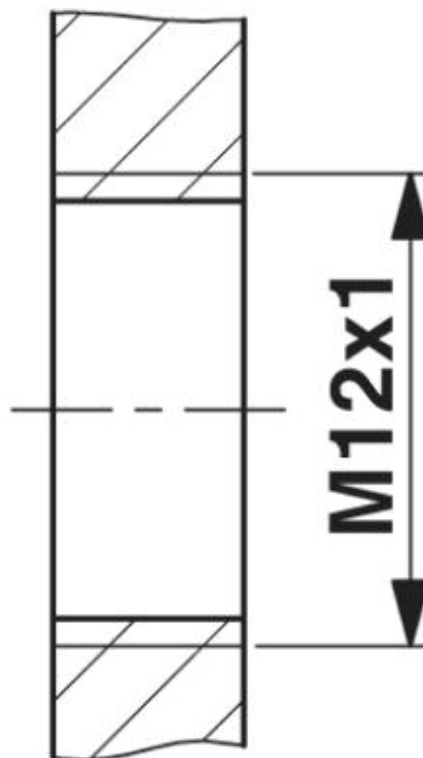


Sezione custodia per filettatura di fissaggio M12, montaggio a parete con filettatura

Sezione custodia per filettatura di fissaggio M12, parete di montaggio con foro passante (in alternativa con superficie antitorsione)

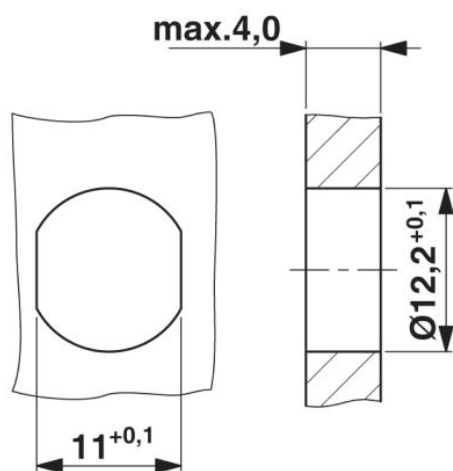


Schema di collegamento

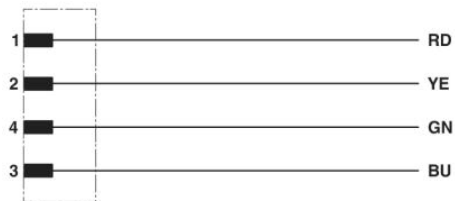

Equipaggiamento dei contatti del connettore maschio M12 e del connettore femmina M12

Disegno schema

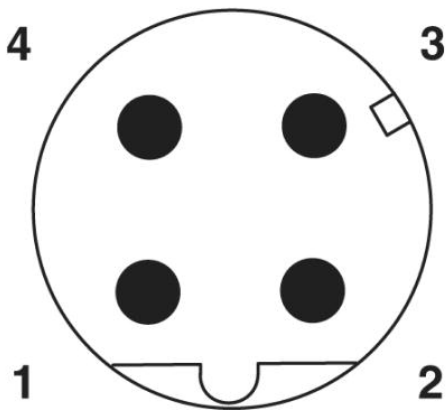

Pinning connettore M12, 4 poli, codifica D, lato maschio

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.