


**CK2,5-ED-1,50ST AU**

Codice articolo: 1674778

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1674778>Contatto a crimpare 2,5 tornito, contatto singolo maschio, sezione fili  
1,5 mm<sup>2</sup>, dorato**Dati commerciali**

EAN	 4 017918 135478
VPE	100 pcs.
Tariffa doganale	74152900
Peso lordo pezzi	1,30 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 528 (PC-2009)

**Note dei prodotti**Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 01.01.2005

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

**Dati tecnici****Dati elettrici**

Nota:	per inserti portacontatti HC-M-06, HC-M-HV, HC-M-08, HC-M-20, HC-A, HC-BB, HC-B e HC-HV, la qualità di una connessione a crimpare viene stabilita dalla norma DIN EN 60 352-2, si raccomandano i contatti dorati con $U < 5 \text{ V}$ e $I < 5 \text{ mA}$
Resistività di massa	$\leq 0,003 \Omega$
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

#### Dati meccanici

Sezione di collegamento	1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento AWG	16
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	7,5 mm (9,5 mm con HC-M-HV...)
Cicli di manovra	≥ 500

#### Dati generici

Esecuzione	Contatto singolo maschio
Serie	HC-M-06
Tecnica di connessione	Attacco a crimpare
Indicazione per il montaggio	Con tensioni < 5 V e correnti < 5 mA si consigliano contatti dorati.
Montaggio	per inserti portacontatti HC-M-06, HC-M-HV, HC-M-08, HC-M-20, HC-A, HC-BB, HC-B e HC-HV. La qualità di un collegamento a crimpare è stabilita dalla norma DIN EN 60 352-2.

#### Dati materiale

Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Dorato

#### Omologazioni



Omologazioni

GOST, UL Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


#### Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
<b>Utensili</b>		
1676734	CK1,6/2,5-MWZ	Utensile di montaggio per contatti a crimpare CK 1,6... per conduttori di sezione inferiore
1662722	CK2,5-EWZ	Utensile di sbloccaggio, per contatti torniti CK- 2,5-...
1687419	CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0	Pinza a crimpare per contatti torniti CK 1,6 ED... e CK 2,5 ED...

## Disegni

Disegno quotato

---

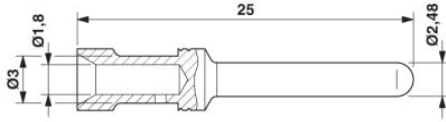

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.