

SACC-DSI-M12MS-8CON-M16/0,5

Codice articolo: 1419687



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1419687>

Connettore maschio da incasso sensore-attuatore, 8 poli, M12
SPEEDCON, montaggio posteriore/a vite con filettatura M16, con filo
TPE da 0,5 m, 8 x 0,25 mm²



Dati commerciali

EAN	 4 046356 533539
VPE	1
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	28,60 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 29.09.2009



Verificare che i dati qui riportati
siano ricavati dal catalogo online.
Utilizzare tutte le informazioni
e i dati della documentazione
per l'utente alla pagina [http://
www.download.phoenixcontact.it](http://www.download.phoenixcontact.it) Per
il download da Internet, valgono le
condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	2 A
Tensione di dimensionamento	30 V
N. poli	8
Resistività di massa	≤ 3 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Lungh. cavo	0,5 m

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP65
	IP67
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Materiale guarnizione	NBR
Tipo di montaggio	Montaggio posteriore M16 x 1,5 con dado piatto
Collegamento	Fili singoli
Segnalazione stato	No

Dati conduttore

Tipo cavo	Filo in TPE
Sezione conduttore	0,25 mm ²
Linea segnale AWG	24
Struttura conduttore segnale linea	14x 0,15 mm
Diametro cavo incluso isolamento	1,15 mm ±0,07 mm
Isolamento spessore parete	0,21 mm
Colori filo	marrone, blu, bianco, grigio, rosa, rosso, giallo, verde
Materiale isolamento fili	TPE
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato
Resistenza di isolamento	≥ 20 MΩ*km
resistenza del conduttore	≤ 80 mΩ/m
Tensione nominale cavo	300 V
Tensione di prova cavo	2000 V AC

Omologazioni



Omologazioni



GOST, UL Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


Disegni

Disegno quotato

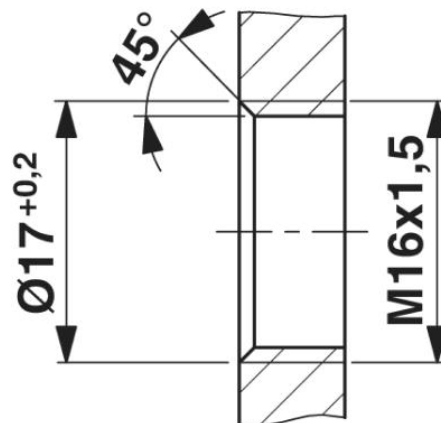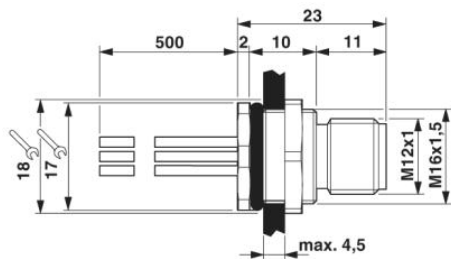


Sezione custodia per filettatura di fissaggio
M16, montaggio a parete con filettatura

Sezione custodia per filettatura di fissaggio M16, parete di
montaggio con foro passante (in alternativa con superficie
antitorsione)

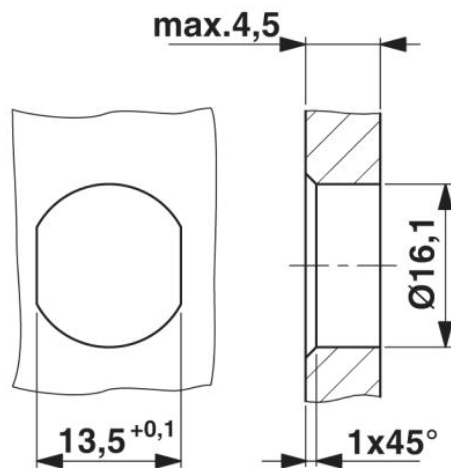


Schema di collegamento

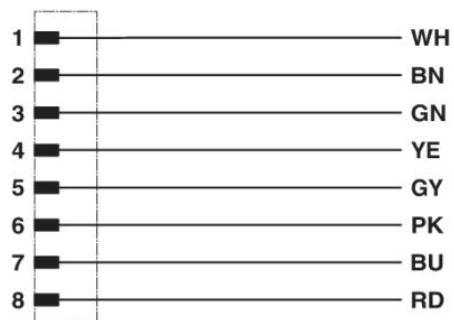

Equipaggiamento dei contatti del connettore M12

Disegno schema

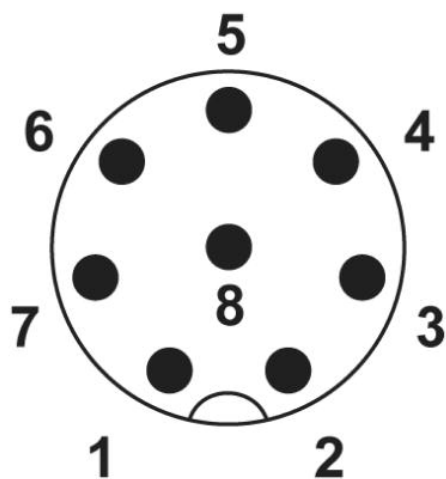

Pinning connettore maschio M12, 8 poli, vista lato maschio

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.