Dati di base

# FLKM 50-PA-S300

Codice articolo: 2294445

http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2294445

Adattatore frontale VARIOFACE, per Siemens SIMATIC® S7-300, collegamento 1 x 32 canali

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 14.11.2006

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| EAN | 4 017918 129767 |
| VPE | 1 pcs. |
| Tariffa doganale | 85369010 |
| Peso lordo pezzi | 30,80 g |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 208 (IF-2009) |

## Dati tecnici

### Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Nota | Schede I/O analogiche**Per evitare cortocircuiti, tutti i ponticelli a filo devono essere isolati.Sull'adattatore frontale non deve essere prevista alcuna alimentazione di tensione.** |
| | Schede I/O digitaliI byte di entrata e di uscita sono legati al potenziale mediante i ponticelli a filo presenti di default. |
| Tensione nominale $U_N$ | < 50 V AC |
| | 60 V DC |

| | |
|---|---|
| Canali collegabili | 32 |
| Tipo di collegamento connettore | Connettore maschio IDC / FLK (2,54 mm) |
| Numero dei connettori | 1 |
| Numero poli connettore | 50 |
| N. poli | 50 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio) | -20 °C ... 70 °C |
| Posizione d'installazione | A scelta |
| Max. corrente consentita | 1 A (per conduttore) |
| | 8 A (per connessione, alimentazione tramite alimentazione di tensione separata (2,8 x 0,8 mm)) |
| Max. corrente cumulativa consentita | 2 A (per byte, con alimentaizone tramite connettore) |
| | 8 A (in caso di alimentazione attraverso alimentazione esterna ponticellata) |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
| | EN 50178 |
| | IEC 62103 |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Categoria di sovratensione | II |

## Omologazioni

Omologazioni: cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

## Disegni

Schema di collegamento

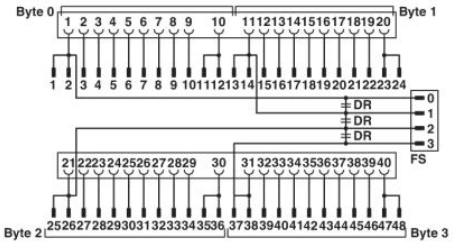


Schema di collegamento FLKM 50-PA-S300

## Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.