

Connettore per apparecchi anteriore - RF-12P2N8AAD00 - 1607257

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Connettore per apparecchi anteriore, angolato, orientabile, Bloccaggio a vite, M23, N. poli: 12, Tipo contatti: Maschio, Attacco a crimpare, O-ring assiale, 4xØ3,2, schermati: sì, Misura flangia: 26 mm x 26 mm

La figura mostra la versione
con numerazione vano contatti
standard

Key commercial data

package_quantity	1
GTIN	4046356175036

Technical data

Generalità

Nota	Istruzioni per l'ordine Contatti a crimpare Ø 1 mm da ordinare separatamente
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a vite
Senso di rotazione Numerazione vano contatti	Invertito
Codifica	N
Tipo di collegamento contatti	Attacco a crimpare
Tipologia contatti	Maschio
N. poli	12
Diametro contatti Contatti di potenza	1 mm
Tensione nominale per contatto di potenza a 25°C	8 A
Tipo di montaggio	4xØ3,2

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-20 °C ... 125 °C
Grado di protezione	IP67

Materiale

Materiale custodia	Parti rotanti: lega rame-zinco (CuZn), parti in pressofuso: zinco (GD-Zn)
Materiale corpo isolante	PA 66
Materiale guarnizione e O-ring	FPM

Indicazioni a norma DIN EN 61984:2001

Altezza d'installazione max.	2000 m
------------------------------	--------

Connettore per apparecchi anteriore - RF-12P2N8AAD00 - 1607257

Technical data

Indicazioni a norma DIN EN 61984:2001

Tensione nominale/d'esercizio contatti di potenza	150 V
Tensione impulsiva di dimen. contatti di potenza	2,5 kV
Categoria di sovratensione contatti di potenza	III
Grado di inquinamento contatti di potenza	3
Categoria di sovratensione contatti di segnale	III
Grado di inquinamento contatti di segnale	3

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440209

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002635

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

approvals

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approval details

UL Recognized 	
Tensione nominale UN	125 V

Connettore per apparecchi anteriore - RF-12P2N8AAD00 - 1607257

approvals

Corrente nominale I _N	5 A
mm ² /AWG/kcmil	20

cUL Recognized 	
Tensione nominale U _N	125 V
Corrente nominale I _N	5 A
mm ² /AWG/kcmil	20

cULus Recognized 	
--	--

accessories

Contatto a crimpare

SF-6CP2000 - 1605559



SF-10KP004 - 1607355



SF-6AP2000 - 1605554



Connettore per apparecchi anteriore - RF-12P2N8AAD00 - 1607257

accessories

SF-10KP320 - 1615961



SF-10KP350 - 1615963



SF-10KP330 - 1615962



SF-10KP360 - 1615964



Coperchio di protezione

SF-Z0019 - 1607449



Connettore per apparecchi anteriore - RF-12P2N8AAD00 - 1607257

accessories

RC-Z2059 - 1604225



RC-Z2469 - 1611797



RC-Z2068 - 1604236



RC-Z2062 - 1604228



Materiale di montaggio

RF-Z0017 - 1620624



Connettore per apparecchi anteriore - RF-12P2N8AAD00 - 1607257

accessories

RF-Z0018 - 1620625




RF-Z0019 - 1620626




Drawings

Diagramma

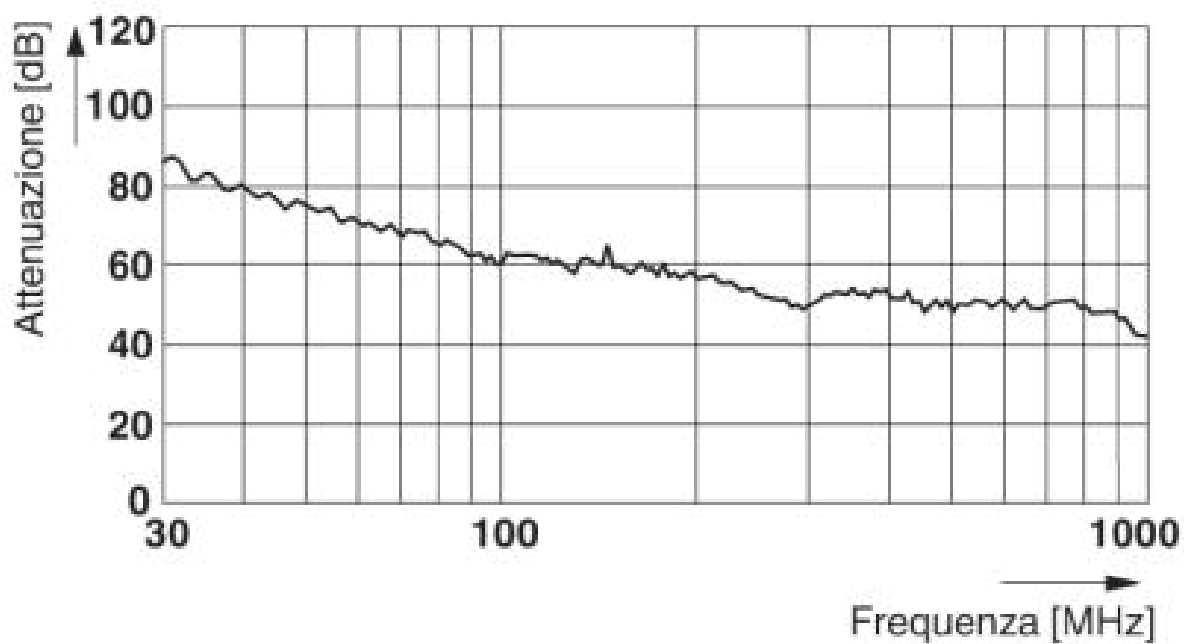

Connettore per apparecchi anteriore - RF-12P2N8AAD00 - 1607257


Disegno quotato

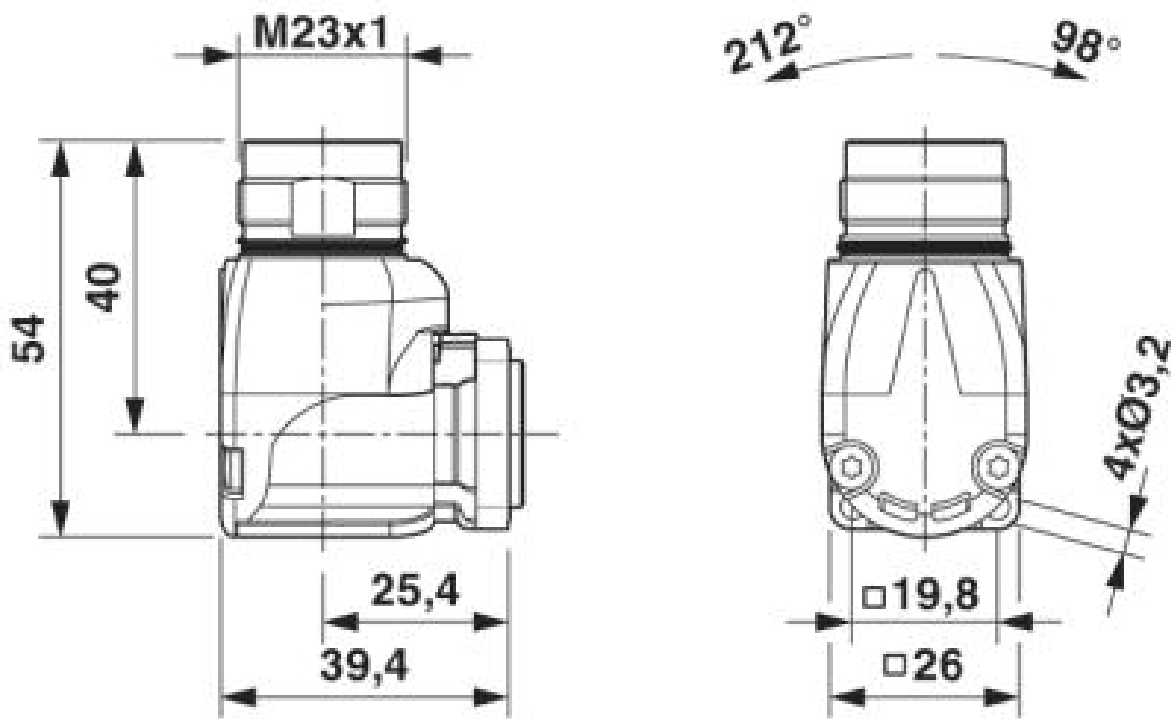

Disegno quotato


Connettore per apparecchi anteriore - RF-12P2N8AAD00 - 1607257

Disegno quotato

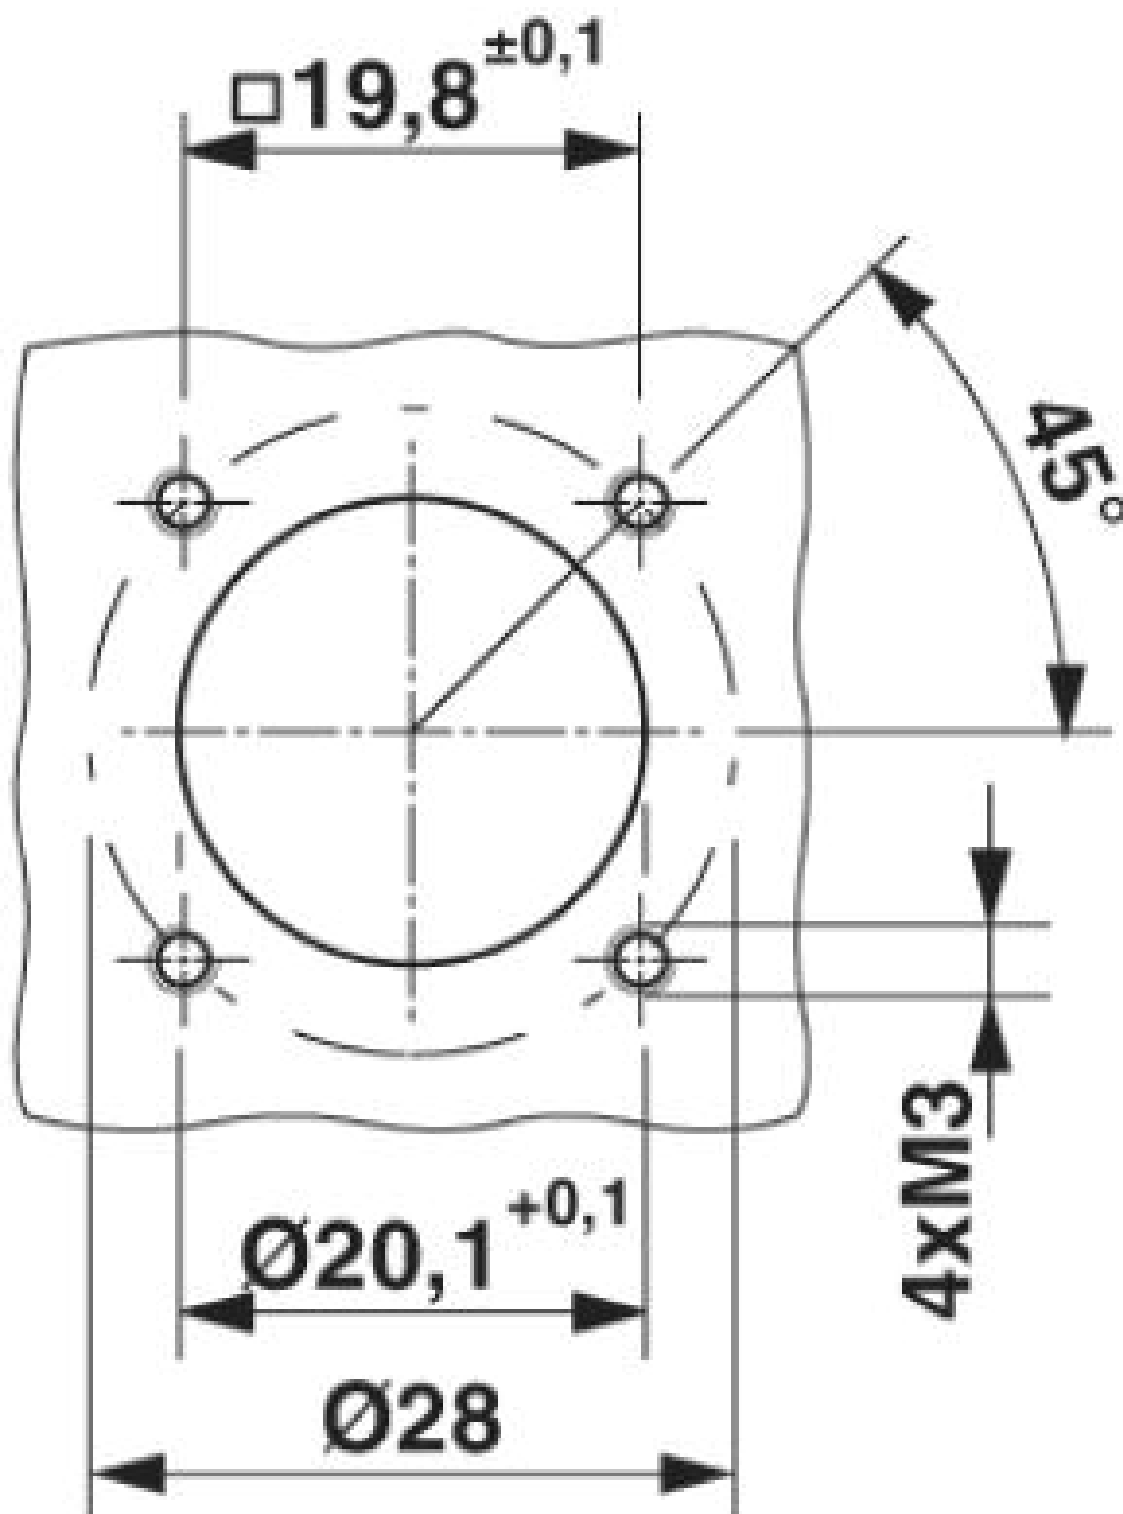

Connettore per apparecchi anteriore - RF-12P2N8AAD00 - 1607257

Disegno quotato

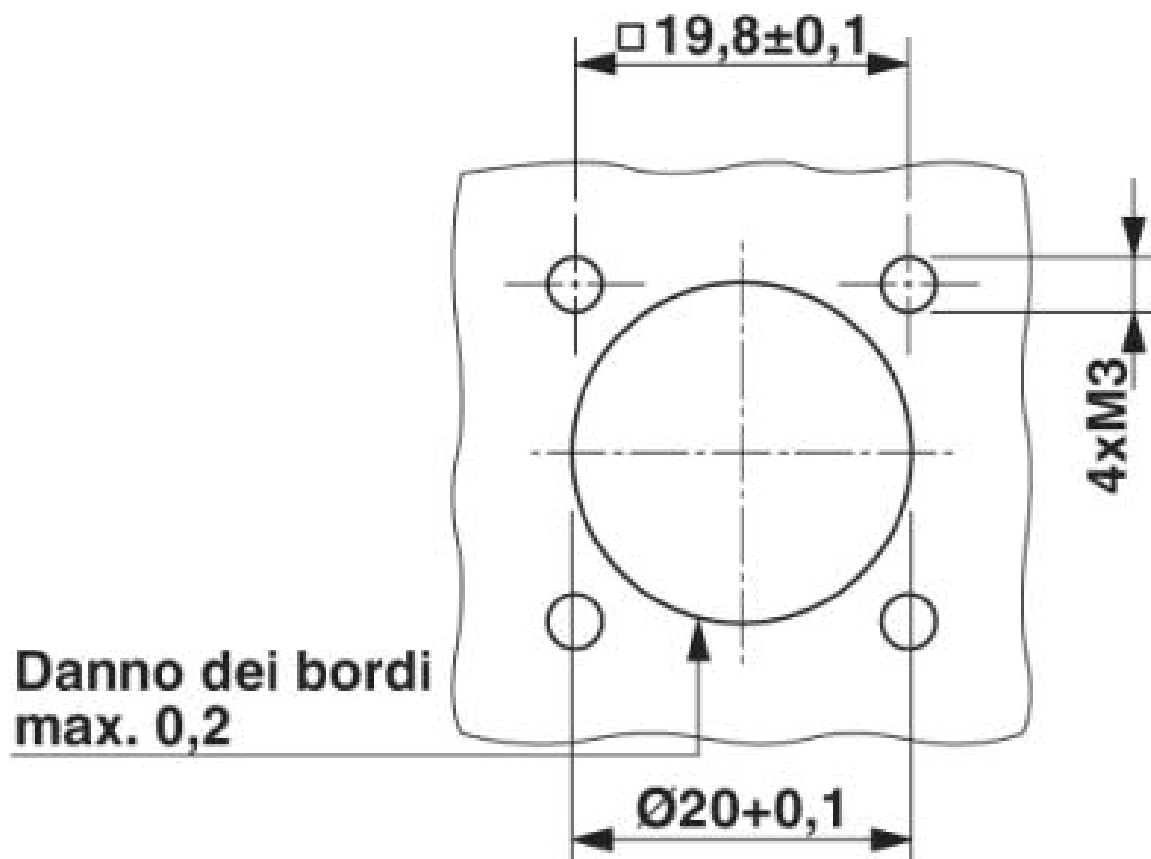

Connettore per apparecchi anteriore - RF-12P2N8AAD00 - 1607257

Disegno schema

