



renkforce

① Istruzioni

renkCast TV

Best.-Nr. 1404804

CE

	Pagina
1. Introduzione.....	3
2. Spiegazione dei simboli.....	4
3. Uso previsto.....	5
4. Contenuto della fornitura.....	6
5. Avvertenze di sicurezza.....	7
6. Descrizione del prodotto.....	11
a) Configurazione della connessione al televisore.....	11
b) Installazione dell'app EZ Cast associata.....	12
c) Indicatore LED sulla renkCast TV.....	12
7. Istruzioni per l'uso della funzione Cast.....	13
8. Come utilizzare l'app EZ Cast.....	14
9. Manutenzione e pulizia.....	16
10. Smaltimento.....	16
11. Dati tecnici.....	17

1. Introduzione

Gentile Cliente,
grazie per il suo acquisto.

Il prodotto è conforme alle norme di legge nazionali ed europee.

Per mantenere queste condizioni e garantire il funzionamento in sicurezza, è necessario rispettare queste istruzioni!



Parte integrante del prodotto. Esse contengono indicazioni importanti per la messa in funzione e l'utilizzo del prodotto stesso. Tenerne conto anche quando si trasferisce il prodotto a terzi. Conservare le istruzioni per consultazione futura.

Tutti i nomi di società e prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

HDMI® è un marchio registrato di HDMI Licensing L.L.C.

Per domande tecniche rivolgersi ai seguenti contatti:

Italia: Tel: 02 929811
 Fax: 02 89356429
 e-mail: assistenzatecnica@conrad.it
 Lun – Ven: 9:00 – 18:00

2. Spiegazione dei simboli



Il simbolo con il fulmine nel triangolo segnala un pericolo per l'incolumità delle persone, ad esempio il rischio di folgorazione.



Questo simbolo segnala una situazione di pericolo inerente all'utilizzo, al funzionamento o allo svolgimento di operazioni di servizio.



Il simbolo con la freccia segnala specifici suggerimenti o indicazioni per l'uso.

3. Uso previsto

Questo prodotto renkCast TV è basato sulla popolare app EZ Cast.

Utilizzare renkCast TV per ascoltare in streaming o trasmettere file multimediali come immagini, video o file sul televisore. Ma anche visualizzare eventuali file in formato PDF o qualsiasi documento Office.

Inoltre, è integrato un browser Web che consente la trasmissione di internet sul televisore tramite la connessione della Cast Box a una rete LAN. È integrata un'interfaccia Ethernet 10 Mbit/100 Mbit che fornisce una connessione stabile e una facile configurazione.

Sono supportati anche una serie di standard di trasferimento WiFi come Miracast, DLNA o AirPlay.

Con il nuovo strumento EZ Channel Tool è possibile memorizzare e cambiare alcuni canali TV su cloud.



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle come riferimento. Consegnarle insieme al prodotto qualora il dispositivo venisse trasferito a terzi. I prodotti sono conformi alle norme di legge nazionali ed europee.

4. Contenuto della fornitura

- renkCast TV
- Alimentatore (connettore USB)
- Cavo micro-USB
- Cavo HDMI
- Manuale di istruzioni

→ **Istruzioni per l'uso aggiornate:**

1. Aprire il sito internet www.conrad.com/downloads in un browser od effettuare la scansione del codice QR raffigurato sulla destra.
2. Selezionare il tipo di documento e la lingua e poi inserire il corrispondente numero ordine nel campo di ricerca. Dopo aver avviato la ricerca, è possibile scaricare i documenti trovati.



5. Avvertenze di sicurezza



La garanzia decade in caso di danni causati dalla mancata osservanza di queste avvertenze. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni indiretti.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o persone conseguenti all'uso improprio o alla mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza. In questi casi la garanzia decade.

Gentile Cliente,

le presenti indicazioni di sicurezza, oltre a salvaguardare il prodotto, hanno anche lo scopo di garantire l'incolumità Sua e di altre persone. È necessario pertanto leggere questo capitolo con estrema attenzione prima di mettere in funzione il prodotto.

- Per motivi di sicurezza e di immatricolazione (CE), non è consentito apportare modifiche arbitrarie al prodotto.
- La struttura dell'alimentatore appartiene alla classe di protezione II.
- La presa per l'alimentatore o il connettore USB per l'alimentazione devono trovarsi vicino all'apparecchio e devono essere facilmente accessibili.



- Il prodotto e l'alimentatore sono adatti solo per luoghi interni asciutti e chiusi. Non esporre questi componenti alla luce diretta del sole, a fonti di calore intenso, al freddo, all'umidità o alla pioggia per evitare di danneggiarli.

In caso contrario potrebbe verificarsi una scarica elettrica mortale!

- Non estrarre mai l'alimentatore dalla presa a muro tirando il cavo.
- Se l'alimentatore appare danneggiato, non toccarlo: pericolo di morte per scossa elettrica! Dapprima scollegare dalla rete di alimentazione tutti i poli della presa di corrente cui è collegato l'alimentatore, ad esempio scollegare il relativo salvavita o svitare il fusibile e da ultimo disattivare il relativo interruttore differenziale di sicurezza FI. Solo a questo punto staccare l'alimentatore dalla presa a muro e portare il prodotto in un'officina specializzata.




- Non versare mai liquidi sugli apparecchi elettrici e non appoggiarvi sopra oggetti contenenti dei liquidi (es. vasi). Sussiste un fortissimo pericolo di incendio o di folgorazione letale. Disattivare in tal caso la presa di alimentazione (ad esempio spegnimento automatico), quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla presa. Staccare tutti i cavi dall'apparecchio. Il prodotto non deve più essere utilizzato e deve essere consegnato a un'officina specializzata.
- Non collocare sopra all'apparecchio fonti d'incendio, come ad esempio candele accese.
- Il prodotto e l'unità di alimentazione non prevedono manutenzione da parte dell'utente. Gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato o in centri specializzati. All'interno del prodotto non sono presenti elementi che necessitano di interventi di manutenzione da parte dell'utente; di conseguenza esso non deve essere mai aperto né smontato.
- Proteggere il prodotto e l'alimentatore da luce solare diretta, calore (> 60 °C) o freddo (<-20 °C) eccessivi, vibrazioni o sollecitazioni meccaniche.



- Questo prodotto non è un giocattolo e non deve essere maneggiato dai bambini. Contiene parti di piccole dimensioni e batterie.
- Non lasciare il materiale di imballaggio nelle mani dei bambini, potrebbe diventare un giocattolo pericoloso.
- Maneggiare il prodotto con cura, poiché colpi, urti o la caduta anche da altezza ridotta possono danneggiarlo.
- In caso di domande che non possono essere chiarite tramite il manuale d'uso, rivolgersi al nostro servizio di assistenza tecnica o a un altro esperto.
- Non versare mai liquidi sopra o vicino al prodotto. Non collocare contenitori contenenti liquidi come secchi, vasi o piante sull'apparecchio o nelle immediate vicinanze. I liquidi potrebbero penetrare all'interno dell'alloggiamento e compromettere la sicurezza elettrica.
- In caso di dubbi sull'allacciamento corretto alla rete elettrica o sul funzionamento dell'apparecchio o per domande che non trovano risposta nel presente manuale di istruzioni, mettersi in contatto con il nostro servizio di informazioni tecniche o con altro personale specializzato.

6. Descrizione del prodotto

a) Configurazione della connessione al televisore

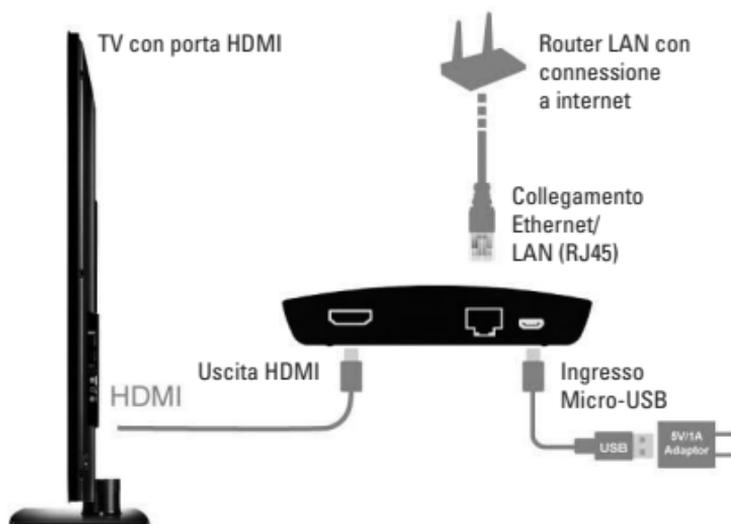

Il cavo HDMI mostrato nella configurazione, il cavo USB => cavo micro USB e l'alimentatore USB fanno parte della fornitura.

L'alimentatore di rete serve solo per l'alimentazione della renkCast TV.

Il cavo HDMI collega l'uscita HDMI della renkCast TV con l'ingresso HDMI sul televisore.

Per il supporto di internet da parte del televisore e per poter utilizzare funzionalità aggiuntive, collegare un cavo RJ45 tra la renkCast TV (connessione Ethernet/LAN) e il router di rete alla connessione internet già impostata. Questo semplifica anche l'intero processo di installazione iniziale del televisore dopo la configurazione mostrata.

In questo modo è possibile scegliere la fonte d'ingresso corretta e quindi la connessione HDMI sul televisore utilizzando il telecomando.

b) Installazione dell'app EZCast associata

Utenti iOS e Android:

- Cercare l'app "EZCast" nell'App Store o su Google Play e installarla.
- Sono supportati iOS8, Android 4.2 e versioni più recenti di entrambi i sistemi operativi.

Utenti Windows e Mac:

- Scaricare l'applicazione dal sito web: www.iezcast.com
- Sono supportati Windows 7/8.1, Mac OS10.9 e versioni più recenti di entrambi i sistemi operativi.


c) Indicatore LED sulla renkCast TV

Lo stato della renkCast TV viene visualizzato tramite i LED di stato nei seguenti tre colori del display a LED:

- Rosso: Connessione WiFi non riuscita e nessuna connessione Ethernet/LAN
- Viola-blu: Wifi standby/working ok
- Turchese: Wi-Fi e connessione Ethernet/LAN funzionano correttamente

7. Istruzioni per l'uso della funzione Cast

- 1.) Aprire le impostazioni WiFi sul notebook, PC, smartphone o tablet.
- 2.) Abilitare la modalità WiFi e cercare l'SSID renkTV.
Stabilire una connessione a questa rete.
- 3.) Aprire l'applicazione EZCast precedentemente installata sull'apparecchio.
- 4.) Nella home page dell'app sono presenti diverse icone:

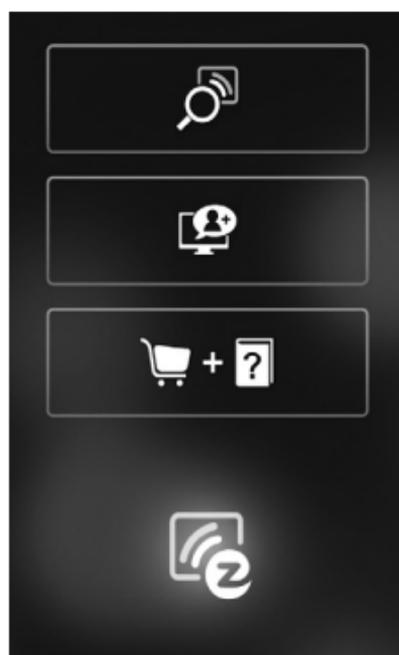


Modalità di
funzionamento normale

Funzione EZ Channel

Funzioni Demo e Help

Indicatore EZ Cast

8. Come utilizzare l'app EZCast

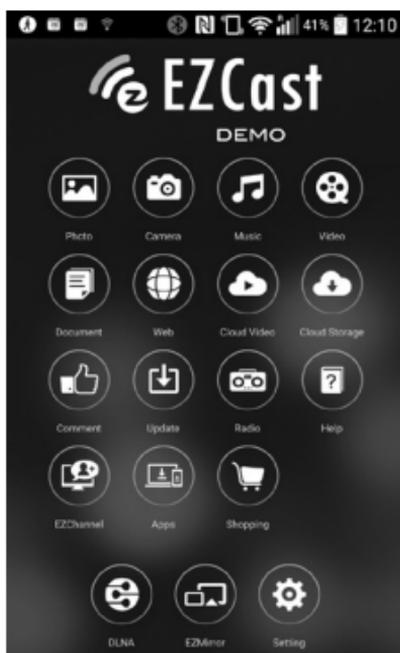

- L'app EZCast consente di trasferire i dati multimediali in modalità wireless via WiFi o cast. Alcune funzioni, come il trasferimento di video sul cloud o l'utilizzo del browser web, richiedono una connessione internet stabile.
- Selezionare il menu di impostazione/regolazione. Qui è possibile eseguire le impostazioni per la connessione internet con il router di rete. Oppure collegare il cavo Ethernet/LAN direttamente attraverso la porta appropriata.

- Per recuperare contenuti diversificati, ad esempio quelli condivisi dagli amici, è necessario collegare il dispositivo mobile a EZChannel.
- Attenzione: EZMirror (Miracast), se utilizzato, interrompe la connessione WiFi corrente. Pertanto è necessario ricollegare il dispositivo mobile al Wi-Fi o a internet mobile, ad esempio 3G/4G per continuare ad avere una connessione internet.

Breve panoramica delle principali funzionalità dell'app:

- Foto
- Video
- Musica
- Video
- Documenti (visualizzazione di PDF/documenti Office)
- Web (uso del browser internet)
- Video su cloud (utilizzo di servizi video online)
- Storage su cloud (memorizzazione di dati sul cloud)
- Commento (valutazione dell'app)
- Update (aggiornamento del software dell'app)
- Radio
Nella funzionalità radio sono integrate oltre 1000 stazioni radio. Ci sono stazioni per ogni preferenza musicale.
- Help (funzione Guida)
- EZChannel (memorizzazione o cambiamento dei canali televisivi sul cloud)

9. Manutenzione e pulizia

Gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato o in centri specializzati. All'interno del prodotto non sono presenti elementi che necessitano di interventi di manutenzione da parte dell'utente. Pertanto, non aprirlo mai!

Per pulire la parte esterna utilizzare un panno asciutto, morbido e pulito.

Non utilizzare mai detersivi aggressivi, alcool per le pulizie o altre soluzioni chimiche che potrebbero danneggiare la superficie dell'involucro esterno (scolorimento).

10. Smaltimento



Il prodotto non deve essere gettato con i rifiuti domestici.

Al termine del ciclo di vita, il prodotto deve essere smaltito in conformità con le norme di legge vigenti.

11. Dati tecnici

Tensione di esercizio.....	5 V/CC tramite alimentatore USB o connettore USB
Corrente d'esercizio	1,5 A
Protezione custodia.....	IP 20
Sistema operativo adatto.....	iOS8, Android 4.2 e superiori Windows 7/8.1, Mac OS10.9 e superiori
Condizioni d'esercizio.....	da -20 °C a +50 °C, dal 10% al 90% di umidità relativa, senza condensa
Condizioni di stoccaggio.....	da -30 °C a +60 °C, dal 10% al 90% di umidità relativa, senza condensa
Dimensioni (L x L x H)	108 x 80 x 20 mm
Peso.....	100 g

ⓘ Note legali

Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa.

© Copyright 2016 by Conrad Electronic SE.

V6_0216_02/VTP