



# POSITAL

## FRABA

### IXARC Encoder Rotativo Assoluto

UCD-CA01B-0016-V8S0-PAM



#### Interfaccia

|                            |                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfaccia                | CANopen                                                                                                                                                 |
| Profilo                    | DS-406                                                                                                                                                  |
| Funzioni di Programmazione | Risoluzione, preset, 2 finecorsa, 8 CAMS, velocità di trasmissione, CAN-Identifier, bootloader, modalità di trasmissione: interrogazione, ciclico, sync |
| Caratteristiche            | Asse rotondo                                                                                                                                            |
| Velocità di Trasmissione   | min. 20 kBaud, max. 1 MBaud                                                                                                                             |
| Interfaccia Tempo Ciclo    | $\geq 1$ ms                                                                                                                                             |
| Video Manual               | <a href="#">Watch a simple installation video</a>                                                                                                       |

#### Uscite

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Driver di Uscita | Ricetrasmittitore (ISO 11898), isolato galvanicamente con Opto-Couplers |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|

#### Dati elettrici

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tensione di Alimentazione          | 9 - 30 VDC                                     |
| Consumo di Corrente                | $\leq 65$ mA @ 10 V DC, $\leq 60$ mA @ 24 V DC |
| Potenza Assorbita                  | $\leq 1.2$ W                                   |
| Protetto da Inversione di Polarità | Sì                                             |
| Corto Circuito di Protezione       | Sì                                             |
| EMC Emissione di Disturbi          | DIN EN 61000-6-4                               |

Data Sheet

Printed at 29-09-2017 15:09



# POSITAL

## FRABA

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| EMC: Immunità ai Disturbi | DIN EN 61000-6-2  |
| MTTF                      | 240 years @ 40 °C |

### Sensore

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Tecnologia            | Magnetico                           |
| Risoluzione Mono Giro | 16 bit                              |
| Precisione (INL)      | $\pm 0,0878^\circ$ ( $\leq 12$ bit) |
| Codice                | Binario                             |

### Specifiche ambientali

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Grado di Protezione (Albero)    | IP65                               |
| Grado di Protezione (Involucro) | IP65                               |
| Temperatura di Funzionamento    | -40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F) |
| Temperatura di Immagazzinamento | -40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F) |
| Umidità                         | 98%, non allo stato liquido        |

### Dati meccanici

|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tappo di Connessione Materiale  | Senza                                                                        |
| Materiale Involucro             | Acciaio                                                                      |
| Rivestimento Involucro          | Catodica Protezione dalla Corrosione (> 720 h resistenza alla nebbia salina) |
| Flangia                         | Albero cavo aperto da un lato, $\varnothing$ 36 mm / $\varnothing$ 42 mm     |
| Materiale di Flangia            | Alluminio                                                                    |
| Tipo Albero                     | Albero cavo aperto da un lato, profondità = 18 mm                            |
| Diametro dell'Albero            | $\varnothing$ 8 mm (0.31")                                                   |
| Materiale Albero                | Acciaio inossidabile V2A (1,4305; 303)                                       |
| Coppia di Attrito               | $\leq 3$ Ncm @ 20 °C (4.2 oz-in @ 68 °F)                                     |
| Massima Velocità Meccanica      | $\leq 12000$ 1/min                                                           |
| Resistenza agli Urti            | $\leq 100$ g (mezza senoide 6 ms, EN 60068-2-27)                             |
| Resistenza agli Urti Permanente | $\leq 10$ g (mezzo seno 16 ms, EN 60068-2-29)                                |
| Resistenza alle Vibrazioni      | $\leq 10$ g (10 Hz - 1000 Hz, EN 60068-2-6)                                  |
| Länge                           | 54,2 mm (2.13")                                                              |
| Peso                            | 145 g (0.32 lb)                                                              |

### Collegamento elettrico

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Orientamento del Collegamento | Axial |
|-------------------------------|-------|

Data Sheet

Printed at 29-09-2017 15:09




# POSITAL

## FRABA

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Tipo di Connessione | Cavo / Connettore                 |
| Collegamento        | M12, maschio, 5 pin, a-codificato |

### Collegamento elettrico

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Approval                        | CE + cULus listed, Industrial Control Equipment + E1 |
| Ciclo di vita del prodotto/Info | Stabilito                                            |

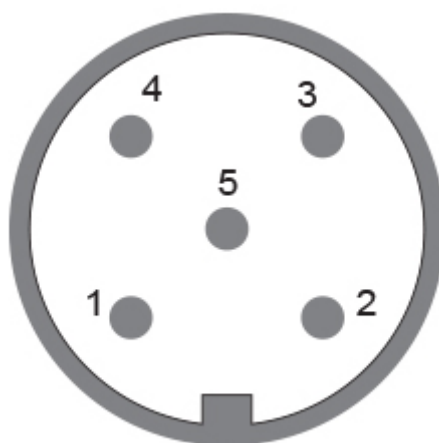

### Piano Connection

| SEGNALE      | CODICE PIN |
|--------------|------------|
| Power Supply | 2          |
| GND          | 3          |
| CAN High     | 4          |
| CAN Low      | 5          |
| CAN GND      | 1          |

Connector-View on Encoder



Connettori e cavi

- 10m PUR Cable, 5pin, A-Coded, f
- 2m PUR Cable, 5pin, A-Coded, f
- 5m PUR Cable, 5pin, A-Coded, f
- 10m PUR Cable, 5pin, A-Coded, f
- M12, 5pin A-Coded, Female
- More

## Contatto



# POSITAL

---

## FRABA



POSITAL  
Contact Us

L'immagine e il disegno sono solo a scopo generale di presentazione. Si prega di fare riferimento alla sezione "Download" per i disegni tecnici dettagliati. Tutte le misure in [pollici] mm. © FRABA B.V., Tutti i diritti riservati. Non ci assumiamo responsabilità per inesattezze o omissioni. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.