



Interruttore automatico 3VA2 IEC Frame 250 Classe del potere di interruzione C Icu=110kA @ 415V a 3 poli, protezione motore ETU350M, LSI, In=200A protezione da sovraccarico Ir=80A...200A protezione da cortocircuito I<sub>sd</sub>=3...15 x I<sub>r</sub>, I<sub>i</sub>=15 x I<sub>n</sub> attacco piatto a vite bobina a lancio di corrente (STL) 110 ... 127V DC, AC 50/60Hz 2 blocchetti di contatti ausiliari HQ 1 blocchetto di contatti di segnalazione intervento HQ

Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	Interruttore automatico scatolato
Esecuzione del prodotto	Protezione motore
Esecuzione dello sganciatore di sovracorrente	ETU350M
Funzione di protezione dello sganciatore di sovracorrente	LSI
Numero di poli	3
Esecuzione dello sganciatore ausiliario	Bobina a lancio di corrente (STL)
Esecuzione del blocchetto di contatti ausiliari	2 blocchetti di contatti ausiliari + 1 blocchetto di contatti di segnalazione intervento HQ

Dati tecnici generali	
Tensione nominale di isolamento U <sub>i</sub>	800 V
Max. tensione nominale di impiego U <sub>e</sub> con AC	690 V
Potenza di impiego / con AC-3 / con 400 V	75 W
Potenza dissipata [W] / max.	75 W
Durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip.	20 000
Durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 380/415 V / a 50/60 Hz	10 000

Caratteristica del prodotto / per conduttore di neutro / potenziabile/aggiornabile / protezione da cortocircuito e sovraccarico	No
Esecuzione della sorveglianza di guasto verso terra	Senza
Funzione del prodotto	
• Funzione di comunicazione	No
• Rilevamento di mancanza fase	Sì
• altra funzione di misura	No
Peso netto	2,284 kg

### Electricità

Corrente permanente / valore nominale / max.	250 A
Corrente permanente nominale I <sub>n</sub>	200 A
Corrente di impiego	
• a 40 °C	200 A
• a 45 °C	200 A
• a 50 °C	200 A
• a 55 °C	192 A
• a 60 °C	188 A
• a 65 °C	184 A
• a 70 °C	180 A

### Capacità di commutazione IEC 60947

Classe di potere di interruzione dell'interruttore automatico	C
Potere di interruzione estremo in cortocircuito (I <sub>cu</sub> )	
• con 240 V	150 kA
• con 415 V	110 kA
• con 440 V	110 kA
• con 500 V	85 kA
• con 690 V	25 kA
Potere di interruzione di servizio in cortocircuito (I <sub>cs</sub> )	
• con 240 V	150 kA
• con 415 V	110 kA
• con 440 V	110 kA
• con 500 V	85 kA
• con 690 V	25 kA
Potere di chiusura in cortocircuito (I <sub>cm</sub> )	
• con 240 V	330 kA
• con 415 V	242 kA
• con 440 V	242 kA
• con 500 V	187 kA
• con 690 V	52,5 kA

## Parametri regolabili

Valore di intervento impostabile per corrente / dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente / valore iniziale	80 A
Valore di intervento impostabile per corrente / dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente / Valore finale	200 A
Classe di intervento / dello sganciatore L / con curva caratteristica I <sub>2t</sub> / valore iniziale	4
Classe di intervento / dello sganciatore L / con curva caratteristica I <sub>2t</sub> / Valore finale	15
Valore di intervento impostabile per corrente / dello sganciatore di cortocircuito a breve ritardo / valore iniziale	600 A
Valore di intervento impostabile per corrente / dello sganciatore di cortocircuito a breve ritardo / Valore finale	3 000 A
Impostazione / Protezione di sovraccarico L / Tempo di ritardo t <sub>R</sub> / Caratteristica I <sup>2</sup> t / Memoria impostabile on/off	No
Ritardo impostabile / dello sganciatore S / con curva caratteristica standard / valore iniziale	0,03 s
Ritardo impostabile / dello sganciatore S / con curva caratteristica standard / Valore finale	0,03 s
Valore di intervento impostabile per corrente / dello sganciatore di cortocircuito istantaneo / valore iniziale	3 000 A
Valore di intervento impostabile per corrente / dello sganciatore di cortocircuito istantaneo / Valore finale	3 000 A

## Progettazione meccanica

Altezza	181 mm
Larghezza	105 mm
Profondità	86 mm

## Connessioni

Disposizione della connessione elettrica / per circuito principale	Attacchi anteriori
Esecuzione del collegamento elettrico / per circuito principale	Attacchi piatti a vite

## Circuito ausiliario

Parte integrante del prodotto	
• Sganciatore di minima tensione	No
• Sganciatore di tensione	Sì
• sganciatore di minima tensione con contatto anticipato	No
• Contatto di segnalazione sgancio	Sì
Numero dei contatti CO / per contatti ausiliari	3

## Accessori

Ampliamento del prodotto / opzionale / Comando motorizzato	Sì
N. di articolo del produttore	
<ul style="list-style-type: none"> <li>dell'interruttore base fornito in dotazione</li> </ul>	<a href="#">3VA2220-7MN32-0AA0</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>dei blocchetti di contatti ausiliari/di allarme integrati</li> </ul>	<a href="#">3VA9988-0AA12</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>dei blocchetti di contatti ausiliari/di allarme integrati</li> </ul>	<a href="#">3VA9988-0AB12</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>dello sganciatore ausiliario integrato</li> </ul>	3VA9688-0BL32

## Condizioni ambientali

Grado di protezione IP / lato frontale	IP40
Temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> <li>durante l'esercizio / min.</li> </ul>	-25 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>durante l'esercizio / max.</li> </ul>	70 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>durante l'immagazzinaggio / min.</li> </ul>	-40 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>durante l'immagazzinaggio / max.</li> </ul>	80 °C

## Certificati

Codice di riferimento / secondo IEC 81346-2:2009	Q
--	---

### General Product Approval

### EMC



[Miscellaneous](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval	other
<p>EG-Konf.</p>	<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Special Test Certificates</a>	<a href="#">Confirmation</a>
		<p>LRS</p>	<a href="#">CCS / China Classification Society</a>

### other

[Manufacturer Declaration](#)

[Miscellaneous](#)

## Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)  
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=3VA2220-7MN32-0JH0>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA2220-7MN32-0JH0>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=3VA2220-7MN32-0JH0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3VA2220-7MN32-0JH0)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

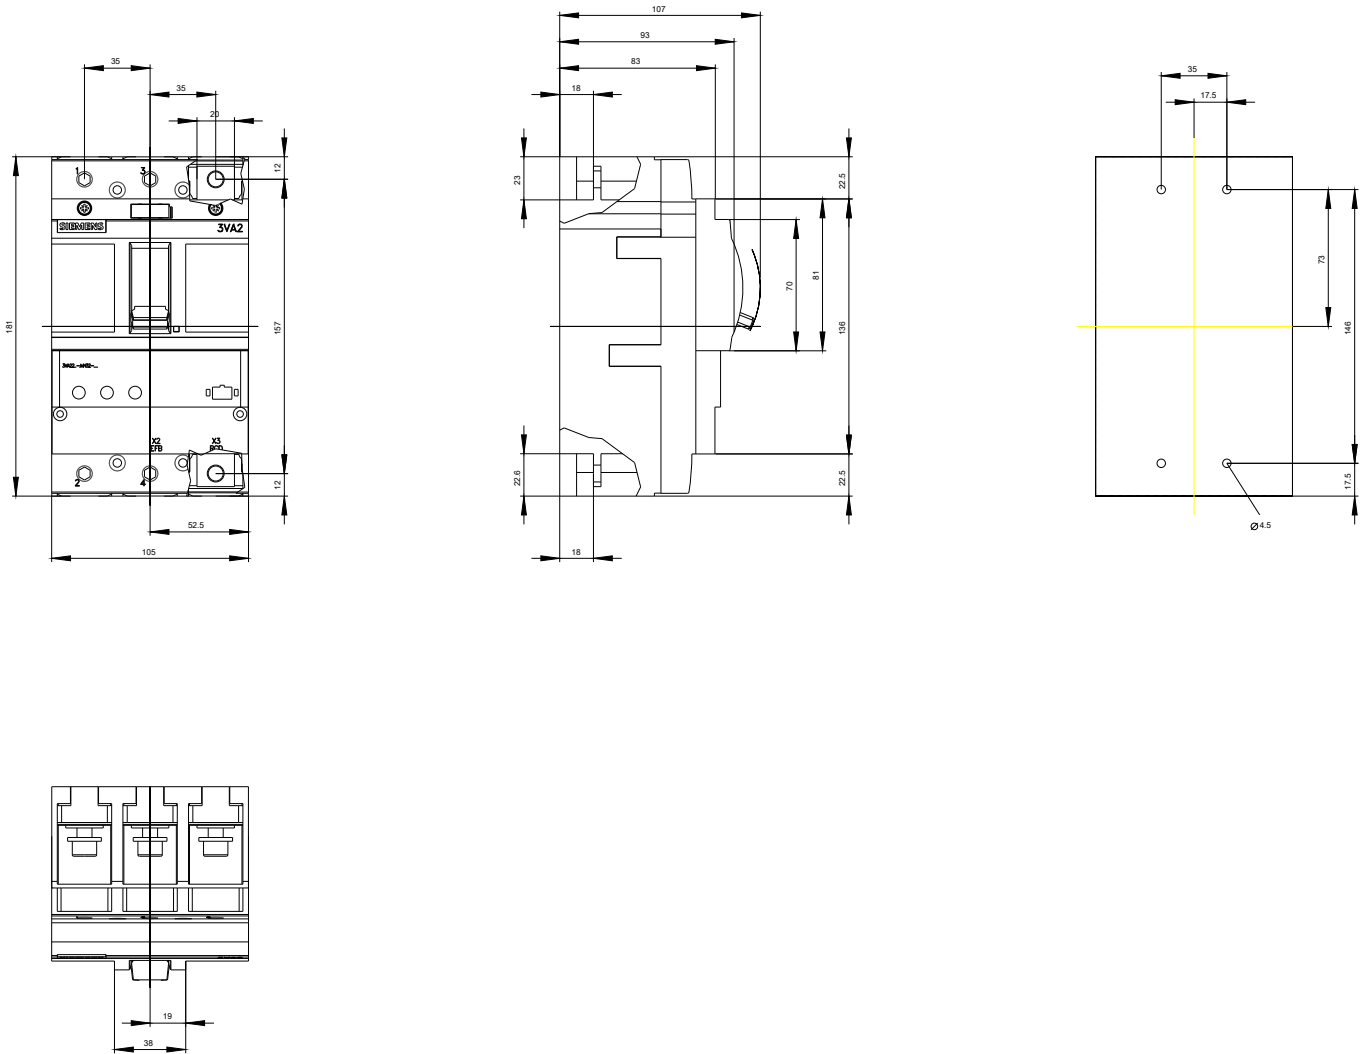

**Ultima modifica:**

13/09/2019