

relè a spina apparecchio completo 1 W, AC 230 V modulo LED rosso
zoccolo con separazione logica morsetto a vite



Marca del prodotto	SIRIUS
Denominazione del prodotto	Morsetto d'interfaccia a relè estraibile
Designazione del tipo di prodotto	LZS

Dati tecnici generali	
Esecuzione della visualizzazione LED	Sì
Tensione di rilascio percentuale riferita alla tensione di ingresso	15 %
Grado di protezione IP	IP20
Comportamento di commutazione	monostabile
Esecuzione della funzione di commutazione	commutatore
Esecuzione della funzione di commutazione a guida forzata	No
Durata di vita meccanica (cicli di manovra)	
• tip.	10 000 000
Durata di vita elettrica (cicli di manovra)	
• con AC-15 con 230 V tip.	600 000
Corrente termica	16 A
Codice di riferimento secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750	K

Codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	K
Codice di riferimento secondo EN 61346-2	K
Circuito di comando/ Comando	
Tensione di alimentazione di comando con AC	
• a 50 Hz valore nominale	230 V
• a 60 Hz valore nominale	230 V
Frequenza della tensione di alimentazione comando	
• 1 valore nominale	50 Hz
• 2 valore nominale	60 Hz
Frequenza della tensione di alimentazione per circuito ausiliario e di comando valore nominale	50 ... 60 Hz
Fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando con AC a 50 Hz	
• valore iniziale	0,9
• Valore finale	1,1
Fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando con AC a 60 Hz	
• valore iniziale	0,9
• Valore finale	1,1
Esecuzione dell'azionamento relè	polarizzato
Parte integrante del prodotto zoccolo da innesto	Sì
Esecuzione del connettore base	Zoccolo con separazione logica
Protezione da cortocircuito	
Esecuzione della cartuccia fusibile	
• per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario	fusibile gG: 10 A
Circuito elettrico ausiliario	
Tipo di contatto di commutazione	Contatto CO
Materiale dei contatti di commutazione	AgNi 90/10
Numero dei contatti NC per contatti ausiliari	0
Numero dei contatti NO per contatti ausiliari	0
Numero dei contatti CO	
• per contatti ausiliari	1
Circuito elettrico principale	
Tipo di tensione	AC
Indicatore	
Esecuzione della visualizzazione	
• come visualizzazione di stato tramite LED	LED rosso
Conessioni /Morsetti	
Funzione del prodotto	
• Morsetto rimovibile	No

Esecuzione del collegamento elettrico	collegamento a vite
Tipo di sezioni di conduttore collegabili	
• filo rigido	1x (1,0 ... 2,5), 2x 1,0, 2x 1,5, 2x 2,5
• con conduttori AWG filo rigido	1x (18 ... 14), 2x 18, 2x 16, 2x 14
Sezione di conduttore collegabile	
• filo rigido	1 ... 2,5 mm ²
• filo flessibile con lavorazione dell'estremità del conduttore	1 ... 1,5 mm ²
Numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata	
• filo rigido	18 ... 14
Coppia di serraggio	
• con morsetti a vite	0,5 ... 0,7 N·m

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
Posizione di montaggio	a piacere
Tipo di fissaggio	fissaggio a scatto
Altezza	71 mm
Larghezza	15,5 mm
Profondità	77 mm

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=LZS:RT3B4T30>

Generatore CAx online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:RT3B4T30>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/LZS:RT3B4T30>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:RT3B4T30&lang=en

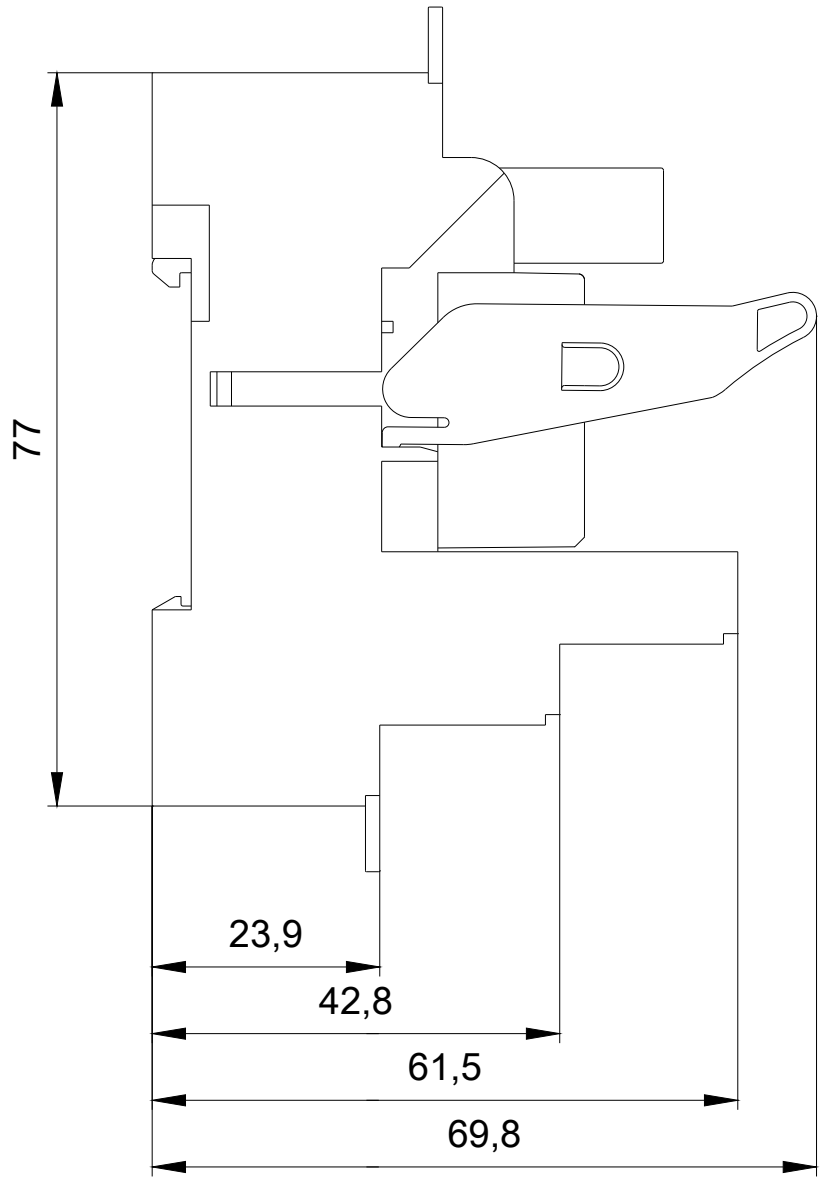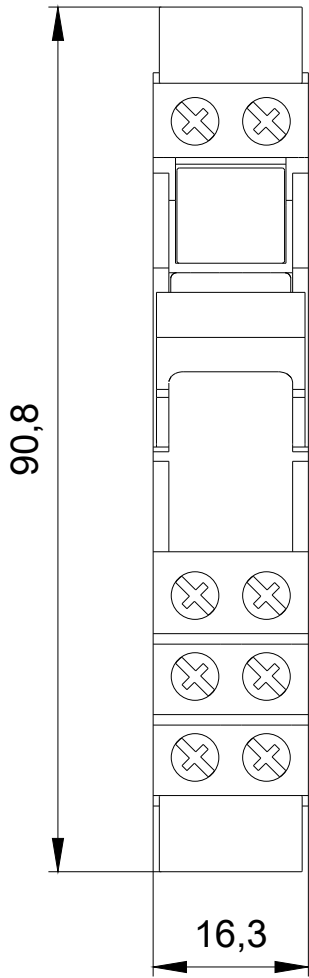

Ultima modifica:

13/09/2019