



Interruttore automatico 3VA1 IEC Frame 250 Classe del potere di interruzione S Icu=36kA @ 415V a 3 poli, protezione impianto TM240, ATAM, In=160A protezione da sovraccarico Ir=112 A ... 160 A protezione da cortocircuito li=5 ... 10 x In attacco piatto a vite bobina di minima tensione (UVR) DC 24 V 2 blocchetti di contatti ausiliari HQ 1 blocchetto di contatti di segnalazione intervento HQ

Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	Interruttore automatico scatolato
Esecuzione del prodotto	Protezione impianto
Esecuzione dello sganciatore di sovracorrente	TM240
Funzione di protezione dello sganciatore di sovracorrente	LI
Numero di poli	3
Esecuzione dello sganciatore ausiliario	detonatore limite inferiore della tensione
Esecuzione del blocchetto di contatti ausiliari	2 blocchetti di contatti ausiliari + 1 blocchetto di contatti di segnalazione intervento HQ

Dati tecnici generali	
Tensione nominale di isolamento Ui	800 V
Max. tensione nominale di impiego Ue con AC	690 V
Tensione di impiego / con DC / valore nominale	500 V
Durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip.	15 000
Durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 380/415 V / a 50/60 Hz	8 000

Caratteristica del prodotto / per conduttore di neutro / potenziabile/aggiornabile / protezione da cortocircuito e sovraccarico	No
Esecuzione della sorveglianza di guasto verso terra	Senza
Funzione del prodotto	
• Funzione di comunicazione	No
• Rilevamento di mancanza fase	No
• altra funzione di misura	No
Peso netto	1,98 kg

### Elettricità

Corrente permanente / valore nominale / max.	250 A
Corrente permanente nominale I <sub>n</sub>	160 A
Corrente di impiego	
• a 40 °C	160 A
• a 45 °C	160 A
• a 50 °C	160 A
• a 55 °C	155,6 A
• a 60 °C	151,2 A
• a 65 °C	146,8 A
• a 70 °C	142,4 A

### Capacità di commutazione IEC 60947

Classe di potere di interruzione dell'interruttore automatico	N
Potere di interruzione estremo in cortocircuito (I <sub>cu</sub> )	
• con 240 V	55 kA
• con 415 V	36 kA
• con 440 V	25 kA
• con 690 V	7 kA
Potere di interruzione di servizio in cortocircuito (I <sub>cs</sub> )	
• con 240 V	55 kA
• con 415 V	36 kA
• con 440 V	25 kA
• con 690 V	5 kA
Potere di chiusura in cortocircuito (I <sub>cm</sub> )	
• con 240 V	121 kA
• con 415 V	75,6 kA
• con 690 V	11,9 kA
Esecuzione della protezione da cortocircuito	per i valori di potenza di manovra in reti DC vedi Manuale del prodotto Interruttori automatici scatolati 3VA; il link si trova nella sezione Service & Support nell'ultimo capitolo

### Parametri regolabili

Valore di intervento impostabile per corrente / dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente / valore iniziale	112 A
Valore di intervento impostabile per corrente / dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente / Valore finale	160 A
Classe di intervento / dello sganciatore L / con curva caratteristica I2t / valore iniziale	1
Classe di intervento / dello sganciatore L / con curva caratteristica I2t / Valore finale	1
Impostazione / Protezione di sovraccarico L / Tempo di ritardo tR / Caratteristica I**2t / Memoria impostabile on/off	No
Valore di intervento impostabile per corrente / dello sganciatore di cortocircuito istantaneo / valore iniziale	800 A
Valore di intervento impostabile per corrente / dello sganciatore di cortocircuito istantaneo / Valore finale	1 600 A

### Progettazione meccanica

Altezza	158 mm
Larghezza	105 mm
Profondità	70 mm

### Conessioni

Disposizione della connessione elettrica / per circuito principale	Attacchi anteriori
Esecuzione del collegamento elettrico / per circuito principale	attacchi piatti a vite
Tipo di sezioni di conduttore collegabili / per attacco a sbarra piatta / min.	13 x 1
Tipo di sezioni di conduttore collegabili / per attacco a sbarra piatta / max.	25 x 8

### Circuito ausiliario

Parte integrante del prodotto	
• Sganciatore di minima tensione	Sì
• Sganciatore di tensione	No
• sganciatore di minima tensione con contatto anticipato	No
• Contatto di segnalazione sgancio	Sì
Numero dei contatti CO / per contatti ausiliari	3

### Accessori

Ampliamento del prodotto / opzionale / Comando motorizzato	Sì
N. di articolo del produttore	
• dei blocchetti di contatti ausiliari/di allarme integrati	<a href="#">3VA9988-0AA12</a>

- dei blocchetti di contatti ausiliari/di allarme integrati
- dello sganciatore ausiliario integrato

[3VA9988-0AB12](#)

3VA9608-0BB11

## Condizioni ambientali


Grado di protezione IP / lato frontale	IP40
Temperatura ambiente	
• durante l'esercizio / min.	-25 °C
• durante l'esercizio / max.	70 °C
• durante l'immagazzinaggio / min.	-40 °C
• durante l'immagazzinaggio / max.	80 °C

## Certificati

Codice di riferimento / secondo IEC 81346-2:2009 **Q**

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
 CCC  VDE <a href="#">Miscellaneous</a>	 EAC  RCM	 EG-Konf.

Test Certificates	Shipping Approval
<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> <a href="#">Miscellaneous</a> <a href="#">Special Test Certificate</a>	 ABS  BUREAU VERITAS  LRS

Shipping Approval	other
 RMRS	<a href="#">Manufacturer Declaration</a> <a href="#">Miscellaneous</a>

## Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA1216-4EF32-0BH0>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA1216-4EF32-0BH0>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA1216-4EF32-0BH0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1216-4EF32-0BH0)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

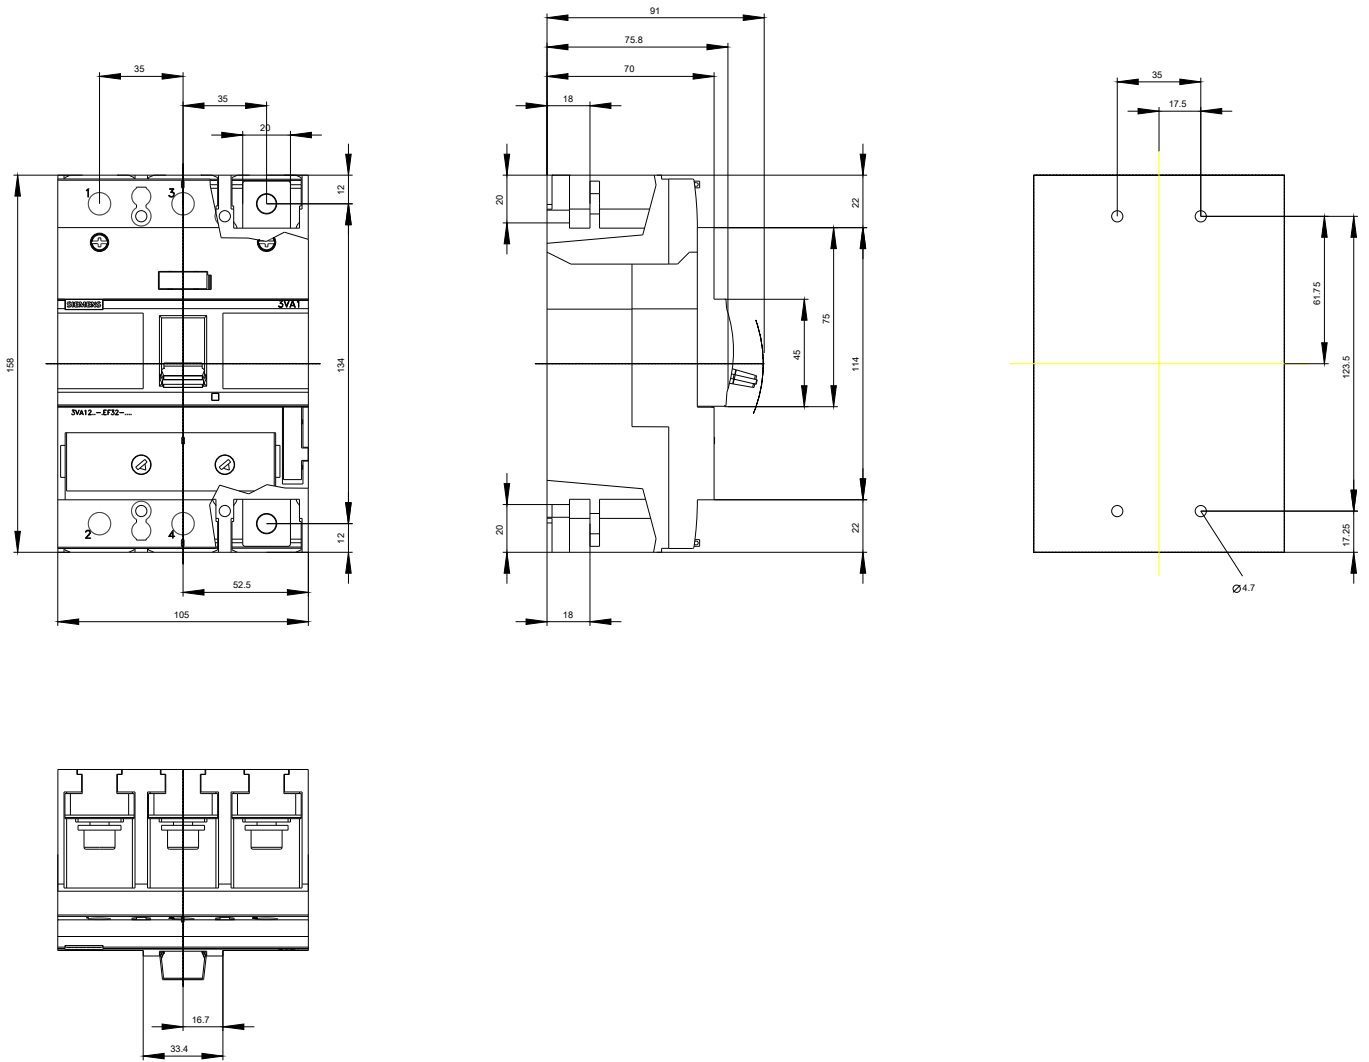



**Ultima modifica:**

10/08/2019