

SAI-M23-SE-16-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

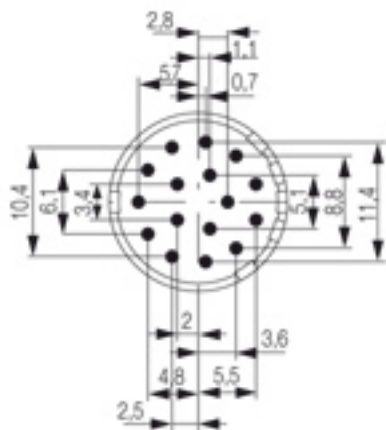

I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAH-M23-SE-16-F
Nr.Cat.	1224240000
Versione	Connettore per sensori/attuatori
GTIN (EAN)	4050118008203
CPZ	1 Pezzo

SAI-M23-SE-16-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto	9,4 g
------------	-------

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	125 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
--------------------------------	--------	--------------------------------	--------

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Norme

N° certificato (UR)	E344862
---------------------	---------

Dati generali

Cicli di inserimento	> 1000	Codifica	nessuno
Diametro esterno conduttore	-	Filettatura del collegamento	M23
Infiammabilità	V-0	Materiale base della custodia	Poliammide termoplastico PA 6, PBT
Materiale dei contatti	Lega di rame e zinco	Numero di poli	16
Numero/diametro dei contatti	16 x 1 mm	Resistenza contro l'isolamento	> 10 ⁶ mΩ
Superficie dei contatti	dorata	Tipo di collegamento	Collegamento a saldare

Classificazioni

ETIM 4.0	EC002635	ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC000438	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 7.1	27-44-01-02	eClass 8.1	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-02-05		

Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto	Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.
---------------------------	---

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
-------------------	---