

BASETech

① Istruzioni per l'uso

Avvitatore multifunzione da 4 V con batteria ricaricabile

N. d'ordine 2147830

Pagina 2 - 16

CE

	Pagina
1. Introduzione	4
2. Spiegazione dei simboli	4
3. Uso previsto	5
4. Contenuto della confezione	5
5. Caratteristiche e funzioni	5
6. Istruzioni per la sicurezza	6
a) Informazioni generali	6
b) Luce LED	6
c) Sicurezza dell'area di lavoro	7
d) Alimentatore	7
e) Batteria ricaricabile	7
f) Sicurezza personale	8
g) Funzionamento	8
h) Testina di taglio	9
i) Rischi residui	9
7. Comandi	10
8. Batteria	11
a) Ricarica	11
b) LED di stato	11
9. Funzionamento	11
a) Sicura/Modifica del senso di rotazione	11
b) Alimentazione (accensione/spegnimento)	12
c) Inserimento/Rimozione delle punte	12
d) Luci LED	12
10. Attacchi	12
a) Collegamento/Rimozione degli attacchi	12
b) Attacco decentrato	12
c) Attacco angolare destro	12
d) Attacco per mandrino	13
e) Accessorio di taglio	13

11. Cura e manutenzione	14
12. Dichiarazione di conformità	14
13. Smaltimento.....	15
a) Prodotto	15
b) Batterie (ricaricabili).....	15
14. Dati tecnici	16
a) Informazioni generali	16
b) Adattatore d'alimentazione	16

1. Introduzione

Gentile cliente,

grazie per aver acquistato questo prodotto.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per mantenere questo stato e garantire un funzionamento sicuro, l'utente deve osservare le istruzioni per l'uso!



Le istruzioni per l'uso sono contenute nel prodotto. Contengono note importanti sulla messa in servizio e gestione. Tenerne conto anche nel caso in cui si passi il prodotto a terzi. Pertanto, conservare queste istruzioni per l'uso come riferimento!

Per domande tecniche rivolgersi ai seguenti contatti:

Italia:

Tel: 02 929811

Fax: 02 89356429

e-mail: assistenza@conrad.it

Lun – Ven: 9:00 – 18:00

2. Spiegazione dei simboli



Il simbolo composto da un fulmine inscritto in un triangolo indica che sussiste un rischio per la salute, ad esempio a causa di una scossa elettrica.



Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



Indossare occhiali protettivi. Rischio di danni alla vista dovuti a scintille, scaglie o schegge generate durante il funzionamento del prodotto.



Indossare dispositivi di protezione dell'udito.



Indossare una protezione respiratoria adeguata.



Indossare guanti protettivi.



Leggere per intero le istruzioni per l'uso originali prima di utilizzare il prodotto.



Destinato all'uso esclusivo in ambienti interni, evitare di bagnare il prodotto



Il simbolo della freccia indica suggerimenti e informazioni importanti per il funzionamento.

3. Uso previsto

Il prodotto è destinato ad essere utilizzato come utensile multifunzione senza fili per avvitare o svitare viti e bulloni, nonché per il taglio di materiali morbidi.

Progettato per il solo uso interno. Non usare in ambienti esterni. Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Per motivi di sicurezza e approvazione del prodotto, l'alterazione e/o la modifica dello stesso non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto descritto sopra potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, un uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri rischi. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

4. Contenuto della confezione

- Utensile multifunzione senza fili
- Valigetta per il trasporto
- Adattatore magnetico da 55 mm
- 2 punte in CRV da 50 mm
- 26 punte in CRV da 25 mm
- Attacco per mandrino
- Attacco eccentrico
- Attacco angolare
- Accessorio di taglio
- Adattatore d'alimentazione
- Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.



5. Caratteristiche e funzioni

- Portatile
- Diverse punte incluse
- Design modulare
- Attacco da taglio, ad es., per cartone e moquette
- Diversi attacchi inclusi
- Luce LED

6. Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

a) Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Si prega di maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- Non esitare a contattare la nostra assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta nel presente manuale.
- Il prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini. Il prodotto deve essere installato, utilizzato o custodito esclusivamente in luoghi non accessibili ai bambini.
- Questo apparecchio non può essere usato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e/o conoscenza, a meno che non siano supervisionate da una persona responsabile della loro sicurezza o non abbiano ricevuto precise istruzioni su come usare l'apparecchio.
- Nelle scuole, nei centri di formazione, nei laboratori di hobbistica e di autoassistenza, l'uso del prodotto deve essere supervisionato da personale qualificato e responsabile.
- Negli istituti commerciali è necessario rispettare le norme di prevenzione degli infortuni dell'Associazione di Assicurazione della Responsabilità Civile del Datore di Lavoro per gli Impianti Elettrici e i Materiali d'esercizio.

b) Luce LED

- Non dirigere gli occhi verso la luce LED.
- Non guardare il raggio direttamente o mediante strumenti ottici.



c) Sicurezza dell'area di lavoro

- Tenere pulita l'area di lavoro. Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata. Un'area di lavoro disorganizzata o una scarsa illuminazione possono causare incidenti.
- Tenere bambini e altre persone lontano dall'area di lavoro! Le distrazioni possono causare incidenti.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata.
- Non utilizzare mai il prodotto in prossimità di liquidi o gas infiammabili, miscele aria/gas (vapori di benzina) o solidi/polveri infiammabili. Possono svilupparsi scintille quando il prodotto viene utilizzato, con rischio di incendio o esplosione.
- Tenere le altre persone lontane dalla propria area di lavoro. Tutte le persone in prossimità devono indossare dispositivi di protezione individuale. Frammenti di pezzi o anche parti di punte/dischi rotti possono essere proiettati lontano e causare danni e lesioni anche al di fuori dell'area di lavoro diretta.

d) Alimentatore

- Collegare l'apparecchio ad una presa a muro facilmente accessibile.
- Come fonte di tensione deve essere utilizzato solo l'alimentatore in dotazione.
- Collegare l'adattatore di corrente solo a una normale presa di corrente collegata all'alimentazione pubblica. Prima di collegare l'adattatore, controllare che la tensione indicata sullo stesso sia conforme alla tensione del proprio fornitore di energia elettrica.
- Non collegare o scollegare mai gli adattatori di alimentazione con le mani bagnate.
- Non scollegare mai l'adattatore dalla presa afferrando il cavo: utilizzare sempre le impugnature sulla presa.
- Durante l'installazione del prodotto, assicurarsi che il cavo non venga schiacciato, annodato o danneggiato da spigoli vivi.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno possa inciamparvi o rimanervi impigliato. Vi è il rischio di lesioni.
- Per ragioni di sicurezza, scollegare l'adattatore dalla presa di rete durante i temporali.

e) Batteria ricaricabile

- Non utilizzare il prodotto durante la ricarica della batteria.
- La batteria ricaricabile è integrata in modo permanente nel prodotto e non può essere sostituita.
- Non danneggiare la batteria ricaricabile. Il danneggiamento dell'involucro della batteria ricaricabile potrebbe causare esplosioni o incendi.
- Non cortocircuitare i contatti della batteria ricaricabile. Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. Vi è rischio di incendio e di esplosione.
- Caricare la batteria ricaricabile regolarmente, anche se non si utilizza il prodotto. A causa della tecnologia della batteria ricaricabile in uso non è necessario far scaricare la batteria prima di ricaricarla.
- Non caricare mai la batteria ricaricabile del prodotto senza sorveglianza.
- Durante la ricarica, posizionare il prodotto su una superficie non termosensibile. È normale che una certa quantità di calore venga generata durante la ricarica.



f) Sicurezza personale

- Non utilizzare l'utensile quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcool o farmaci. Un momento di distrazione può causare gravi lesioni.
- Maneggiare sempre il prodotto con cautela. Evitare di sentirsi troppo sicuri, sottovalutando i rischi, anche se si è già acquisita molta pratica con lo strumento. Osservare sempre le istruzioni di sicurezza e prestare sempre attenzione. Un momento di disattenzione può causare gravi incidenti.
- Usare i dispositivi di protezione individuali. Indossare sempre occhiali di protezione, scarpe robuste, pantaloni lunghi, cuffie antirumore, protezioni respiratorie e, se necessario, guanti. Non lavorare mai a piedi nudi o con sandali.
- Indossare indumenti appropriati. Non indossare gioielli. Capelli, gioielli o vestiti possono impigliarsi nei componenti in movimento, con conseguente rischio di lesioni. Pertanto, utilizzare una rete per capelli o simili se si hanno capelli lunghi e indossare abiti aderenti quando si utilizza il prodotto.
- Assicurarsi di avere una posizione stabile durante il lavoro ed evitare una postura anomala. In questo modo, si rende molto più facile controllare lo strumento in circostanze impreviste.
- L'inalazione o il contatto con alcuni materiali è dannoso per la salute. Riconoscere sempre il materiale su cui si sta lavorando e adottare le precauzioni necessarie.
- Lavorare con materiali che contengono amianto può generare polvere pericolosa per la salute. Rispettare le normative del governo e le raccomandazioni del produttore.

g) Funzionamento

- Prevenire sempre gli avviamenti accidentali.
- Prima dell'uso assicurarsi che gli attacchi siano stati fissati saldamente.
- L'utilizzo del prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato può comportare pericoli e lesioni.
- Utilizzare solo accessori progettati appositamente per questo strumento. Gli accessori che possono essere montati, ma non sono approvati o raccomandati dal produttore possono causare pericoli.
- Quando si svolgono dei lavori in cui lo strumento può venire a contatto con cavi nascosti, afferrare quest'ultimo per le superfici di presa isolate. Il contatto con cavi "sotto tensione" alimenterà anche le parti metalliche esposte dell'utensile causando una scossa elettrica all'operatore.
- Pulire regolarmente le fessure di ventilazione per evitare pericoli dovuti alla presenza di elettricità e al surriscaldamento.
- PERICOLO: tenere le mani lontane dall'area di lavoro.
- Non tenere mai in mano o sulle gambe il pezzo da lavorare. Assicurarsi che il pezzo in lavorazione sia posizionato su una piattaforma stabile. È importante che il pezzo da lavorare venga fissato in modo da ridurre al minimo i danni al corpo e mantenere al minimo la perdita di controllo.
- Controllare l'interruttore di accensione/spengimento prima di ogni utilizzo. L'utilizzo dello strumento con un interruttore di accensione/spengimento danneggiato impedisce il suo controllo ed è quindi molto pericoloso.
- Evitare l'accensione involontaria dello strumento. Non trasportare lo strumento con il dito sul pulsante di accensione/spengimento.



- Tenere gli strumenti fuori dalla portata dei bambini. Non consentire a persone che non hanno familiarità con l'apparecchio e/o non hanno letto e compreso le presenti istruzioni d'uso originali per utilizzarlo. Gli strumenti sono molto pericolosi nelle mani di persone senza esperienza.
- Eseguire regolarmente la manutenzione dello strumento e verificare che non vi siano segni di danni, sporcizia, impostazioni errate, usura o altri problemi che potrebbero rappresentare un pericolo. Se danneggiato, far riparare l'apparecchio da uno specialista. Gli strumenti mal mantenuti molto spesso portano ad incidenti.
- Utilizzare l'utensile e i relativi accessori solo per lo scopo specificato e in conformità alle presenti istruzioni d'uso originali. Prestare attenzione anche alle condizioni di lavoro e al tipo di attività. L'uso improprio può causare situazioni pericolose.
- Non usare l'apparecchio su materiali bagnati.
- Spegnere immediatamente l'apparecchio se l'unità si blocca.
- Mantenere le impugnature e le superfici dell'utensile asciutte, pulite e prive di olio e lubrificanti. Lo slittamento durante il funzionamento comporta una perdita di controllo e incidenti.
- Tenere saldamente lo strumento. Un arresto improvviso trasferisce l'energia cinetica allo strumento stesso. A causa di ciò, lo strumento potrebbe cadere dalle mani, con un rischio di lesioni.
- L'unica parte dello strumento che può essere toccata è la maniglia isolata.
- Quando il prodotto viene trasferito da un ambiente freddo ad un ambiente caldo (ad esempio durante il trasporto), può generarsi della condensa. Tale azione potrebbe danneggiare il prodotto.
- Spegnere sempre l'alimentazione elettrica, il gas e l'acqua prima di perforare una superficie. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni alle persone o danni alle cose.

h) Testina di taglio

- L'accessorio di taglio contiene parti affilate, pertanto deve essere maneggiato con cautela durante l'uso e la sostituzione. Controllare il meccanismo di taglio prima di eseguire qualsiasi operazione di taglio per escludere eventuali danni.
- L'accessorio deve essere utilizzato solo per il taglio di materiali morbidi (ad es., cartone o moquette) che possono essere protetti contro lo scivolamento. La scelta errata del materiale da tagliare può danneggiare l'accessorio di taglio.

i) Rischi residui

Questo apparecchio è conforme alle normative tecniche e alle normative sulla sicurezza. Tuttavia, durante l'uso possono ancora verificarsi le seguenti condizioni:

- Pericolo per la vita e gli arti dell'utente o di altre persone.
- Danni all'apparecchio.
- Danni ad altri materiali.

7. Comandi



- | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Valigetta per il trasporto | 7 Attacco decentrato (eccentrico) | rotazione |
| 2 26 punte da 25 mm | 8 Attacco angolare | 13 2 luci LED |
| 3 Adattatore magnetico da 55 mm | 9 Adattatore d'alimentazione | 14 Coperchio in gomma |
| 4 2 punte da 50 mm | 10 Presa Micro USB | 15 Punto di inserimento delle punte |
| 5 Attacco per mandrino | 11 Ingresso Micro USB | 16 Pulsanti di sgancio degli attacchi |
| 6 Accessorio di taglio | Interruttore ON/OFF | 17 LED di stato della batteria |
| | 12 Sicura/interruttore del senso di | |

8. Batteria

a) Ricarica



Come fonte di tensione deve essere utilizzato solo l'alimentatore in dotazione. Non utilizzare una porta USB di un computer, una tastiera o un hub USB senza un adattatore di alimentazione in quanto la corrente fornita da queste porte è insufficiente.

1. Collegare la presa dell'adattatore di alimentazione micro USB (10) all'ingresso Micro USB (11) situato sull'utensile multifunzione.
2. Una volta completata la ricarica, scollegare l'adattatore di alimentazione dall'utensile multifunzione.

b) LED di stato

Controllare il livello di carica della batteria nel modo seguente:

1. Impostando l'interruttore del senso di rotazione (13) in posizione centrale "di bloccaggio".
2. Tenere premuto il grilletto ON/OFF (12). Gli indicatori di stato LED mostreranno il livello di carica della batteria.

→ Tutti i LED accesi indicano che la batteria è completamente carica.

9. Funzionamento



Prevenire sempre gli avviamenti accidentali. Prima di collegare/rimuovere le punte o gli attacchi, bloccare il grilletto in posizione off facendo scorrere l'interruttore del senso di rotazione (13) verso il centro. Prima di utilizzare l'utensile assicurarsi che la punta sia stata inserita correttamente.

a) Sicura/Modifica del senso di rotazione

È possibile bloccare il grilletto ON/OFF in posizione off per modificare la direzione del senso di rotazione come segue:



b) Alimentazione (accensione/spengimento)

1. Impostare il senso di rotazione desiderato facendo scorrere l'interruttore di rotazione (13).
2. Premere il grilletto ON/OFF (12) per l'accensione, rilasciarlo per lo spegnimento.

→ Bloccare il grilletto in posizione off facendo scorrere l'interruttore del senso di rotazione (13) verso il centro.

c) Luci LED

Le luci LED (14) si accendono ogni volta che viene premuto il grilletto ON/OFF.

10. Attacchi




Prima dell'uso assicurarsi che gli attacchi siano stati fissati saldamente. Entrambi i pulsanti di rilascio degli attacchi (17) devono essere adeguatamente bloccati per evitare che l'attacco si sganci durante l'uso. Montare il coperchio in gomma (15) quando non vengono utilizzate punte.

a) Inserimento/Rimozione delle punte

L'utensile multifunzione è dotato di un punto un cui poter inserire le punte (16).

1. Bloccare il grilletto in posizione off facendo scorrere l'interruttore del senso di rotazione (13) verso il centro.
2. Inserire/rimuovere la punta dall'apposita sede

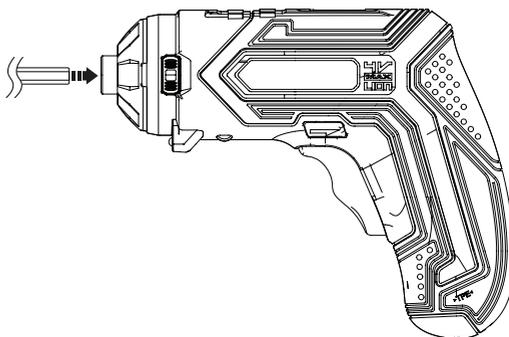

b) Collegamento/Rimozione degli attacchi

1. Bloccare il grilletto in posizione off facendo scorrere l'interruttore del senso di rotazione (13) verso il centro.
2. Premere entrambi i pulsanti di sgancio degli attacchi (17) contemporaneamente, dopodiché rimuovere l'attacco.
3. Inserire un attacco diverso e assicurarsi che sia fissato saldamente prima dell'uso. Quest'ultimo deve scattare "in modo udibile" in posizione.

c) Attacco decentrato

L'attacco decentrato (7) consente di lavorare in prossimità di spigoli, pareti e luoghi difficilmente raggiungibili.


d) Attacco angolare destro

L'attacco angolare destro (8) consente di lavorare in prossimità di spigoli, pareti e luoghi difficilmente raggiungibili.

e) Attacco per mandrino

Viti e materiali diversi richiedono impostazioni di serraggio diverse (1-10). Più elevata è la coppia di serraggio, più grande/più spessa sarà la marcatura sull'anello di regolazione della coppia di serraggio.

1. Regolare l'anello della coppia di serraggio  in base all'impostazione desiderata. Allineare con la freccia.
2. Iniziare sempre con un'impostazione della coppia di serraggio bassa e incrementarla gradualmente fino al raggiungimento del risultato desiderato. L'abilità nel scegliere l'impostazione corretta verrà acquisita con l'esperienza utilizzando l'utensile.

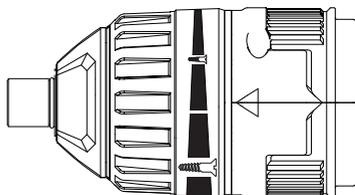

f) Accessorio di taglio




L'accessorio di taglio (6) contiene parti affilate, pertanto deve essere maneggiato con cautela durante l'uso e la sostituzione. Prima dell'uso verificare che l'accessorio non presenti danni.

L'accessorio deve essere utilizzato solo per il taglio di materiali morbidi (ad es., cartone o moquette). La scelta errata del materiale da tagliare può danneggiare l'attacco.

Suggerimento per il taglio

- Impostare l'interruttore del senso di rotazione in modo tale che corrisponda alla direzione indicata dalla freccia (D).
 - Inserire il materiale da tagliare nella fessura (B). Il binario di guida (E) può essere utilizzato per svolgere operazioni di taglio su superfici come ad esempio quella di un tavolo.
- Il taglio deve essere eseguito con un movimento lento e uniforme, lasciare sia l'utensile a svolgere il lavoro.
- Quando non è in uso, bloccare il grilletto in posizione off facendo scorrere l'interruttore del senso di rotazione (13) verso il centro.

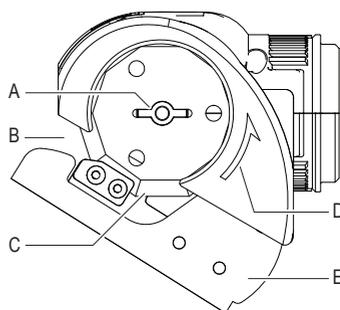

Sostituzione del disco di taglio (dischi di ricambio non inclusi)

1. Rimuovere l'attacco dal corpo.
2. Utilizzare un cacciavite a croce per rimuovere il bullone di fissaggio (A).
3. Il nuovo disco dovrà essere inserito sopra il perno e fissato con il bullone di fissaggio.

11. Cura e manutenzione

	Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti. Non lasciare che acqua o umidità penetri all'interno dell'apparecchio.
	Scollegare il prodotto dall'alimentazione di rete e lasciarlo raffreddare completamente prima di procedere alla pulizia.

- Bloccare il grilletto in posizione off facendo scorrere l'interruttore del senso di rotazione **(13)** verso il centro.
- Pulire sempre il prodotto subito dopo l'uso per evitare che polvere e sporco si depositino.
- Tenere la polvere e lo sporco lontano dai meccanismi di sicurezza, dalle fessure di ventilazione e dall'alloggiamento del motore.
- Una pulizia accurata mantiene il prodotto in buone condizioni in modo da poterlo utilizzare per un lungo periodo di tempo. Un bravo artigiano è attento con i suoi strumenti.
- Rimuovere la polvere e i residui di fresatura utilizzando un pennello pulito a pelo lungo e un aspirapolvere. In questo caso è possibile utilizzare anche aria compressa (a bassa pressione).
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire l'esterno del prodotto.

12. Dichiarazione di conformità

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau con la presente dichiara che il prodotto è conforme alle seguenti norme:

2006/42/CE

È stato fabbricato in conformità alle seguenti norme:

EN62841-1:2015

EN62841-2-2:2014

→ Cliccare sul seguente link per leggere il testo integrale della dichiarazione di conformità UE:

www.conrad.com/downloads

Scegliere la lingua facendo clic sulla bandiera corrispondente e inserire il codice componente del prodotto nel campo di ricerca. È inoltre possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE in formato PDF.

13. Smaltimento



I dispositivi elettronici sono rifiuti riciclabili e non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge. Si adempie così agli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.

14. Dati tecnici

a) Informazioni generali

Ingresso.....	5 V/CC, 1,7 A max.
Batteria	Li-Ion 4 V, 1500 mAh
Tempo di funzionamento	circa 50 min (continui)
Tempo di ricarica	circa 1 ora
Velocità senza carico.....	200 giri/minuto
Rotazione	senso orario/antiorario (modificabile)
Disco di taglio.....	∅43 mm
Materiale delle punte.....	CrV
Mandrino.....	6,35 mm (1/4") esagonale
Livello di pressione sonora.....	$L_{PA} = 66,2 \text{ dB(A)}$, $K = 3 \text{ dB(A)}$
Livello della potenza sonora.....	$L_{WA} = 77,2 \text{ dB(A)}$, $K = 3 \text{ dB(A)}$
Livello di vibrazione (secondo la norma EN 62841).....	$a_h = 0,8 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Coppia.....	max. 4 Nm/2,8 Nm
Condizioni di esercizio/di stoccaggio.....	da -20 a +60 °C, 35 - 85% UR (senza condensa)
Dimensioni (L x P x A).....	circa 138 x 112 x 44 mm (prodotto)
Peso	380 g

b) Adattatore d'alimentazione

Tensione di ingresso.....	100 - 240 V/CA, 50/60 Hz 0,3 A
Uscita.....	5 V/CC, 1,7 A



Il livello di rumore dell'apparecchio può superare gli 80 dB(A). Indossare protezioni per l'orecchio adeguate per prevenire danni all'udito.

- Il valore di emissione delle vibrazioni indicato in questo manuale è stato ottenuto utilizzando una procedura di prova standardizzata EN 62841. Il risultato può essere utilizzato per confrontare i livelli di vibrazione di diversi utensili elettrici. Può anche essere utilizzato per ottenere una stima preliminare della vostra esposizione alle vibrazioni.
- Il valore specificato indica il livello di vibrazione quando l'utensile viene utilizzato per lo scopo previsto. Il livello di vibrazione effettivo può differire dal valore specificato se l'utensile viene utilizzato per altri scopi, se vengono utilizzati altri utensili o se l'utensile non è stato sottoposto ad una manutenzione adeguata. Questi fattori possono aumentare considerevolmente la vostra esposizione.
- Per una stima accurata della vostra esposizione, dovete anche tener conto dei tempi in cui l'apparecchio è spento o acceso ma non effettivamente in uso. Questi fattori possono ridurre notevolmente la vostra esposizione.
- Adottare ulteriori misure di sicurezza per proteggere l'utente dagli effetti delle vibrazioni, ad es.: Manutenzione dell'utensile elettrico e degli strumenti di inserimento, tenendo le mani calde, organizzazione dei processi di lavoro.

ⓘ Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.