



Kit per interruttore generale, maniglia rossa, grandezza 2

Tipo
Catalog No.

NZM2-XHBR
266633

Programma di fornitura

Entità della fornitura			Maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo Albero di prolunga NZM...-XV4 Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese Simbolo di pericolo (saetta nera su fondo giallo)
Assortimento			Accessori
accessori			Kit per interruttore generale
Norma/Approvazione			UL/CSA, IEC
Grandezza			NZM2
Descrizione			Kit per impiego come interruttore generale
Funzione			con maniglia rossa per comando rinviato e bloccoporta per utilizzare l'interruttore come dispositivo di arresto d'emergenza secondo IEC/EN 60204-1, VDE 0113 Parte 1
Grado di protezione			IP66 UL/CSA Type 4X, Type 12
Lucchettabilità			lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti con bloccoporta lucchettabile sull'interruttore in posizione 0
Bloccoporta			Bloccoporta in OFF con max. 3 lucchetti Da non aprire, dopo l'attivazione del bloccoporta, in ON e TRIP. Aprire solo in OFF escludibile dall'esterno con cacciavite con OFF chiuso non escludibile Chiusura interruttore solo a porta chiusa
Informazioni sulla progettazione			Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile Per una maggiore protezione contro i contatti accidentali sul lato alimentazione, ordinare una protezione contro i contatti IP2X.
utilizzo con			NZM2(-4) PN2(-4), N(S)2(-4)

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Verifiche di progetto IEC/EN 61439			
10.2 Idoneità di materiali e componenti			
10.2.2 Resistenza alla corrosione			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Prova d'urto			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Diciture			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d'isolamento			
10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulso			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento			Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.

10.12 EMC			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica			Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).


Dati tecnici secondo ETIM 7.0


apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / maniglia per apparecchi di commutazione (EC000229)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduittura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Interruttori Di Potenza (Ns, < 1 Cv) / Impugnatura per unit� di comando (eci@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])			
chiudibile			s�
colore			rosso
adatto per arresto d'emergenza			s�
con asse			s�
adatto per disgiuntore			s�
adatto per sezionatore di carico			s�

Approvazioni

Product Standards			UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.			E140305
UL Category Control No.			DIHS
CSA File No.			022086
CSA Class No.			1437-01
North America Certification			UL listed, CSA certified
Degree of Protection			IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12

Dimensioni

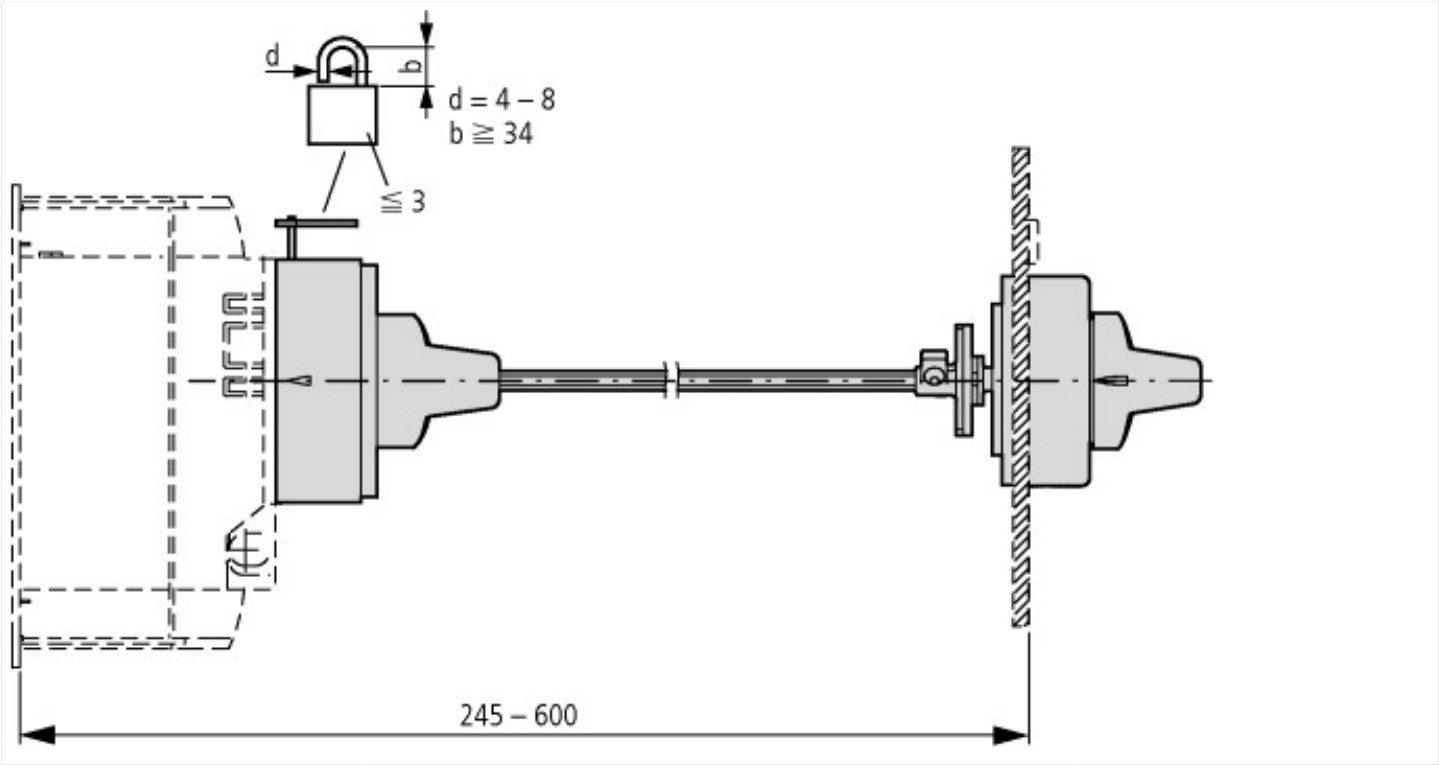

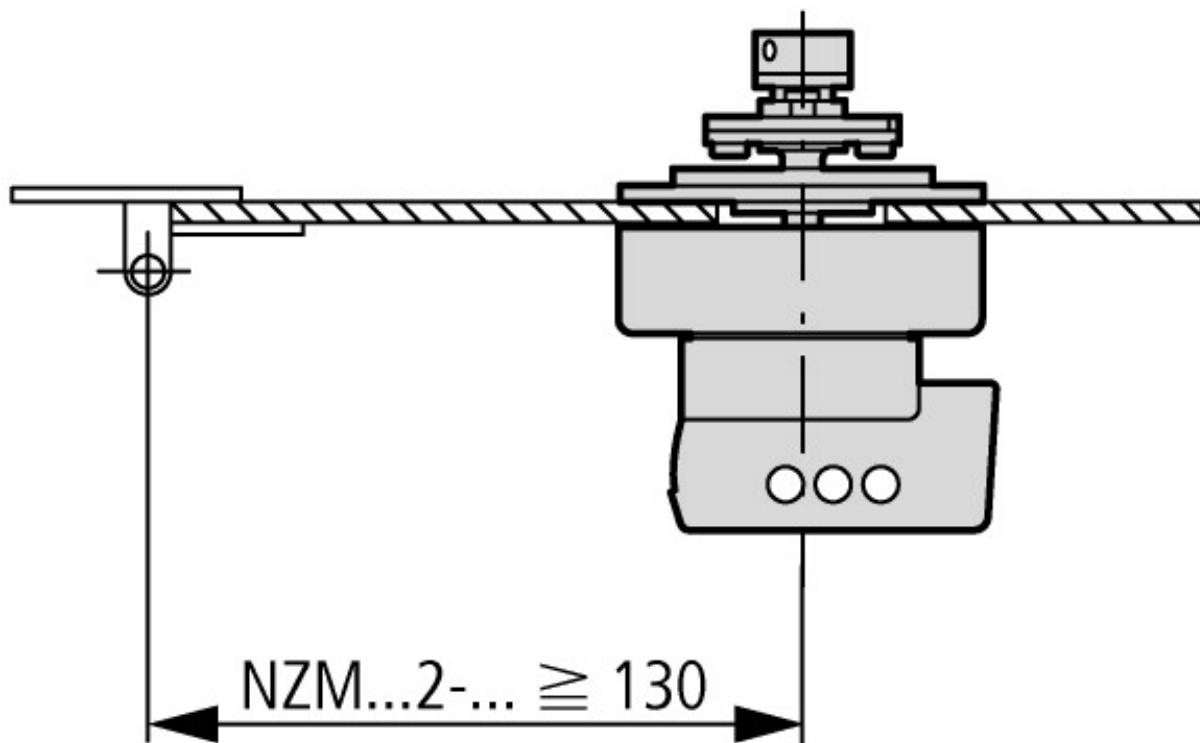

Distanza minima della maniglia per comando rinviato e bloccoporta dal punto di rotazione della porta