


## Soundbar DAB+ TX-139

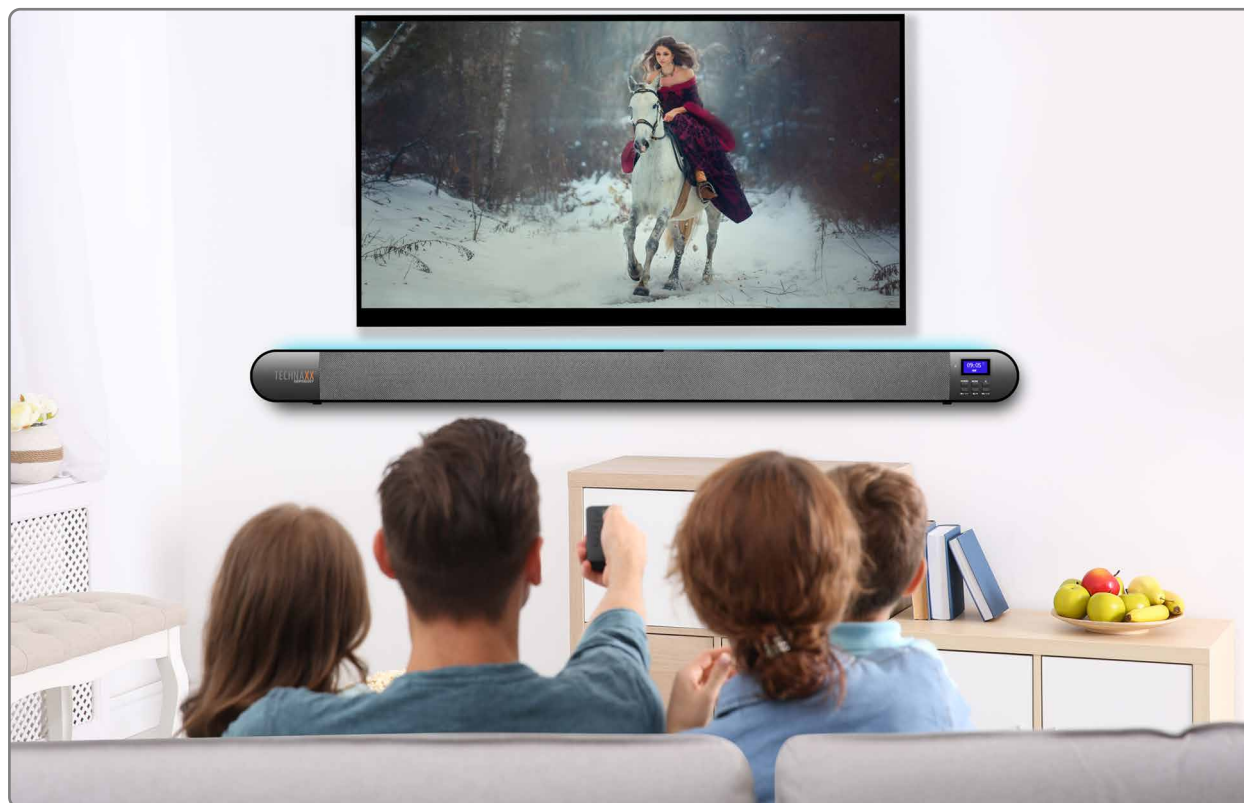

**Soundbar con radio DAB+ e FM, Bluetooth V5.0, uscita ottica, HDMI ARC, USB e AUX-IN**

**Associazione con dispositivi audio abilitati Bluetooth, smartphone, tablet, ecc.**

**Riproduzione multimediale USB fino a 64GB**

**Antenna coassiale DAB+/FM inclusa**

**Luce ad effetto LED con 7 colori selezionabili**

**Display LCD illuminato (2,7x1,5cm)**

**Funzione orologio e sveglia**

**Telecomando**

**Specificazioni tecniche:**

- Bluetooth:  
BT Versione V5.0  
Distanza di trasmissione <10m (spazio aperto)  
Banda di frequenza 2,4GHz  
Potenza di trasmissione irradiata max. 2,5mW

- Modalità: DAB+ / FM / BT / disco flash USB / HDMI ARC / uscita ottica / AUX-IN
- Banda di frequenza FM: 87,5-108MHz
- Banda di frequenza DAB+: 170-240 MHz
- Capacità USB: Fino a 64GB
- Formati musicali: MP3 / WAV
- Connettore AUX: 3,5mm
- Altoparlante / frequenza / impedenza: 4x10W Ø57mm / 100Hz-20kHz / 4Ω
- Sensibilità SNR / DAB+: ≥80db / -101dB
- Ingresso alimentazione: DC 18V / 3A
- Temperatura d'esercizio: 0°C fino a + 40°C
- Materiale: PC / ABS / Struttura a maglia
- Antenna esterna: Connettore SMA, lunghezza: 2m
- Peso / Dimensioni:  
1,9kg / (L) 97,5 x (P) 7,5 x (A) 7,2cm

**Contenuto della confezione:**

Technaxx® Soundbar Bluetooth DAB+ TX-139, adattatore AC, cavo AUX, antenna DAB+, telecomando, manuale d'istruzione



Numero di articolo 4853

