

Istruzioni per l'uso

Ventilatore

N. d'ordine 2998102



1 Download delle istruzioni per l'uso

Utilizzare il link www.conrad.com/downloads (o scansionare il codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni sul sito web.

2 Utilizzo conforme

Il prodotto è un ventilatore portatile destinato all'uso interno. È dotato di un telecomando, una torcia a LED rimovibile e un gancio girevole per appenderlo.

Il contatto con l'umidità deve essere assolutamente evitato.

Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Un uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Il prodotto è conforme alle norme di legge nazionali ed europee. Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni, il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Cedere il prodotto a terzi solo insieme a queste istruzioni.

Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

USB4®, USB tipo C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Ventilatore con torcia rimovibile
- Cavo da USB di tipo A a microUSB
- Telecomando incl. 1 x batteria CR2025
- Istruzioni per l'uso
- Cavo da USB tipo A a USB tipo C®

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/dispositivo o appaiono nel testo:



Il simbolo avverte di pericoli che possono causare lesioni.



Il simbolo avverte di una tensione pericolosa che può causare lesioni da scosse elettriche.

5 Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze di sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In tali casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un gioco pericoloso per i bambini.
- Se sussistono domande che non trovano risposta in questo documento, contattare il nostro servizio tecnico di assistenza clienti o un altro professionista specializzato.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un tecnico qualificato o da un'officina specializzata.

5.2 Utilizzo

- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o cadute da un'altezza ridotta possono danneggiare il prodotto.
- Posizionare sempre il ventilatore su una superficie solida e piana o utilizzare il gancio per appenderlo.
- Assicurarsi che il cavo utilizzato non siano schiacciato, piegato o danneggiato da spigoli vivi.

5.3 Ambiente operativo

- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, forti scosse, gas infiammabili, vapori e solventi.
- Proteggere il prodotto da umidità elevata.
- Proteggere il prodotto dalla luce diretta del sole.

5.4 Funzionamento

- Assicurarsi che nessun oggetto possa essere capovolto o danneggiato dal flusso d'aria.
- Non inserire mai parti del corpo o oggetti attraverso la griglia. Sussiste il pericolo di lesioni.
- Non coprire il ventilatore quando è acceso.
- Conservare il ventilatore coperto in un luogo asciutto, pulito e inaccessibile ai bambini in caso di lunghi periodi di non utilizzo.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento dell'apparecchio.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, mettere il prodotto fuori uso e fare in modo che non possa inavvertitamente essere utilizzato. È ASSOLUTAMENTE vietato riparare il prodotto da soli. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.

5.5 Accumulatore agli ioni di litio

- La batteria è installata permanentemente nel prodotto e non può essere sostituita.
- Non danneggiare mai l'accumulatore. In caso di danneggiamento dell'alloggiamento dell'accumulatore sussiste rischio di esplosione e incendio!
- Non cortocircuitare i contatti/terminali della batteria. Non gettare l'accumulatore o il prodotto nel fuoco. Sussiste il pericolo di esplosione e incendio.
- Caricare l'accumulatore regolarmente, anche se il prodotto non viene utilizzato. La tecnologia dell'accumulatore utilizzato permette di ricaricare l'accumulatore senza prima essere scaricato.
- Mai lasciare il prodotto incustodito durante la ricarica.
- Durante il procedimento di carica, porre il prodotto su una superficie non sensibile al calore. Un certo grado di surriscaldamento è normale durante la carica.

5.6 Batterie (ricaricabili)

- Fare attenzione alla polarità corretta quando vengono inseriti batterie/gli accumulatori.
- In caso di inutilizzo prolungato, rimuovere le batterie/batterie ricaricabili per evitare danni dovuti a perdite. Batterie/gli accumulatori danneggiati o che presentano perdite possono causare corrosione cutanea in caso vengano a contatto con la pelle. Indossare guanti protettivi per maneggiare batterie/batterie ricaricabili guaste.
- Conservare batterie/accumulatori fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare le batterie / batterie ricaricabili incustodite, in quanto potrebbero essere ingerite dai bambini o animali domestici.
- Non smontare batterie/batterie ricaricabili, non cortocircuitarle e non gettarle nel fuoco. Non tentare mai di ricaricare batterie non ricaricabili. Sussiste il pericolo di esplosione!

5.7 Dispositivi collegati


- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.

5.8 Luce LED

Attenzione, spia LED:

- Non guardare direttamente la luce a LED!
- Non guardare né direttamente né con dispositivi ottici nel raggio di luce!

6 Elementi di comando

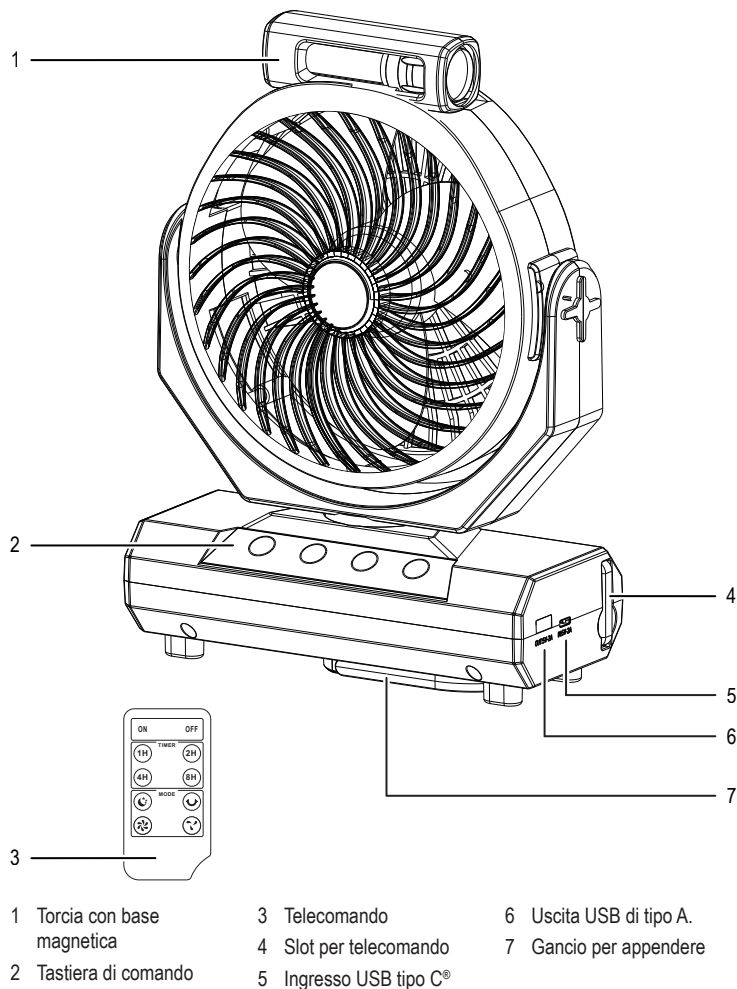

7 Utilizzo di base

Nota:

- Quando si utilizza il telecomando, puntarlo verso la tastiera di controllo (2).
- Prima di utilizzare il telecomando per la prima volta, rimuovere la pellicola protettiva dal vano batteria.

7.1 Ricarica del prodotto

Importante:

Non caricare il prodotto tramite le porte USB-A di un computer. La corrente fornita da queste porte potrebbe non essere sufficiente e potrebbe danneggiare il computer.

Nota:

La torcia non si ricarica tramite la batteria principale. La batteria della torcia deve essere ricaricata separatamente. Vedere la sezione "Torce" per ulteriori informazioni.

Per caricare il prodotto:

1. Scollegare dal prodotto il dispositivo portatile eventualmente collegato.
2. Collegare l'ingresso USB tipo-C® (5) a una fonte di alimentazione USB idonea (max. 5 V / 2,1 A). A tale scopo, utilizzare il cavo da USB di tipo A a USB di tipo C® in dotazione.
 - La procedura di carica inizia automaticamente.
 - Durante la ricarica, i LED sotto il tasto lampeggiano e indicano lo stato di carica attuale.
 - Quando il prodotto è completamente carico, tutti e 4 i LED si accendono sotto il tasto.

Nota:

- Per ricaricare completamente ci vogliono circa 10 ore.

7.2 Visualizzazione dello stato di carica

Per visualizzare lo stato di carica della batteria ricaricabile integrata:

1. Premere il tasto sulla tastiera di comando (2).
OPPURE
premere il tasto sul telecomando (3).
 - I LED sotto il tasto indicano lo stato di carica:
 - 4 LED accesi: 100 %
 - 3 LED accesi: 75 %
 - 2 LED accesi: 50 %

- 1 LED acceso: 25 %
- 4 LED lampeggianti: Batteria scarica

8 Ventilatore

8.1 Funzionamento del ventilatore

Importante:

Prima di avviare il ventilatore, rimuovere la torcia e il telecomando dal ventilatore. I laccetti da polso possono essere risucchiati nel rotore del ventilatore e causare danni.

1. Premere il tasto sulla tastiera di comando (2).
OPPURE premere il tasto ON sul telecomando (3).
 - Il prodotto non si accende.
 - La velocità del ventilatore è impostata al livello 1 dopo l'accensione.
2. Per impostare la velocità del ventilatore, premere ripetutamente il tasto sulla tastiera di comando (2) OPPURE premere ripetutamente il tasto sul telecomando, per aumentare la velocità del ventilatore o il tasto, per ridurre la velocità del ventilatore.
3. Per spegnere il prodotto, premere ripetutamente il tasto sulla tastiera di comando (2) fino a quando il ventilatore non si arresta. OPPURE premere il tasto OFF sul telecomando (3).

8.2 Impostazione timer

Con la funzione timer, il ventilatore può essere spento automaticamente dopo un tempo preimpostato. Per impostare il timer:

1. accendere il ventilatore.
2. Premere il tasto sulla tastiera di comando (2).
 - L'impostazione del timer viene modificata dopo ogni pressione del tasto (1 h → 2 h → 4 h → 8 h → Timer spento).OPPURE premere il tasto 1H, 2H, 4H o 8H sul telecomando (3).
 - L'ora di spegnimento selezionata viene impostata.

8.3 Impostare la funzione di rotazione

Per impostare la funzione di rotazione del ventilatore:

1. accendere il ventilatore.
2. Premere il tasto sulla tastiera di comando (2).
O
Premere il tasto sul telecomando (3).
 - L'impostazione della funzione di rotazione viene modificata dopo ogni pressione del tasto (90° → 45° → funzione di rotazione disattivata).


Nota:

- Oltre alla funzione di rotazione automatica, è possibile inclinare manualmente il ventilatore fino a 180°, per allineare in modo ottimale il flusso d'aria.

8.4 Riempire il dispenser con deodorante per ambienti

Il prodotto dispone di un dispenser di deodorante per ambienti integrato. Per riempire il dispenser di deodorante:

1. Rimuovere la capsula del dispenser di deodorante per ambienti dal retro del ventilatore. Ruotare leggermente la capsula in senso antiorario.
2. Per la quantità desiderata di un fragranza adatta (ad es. un profumo per ambienti) sulla spugna posta nella capsula.
3. Reinserire la capsula e ruotarla leggermente in senso orario per fissarla.

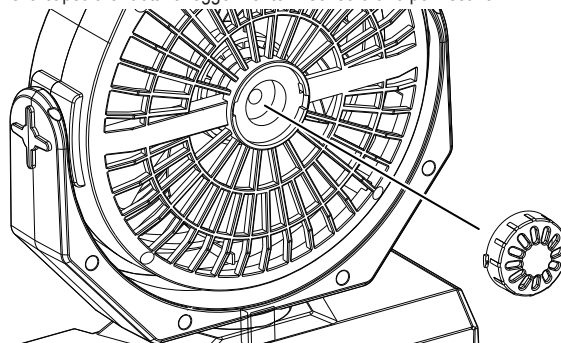

9 Torcia

9.1 Ricaricare la torcia

Nota:

La torcia non si ricarica tramite la batteria principale. La batteria della torcia deve essere ricaricata separatamente.

1. Collegare il cavo da USB di tipo A a microUSB in dotazione alla porta USB della torcia.

9.2 Accendere/spegnere la torcia

La torcia (1) viene tenuta nel supporto da un magnete e può essere rimossa facilmente. Per

accendere/spegnere la torcia:

1. Premere il tasto sul retro della torcia.
→ La torcia si accende.
2. Premere il tasto per passare da una modalità di illuminazione all'altra (luce continua → luce lampeggiante → illuminazione con ampio angolo del fascio di luce → luce spenta).
3. (Quando la illuminazione con ampio angolo del fascio di luce è accesa) ruotare il modulo luminoso, per allineare la luce come desiderato.
4. Per spegnere la torcia, premere il tasto sul retro della torcia fino a quando la luce non si spegne.

Importante:

- Quando si mette la torcia nel supporto, assicurarsi che il cinturino da polso non possa nè muoversi liberamente nè restare impigliato nelle pale del ventilatore.

Nota:

- Sul retro della torcia è presente un ingresso microUSB. Per ricaricare la torcia, collegarla a una fonte di alimentazione USB adatta. A tale scopo, utilizzare il cavo da USB di tipo A a microUSB in dotazione.

10 Powerbank

10.1 Ricarica dei dispositivi portatili (funzione Powerbank)

Importante:

- Assicurarsi che le specifiche del dispositivo corrispondano ai valori di connessione del power bank (si veda Capitolo "Dati tecnici").
- Seguire sempre le istruzioni per l'uso del dispositivo da collegare.
- Non cortocircuitare gli ingressi/uscite del power bank.

Per ricaricare i dispositivi portatili:

1. Per prima cosa scollegare il prodotto dalla rete elettrica.
2. Collegare il dispositivo portatile da ricaricare all'uscita USB-tipo-A (6). Per fare ciò, utilizzare uno dei cavi inclusi o il cavo di ricarica del dispositivo portatile.
→ La procedura di carica si avvia automaticamente.
3. Monitorare il processo di carica. Una volta che il dispositivo mobile è stato caricato (o la batteria integrata del prodotto è scarica), il processo di ricarica si interrompe.
4. Per terminare manualmente la ricarica, scollegare il cavo di collegamento tra il prodotto e il dispositivo portatile.

11 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol denaturato o altri solventi chimici. Quest'ultimi possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti del prodotto.
- Non immergere il prodotto in acqua.

1. Scollegare il prodotto dalla rete elettrica.
2. Scollegare tutti i dispositivi portatili collegati.
3. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

12 Smaltimento

12.1 Prodotto

 Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

12.2 Batterie/accumulatori

Rimuovere le batterie/gli accumulatori inseriti e smaltirli separatamente dal prodotto. In qualità

di utente finale, si è tenuti per legge (Ordinanza sulle batterie) a restituire tutte le batterie/gli accumulatori usati; lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito.



Le batterie/gli accumulatori contaminati sono etichettati con questo simbolo, che indica che lo smaltimento tra i rifiuti domestici è proibito. Le denominazioni principali per i metalli pesanti sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo (l'indicazione si trova sulle batterie/batterie ricaricabili, per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

È possibile consegnare le batterie e gli accumulatori usati negli appositi centri di raccolta comunali, nelle nostre filiali o in qualsiasi punto vendita di batterie e accumulatori! In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Prima dello smaltimento, è necessario coprire completamente i contatti esposti delle batterie/degli accumulatori con un pezzo di nastro adesivo per evitare cortocircuiti. Anche se le batterie/gli accumulatori sono scarichi, l'energia residua che contengono può essere pericolosa in caso di corto circuito (scoppio, forte riscaldamento, incendio, esplosione).

13 Dati tecnici

13.1 Alimentazione di corrente

Collegamento USB-C ®
Tensione/corrente in entrata 5 V/CC / max. 2,1 A
Batteria ricaricabile Batteria agli ioni di litio 20.000 mAh, 3,7 V
Velocità ventilatore 1045 - 1913 giri/min
Durata carica Circa 10 ore
Tempo di funzionamento fino a 80 ore

13.2 Torcia

Collegamento micro-USB
Tensione/corrente in entrata 5 V/CC / min. 0,5 A
Batteria ricaricabile Batteria agli ioni di litio 400 mAh, 3,7 V
Potenza assorbita max. 3 W
Tempo di funzionamento fino a 100 ore

13.3 Powerbank

Collegamento USB tipo A
Tensione/corrente di uscita 5 V CC 2 A

13.4 Telecomando

Tipo batteria CR2025
Portata max. 10 m

13.5 Condizioni ambientali

Temperatura di esercizio Da 0 a +40 °C
Umidità di esercizio max. 95% UR
Temperatura di conservazione Da 0 a +40 °C
Umidità di conservazione max. 95% UR

13.6 Altro

Dimensioni (L x A x H) 210 x 300 x 90 mm
Peso ca. 1073 g

14 Dati in conformità al regolamento UE 2036/2012

Identificativo del modello	TWNT-AH12		
Descrizione	Simbolo	Valore	Unità
Portata massima d'aria	F	15.6	m³/min
Potenza assorbita del ventilatore	P	8.2	W
Valori di esercizio	SV	1.9	(m³/min)/W
Consumo elettrico in modo «attesa»	P _{SB}	—	W
Livello di potenza sonora del ventilatore	L _{WA}	61.8	dB(A)
Velocità massima dell'aria	c	2.6	metri/sec
Norme di misura per il valore di esercizio	1.9		
Referente per ulteriori informazioni	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau		