

SAC-14P- 5,0-PUR/M16FR

Artikelnummer: 1693746



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1693746>

Stamkabel, aantal steekplaatsen: 10, aantal polen: 14, statusindicatie:
Nee, Universeel; stamkabelaansluiting: M16-stekeraansluiting, PUR/
PVC, kabellengte: 5 m, afscherming: nee

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 189082
sales group	D192
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85444290
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 177 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale spanning	125 V AC 150 V DC
aantal polen	14
aantal steekplaatsen	10
beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 90 °C (stekker/bus)

Stamkabelgegevens

aansluitmethode	M16-stekeraansluiting
kabellengte	5 m
kabeltype	kabelrupsbestendige kabel
doorsnede signaalleiding	10x 0,34 mm ²
AWG signaalleiding	22
aderopbouw signaalleiding	42x 0,10 mm
doorsnede voedingsaansluiting	2x 0,75 mm ²
AWG voedingsspanning	18
aderopbouw voedingsspanning	96x 0,10 mm
buitendiameter	9,1 mm
max. aantal buigcycli	1500000
buigradius	100 mm
richting van de verplaatsing	2 m
snelheid van de verplaatsing	2 m/s
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 90 °C (bij vaste montage)
	-5 °C ... 80 °C (bij flexibele montage)

Isolatiemateriaal


materiaal behuizing	PUR
materiaal contact stamkabelzijde	Cu-legering
materiaal contactoppervlak stamkabelzijde	verguld
materiaal contactblok stamkabelzijde	TPU
materiaal schroefdraadhuls	Cu-legering
materiaal oppervlak schroefdraadhuls	vernikkeld
materiaal afdichting	NBR

aansluitbezetting

steekplaats/pool = pin = aderkleur	1 / 4 (A) = P = WH
------------------------------------	--------------------

	2 / 4 (A) = J = GN
	3 / 4 (A) = T = YE
	4 / 4 (A) = S = GY
	5 / 4 (A) = G = PK
	6 / 4 (A) = R = RD
	7 / 4 (A) = E = BK
	8 / 4 (A) = O = VT
	9 / 4 (A) = C = WH/PK
	10 / 4 (A) = N = PK/BN
	1-10 / 1 (+120 V) = A+M = BN
	1-10 / 3 (0 V) = L+U = BU

Toelatingen



toelatingen


GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen


schakelschema

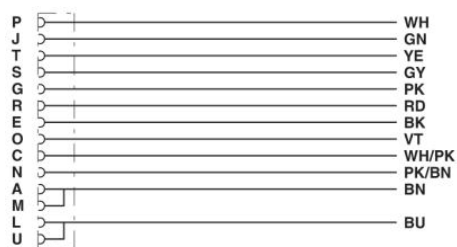

Contactbezetting van de M16-bus

schematekening

PUR/PVC zwart [PUR]

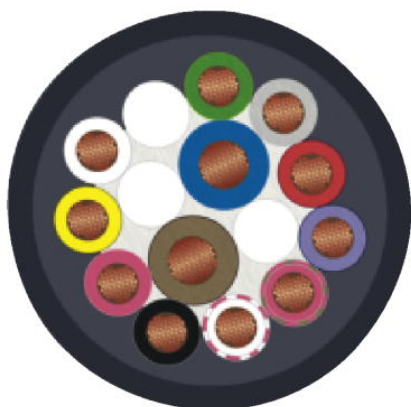

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden