

FLKM 14-PA-S300

Artikelnummer: 2299770

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2299770>VARIOFACE-frontadapter, voor SIMATIC S7-300, aansluitbaar 2 x 8
kanalen

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 880453
sales group	I600
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 451 (CAT-7-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

Opmerking	Analoge I/O-kaarten Om kortsluiting te voorkomen, dienen alle draadbruggen te worden doorgeknipt! Er mag geen voeding op de frontadapter worden aangesloten!
	Digitale I/O-kaarten Door de die fabrieksmatig aangebrachte draadbruggen zijn de in- resp. uitgangsbijtes potentiaalgebonden.
nominale spanning U_N	< 50 V AC 60 V DC
aansluitbare kanalen	16

aansluitmethode connector	IDC- / FLK-stiftconnector (2,54 mm)
aantal connectoren	2
aantal polen connector	14
aantal polen	14
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
inbouwpositie	niet van invloed
max. toelaatbare stroom	1 A (per circuit)
	8 A (per aansluiting, spanningsvoorziening via aparte voeding (2,8 x 0,8 mm))
max. toelaatbare totaalstroom	2 A (per byte, bij spanningsvoorziening via connector)
	8 A (bij spanningsvoorziening via doorverbonden aparte voeding)
normen / bepalingen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	II

Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
2299770	FLKM 14-PA-S300	VARIOFACE-frontadapter, voor SIMATIC S7-300, aansluitbaar 2 x 8 kanalen

Tekeningen

schakelschema

Aansluitschema FLKM 14-PA-S300

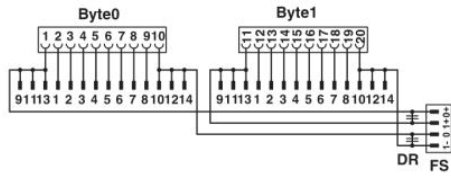

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden