

FLKM 50-PA-S300

Artikelnummer: 2294445



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2294445>

VARIOFACE-frontadapter, voor Siemens SIMATIC® S7-300,
aansluitbaar 1 x 32 kanalen

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 129767
sales group	I600
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 450 (CAT-7-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

Opmerking	Analoge I/O-kaarten Om kortsluiting te voorkomen, dienen alle draadbruggen te worden doorgeknipt! Er mag geen voeding op de frontadapter worden aangesloten!
	Digitale I/O-kaartenDoor de die fabrieksmatig aangebrachte draadbruggen zijn de in- resp. uitgangsbits potentiaalgebonden.
nominale spanning U_N	< 50 V AC
	60 V DC
aansluitbare kanalen	32

aansluitmethode connector	IDC- / FLK-stiftconnector (2,54 mm)
aantal connectoren	1
aantal polen connector	50
aantal polen	50
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
inbouwpositie	niet van invloed
max. toelaatbare stroom	1 A (per circuit)
	8 A (per aansluiting, spanningsvoorziening via aparte voeding (2,8 x 0,8 mm))
max. toelaatbare totaalstroom	2 A (per byte, bij spanningsvoorziening via connector)
	8 A (bij spanningsvoorziening via doorverbonden aparte voeding)
normen / bepalingen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	II

Toelatingen



toelatingen


cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

schakelschema

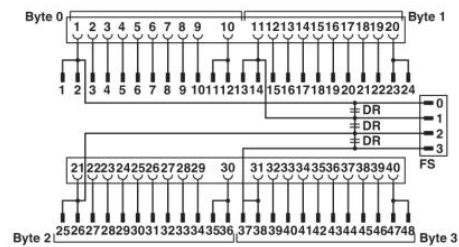

Aansluitschema FLKM 50-PA-S300

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden