

RangeXtender RX 30



Laserontvanger voor alle lijnlasers met RX-READY-technologie

Rev. 0211



- Met RX-READY pulseren de laserlijnen in een hogere frequentie. De RangeXtender RX 30 kan de laserlijnen dankzij het pulseren tot max. 30 m registreren.
- Met de universele houder kan het toestel aan meetlatten bevestigd worden.
- Geïntegreerde kopmagneet



TECHNISCHE GEGEVENS

LASERONTVANGSTBEREIK
max. 30 m radius

STROOMVOORZIENING
1 x 9V blok

GEWICHT 0,13 kg

AFMETINGEN
60 x 110 x 26 mm (BxHxD)

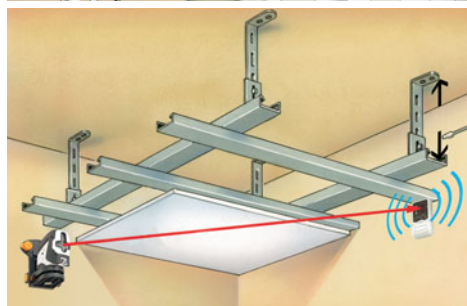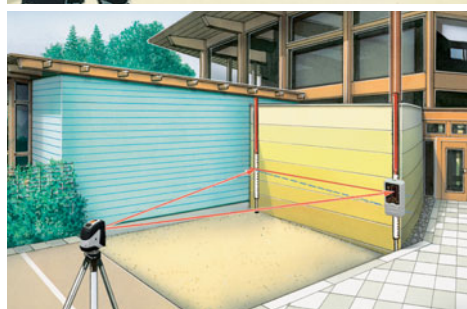

Max. Ontvangstbereik
30 m

Inclusief
universele houder

Geïntegreerde
kopmagneet



RangeXtender RX 30
inclusief universele houder
+ batterijen

Verpakkingsformaat (B x H x D)
190 x 310 x 60 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
RangeXtender RX 30	033.25A	4 021563 672394	5

