



- | | |
|-----------|--|
| D | Bedienungsanleitung
Kfz-Schlagschrauber 12V |
| GB | Instruction manual
Impact wrench 12V |
| F | Notice d'utilisation
Perceuse à percussion 12V |
| E | Manual de funcionamiento
Destornillador percutor de 12V |
| NL | Gebruiksaanwijzing
12V-auto-klopschroeven-
draaier |

Art.-No. 01725

**12V-auto-klopschroevendraaier
 met de mogelijkheid het
 draaimoment vooraf te kiezen
 artikelnummer 01725**

Handleiding

Gebruik volgens de voorschriften

De klopschroevendraaier wordt gebruikt om vastzittende schroeven en moeren, in het bijzonder wielmoeren los te draaien. Door de digitale controle over het draaimoment kan van te voren een willekeurig draaimoment van 80 bis 340 Nm worden ingesteld, waarmee de schroef die moet worden vastgedraaid automatisch wordt aangedraaid.

Informatie over de toepassing



- Controleer voor gebruik van het klopschroevendraaier dat uw voertuig beveiligd is tegen weggrollen en dat de krik op de juiste wijze is opgesteld.
- In het voertuig mogen zich geen personen bevinden, de handrem moet zijn aangetrokken.
- Bij voertuigen met een automatische schakeling moet de keuzeknop op de positie „P“ worden gebracht.
- Voor het opkrikken van het voertuig moet de informatie van de producent van het voertuig in overeenstemming met bedrijfshandleiding in acht worden genomen.

Veiligheidsinstructies

- Bescherm de klopschroevendraaier tegen natheid en vochtigheid.
- Gebruik de klopschroevendraaier uitsluitend met een 12V-gelijkspanningsbron.
- Bij aansluiting op het contact van de sigarettenaansteker moet dat minstens 15A aankunnen.
- Laat de klopschroevendraaier maximaal 8 minuten lopen om een overhitting van de motor te vermijden.


Beschrijving

1. Aansluitingskabel
2. Bedrijfsschakelaar voor rechts- / linksloop
3. 1/2" – aandrijvingsvierkant (om de kop van een steeksleutel op te nemen)
4. Reserve - fijnzekering 15 A
5. Steeksleutel-inzetstuk 17/19 mm
6. Steeksleutel-inzetstuk 21/23 mm

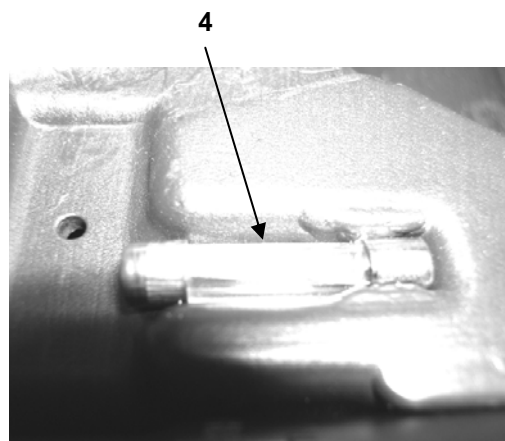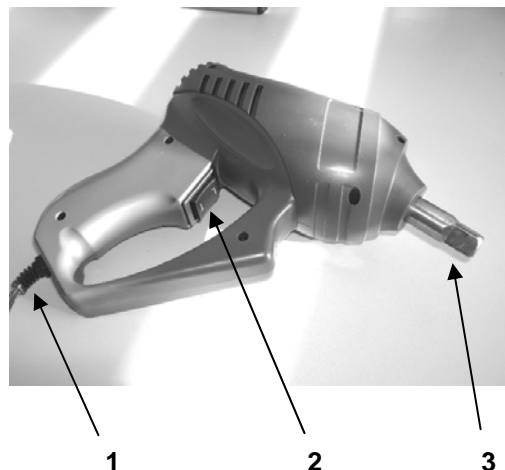

Technische gegevens

Spanning	12V DC
Max. draaimoment	ca. 340Nm
Kabellengte	ca. 3,6 m
Steeksleutel-inzetstukken	van CV-staal

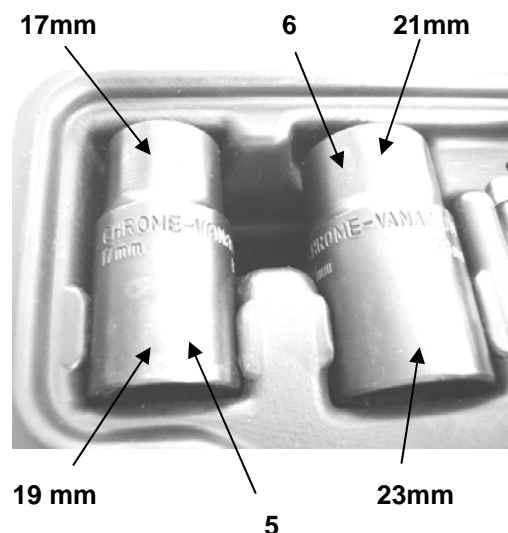

Steek de eurostekker in het contact van de sigarettenaansteker.


- Kies het passende steeksleutel-inzetstuk en steek dat op de aandrijvingsvierkant van de klopschroevendraaier.
- Verwijder eventueel de sierafdekkingen van de wielmoeren en zet de steeksleutel-inzetstuk vast op de wielmoeren of de wielpennen.
- Schakel de bedrijfsschakelaar in door hem op de linker / rechter kant naar beneden te drukken (L= losmaken / T= aandraaien). Aan het geluid van de motor kunt u horen dat de klopschroevendraaier eerst het draaimoment opbouwt en dat dan met een „slag“ aan de schroef afgeeft. Doordat het draaimoment met elke slag aantrekt wordt de schroef losgedraaid, hij kan vervolgens met de hand worden verwijderd.
- Ga op dezelfde manier te werk met alle wielmoeren tot u het wiel af kunt nemen.
- Zet het nieuwe wiel er op en let erop dat de gaten in de velg overeenkomen met de boorgaten van de wieldrager.
- Draai alle wielmoeren om te beginnen vast met de hand.
- Zet het steeksleutel-inzetstuk op de wielmoeren en schakel de bedrijfsschakelaar in door hem op de rechter kant naar beneden te drukken.
- Als het blinkende symbool „>->->“ op het display te zien is moeten de wielmoeren voldoende worden aangetrokken.
- Bij gebruik van het reservewiel moet de bandenspanning daarvan direct worden gecontroleerd.
- Bij het monteren van aluminiumvelgen moet de klopschroevendraaier voorzichtig worden gehanteerd. Eerst moet het draaimoment worden ingesteld volgens de instructies van de velgproducent.

Weergave en instelling van het draaimoment

De auto-klopschroevendraaier is voorzien van elektronica waardoor een keuze vooraf van het draaimoment mogelijk wordt gemaakt. Het ingestelde draaimoment wordt op een digitaaldisplay in drie cijfers weergegeven.

Als het van te voren ingestelde draaimoment is bereikt, dan is op het display het blinken van < te zien. Door het drukken van toets 2 wordt het ingestelde draaimoment met iedere druk op de toets verhoogd. Toets 1 verlaagt met iedere schakeling het draaimoment. Door tegelijkertijd toets 1 & 2 te drukken wordt het van te voren ingestelde draaimoment tot 0 teruggebracht. Op het display kan worden weergegeven:

000->80->110->130->140->150->160->170->180->190->200->210->220->230->240->250->260->270->280->290->300->310->320->330->340->000

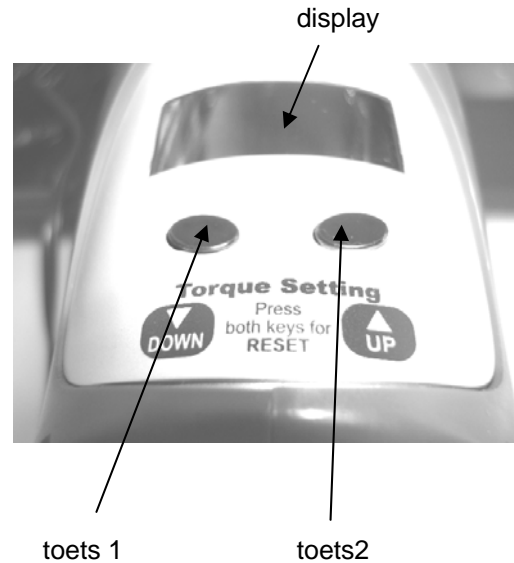

Keuze vooraf van het te bereiken draaimoment van 0 tot 340 Nm :


Toets1 & toets2 tegelijkertijd: Reset draaimoment

Toets1: - 10 Nm

Toets2: + 10 Nm

Weergave op het display „> > >“ betekent draaimoment bereikt!

Rechts- en linksloop

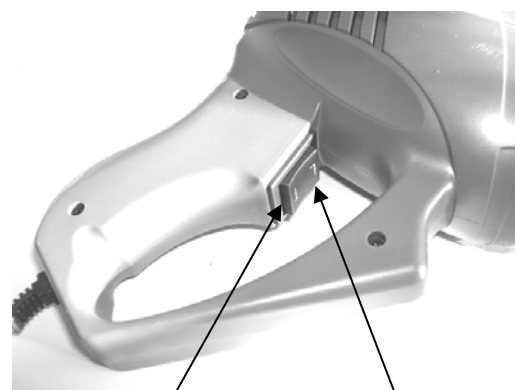

T=(aantrekken) rechtsloop

Het omwisselen van een defecte fijnzekering



Door losdraaien van het voetcontact van de eurostekker kan de in een koffer meegeleverde reservefijnzekering worden omgewisseld. Vervolgens moet het voetcontact weer worden vastgeschroefd.

2 jaar volledige garantie

De garantietijd voor dit apparaat begint op de dag dat het gekocht wordt. De datum van aankoop a.u.b. bewijzen door de originele kassabon mee te sturen. Wij garanderen tijdens de garantieperiode:

- Kostenloos verhelpen van eventuele storingen.
- kostenloze vervanging van alle onderdelen die kapot gaan.
- kostenloze, vakkundige service (d.w.z. gratis montage door ons service-personeel)

Voorwaarde is wel dat de fout niet te herleiden is tot onjuist handelen.

Bij eventuele vragen of kwaliteitsproblemen wordt u verzocht om direct contact op te nemen met de producent:

Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH
Afdeling reparatuur-service
Lempstr. 24

D-42859 Remscheid

Telefoon: +49 2191 37 14 71
Telefax: +49 2191 38 64 77

U Versleten onbruikbare electrohandgereedschappen en milieu

- Mocht uw machine ooit zo intensief gebruikt zijn dat hij vervangen worden moet of u er geen toepassing meer voor heeft dan bent u verplicht het elektrische apparaat milieu vriendelijk uit het verkeer te nemen b.v. bij de winkel van aankoop onder de noemer 'oud voor nieuw'. Wordt een nieuw apparaat gekocht, dan kan het oude apparaat zonder bijbetaling worden ingeleverd bij de winkel van aankoop. Het moet dan wel een apparaat zijn dat gelijksoortig is aan het apparaat dat nieuw wordt gekocht. Dus een oude tv voor een nieuwe tv of een oude stofzuiger voor een nieuwe stofzuiger. Deze 'oud voor nieuw'-regeling geldt ook voor elektrische huishoudelijke apparaten waarvoor bij aankoop geen verwijderingsbijdrage moet worden betaald. Een andere mogelijkheid is de machine bij de *reinigingsdienst van de gemeente* in te leveren. Afgedankte apparaten kunnen namelijk ook worden aangeboden bij deze reinigingsdienst van de gemeente. De wijze waarop kan per gemeente verschillen.

- Elektrische machines bevatten waardevolle herbruikbare grondstoffen. U draagt ertoe bij waardevolle grondstoffen tot hergebruik bij te voegen als u uw oude apparaat bij een centraal teruggiftepunt aanlevert.
- Elektrische apparaten bevatten ook stoffen die bij onoordeelkundige verwijdering tot schade aan mens en milieu kunnen bijdragen.
- Het symbool voor de doorgestreepte vuilniscontainer staat voor de verplichting, dat het gekentekende apparaat aan een gescheiden verzameling van electro- en electronica apparaten ter hergebruik toegevoegd moet worden.



Bij vragen dient u zich te wenden aan uw Brüder Mannesmann wederverkoper.

CE-CONFORMITEITSVERKLARING

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat dit product overeenkomt met de normen of normatieve documenten volgens de bepalingen van de volgende richtlijnen:

RI 00/27 EG, BI 00/225 EWG (EMV), RL 73/23 EWG


Klaus Martens
(Purch. Dept.)



05.08.2005

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE GMBH

LEMPSTR. 24
POSTFACH 160106

D-42859 REMSCHEID
D-42830 REMSCHEID