


Technische specificaties	
Laden met:	laadtijd ca.
GOAL ZERO Sherpa 50 oplader	6-12 uur
12V apparatuur (satelliet telefoon, GPS)	1-4 uur
USB apparatuur (mobiele telefoon, MP3 speler)	1-4 uur
Ingangen	
Nominaal vermogen	13W
Celtype	monokristallijn
Open-circuit voltage	18-20V
Omzet effect	17-18%
Celgebied	0.0755m ²
Uitgangen	
USB uitgang	5V, 0-1A (5W), gereguleerd
12V DC uitgang	13-15V, 0-1A (13W max), niet gereguleerd

Algemeen	
Gewicht	1.6 lbs (0.72 kg)
Afmetingen	10.5x7x1 inch (26.7x17.8x2.5 cm)
Garantie	12 maanden
Getest en gecertificeerd	FCC
Gebruikstemperatuur	0-120F (-17-48C)

Power poort aan achterzijde zonnepaneel

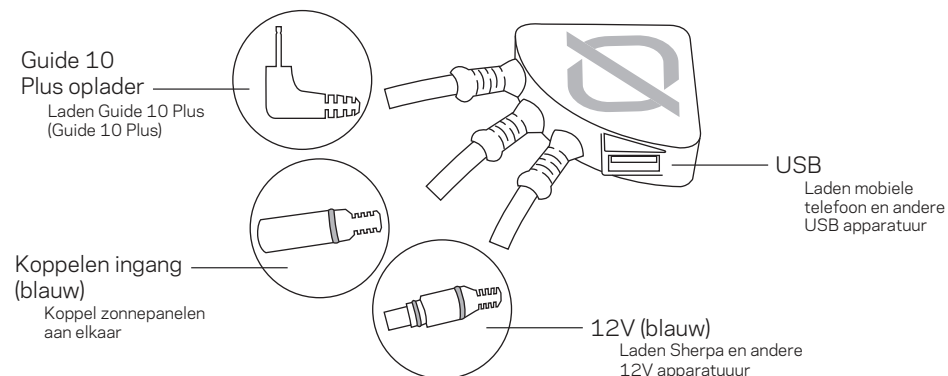


NOMAD¹³

PORTABLE ZONNEPANEEL

Gebruikshandleiding



- Activeer uw garantie
- Bekijk demo video
- Download gebruikshandleiding

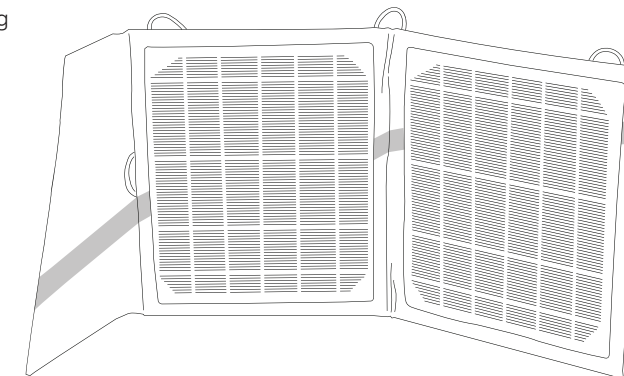

Contact:
Gratis: 888-794-6250
675 West 14600 South
Bluffdale, UT 84065
www.GOALZERO.com

Met trots ondersteunen wij
Tifie Humanitarian
www.tifie.org

Know Your Gear




OPLADEN

Met behulp van de zon.
Zet het paneel richting de zon.


1

VOEDING

Aan te sluiten op elk USB
of 12V apparaat.



2



AANVULLEN

Om voorbereid te zijn,
altijd aangesloten laten op
USB of zonnepaneel.

3

Veel gestelde vragen

V: Kan het zonnepaneel energie opslaan?

A: Nee, het paneel produceert alleen energie als het wordt blootgesteld aan zonlicht. Om de meeste energie te genereren, richt u het paneel op de zon. Hierdoor kunt u beter energie opwekken met behulp van de zon. Let op: Wolken en ramen beïnvloeden de efficiency. Als u zonne-energie wilt opslaan, combineer dan de Nomad 13 met de Sherpa 50 Portable oplader.

V: Wat kan ik direct laden van het zonnepaneel?

A: USB en 12V apparatuur, zoals mobiele telefoons, GPS'en en iPods. Het is mogelijk om tegelijkertijd een 12V apparaat en een USB apparaat aan te sluiten, maar het zal de laadtijd van beide apparaten vertragen.

V: Is het zonnepaneel waterproof?

A: Het is weerbestendig en zal niet worden beschadigd als het wordt blootgesteld aan regen of sneeuw.

V: Waarom heb ik problemen met het opladen van mijn mobiele telefoon?

A: Sommige telefoons vereisen een zeer specifiek en constant vermogen. Probeer de hoek van het paneel te veranderen en uw telefoon opnieuw aan te sluiten. De meeste laadproblemen worden opgelost door het opnemen van een Goal Zero portable oplader, zoals een Sherpa.

V: Kan ik meerdere zonnepanelen op elkaar aansluiten?

A: Ja, het aansluiten van additionele zonnepanelen is een geweldige manier om uw apparaat in minder tijd op te laden met behulp van de zon. Het is mogelijk om vier zonnepanelen tegelijkertijd aan te sluiten.

