



ednet.living

Korte Installatiehandleiding

84290 • 84291 • 84292

84290 – ednet.living Startkit

(1x centrale WiFi-eenheid + 1x smart plug binnenshuis)



Centrale WiFi-eenheid

Smart plug binnenshuis


84291 – ednet.living smart plug binnenshuis



84292 – ednet.living smart plug buitenshuis



1. Installatie

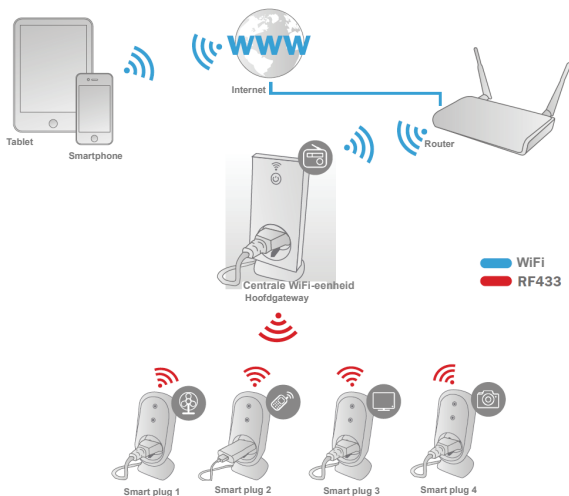

* Zorg er a.u.b. voor dat de centrale WiFi-eenheden en smartphones verbonden zijn met het internet om de AAN/UIT-bediening via de smartphone te kunnen installeren en overal en altijd te kunnen gebruiken.

2. APP Configuratie

2.1 APP installeren



iOS V6.0 en hoger



Android V4.0 en hoger.




(1). Zoek naar de "ednet.living" APP via de aPP Store en installeer deze op uw iOS-apparatuur


(2). Zoek naar de "ednet.living" APP via de Google Play Store en installeer deze op uw Android-apparatuur

(3). Nadat de APP is geïnstalleerd, zal dit APP-icoontje op uw smartphone verschijnen.


2.2 Account registreren, aanmelden, wachtwoord vinden, wachtwoord veranderen en hoofdinterface




(1) Als dit de eerste keer is, klik a.u.b. op het icoontje "Sign up".




(2) Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en selecteer vervolgens het icoontje "Sign up".
OPGELET: wachtwoord is minstens 6 karakters.




(3) Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en selecteer vervolgens het icoontje "Sign up". Selecteer a.u.b. "Forgot password?" als u uw wachtwoord bent vergeten.




(4) Voer uw e-mailadres in en selecteer vervolgens "OK", u kunt nu uw wachtwoord terugstellen via de link in uw mailbox.




(5) De menu-toetsen "WiFi Devices", "Setting" en "About" zijn beschikbaar in het linker menu.




(6) Selecteer "WiFi device" om de lijst met WiFi-apparatuur te openen



(7) Selecteer "Setting" voor de optie "Change Password"; of selecteer "Log out" om van account te veranderen.





(8) U kunt uw wachtwoord veranderen in het menu "Change Password";




(9) Selecteer "About us" om de huidige APP-versie te controleren of voor contactinformatie.


2.3 De "Centrale WiFi-eenheid" toevoegen aan uw netwerk




- (1) Steek de centrale eenheid in het stopcontact en houd de aan/uittoets  vervolgens minstens 5 seconden ingedrukt. De rode LED begint nu snel te knipperen om aan te geven dat de paringmodus is gestart.




- (2) Open vervolgens de APP en druk op "WiFi Device" en ga naar "+" om een nieuw apparaat toe te voegen. Voer a.u.b. uw WiFi-netwerk en het wachtwoord van uw router of toegangspunt in uw huis in en selecteer vervolgens "Start".



- (3) U zult "waiting....." zien. Wanneer de rode LED op de WiFi-stekker op blauw springt, betekent dit dat de WiFi-stekker momenteel verbonden is met uw thuisnetwerk en het internet. U kunt de WiFi-stekker nu in- of uitschakelen door uw smartphone als een afstandsbediening te gebruiken.




- (4) Houd het apparaatcoontje op de APP ingedrukt, u kunt het apparaat vervolgens wissen




- (5) Druk a.u.b. op "Yes" om het wissen te bevestigen.

door het gewenste apparaat te selecteren en op het prullenbakicoontje te drukken.


2.4 Timermodus van de centrale eenheid instellen

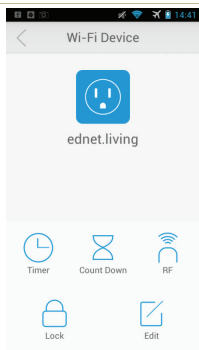

(1) Klik op het apparaaticoontje in de lijst "WiFi device" en de bedieningsinterface zal 6 opties beschikbaar stellen. U kunt de timer instellen om de centrale WiFi-eenheden op een bepaalde tijd AAN of UIT te laten schakelen.

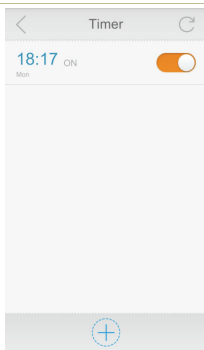

(2) Selecteer "+" om timergegevens toe te voegen;

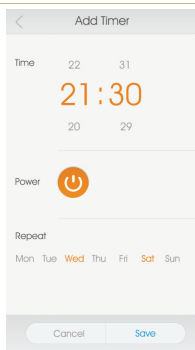


(3) bepaal de instellingen in het venster "Add Timer" (maximaal 8 timergroepen); De instelling hierboven betekent dat de centrale WiFi-eenheid AAN is op elke woensdag en zaterdag vanaf 21:30u.


2.5 Aftelmodus van centrale WiFi-eenheid instellen

<p>(1) Klik op de toets "Count Down" om de instellingenpagina onder "WiFi Device" om de afteltijd in te stellen.</p>	<p>(2) Selecteer "+" om een afteltijd toe te voegen;</p>	<p>(3) bepaal de instellingen onder "add count down" (maximaal 1 groep); De instelling hierboven betekent dat de centrale WiFi-eenheid automatisch AAN zal zijn voor 9 uur.</p>


2.6 Vergrendel- en bewerkfunctie van de centrale WiFi-eenheid

<p>(1) Klik op de instelling "Lock" om het apparaat te vergrendelen tegen verdere veranderingen. Druk op de functie "Edit" om de foto en naam te veranderen.</p>	<p>(2) Als  brandt, dan is de apparatuur vergrendeld; dit betekent dat niemand dit apparaat meer kan toevoegen.</p>	<p>(3) Verander de naam en het icoontje in het venster "Edit".</p>


2.7 "RF Smart Plugs" toevoegen aan de centrale eenheid om te bedienen via de APP




- (1) Druk onder de instelling "Wi-Fi device" op het icoontje "RF-apparaat" om de RF-instelling te openen.




- (2) Selecteer "+" om RF-apparaat..... toe te voegen



- (3) Type de gewenste "Name" in voor het RF-apparaat en selecteer het type "schakelaar". Selecteer vervolgens het gewenste icoontje of neem een foto als icoontje.



- (4) Steek de RF-stekker vervolgens in het stopcontact. Houd nu de toets "Learning" minstens 5 seconden ingedrukt totdat u het groene lampje ziet knipperen op de Smart



- (5) Houd het apparaat icoontje ingedrukt om een te wissen apparaat te selecteren.
(6) U kunt tot op 200 Smart RF-stekkers paren met een

RF-stekker. Druk vervolgens op "Learn" vanaf de APP-zijde en u zult een klikje horen.

enkele centrale WiFi-eenheid. U kunt dus dit gehele proces herhalen om meer Smart RF-stekkers toe te voegen.

ASSMANN Electronic GmbH verklaart hierbij dat dit apparaat in overeenstemming is met de vereisten van Richtlijn 1999/5/EC en de Directive 2011/65/EC voor RoHS-compliance. De complete verklaring van conformiteit kan per post worden aangevraagd via het onderstaande adres van de fabrikant.

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Duitsland

