

Vermogensrelais, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NC, DC 24 V 3-polig,
Uitvoering S00 Schroefaansluiting staande inbouwpositie



productmerknaam	SIRIUS
productbenaming	Vermogensrelais
producttypebenaming	3RT2
Algemene technische gegevens	
bouwgrootte van de contactor	S00
productuitbreiding	
• functiemodule voor communicatie	Geen
• hulpschakelaar	Ja
isolatiespanning	
• nominale waarde	690 V
stootspanningsvastheid	
• van de hoofdstroomkring nominale waarde	6 kV
• van het hulpcircuit nominale waarde	6 kV
maximaal toelaatbare spanning voor betrouwbare scheiding	
• tussen spoel en hoofdcontacten volgens EN 60947-1	400 V
beschermingsklasse IP	
• aan voorzijde	IP20

• van de aansluitklem	IP20
schokbestendigheid bij blokpuls	
• bij DC	6,7g / 5 ms, 4,2g / 10 ms
schokbestendigheid bij sinusstoot	
• bij DC	10,5g / 5 ms, 6,6g / 10 ms
mechanische levensduur (schakelcycli)	
• van de contactor typisch	30 000 000
• van de contactor met opgezet, voor elektronica geschikt hulpcontactblok typisch	5 000 000
• van de contactor met opgezet hulpcontactblok typisch	10 000 000
referentiemarkering volgens DIN 40719 uitgebreid volgens IEC 204-2 volgens IEC 750	K
referentiemarkering volgens IEC 81346-2:2009	Q

Omgevingsomstandigheden

opstellingshoogte bij hoogte boven gemiddeld zeeniveau	
• maximaal	2 000 m
omgevingstemperatuur	
• tijdens bedrijf	-25 ... +60 °C
• tijdens opslag	-55 ... +80 °C

Hoofdstroomkring

aantal polen voor hoofdstroomkring	3
aantal maakcontacten voor hoofdcontacten	3
bedrijfsspanning	
• bij AC-3 nominale waarde maximaal	690 V
bedrijfsstroom	
• bij AC-1 bij 400 V — bij omgevingstemperatuur 40 °C nominale waarde	18 A
• bij AC-1 — tot 690 V bij omgevingstemperatuur 40 °C nominale waarde	18 A
— tot 690 V bij omgevingstemperatuur 60 °C nominale waarde	16 A
• bij AC-2 bij 400 V nominale waarde	7 A
• bij AC-3 — bij 400 V nominale waarde	7 A
— bij 500 V nominale waarde	6 A
— bij 690 V nominale waarde	4,9 A
• bij AC-4 bij 400 V nominale waarde	6,5 A
• bij AC-5a tot 690 V nominale waarde	15,8 A

• bij AC-5b tot 400 V nominale waarde	5,8 A
• bij AC-6a	
— tot 230 V bij stroompiekwaarde n = 20 nominale waarde	4 A
— tot 400 V bij stroompiekwaarde n = 20 nominale waarde	4 A
— tot 500 V bij stroompiekwaarde n = 20 nominale waarde	3,8 A
— tot 690 V bij stroompiekwaarde n = 20 nominale waarde	3,6 A
• bij AC-6a	
— tot 230 V bij stroompiekwaarde n = 30 nominale waarde	2,7 A
— tot 400 V bij stroompiekwaarde n = 30 nominale waarde	2,7 A
— tot 500 V bij stroompiekwaarde n = 30 nominale waarde	2,5 A
— tot 690 V bij stroompiekwaarde n = 30 nominale waarde	2,4 A
minimale aansluitdoorsnede in de hoofdstroomkring	
• bij maximale AC-1 nominale waarde	2,5 mm ²
bedrijfsstroom voor ca. 200000 schakelcycli bij AC-4	
• bij 400 V nominale waarde	2,6 A
• bij 690 V nominale waarde	1,8 A
bedrijfsstroom	
• bij 1 stroombaan bij DC-1	
— bij 24 V nominale waarde	15 A
— bij 110 V nominale waarde	1,5 A
— bij 220 V nominale waarde	0,6 A
— bij 440 V nominale waarde	0,42 A
— bij 600 V nominale waarde	0,42 A
• bij 2 stroombanen in serie bij DC-1	
— bij 24 V nominale waarde	15 A
— bij 110 V nominale waarde	8,4 A
— bij 220 V nominale waarde	1,2 A
— bij 440 V nominale waarde	0,6 A
— bij 600 V nominale waarde	0,5 A
• bij 3 stroombanen in serie bij DC-1	
— bij 24 V nominale waarde	15 A
— bij 110 V nominale waarde	15 A
— bij 220 V nominale waarde	15 A
— bij 440 V nominale waarde	0,9 A
— bij 600 V nominale waarde	0,7 A

bedrijfsstroom	
• bij 1 stroombaan bij DC-3 bij DC-5 — bij 24 V nominale waarde — bij 110 V nominale waarde • bij 2 stroombanen in serie bij DC-3 bij DC-5 — bij 24 V nominale waarde — bij 110 V nominale waarde • bij 3 stroombanen in serie bij DC-3 bij DC-5 — bij 24 V nominale waarde — bij 110 V nominale waarde — bij 220 V nominale waarde — bij 440 V nominale waarde — bij 600 V nominale waarde	15 A 0,1 A 15 A 0,25 A 15 A 15 A 1,2 A 0,14 A 0,14 A
bedrijfsvermogen	
• bij AC-1 — bij 230 V nominale waarde — bij 230 V bij 60 °C nominale waarde — bij 400 V nominale waarde — bij 400 V bij 60 °C nominale waarde — bij 690 V nominale waarde — bij 690 V bij 60 °C nominale waarde • bij AC-2 bij 400 V nominale waarde • bij AC-3 — bij 230 V nominale waarde — bij 400 V nominale waarde — bij 500 V nominale waarde — bij 690 V nominale waarde	6,3 kW 6 kW 11 kW 10,5 kW 19 kW 18 kW 3 kW 1,5 kW 3 kW 3 kW 4 kW
bedrijfsvermogen voor ca. 200000 schakelcycli bij AC-4	
• bij 400 V nominale waarde • bij 690 V nominale waarde	1,15 kW 1,15 kW
thermische kortstondige stroom beperkt tot 10 s	
leegschakelfrequentie	
• bij DC	10 000 1/h
schakelfrequentie	
• bij AC-1 maximaal • bij AC-2 maximaal • bij AC-3 maximaal • bij AC-4 maximaal	1 000 1/h 750 1/h 750 1/h 250 1/h
Stuurstroomkring/ aansturing	
type spanning van de stuurspanning	
DC	

stuurspanning bij DC	
• nominale waarde	24 V
arbeidsbereikfactor stuurspanning nominale waarde van de magneetspoel bij DC	
• beginwaarde	0,8
• eindwaarde	1,1
aanzetvermogen van de magneetspoel bij DC	4 W
houdvermogen van de magneetspoel bij DC	4 W
maakvertraging	
• bij DC	30 ... 100 ms
verbreekvertraging	
• bij DC	7 ... 13 ms
boogtijd	10 ... 15 ms
uitvoering van de aansturing van de schakelaandrijving	standaard A1 - A2

Hulpstroomkring	
aantal verbreekcontacten voor hulpcontacten	
• onvertraagd schakelend	1
bedrijfsstroom bij AC-12 maximaal	10 A
bedrijfsstroom bij AC-15	
• bij 230 V nominale waarde	10 A
• bij 400 V nominale waarde	3 A
• bij 500 V nominale waarde	2 A
• bij 690 V nominale waarde	1 A
bedrijfsstroom bij DC-12	
• bij 24 V nominale waarde	10 A
• bij 48 V nominale waarde	6 A
• bij 60 V nominale waarde	6 A
• bij 110 V nominale waarde	3 A
• bij 125 V nominale waarde	2 A
• bij 220 V nominale waarde	1 A
• bij 600 V nominale waarde	0,15 A
bedrijfsstroom bij DC-13	
• bij 24 V nominale waarde	10 A
• bij 48 V nominale waarde	2 A
• bij 60 V nominale waarde	2 A
• bij 110 V nominale waarde	1 A
• bij 125 V nominale waarde	0,9 A
• bij 220 V nominale waarde	0,3 A
• bij 600 V nominale waarde	0,1 A
contactbetrouwbaarheid van de hulpcontacten	één misschakeling per 100 miljoen (17 V, 1 mA)

UL/CSA-ontwerpgegevens

vollaststroom (FLA) voor 3-fasige draaistroommotor	
• bij 480 V nominale waarde	4,8 A
• bij 600 V nominale waarde	6,1 A
afgegeven mechanisch vermogen [hp]	
• voor 1-fasige draaistroommotor	
— bij 110/120 V nominale waarde	0,25 hp
— bij 230 V nominale waarde	0,75 hp
• voor 3-fasige draaistroommotor	
— bij 200/208 V nominale waarde	1,5 hp
— bij 220/230 V nominale waarde	2 hp
— bij 460/480 V nominale waarde	3 hp
— bij 575/600 V nominale waarde	5 hp
contactbelastbaarheid van de hulpcontacten volgens UL	A600 / Q600

Kortsluitbeveiliging

uitvoering van de smeltpatroon	
• voor kortsluitbeveiliging van de hoofdstroomkring	
— bij toewijzingsklasse 1 noodzakelijk	gG: 35A (690V,100kA), aM: 20A (690V,100kA), BS88: 35A (415V,80kA)
— bij toewijzingsklasse 2 noodzakelijk	gG: 20A (690V,100kA), aM: 16A (690V, 100kA), BS88: 20A (415V, 80kA)
• voor kortsluitbeveiliging van de hulpschakelaar noodzakelijk	gG: 10 A (500 V, 1 kA)

Inbouw/ bevestiging/ afmetingen

inbouwpositie	staand, op horizontaal montageniveau
bevestigingswijze	schroef- en klikmontage op DIN-rail 35 mm conform DIN EN 60715
• serie-inbouw	Ja
hoogte	58 mm
breedte	45 mm
diepte	73 mm
in acht te nemen afstand	
• bij seriemontage	
— voorwaarts	10 mm
— opwaarts	10 mm
— neerwaarts	10 mm
— zijwaarts	0 mm
• naar gearde onderdelen	
— voorwaarts	10 mm
— opwaarts	10 mm

— zijwaarts	6 mm
— neerwaarts	10 mm
• naar spanningvoerende onderdelen	
— voorwaarts	10 mm
— opwaarts	10 mm
— neerwaarts	10 mm
— zijwaarts	6 mm

Aansluitingen/ klemmen

uitvoering van de elektrische aansluiting	
• voor hoofdstroomkring	schroefaansluiting
• voor hulp- en stroomstroomcircuit	schroefaansluiting
• aan de contactor voor hulpcontacten	schroefaansluiting
• van de magneetspoel	schroefaansluiting
aard van de aansluitbare kabeldoorsnede	
• voor hoofdcontacten	
— eenaderig	2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²), 2x 4 mm ²
— eenaderig of meeraderig	2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²), 2x 4 mm ²
— fijnaderig met adereindhuls	2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
• bij AWG-leidingen voor hoofdcontacten	2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12
aansluitbare kabeldoorsnede voor hoofdcontacten	
• eenaderig	0,5 ... 4 mm ²
• meeraderig	0,5 ... 4 mm ²
• fijnaderig met adereindhuls	0,5 ... 2,5 mm ²
aansluitbare kabeldoorsnede voor hulpcontacten	
• eenaderig of meeraderig	0,5 ... 4 mm ²
• fijnaderig met adereindhuls	0,5 ... 2,5 mm ²
aard van de aansluitbare kabeldoorsnede	
• voor hulpcontacten	
— eenaderig of meeraderig	2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²), 2x 4 mm ²
— fijnaderig met adereindhuls	2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
• bij AWG-leidingen voor hulpcontacten	2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12
AWG-nummer als gecodeerde aansluitbare kabeldoorsnede	
• voor hoofdcontacten	20 ... 12
• voor hulpcontacten	20 ... 12

Veiligheid

B10-waarde	
• bij hoge oproepfrequentie volgens SN 31920	1 000 000
aandeel gevaar opleverende uitvalen	
• bij lage oproepfrequentie volgens SN 31920	40 %
• bij hoge oproepfrequentie volgens SN 31920	73 %

uitvalpercentage [FIT-waarde]	
• bij lage oproepfrequentie volgens SN 31920	100 FIT
productfunctie	
• spiegelcontact volgens IEC 60947-4-1	Ja
T1-waarde voor Proof-Test-interval of gebruiksduur volgens IEC 61508	20 y
aanrakingsbescherming tegen elektrische schok	contactbeveiliging

Approbaties/ certificaten

General Product Approval	EMC
--------------------------	-----



KC



Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------

Type Examination Certificate



EG-Konf.

Miscellaneous

Type Test Certificates/Test Report

Special Test Certificate



ABS

Marine / Shipping



LRS



PRS



RINA



RMRS



DNVGL.COM/AF

other

Confirmation



VDE

Verdere informatie

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (online-bestelsysteem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=3RT2015-1BB42-1AA0>

CAX-online-generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2015-1BB42-1AA0>




Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3RT2015-1BB42-1AA0>


Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2015-1BB42-1AA0&lang=en

Karakteristiek: Uitschakel , I²t, Kapstroom
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2015-1BB42-1AA0/char>

Meer grafieken (bijvoorbeeld Elektrische levensduur, Schakelfrequentie)
<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2015-1BB42-1AA0&objecttype=14&gridview=view1>

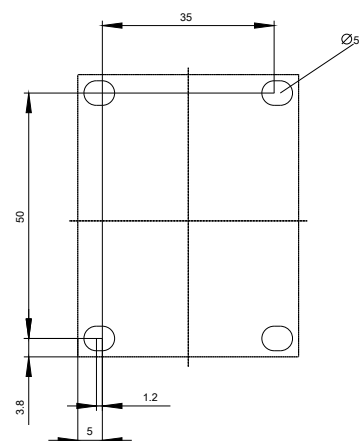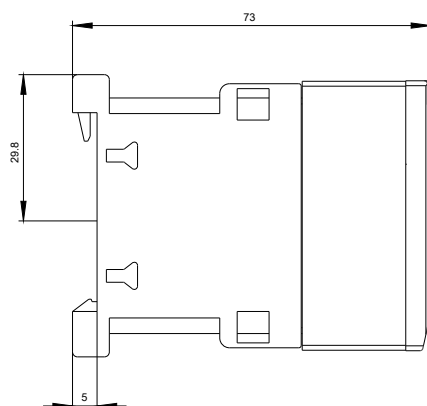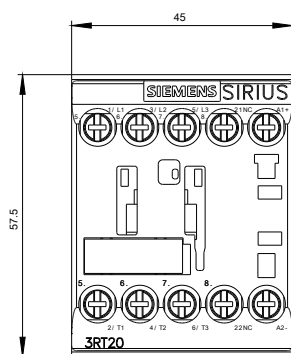

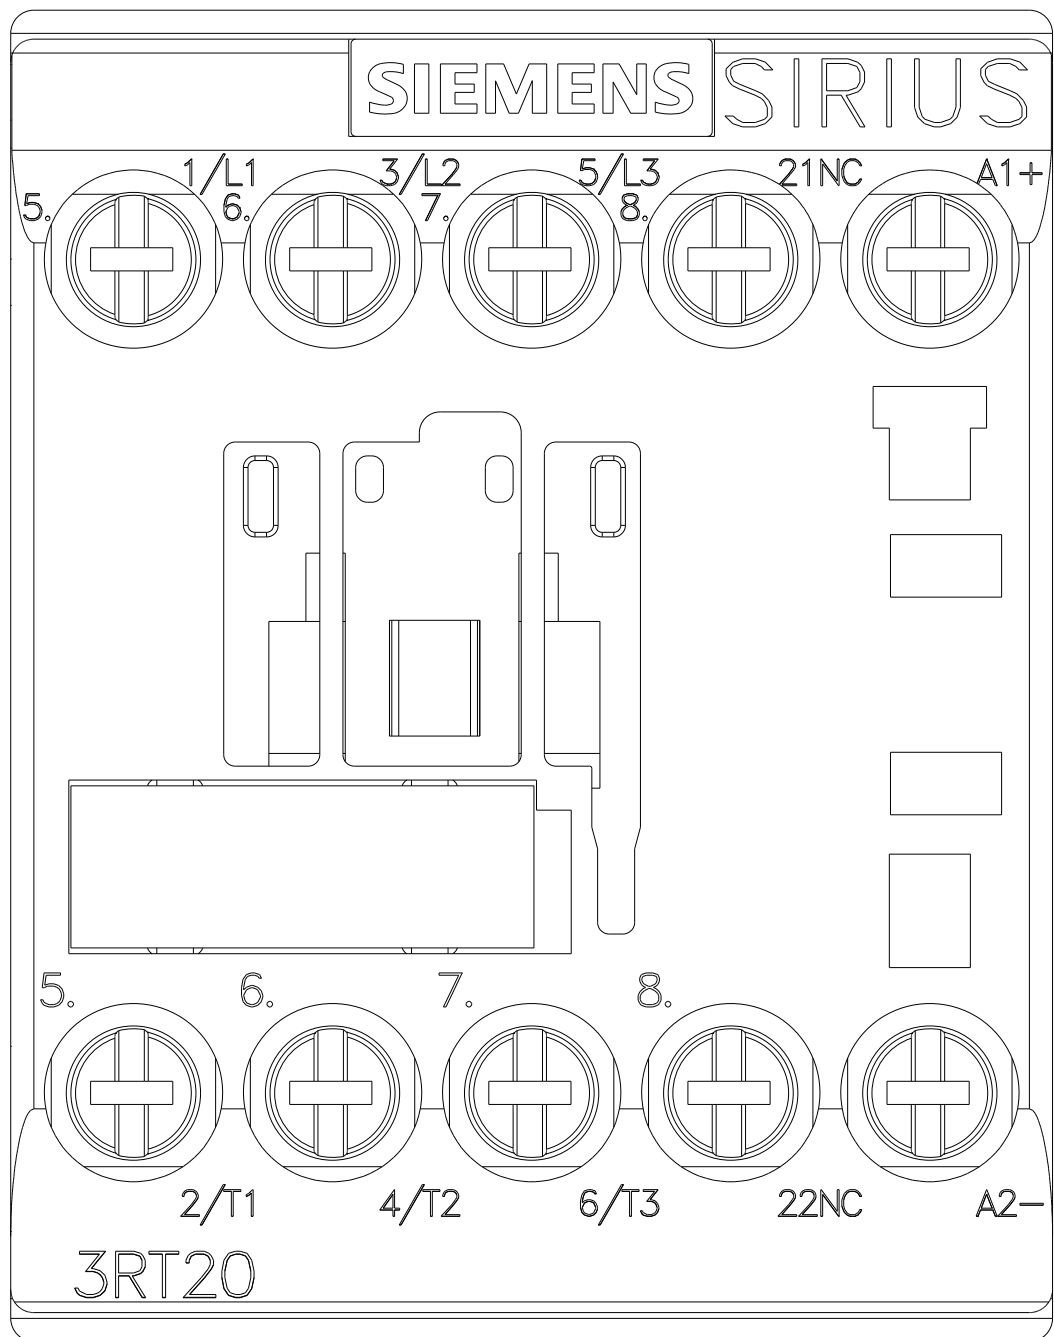

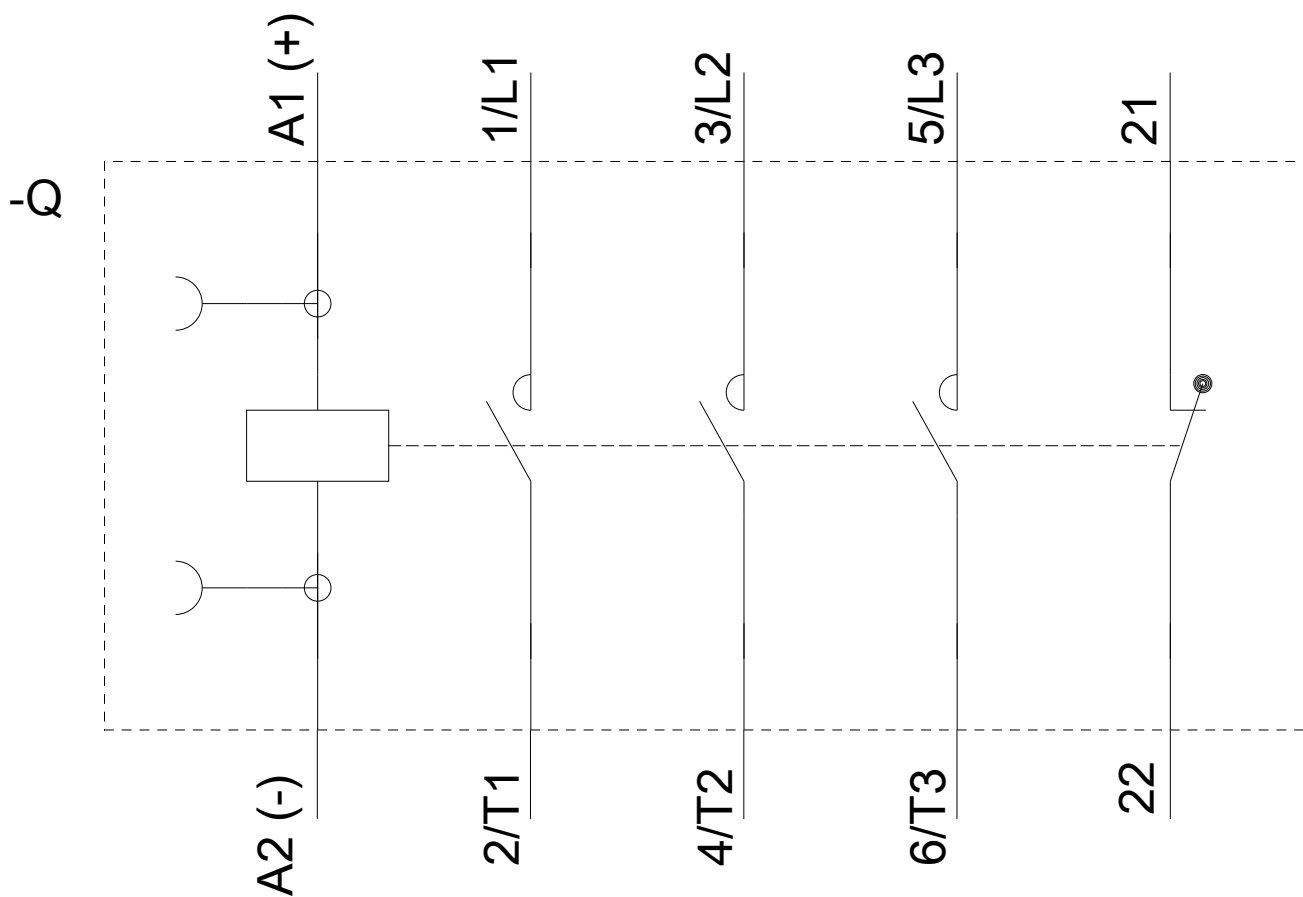

Laatste wijziging:

04-09-2019