



1 Gebruiksaanwijzingen voor download

Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

2 Het toegangssysteem koppelen aan de mobiele app

Opmerking:

De Tuya-gebruikersaccount waaronder het toegangssysteem is geregistreerd, is de superbeheerder.

1. Installeer de mobiele-app Tuya "Smart Life - Smart Living" en maak een Tuya-account aan.
2. Sluit het toegangssysteem aan op de voeding.
→ De wifi-module van het toegangssysteem start op.
3. Verbind het mobiele apparaat met hetzelfde wifi-netwerk en dezelfde frequentie (alleen 2,4 GHz) waarmee het toegangssysteem verbonden is.
4. Volg in de mobiele app de instructies om het toegangssysteem als nieuw apparaat toe te voegen.

3 Ledenbeheer

3.1 Ledentypes (gebruikertypes)

De beheerder kan functies autoriseren of beperken voor verschillende ledentypes. Elke gebruiker wordt beheerd door een beheerder.

Opmerking:

De Tuya-gebruikersaccount waaronder het toegangssysteem is geregistreerd, is de superbeheerder. De superbeheerder heeft meer privileges dan een beheerder.

Autorisatie/Lid	Super beheerder	Beheerder	Gewoon
Ontgrendelen via mobiele app	Ja	Ja	Ja
Leden beheren	Ja	Ja	--
Een gewoon lid wijzigen in een beheerderslid	Ja	--	--
Verificatiemethoden registreren	Ja	Ja	--
Logs bekijken	Ja	Ja	--
Tijdrelais instellen	Ja	Ja	--


3.2 Leden toevoegen

Als beheerder kunt u andere beheerdersleden en gewone leden toevoegen. Elk lid wordt toegevoegd met een ledenprofiel voor individueel beheer.

Opmerking:

- Max. aantal leden: 500
- De Tuya-gebruikersaccount waaronder het toegangssysteem is geregistreerd, is de superbeheerder. De superbeheerder heeft meer privileges dan een beheerder.

- Activeer de schakelaar **Administrator** (Beheerder) om van een lid een beheerderslid te maken.
- Deactiveer de schakelaar **Administrator** (Beheerder) om van een lid een gewoon lid te maken.


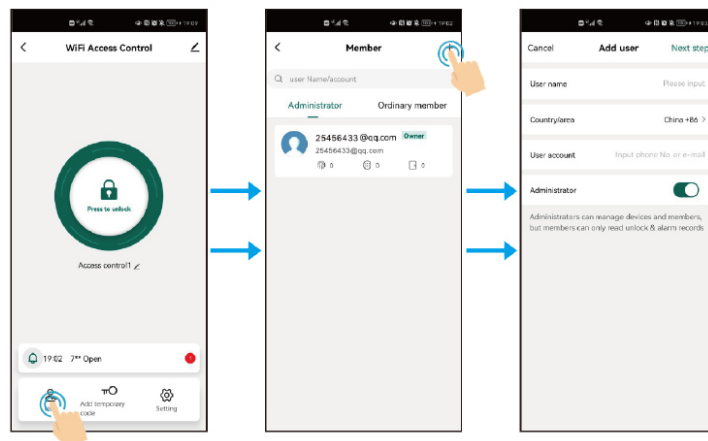


4 Authenticatie beheren

4.1 Ontgrendeling van mobiele apps inschakelen

U kunt leden toestaan het toegangssysteem te ontgrendelen via de ontgrendelknop in de mobiele app. Inschakelen:


1. Tik op **Settings** (Instellingen).
2. Activeer **Remote unlock setting** (Instelling ontgrendelen op afstand) zodat gebruikers kunnen ontgrendelen via de mobiele app.
3. Tik op de ontgrendelknop en houd deze ingedrukt om het toegangssysteem te ontgrendelen.



4.2 Verificatiemethoden registreren (vingerafdrukken, pincodes, transponders)

Verificatiemethoden registreren (vingerafdrukken, pincodes, transponders) voor individuele leden via hun ledenprofiel.


1. Tik op het lid om het profiel te openen.
2. Tik op **Add** (Toevoegen) en registreer de verificatiemethode.

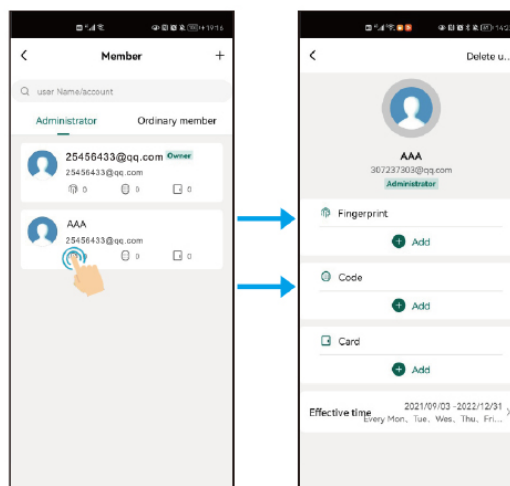

4.3 Verificatiemethoden verwijderen (vingerafdrukken, pincodes, transponders)

Individuele verificatiemethoden (vingerafdrukken, pincodes, transponders) van een lid verwijderen via hun ledenprofiel.

1. Tik op het lid om het profiel te openen.
2. Tik op de verificatiemethode die u wilt verwijderen.
3. Volg de instructies op het scherm om de verificatiemethode voor het lid te verwijderen.

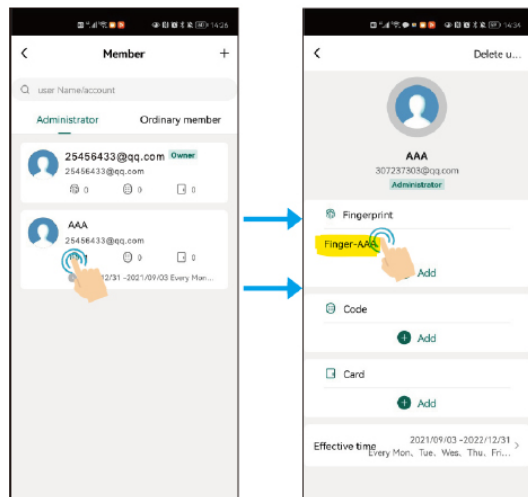


4.4 Tijdelijke pincodes aanmaken

Door tijdelijke pincodes aan te maken kunt u niet-geregistreerde leden het toegangssysteem laten ontgrendelen. U kunt twee soorten tijdelijke pincodes aanmaken:

- Cyclisch: Pincodes die geldig zijn tijdens een schema (bijvoorbeeld: dagelijks, 15:00 - 16:00)
- Eenmalig: eenmalige pincodes die 6 uur geldig zijn. Eenmalige pincodes zijn ongeldig nadat ze eenmaal zijn gebruikt.

Tijdelijke pincodes aanmaken:

1. Tik op **Add temporary code** (Tijdelijke code toevoegen).
2. Selecteer het type pincode (cyclisch, eenmalig).
3. Configureer de pincode en sla deze op.
4. Deel de pincode met het niet-geregistreerde lid.
5. (Optioneel) Werk de pincode bij of verwijder deze indien nodig.

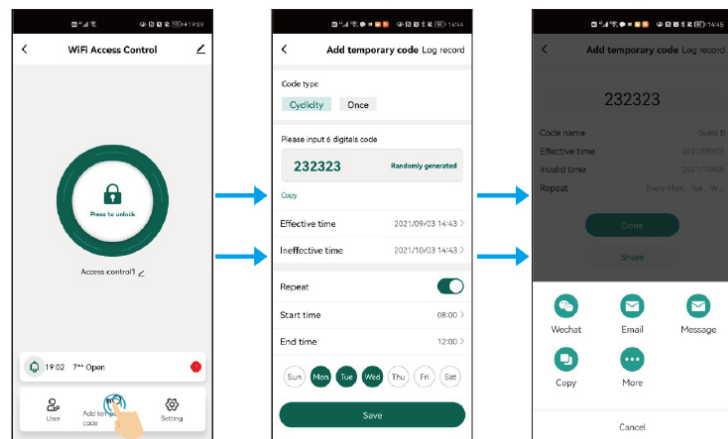


Een pincode uitschakelen

Verwijder een aangemaakte pincode op elk gewenst moment om deze onmiddellijk uit te schakelen en permanent onbruikbaar te maken.

5 Toegangs- en alarmlogs bekijken

Opmerking:


Gewone leden kunnen geen logs bekijken.

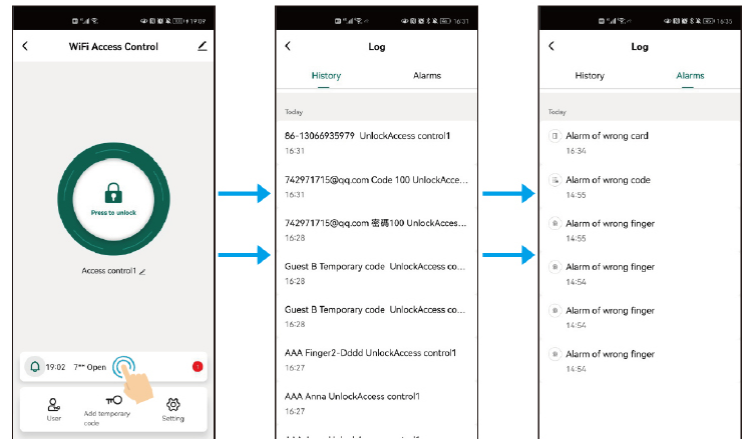

6 Noodgeval: ontgrendeling van mobiele apps uitschakelen

Via de instelling voor ontgrendeling op afstand kun je ontgrendeling op afstand via de mobiele app onmiddellijk uitschakelen voor alle leden.

1. Tik op **Settings** (Instellingen).
2. Deactiveer de schakelaar **Remote unlocking setting** (Instelling ontgrendelen op afstand) om ontgrendeling via de mobiele app uit te schakelen voor alle leden.



7 Het toegangssysteem loskoppelen van de Tuya-account

Om het toegangssysteem los te koppelen van de Tuya-account (de superbeheerder), moet u de wifi-verbinding resetten via het toetsenbord van het toegangssysteem.

Belangrijk:

Het verwijderen van het toegangssysteem van de mobiele app zal de geregistreerde verificatiemethoden van individuele leden niet verwijderen. Verificatiemethoden voor individuele leden blijven werken totdat het toegangssysteem is afgemeld van de Tuya-account.

De wifi-verbinding resetten:

1. Toegang tot het toetsenbord van het toegangssysteem.
 2. Activeer de wifi-reset door **[*]** (Mastercode) **[#]** in te voeren op het toetsenbord.
 3. Bevestig het resetten van de wifi-verbinding door **[9]** (Mastercode) **[#]** in te voeren op het toetsenbord.
- De wifi-verbinding is gereset.
- De Tuya-account is losgekoppeld van het toegangssysteem.