

# Technaxx®

## Bransoletka Fitness Trackfit TX-63

### Instrukcja obsługi

Jeśli urządzenie jest zgodny z wymaganiami norm określonych dyrektywą Rady **R&TTE 1999/5/WE**.

Deklarację zgodności odnajdziesz na stronie: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (w pasku na dole

"Konformitätserklärung"). Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

**Jeśli urządzenie posiada akumulator. To musi zostać w pełni naładowany przed pierwszym użyciem. UWAGA: Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, to jego akumulator należy ładować co 2 do 3 miesiące!**

Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)


## Cechy

- Bransoletka do monitorowania sprawności fizycznej, snu i faz aktywności
- Wyświetla rzeczywiste kroki, przebytą odległość i spalone kalorie
- Wyświetla godzinę i datę & funkcja kalendarza
- Nazwa rozmówcy lub numer telefonu
- Przychodzące: osiągnięte cele, MSN, @, SMS
- Funkcja zapobiegająca zgubieniu
- Funkcja wibracji
- Monitorowanie snu & obudzić się z alarm wibracyjny
- Wyświetla statystyki poprzez schemat w APP
- Bluetooth 4.0 BLE połączenia, sterowane za pomocą APP
- Darmowe aplikacje iOS i Android
- Prosta obsługa 1 przyciskowa
- IP66 klasa ochrony (pyłoszczelna & przed strumieniem wody)
- Szczególnie nadaje się do wypoczynku na świeżym powietrzu

## Specyfikacje techniczne

Bluetooth / Odległość	Bluetooth Version 4.0 BLE / maks. 10m
Wyświetlacz / Rozdzielczość	0.91" OLED wyświetlacz (2.3cm) / 128 x 32 pikseli
Klasa ochrony	IP66 (pyłoszczelna + ochrona przed strumieniem wody)
Gniazdko ładowania w bransoletka	Kontakt przemieszczenie
Ładowarka	Ładowarka USB z funkcją mocowania
Przekazywanie danych	BT 4.0 BLE lub USB
Synchronizacja czasu	Obsługa RTC (Real Time Clock = zegar czasu rzeczywistego) i synchronizacji czasu.
Czujnik przyspieszenia	Obsługa „3 AXIS“
Źródło zasilania	Wymienna 60mAh akumulator polimerowa litowo-jonowa. 3.7V / Czas ładowania ~2 godzin / Czas pracy ~36 godzin / Czas czuwania ~7 dni
Material	PC półprzezroczysta (obudowa) + TPU (bransoletka)
Waga / Wymiary	21g / (D) 14–19,5 x (S) 1,7 x (W) 1,1cm
Zawartość pakietu	Bransoletka Fitness Trackfit TX-63, Ładowarka USB z funkcją mocowania, Instrukcja obsługi
<b>Urządzenia Apple iOS:</b> obsługuje urządzenie iOS z 4.0 BLE, iOS 7.0 i powyżej.	
<b>Urządzenia Android:</b> obsługuje prawie wszystkie urządzenia Android z 4.0 BLE, systemem Android 4.3 i nowszym.	
<i>Sprawdź, co w wersji na iOS lub Android ma Smartfona.</i>	

## Widok produktu

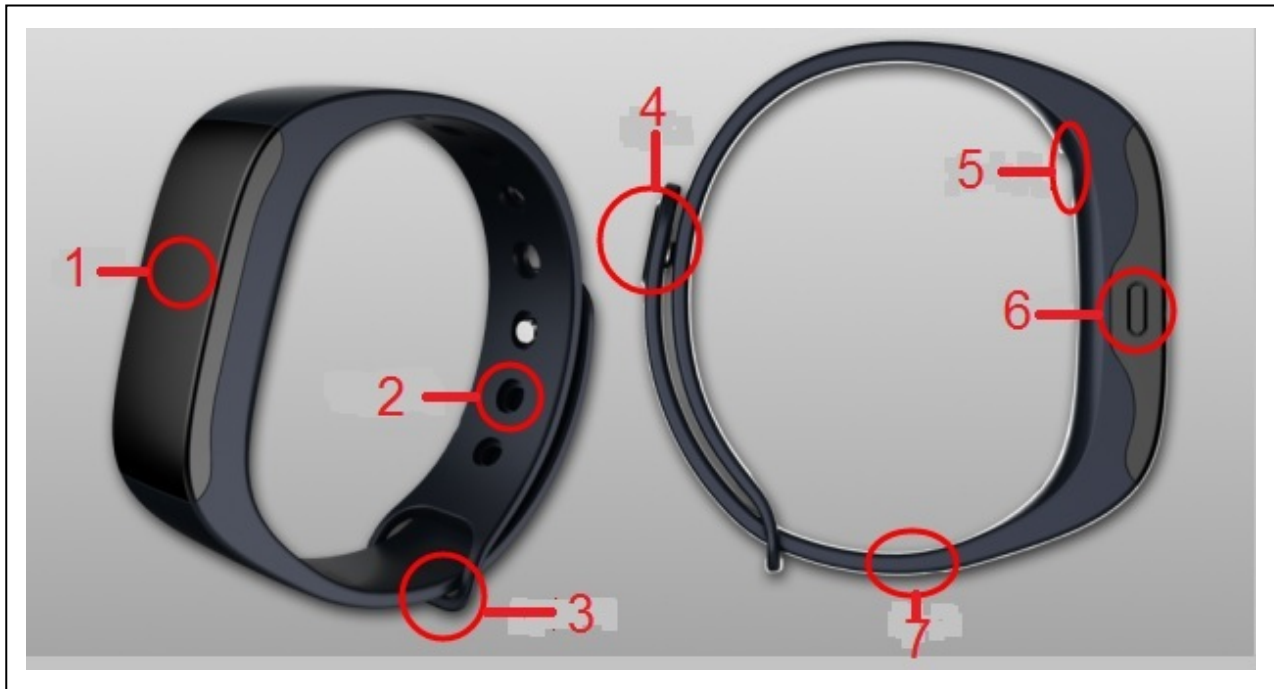


1	Ekran OLED	4	Pasek zamknięcia
2	Otwór montażowy do bransoletka (od wewnątrz)	5	Otwór ładowania
3	Otwór montażowy pasek zamknięcia (od zewnątrz)	6	Przycisk
		7	Bransoletka


### 1. Ładowanie

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie jest naładowane. Ładować TX-63 jak pokazano na obrazek poniżej, i upewnić się, że otwór ładowania zostanie podłączony w prawidłowo. Należy uważać, aby nie ładować w przeciwnym kierunku, gdyż to doprowadzi urządzenie do zwarcia lub spowoduje jego zepsucie.



“a” mit kręgu =  
Przycisk operacji

TX-63 wskazuje poziom naładowania baterii  w trakcie ładowania. Jeśli nie, należy sprawdzić, czy jest ładowane w prawidłowy sposób i upewnić się, że interfejs USB jest podłączony prawidłowo.

TX-63 może być ładowany bezpośrednio przez USB (5V). Pokazuje , gdy jest całkowicie naładowany. Czas czuwania wynosi ~7 dni (w zależności od rzeczywistego sposobu użytkowania i sytuacji).

Nie należy wyjmować wbudowanego akumulatora w przypadku zagrożenia. Do ładowania TX-63 używać przewodu ładowania przez USB. Należy go stosować i ładować przez niego.

W trakcie ładowania T-63, Bluetooth będzie wyłączony.


## 2. Pobierz i zainstaluj APP My Fitness Pro

**APP na Androida:** Poszukaj Technaxx „My Fitness Pro” w Google™ Play Store, aby pobrać APP.

**APP iOS:** Poszukaj Technaxx „My Fitness Pro” w Apple™ Store, aby pobrać APP.

**Zainstaluj odpowiedni APP.**

## 3. Inicjalizacja urządzenia

Urządzenie wyświetli  podczas pierwszego użycia. Nacisnąć przycisk i przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy, aż na ekranie wyświetli się godzina, co oznacza, że inicjalizacja jest zakończona.

### 3.1. Jak użytkować aplikację na Android i IOS


#### 3.1.1. Sport

**Główna funkcja:** Wysyłanie danych sportowych i snu, synchronizacja czasu, sprawdzanie kroków/odległość/spalone kalorie oraz stan rozładowania baterii codziennie/co tydzień/co miesiąc.


**3.1.1.1. Można przysyłać dane, synchronizację czasu i sprawdzać stan rozładowania baterii, wszystko poprzez synchronizację TX-63 z telefonem**

**Używając urządzenie TX-63 po raz pierwszy, należy zsynchronizować je z telefonem poprzez aplikację „My Fitness Pro“.**

1. Włączyć Bluetooth, internet w telefonie, otworzyć aplikację, zarejestrować ją, a następnie


gdy ukaże się główny interfejs, kliknąć  w interfejsie sportu.


2. Szybko nacisnąć przycisk TX-63, aby zaświecił się ekran (nie należy przytrzymać przycisku przez długi okres czasu, gdyż w takim przypadku przełączy się do trybu snu).

3. Aplikacja wyświetli  w trakcie synchronizowania do momentu 100% zakończenia.

4. Synchronizacja pierwszy raz oznacza resetowanie dla TX-63, tak że po tym pobraniu wszystkie dane opaski zostaną wyczyszczone.

### 3.1.1.2. Jak sprawdzać przez APP kroki, odległość, spalone kalorie i dane snu?


Kliknąć ikonkę trójkąta  w celu wyboru daty do sprawdzenia, następnie kliknąć kroki, odległość, kalorie, sen w celu sprawdzenia danych z tego dnia.


 Użytkownik może także wybrać "Day" (Dzień), "Week" (Tydzień), "Month" (Miesiąc) w celu sprawdzenia statystyki danych.

## 3.1.2. Przypomnienie

**Główne funkcje:** twórz, dodaj, modyfikuj, aktualizuj i usuwanie przypomnienie

### 3.1.2.1. Jak utworzyć przypomnienie


Dotknij "+" , w celu wybrania czasu i typu przypomnienia. Aby wybrać datę przypomnienia poprzez "self-defined (samo-definiowane) repeat (powtarzanie)";

Dotknij  w celu wprowadzenia do pamięci.




**Uwagi:** Co najwyżej można utworzyć 20 przypomnień.

### 3.1.2.2. Modyfikacja przypomnienia – Jak modyfikować tryb przypomnienia



W interfejsie , kliknąć  w jednym z przypomnień w celu włączenia lub

wyłączenia Przypomnienia. Gdy ikona przypomnienia zmienia , urządzenie będzie przypominać poprzez wibracje włączające się w ustawionym czasie. W przeciwnym razie przypomnianie nie zadziała.

### 3.1.2.3. Jak zmodyfikować treść przypomnienia


Należy kliknąć  w  głównego interfejsu, następnie kliknąć , aby zmodyfikować zawartość przypomnienia. Sposób postępowania można znaleźć w 3.1.2.2..

### 3.1.2.4. Jak skasować przypomnienie

Kliknąć Edytuj , następnie kliknąć lewą stronę pozycji .

## 3.1.3. Ustawianie

### 3.1.3.1. Mój profil

Kliknąć **“Setting” (Ustawienie)** i wprowadzić swoją informację. Najpierw pod **“My Profile” (Mój profil)**, ważne jest, aby zapisać dokładną informację w celu zapewnienia, że odczyt i wynik będzie bardziej korzystny dla użytkownika. Tutaj można dodać informację, taką jak nazwa użytkownika, jego rozmiar i wagę. Kliknąć w celu zapamiętania po zakończeniu, powrócić poprzez .

### 3.1.3.2. Ustawianie snu

Kliknąć Preset sleep (ustawianie snu) w celu wprowadzenia czasu pójścia do łóżka i czasu wstawania. Wyłączone urządzenie nie wejdzie w tryb snu automatycznie.

### 3.1.3.3. Cele

Ustawić cele kroków, odległość, kalorie i sen, przez przewijanie w górę i w dół, kliknąć **“Done” (Gotowe)**, aby potwierdzić, lub kliknąć **„Cancel” (Anuluj)**, aby zresetować. Kliknąć **„Save” (Zapisz)** po zakończeniu.

### 3.1.3.4. Resetuj (Reset)

Idź do APP w menu „Ustawienia”. Dotknij **“Oddzielenie”** i oddzielić bransoletkę z telefonem komórkowym. Bransoletka zostanie zresetowana do ustawień fabrycznych.

### 3.1.3.5. Format czasu

Format czasu może być 12-godzinny lub 24-godzinny.

### 3.1.3.6. Wylogowanie (Log out)


Kliknięcie funkcji wyloguj może spowodować opuszczenie konta lub zmianę na inne konto.

### 3.1.3.7 Jeśli nic nie działa !

Wciśnij i przytrzymaj przycisk na opasce. Tylko wtedy podłączyć opaskę do zasilania. Pojawi się ikona ładowania baterii. Opaska zostanie aktywowana i może być obsługiwana normalnie.

## 4. Tryb wyświetlania

### 4.1. Ustawianie

 Po zresetowaniu urządzenia lub przy pierwszym użyciu pokaże się SET UP (Ustaw).

### 4.2. AktivitätsmodusTryb aktywności

Interfejsy trybu aktywności są następujące:

-  Czas, Data, Bateria
-  Kroki
-  Odległość
-  Kalorie

Spowoduje to wyświetlenie danych i przypomni użytkownikowi zakończone już cele ramach trybu aktywności. Zaświecić wyświetlacz, naciskając przycisk, który może uaktywnić Bluetooth urządzenia. Urządzenie zapisze dane śróddzienne; dane będą wyzerowane o godzinie 24:00 automatycznie.


### 4.3. Tryb snu

Tryb snu będzie pokazany w następujący sposób:

-  Czas, Data, Bateria
-  Sen





Zapisze stan snu użytkownika w trybie snu. W tym okresie czasu powiadomienia przypomnienia są wyłączone.

### 4.4. Przełączanie trybu aktywności i trybu snu


Nacisnąć przycisk i przytrzymać przez 3 sekundy w trybie aktywności, to spowoduje wibracje i przejście w tryb snu . Użytkownik może wyjść z trybu snu przez naciśnięcie przycisku i przytrzymanie przez 3 sekundy. Urządzenie pokazuje i rejestruje dane tak długo, jak długo trwa przełączanie stosownego trybu.


## 5. Komunikaty

### 5.1. Powiadomienie o wiadomości

1.  Zdarzeniu wg kalendarza
2.  Poprzez media społecznościowe
3.  Email
4.  Połączeniach nieodebranych


### 5. Przypomnienie o telefonie

 Po prostu wyświetla numer telefonującego na telefonie komórkowym.


 Może pokazać imię telefonującego, jeśli jest ono zapisane w książce adresowej w smartfonie.

6.  SMS
7.  Rozłączeniu Bluetooth

### 5.2. Przypomnienie o ładowaniu

Gdy bateria jest na wyczerpaniu i pozostało 10%, urządzenie pokaże  i włączy się wibracja. Nie można użytkować urządzenia, gdy ma ono słabe zasilanie.

### 5.3. Synchronizacja czasu

 Przed rozpoczęciem konfigurowania urządzenia, jeśli urządzenie jest ładowane po wyczerpaniu zasilania, pokaże ono PLS SYNC TIME (Synchronizuj czas) po wyciągnięciu uchwyty ładowania. Podłączyć go za pomocą Bluetooth z telefonem komórkowym i zsynchronizować czas.

### 5.4. Przypomnienie o pełnej pamięci

 Gdy pamięć jest zapelniona do 80%, włączy się jego wibracja, aby zaalarmować użytkownika.

## 5.5. Przypomnienie o synchronizacji danych



Gdy urządzenie wymaga synchronizacji danych, bateria jest na wyczerpaniu, pamięć jest pełna 100%, będzie drgać przy próbie uruchomienia urządzenia.

## 5.6. Przypomnienie o osiągniętych celach



Jeśli użytkownik osiągnie jeden ze swoich dziennych celów, urządzenie delikatnie zadrga i wyświetli “**achieved**” (osiągnięty).

## 5.7. Przypomnienie o zdarzeniu

Z chwilą przypomnienia o zdarzeniu urządzenie zawibruje i pokaże ikonkę jak poniżej:



Sport



Sen



Posiłek



Lek



Wstawanie







Zdefiniowane przez użytkownika

Po odebraniu przypomnienia nacisnąć przycisk w celu jego potwierdzenia, jeśli użytkownik tego nie zrobi, po dwóch minutach wibracja zostanie ponownie uruchomiona.




## 6. Użytkowanie APP (patrz 3.1.)



Przy uruchamianiu aplikacji "My Fitness Pro" poniższe zdjęcia poniżej. Wpisz się lub zaloguj! Podczas logowania należy wpisać swój email oraz hasło. Nie pamiętasz hasła? Następnie zresetować hasło naciśnięciem. Wypełnić wszystkie wymagane pola jak na powyższym zdjęciu. "Reset My Password" (Zresetuj moje hasło)!

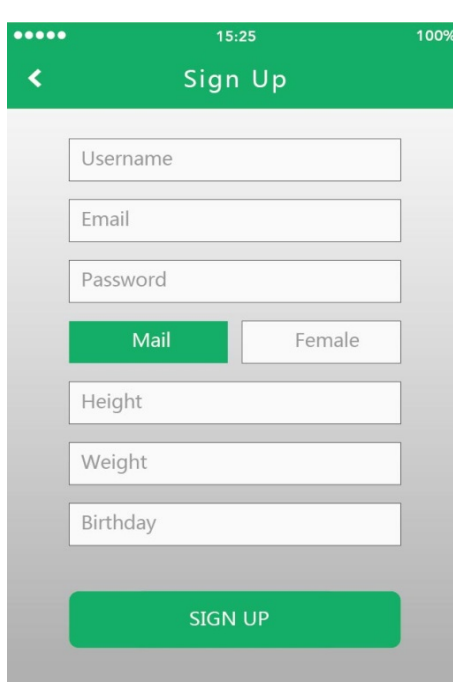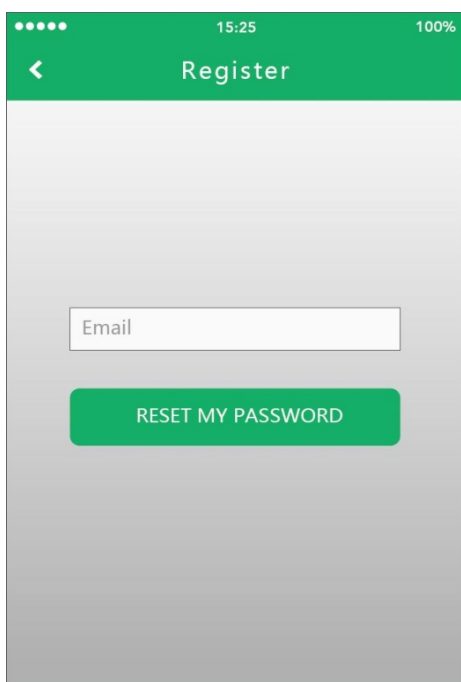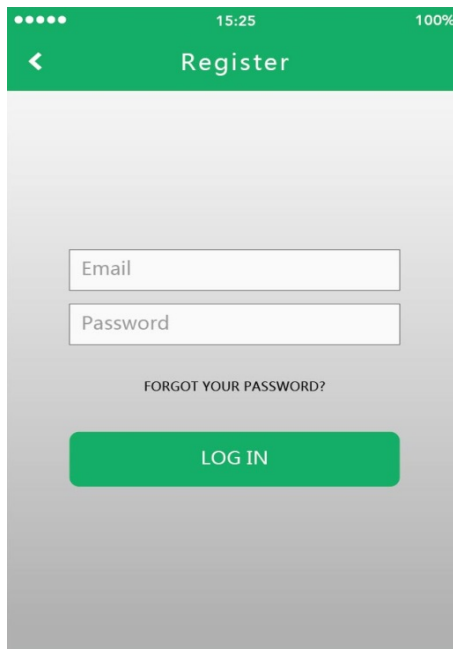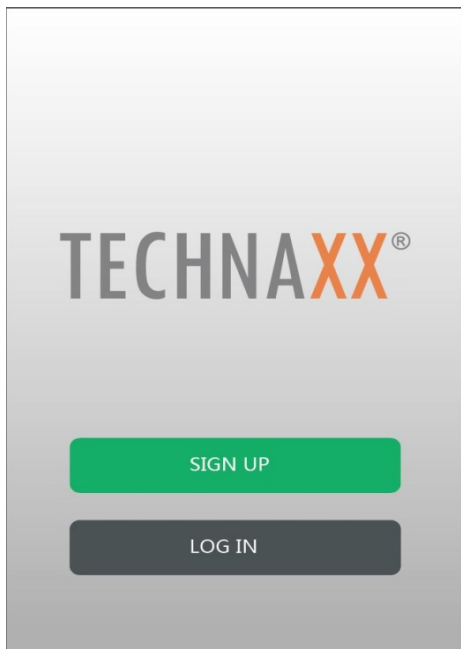



Po udanej rejestracji widoczny jest ekran, jak na zdjęciu poniżej. Wybrać "TX-63" i nacisnąć "Next (Dalej)".

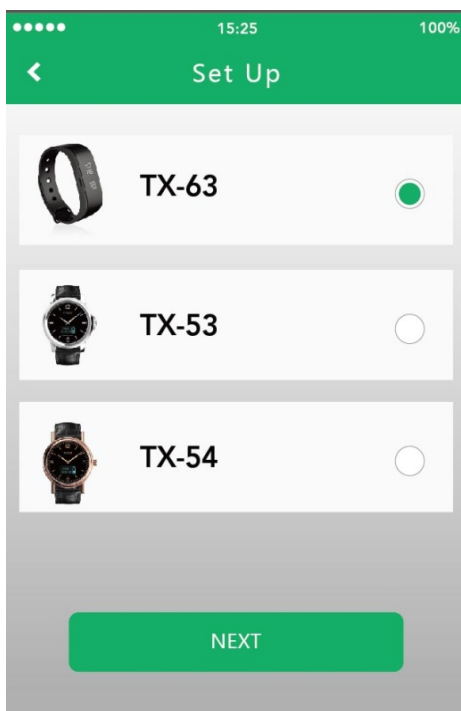

Gdy Bluetooth został uaktywniony, będzie widoczny następujący ekran i wtedy należy wybrać opaskę i nacisnąć przycisk "Next" (Dalej).

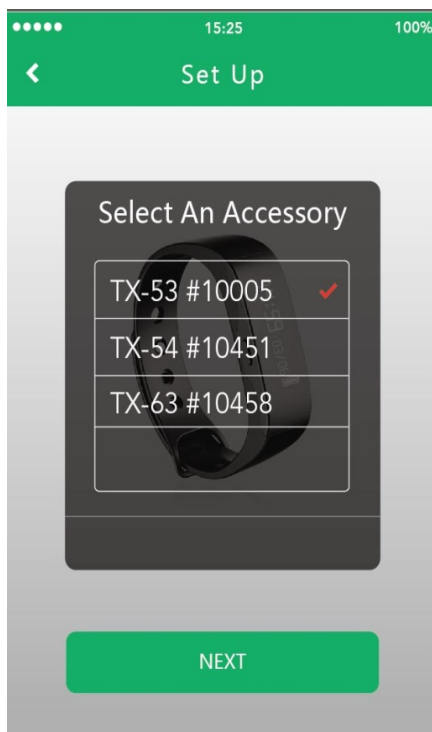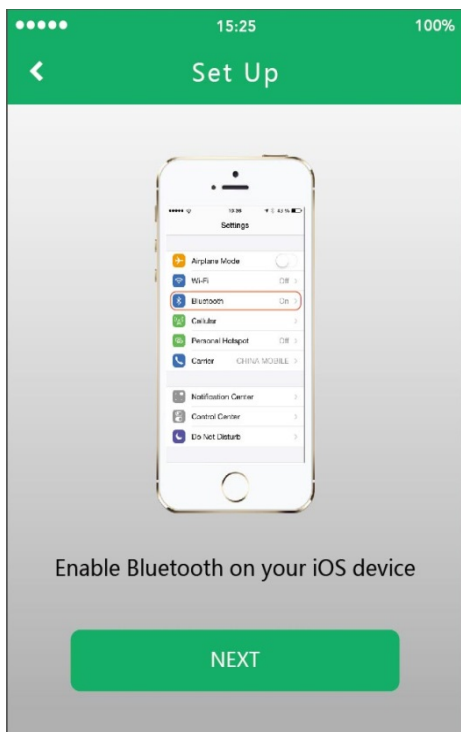

W celu kontynuacji ustawienia, należy włączyć Bluetooth na Smartfonie. Jeśli żadne urządzenie Bluetooth zostanie znalezione, przejdź do ustawień Bluetooth w swoim Smartphonie i włącz / wyłącz połączenie Bluetooth. Jeśli nadal nie ma urządzenia Bluetooth zostanie znalezione, ponownie powyższego kroku.

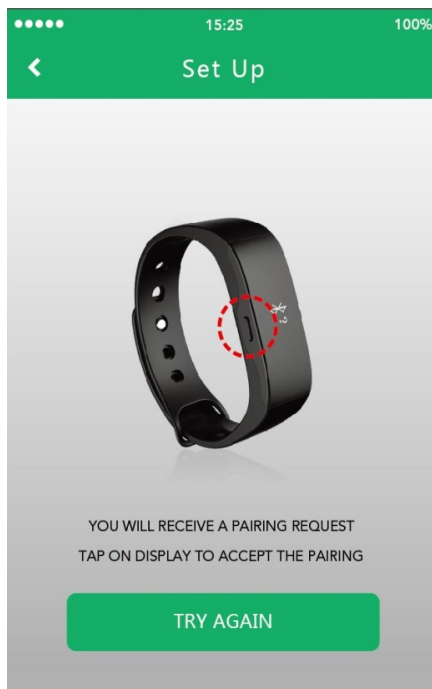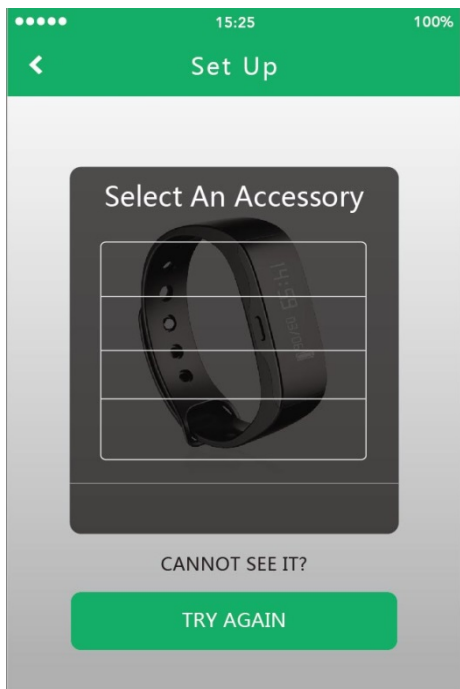


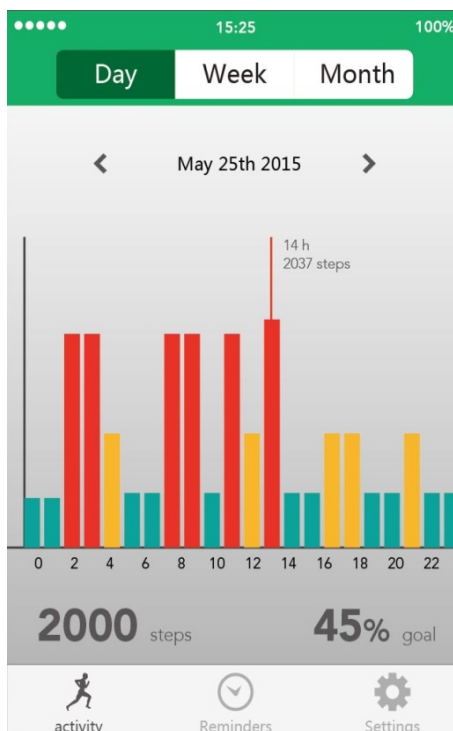
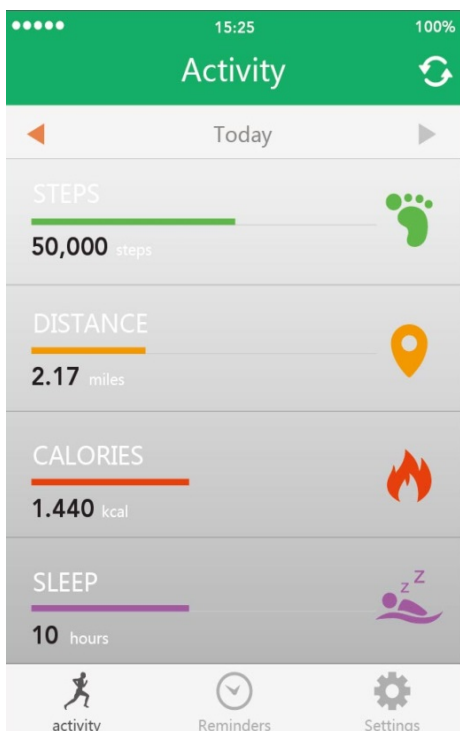
Po znalezieniu właściwej opaski następuje proces parowania i pojawi się zakładka żądania akceptacji sparowania. Po pomyślnym sparowaniu TX-63, pojawi się poniższy obraz wraz z przyciskiem **“Start now”** (Uruchom teraz).

### Parowanie nie powiodło się, spróbuj ponownie (Try Again) !









Dotknij , aby zsynchronizować bransoletkę z telefonu komórkowego. Teraz możesz śledzić swoje postępy w telefonie komórkowym. Grafika poniżej pokazuje osiągnięte dzienne aktywności.





Grafika poniżej pokazuje osiągnięte tygodniowe aktywności.  
Grafika poniżej pokazuje osiągnięte miesięczne aktywności.

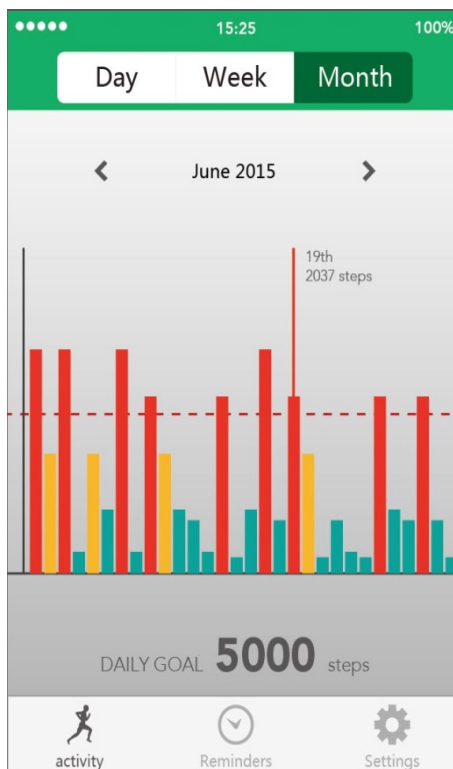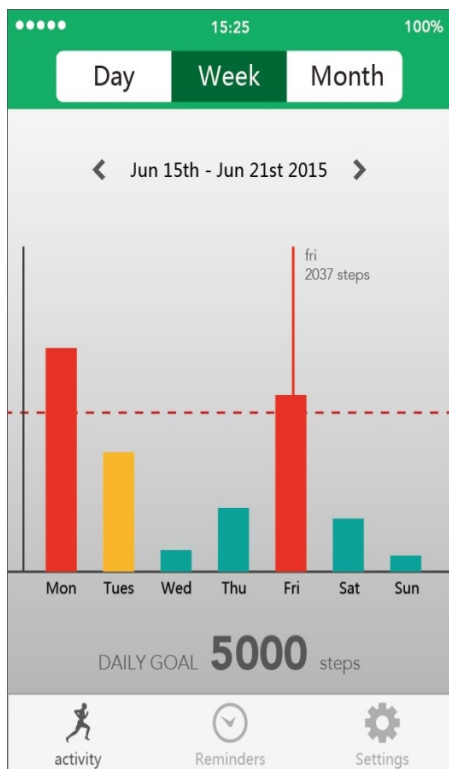

Grafika poniżej pokazuje procent osiągniętych dziennych aktywności.  
 Grafika poniżej pokazuje osiągnięte tygodniowe aktywności w postaci diagramu.

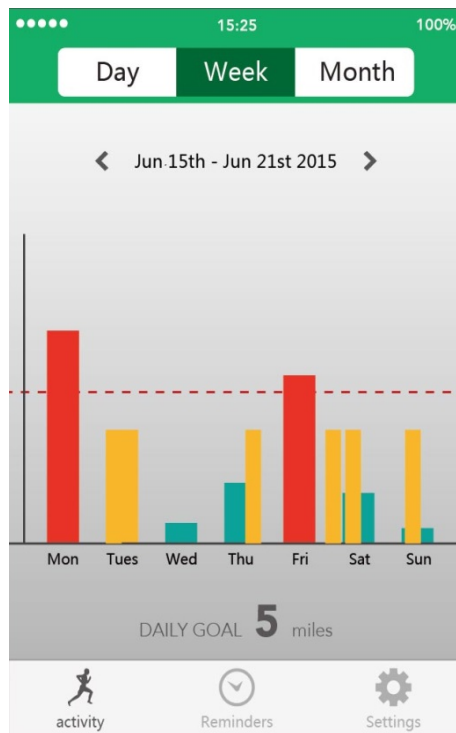
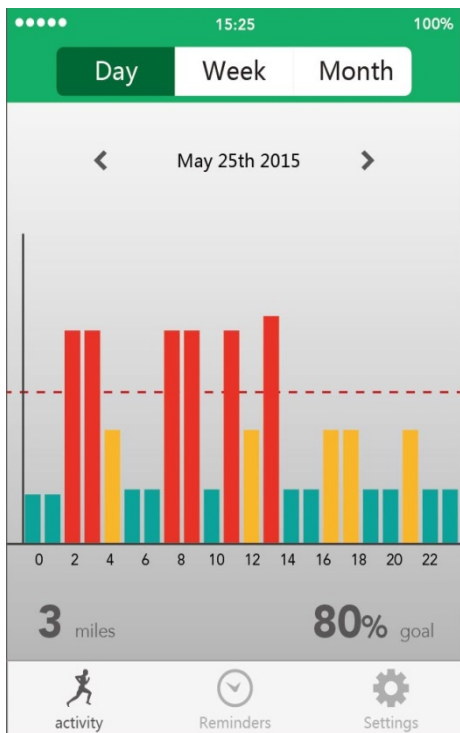


Grafika poniżej pokazuje osiągnięte miesięczne aktywności w postaci diagramu.  
 Grafika poniżej pokazuje osiągnięte miesięczne kalorie w postaci diagramu.

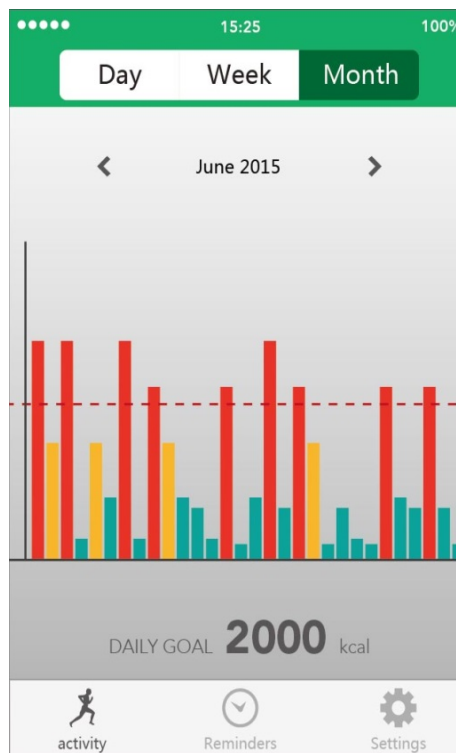
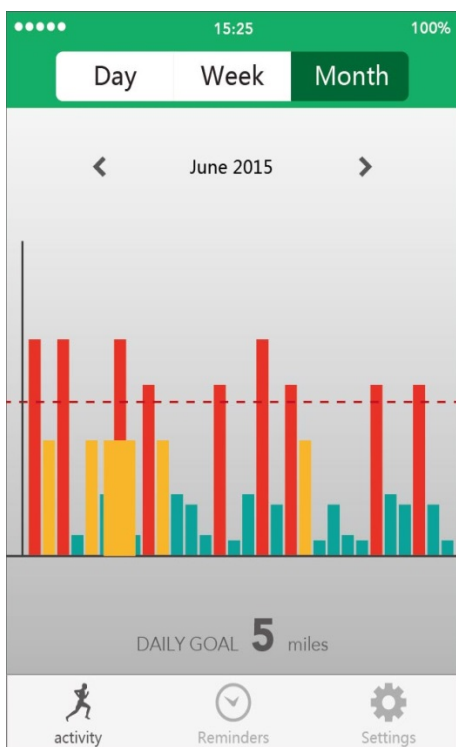


Obraz poniżej pokazuje stan snu.


Grafika poniżej pokazuje procent dziennego stanu snu.

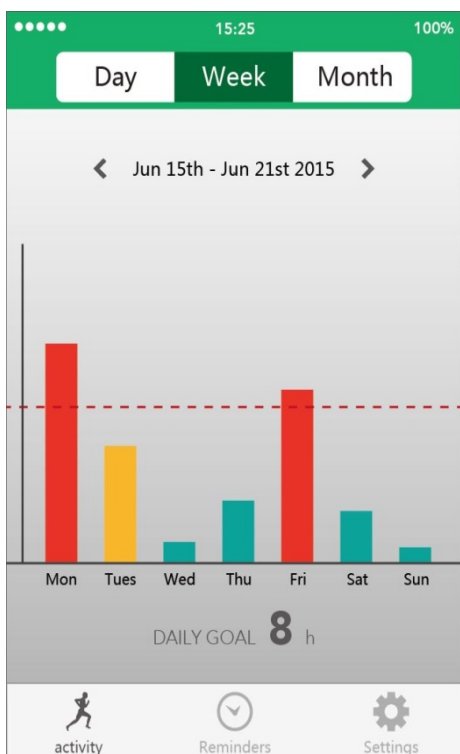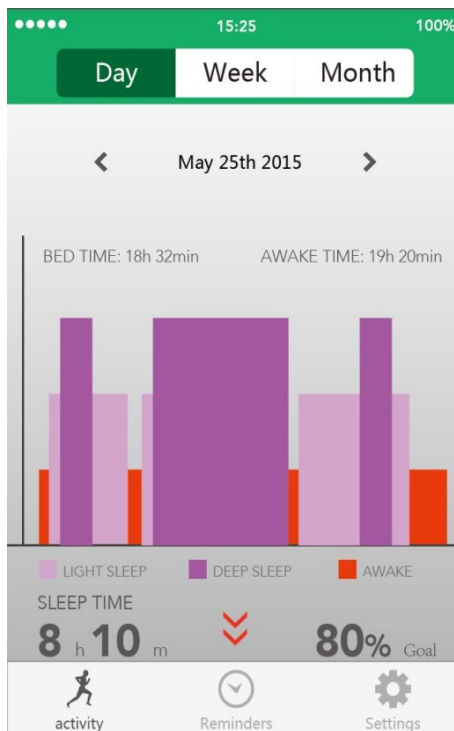



**Strona główne ustawienia:** Poniższy rysunek pokazuje typ powiadomień, które można wybrać. Można wybrać wszystkie typy powiadomień.

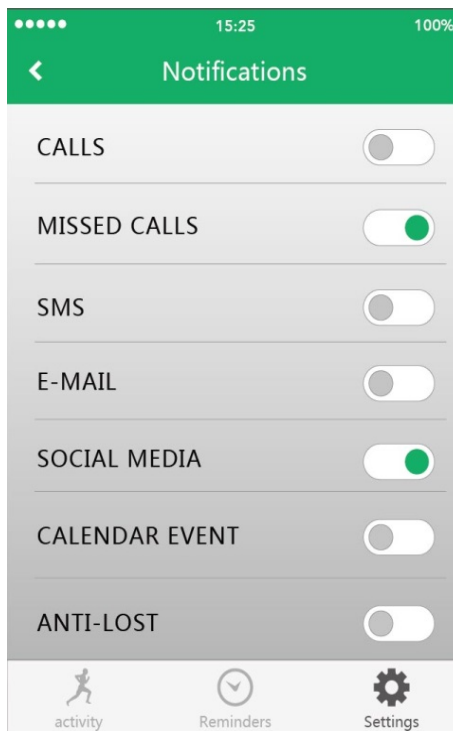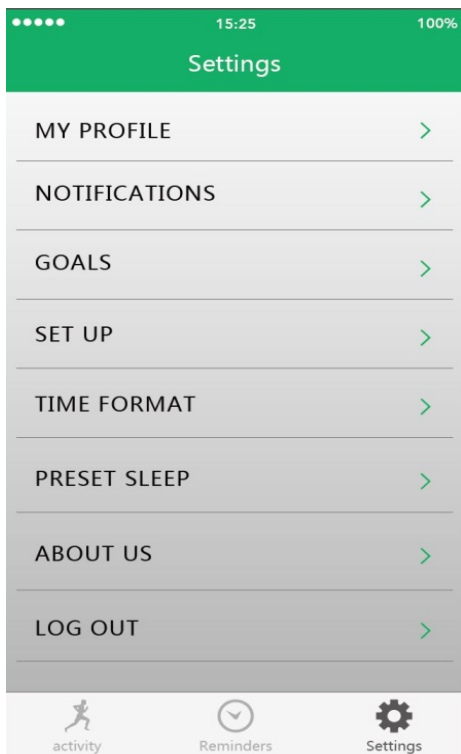



**Ustawić swoje cele dzienne (Goals):**

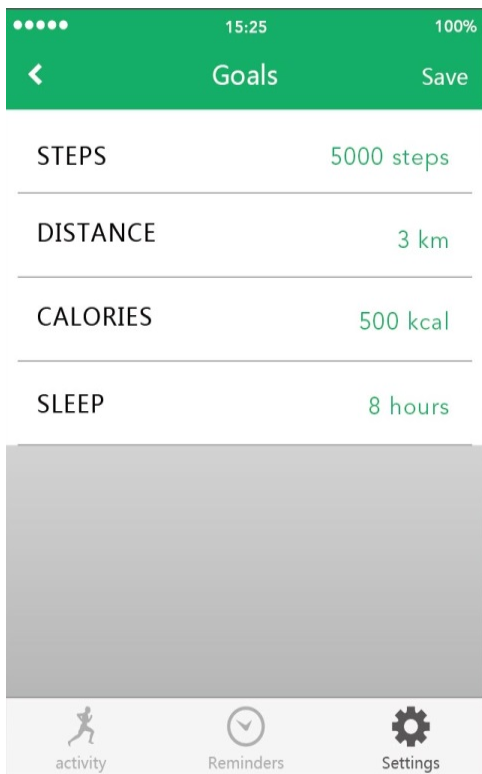

Aby wprowadzić swoje działania ze snem, ustawić domyślną **“Preset Sleep”** (Uśpienia) szacowany czas snu. Zgodnie z **“Time Format”** (Format Czasu), można wybrać między 12h (12 godziny) lub 24h (24 godziny) formacie.

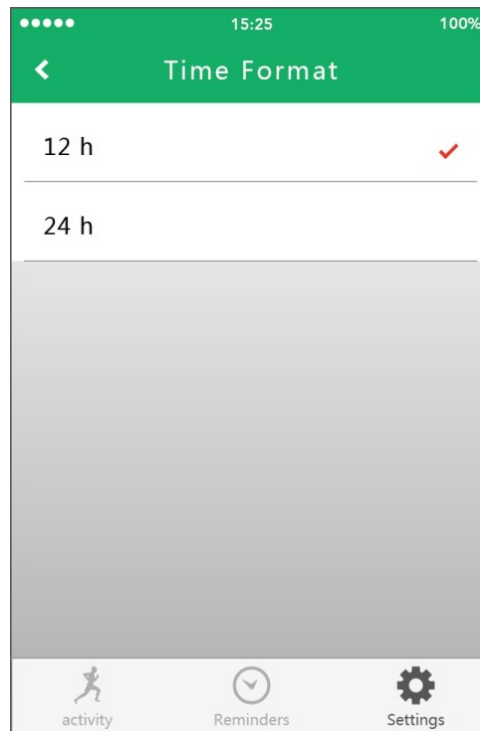
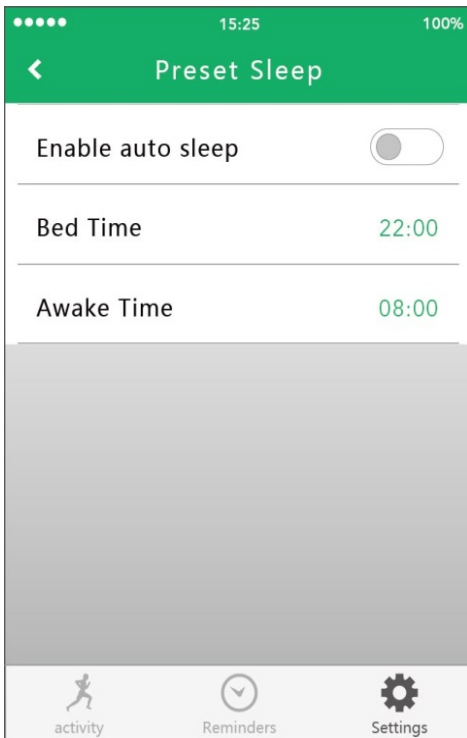


**Ustawić swoje przypomnienia z poniższego:**

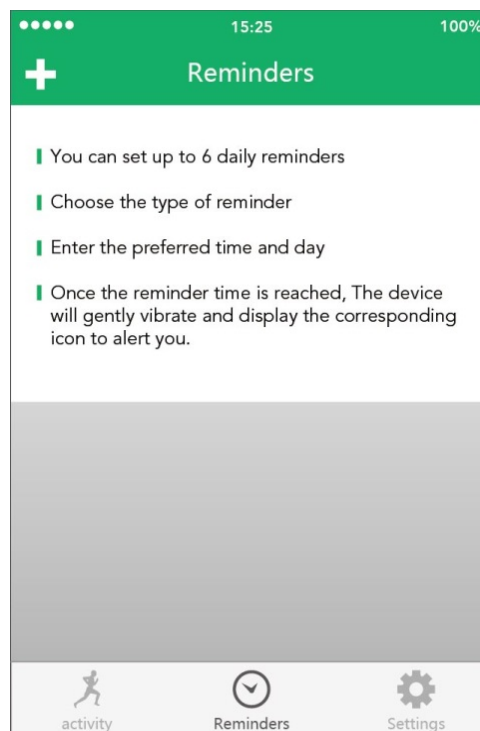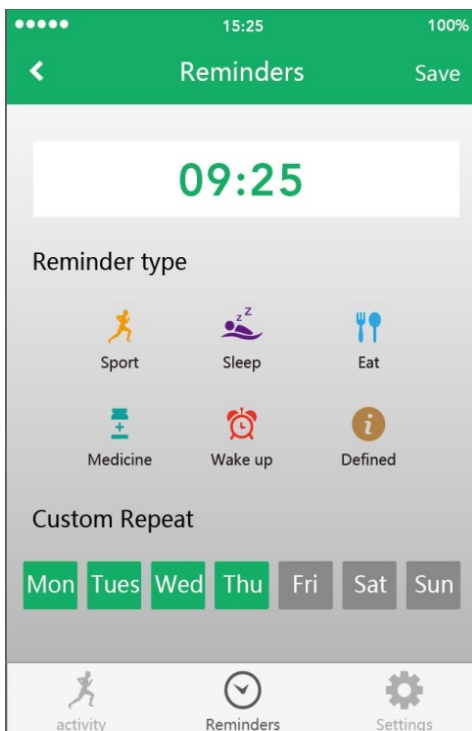








Nacisnąć znak „+”. **Wybrać typ przypomnień oraz wybrać datę, na którą potrzebne będzie przypomnienie i ustawić godzinę do zapamiętania.** Po zakończeniu ustawiania przypomnień istnieje możliwość edycji każdego przypomnienia, które zostało zapisane do pamięci. Zapisać przypomnienia po edycji.

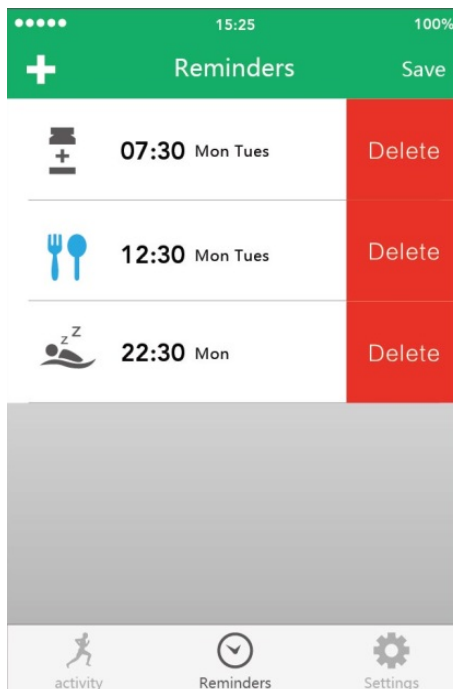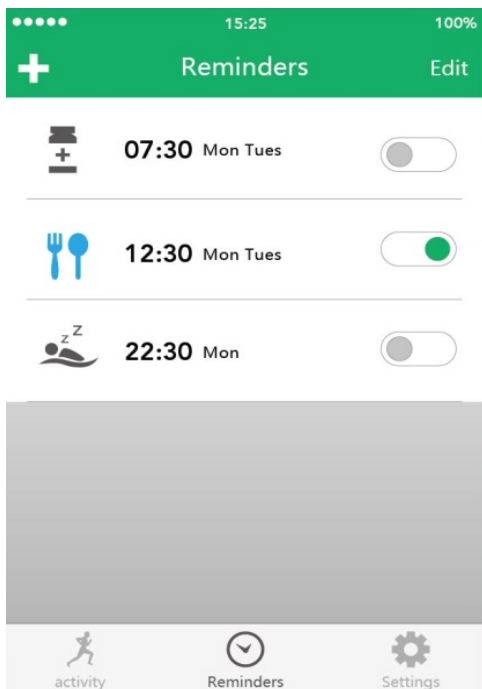

**Można wyedytować profil (patrz punkt 3.1.3.1. Mój profil):**

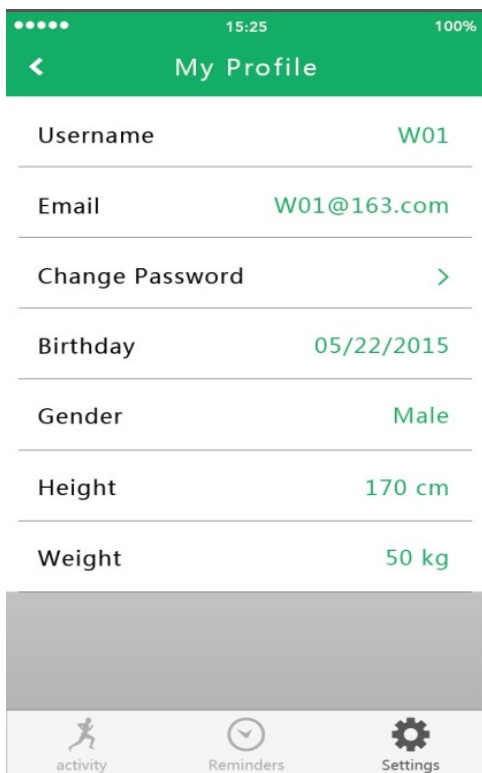

Tutja możesz ustawić swoje urodziny, płeć, wzrost I wagę.

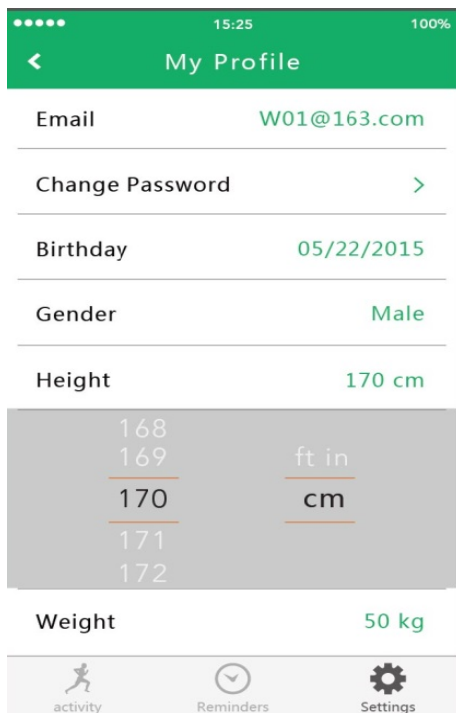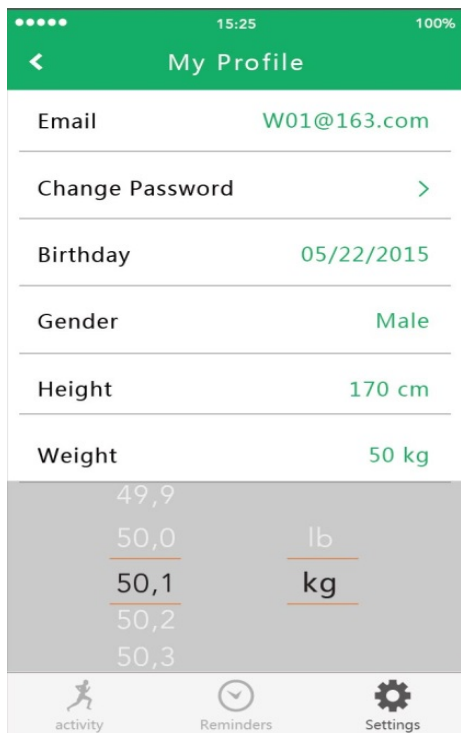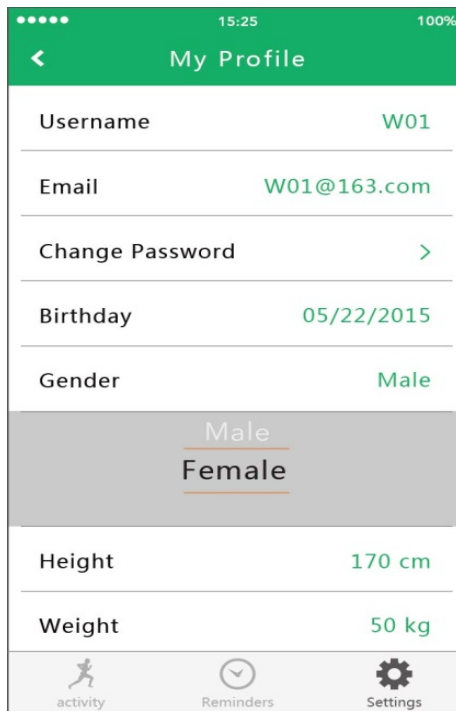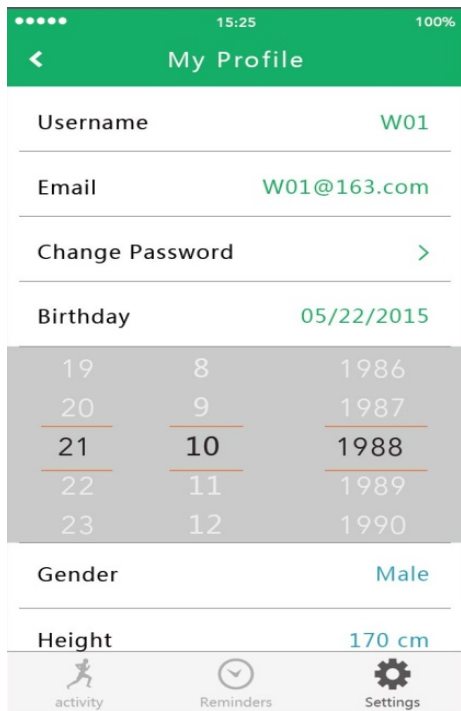




## Uwagi & Wskazówki Bezpieczeństwa & Ostrzeżenia

- Doładować urządzenie w momencie, gdy wykazuje ono wyczerpanie i użyć do tego celu standardowe łącze ładowania.
- Nie kłaść urządzenia w warunkach mokrego środowiska oraz na deszczu, gdy jest ono ładowane.
- Nie zostawiać urządzenia w zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze. Nie zostawiać urządzenia na miejscu bezpośredniego padania promieni słonecznych na dłuższy czas. Nie umieszczać w pobliżu ognia.
- Nie dopuszczać dot dotykania urządzenia żadnym ostrym obiektem.
- Nie użytkować niewłaściwie urządzenia, tzn., nie rzucać nim, nie rozbierać, nie ścisnąć, nie przebijać, nie ogrzewać, nie palić itp.
- Utrzymywać powierzchnię urządzenia w czystości, ale nie stosuj rozpuszczalników organicznych.
- Doładować urządzenie w momencie, gdy wykazuje ono wyczerpanie i użyć do tego celu standardowe łącze ładowania. Nie czyścić urządzenia środkami ściernymi.
- Nie dawać go dzieciom, małe części mogą spowodować zadławienie.



**Bezpieczeństwo i instrukcje dot. baterii:** Trzymać baterie poza zasięgiem dzieci. Kiedy dziecko połknie baterię, skontaktować się z lekarzem lub natychmiastowo odwieźć dziecko do szpitala! Sprawdzić rozmieszczenie biegunów (+) i (-) w bateriach! Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nigdy nie korzystać ze starych i nowych baterii różnego typu razem. Nigdy nie powodować zwarcia, otwierać, deformować ani nie rozładowywać baterii! **Istnieje ryzyko obrażenia!** Nigdy nie wrzucać baterii do ognia! **Istnieje ryzyko eksplozji!**



**Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:** Materiały opakowania utworzono z surowców wtórnych i można poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami gospodarstwa domowego. **Czyszczenie:** Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ścierką, nie używać materiałów szorstkich ani ścierających. **NIE** używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy