



PL Instrukcja obsługi

Kamera HD Micro WLAN

Nr produktu 1677715

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy do rejestrowania filmów. Wbudowana dioda LED na podczerwień umożliwia nagrywanie w ciemności. Pliki są rejestrowane na karcie Micro-SD (brak w zestawie). Produkt zasilany jest poprzez zintegrowany akumulator.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń, korzystanie na zewnątrz pomieszczeń nie jest dozwolone. Należy koniecznie unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience itp.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji produktu nie można go w żaden sposób przebudowywać i/lub zmieniać. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, może on ulec uszkodzeniu. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, pożar, porażenie prądem itp. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

- Kamera
- Magnetyczna stopka (3-częściowa)
- Klips magnetyczny
- Kabel USB
- Czytnik kart Micro-SD
- Taśma dwustronna
- 2 x magnetyczna płytką
- 2 x naklejka
- Instrukcja obsługi



Aktualne instrukcje obsługi

Aktualne instrukcje obsługi można pobrać, klikając link www.conrad.com/downloads lub skanując przedstawiony kod QR. Należy przestrzegać instrukcji przedstawionych na stronie internetowej.

Objaśnienie symboli



Symbol błyskawicy w trójkącie jest stosowany, gdy istnieje ryzyko dla zdrowia, np. na skutek porażenia prądem.



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie wskazuje na ważne wskazówki w tej instrukcji użytkowania, których należy bezwzględnie przestrzegać.



Symbol strzałki można znaleźć przy specjalnych poradach i wskazówkach związanych z obsługą.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Poza tym w takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.



a) Ogólne informacje

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Dopilnuj, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
 - posiada widoczne uszkodzenia,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach, lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek produktu nawet z niewielkiej wysokości spowodują jego uszkodzenie.
- Należy przestrzegać również wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji obsługi innych urządzeń, do których produkt zostanie podłączony.

• Monitorowanie bez obecności ludzi i bez zwracania uwagi. Należy przestrzegać odpowiednich przepisów danego kraju.

• Przechowywać produkt z dala od innych magnesów i namagnesowanych metalowych części.

Należy zachować odpowiednią odległość (co najmniej 1 m) od urządzeń i elementów, które w wyniku działania pola magnetycznego mogą ulec uszkodzeniu lub funkcjonować nieprawidłowo (np. paski magnetyczne kart debetowych, dyskietki, identyfikatory, dyski twarde, komputery, monitory, urządzenia pomiarowe, itp.).

Pole magnetyczne zintegrowanego układu magnesów może znacząco zakłócać pracę rozruszników serca oraz innych urządzeń medycznych. W związku z tym produkt należy przechowywać z dala od takich urządzeń.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku korzystania z magnesów, aby uniknąć obrażeń ciała i zniszczenia magnesów.

Magnesy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Magnesy nie powinny dostać się do rąk dzieci.

• Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii zasady działania, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.


• Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy przeprowadzać może wyłącznie specjalista lub specjalistyczny warsztat.

• Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

b) Akumulator

- Akumulator jest wbudowany na stałe i nie można go wymienić.
- Nigdy nie uszkadzać akumulatora. Uszkodzenie obudowy akumulatora stwarza ryzyko wybuchu i pożaru! W przeciwieństwie do zwykłych baterii/akumulatorów (np. typu AA lub AAA), obudowa akumulatora litowo-polimerowego nie zawiera cienkiej warstwy miedzi, ale jedynie delikatną folię z tworzywa sztucznego.
- Nigdy nie powodować zwarcia na stykach akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora ani produktu do ognia. Istnieje ryzyko pożaru i wybuchu!
- Regularnie ładować akumulator, nawet jeśli produkt nie jest używany. Ze względu na zastosowaną technologię konstrukcji akumulatorów, nie ma potrzeby wcześniejszego rozładowania akumulatora.
- Nigdy nie pozostawiać ładującego się akumulatora bez nadzoru.
- Na czas ładowania produkt należy umieścić na termoodpornej powierzchni. To normalne, że pewna ilość ciepła jest generowana podczas ładowania.

Elementy obsługowe

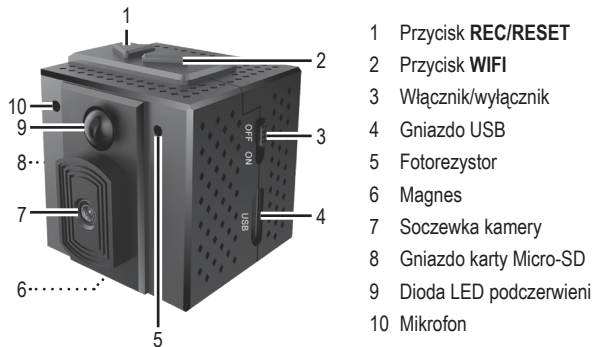

Pobieranie aplikacji

- Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji kamery (np. nagrywania wideo z wykrywaniem ruchu), należy pobrać aplikację na smartfona lub tablet.
- Aplikację można znaleźć pod nazwą „Mini WiFi Cam”.
- Aplikacja jest dostępna na iOS i Androida.

→ Aby pobrać instrukcje do aplikacji, należy zeskanować kod QR z tej strony i postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlonej stronie.

Ładowanie akumulatora

- Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator.
- Za pomocą dołączonego kabla podłączyć produkt do portu USB komputera lub odpowiedniego zasilacza z wyjściem USB (brak w zestawie).
Dopuszczalne wyjście napięcie i prąd zasilacza: 5 V/DC, maks. 1 A
- Podczas ładowania obok gniazda na kartę świeci się czerwona dioda LED. Ładowanie trwa ok. 50 minut.
- Po zakończeniu ładowania dioda LED zgaśnie. Odłączyć kabel od urządzenia i źródła zasilania.

→ Naładować akumulator, gdy włączenie urządzenia nie będzie możliwe.

Włączanie/wyłączanie

- Przesunąć włącznik/wyłącznik do położenia **ON**, aby włączyć produkt. Niebieska dioda LED obok gniazda na kartę będzie się świecić przez 15 sekund. Następnie dioda LED zasygnalizuje aktualny stan produktu (patrz tabela).
- Aby wyłączyć produkt, przesunąć włącznik/wyłącznik w kierunku **OFF**. Dioda LED zgaśnie.

Wkładanie karty Micro-SD



Kartę Micro SD należy sformatować (patrz następny rozdział).

Produkt obsługuje wyłącznie karty Micro SD klasy 10 o pojemności od 4 do 128 GB.

Kartę można wkładać lub wyjmować, gdy produkt jest wyłączony. W przeciwnym razie może nastąpić uszkodzenie produktu i karty.

Kartę należy wkładać nie używając nadmiernej siły. Tylko jedno ułożenie karty jest poprawne.

- Obrócić kamerę, tak aby soczewka skierowana była do góry.
- Styki karty muszą być skierowane w dół. Kartę należy wsunąć do oporu. Karta musi się zatrzasnąć.
- Aby wyjąć kartę, należy lekko docisnąć ją do wewnątrz. Następnie karta zostanie zwolniona i będzie można ją wyjąć.

Formatowanie karty Micro SD



Kartę można sformatować w komputerze za pomocą czytnika. Należy wybrać format FAT32. Należy zapoznać się z dokumentacją używanego systemu operacyjnego.

Sformatowanie spowoduje trwałą utratę znajdujących się na karcie danych.

Kartę pamięci można również sformatować w produkcie. W tym celu należy postępować w następujący sposób:

- Włożyć kartę do produktu. Włączyć produkt.
- Nacisnąć jednocześnie przyciski **REC/RESET** i **WIFI** i przytrzymać je przez ok. 5 sekund. Dioda LED obok gniazda na karty zacznie migać na niebiesko i na żółto. Karta zostanie sformatowana.
- Gdy tylko dioda LED zgaśnie, formatowanie jest zakończone.

Ręczne nagrywanie wideo

- W trybie czuwania nacisnąć przycisk **REC/RESET**. Dioda LED migie 3 razy kolorem niebieskim, a następnie zgaśnie. Produkt zacznie nagrywać wideo.
- Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie nacisnąć przycisk **REC/RESET**. Nagranie zostanie automatycznie zapisane na karcie pamięci.

→ Jeśli nagrywanie zostanie uruchomione przy oświetleniu poniżej 10 lx, produkt wykona czarno-biały zapis noktowizyjny.

Jeśli karta wypełni się, to najstarsze filmy wideo zostaną automatycznie nadpisane.

Przegląd, kopiowanie i usuwanie plików

- Wyjąć kartę pamięci z produktu.
- Włożyć kartę do dołączonego czytnika kart pamięci.
- Podłączyć czytnik kart do komputera.
- Karta pojawi się w komputerze jako napęd dyskowy. Teraz będziesz mieć dostęp do wszystkich plików, które są zapisane na karcie.
- Przed odłączeniem czytnika kart od komputera najpierw należy bezpiecznie odłączyć go za pośrednictwem systemu operacyjnego.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli produkt nie nagrywa lub w inny sposób nie reaguje, należy nacisnąć przycisk **REC/RESET** przez 5 sekund, aby przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych.

Uchwyty

a) Magnetyczna stopka

- Magnetyczna stopka składa się z następujących elementów:
 - Czarna plastikowa podstawa z magnetyczną kulką
 - Pierścień magnetyczny
 - Czarna podkładka gumowa
- Umieścić czarną podkładkę gumową w pierścieniu magnetycznym. Umieścić pierścień magnetyczny na magnetycznej kuli.
- Nalożyć magnetyczną płytkę na pierścień.
- Umieścić kamerę na magnetycznych płytkach.

→ Za pomocą dwustronnej taśmy klejącej można w razie potrzeby przymocować podstawę do pionowej, gładkiej powierzchni.

Na wypadek oddzielenia naklejki od płytki magnetycznej, do zestawu dołączono dwie naklejki zapasowe.

b) Klips magnetyczny

Za pomocą magnetycznego klipsa można przypiąć kamerę do ubrania lub innego odpowiedniego punktu mocowania.

Lampka kontrolna LED statusu

Sygnal LED	Znaczenie
Świeci na niebiesko	Tryb gotowości
Świeci na czerwono	Akumulator jest ładowany
Miga 3 razy na niebiesko, a następnie gaśnie	Ręczne nagrywanie wideo
Wolno miga na żółto	Połączenie z telefonem komórkowym
Miga na żółto, a następnie gaśnie	Połączenie z WLAN
Miga na niebiesko i żółto, a następnie gaśnie	Karta pamięci jest sformatowana

Pielęgnacja i czyszczenie

- Odłączyć kabel USB przed każdym czyszczeniem produktu.
- W żadnym wypadku nie należy używać agresywnych środków czyszczących, alkoholu czyszczącego ani innych chemicznych roztworów, gdyż mogą one uszkodzić obudowę lub nawet negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych cieczach.
- Do czyszczenia produktu używaj suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.

Deklaracja zgodności (DOC)

My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy, że produkt ten jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

→ Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.conrad.com/downloads

Wybierz język, klikając symbol flagi, i wprowadź numer katalogowy produktu w polu wyszukiwania; następnie możesz pobrać deklarację zgodności UE w formacie PDF.

Utylizacja



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Akumulator	litowo-polimerowy, 240 mAh
Czas ładowania	50 min.
Czas pracy.....	maks. 1 godz. (w świetle dziennym)
Rozdzielczość.....	960p
Częstotliwość odświeżania.....	30 klatek na sekundę
Format wideo.....	AVI
Kąt widzenia	55° (w poziomie), 42° (w pionie)
Widoczność w nocy.....	3 m
Zakres wykrywania ruchu.....	5–8 m
Czas nagrywania.....	1 min. na plik (wykrywanie ruchu) 2 min. na plik (nagrywanie ręczne)
Ogniskowa.....	3,5 mm
Standard WLAN.....	802.11b
Zasięg sieci WLAN.....	maks. 50 m
Częstotliwość.....	2400 - 2483,5 MHz
Moc nadawcza.....	1,5 dBm
Warunki pracy/przechowywania ...	0 do +50°C, maks. 85% wilgotności względnej
Wymiary (szer. x wys. x gł.).....	24 x 24 x 24 mm
Waga	23 g (bez uchwytu)

To jest publikacja firmy Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszelkie prawa odnośnie do tego tłumaczenia są zastrzeżone. Wszelkiego rodzaju reprodukcje, np. kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub rejestracja w urządzeniach elektronicznych do przetwarzania danych wymagają pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

Copyright 2018 by Conrad Electronic SE.

*1677715_v2_1118_02_IPL_m_pl