

Przełącznik dołączający w Obudowa przemysłowa 3 zestyki  
przełączne pozłacane utwardzane szeroki zakres napięć AC/DC 24  
V do 240 V przyłącze śrubowe



Figure similar

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Przełącznik dołączający w obudowie przemysłowej
oznaczenie typu produktu	3RS18
<b>Ogólne dane techniczne</b>	
• Stopień ochrony IP	IP20
Mianiera przełączania	Monostabilny
oznaczenie środków roboczych zgodnie z DIN 40719 i IEC 204-2 zgodnie z IEC 750	K
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	K
oznaczenie środków roboczych zgodnie z DIN EN 61246-2	K
zasilające napięcie sterujące 1 przy AC	
• przy 50 Hz	24 ... 240 V
• przy 60 Hz	24 ... 240 V
zasilające napięcie sterujące 1	
• przy DC	24 ... 240 V
Wykonanie mechanizmu roboczego przełącznika	Biegunowość

element składowy produktu trzonek wtykowy	Nigdy
---	-------

### Obwód pomocniczy

liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków przełącznych <ul style="list-style-type: none"> <li>dla styków pomocniczych</li> </ul>	3

### Obwód główny

rodzaj napięcia	AC/DC
-----------------	-------

### Wyjścia

obciążalność prądowa przekaźnika wyjściowego przy AC-15 <ul style="list-style-type: none"> <li>przy 250 V przy 50/60 Hz</li> </ul>	3 A
obciążalność prądowa przekaźnika wyjściowego przy DC-13 <ul style="list-style-type: none"> <li>przy 24 V</li> <li>przy 125 V</li> </ul>	1 A 0,2 A

### Przylączy/ Zaciski

wykonanie przylączy elektrycznego	Przylączy śrubowe
-----------------------------------	-------------------

### Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

wysokość	102 mm
szerokość	22,5 mm
głębokość	91 mm

### Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



[Miscellaneous](#)

Test Certificates	other
-------------------	-------

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

### Więcej informacji

Information- and Downloadcenter  
[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

**Industry Mall (System zamawiania online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mfb=3RS1800-1HW01>

**CAX-Online-Generator**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3RS1800-1HW01>

**Service&Support**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RS1800-1HW01>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3RS1800-1HW01&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RS1800-1HW01&lang=en)

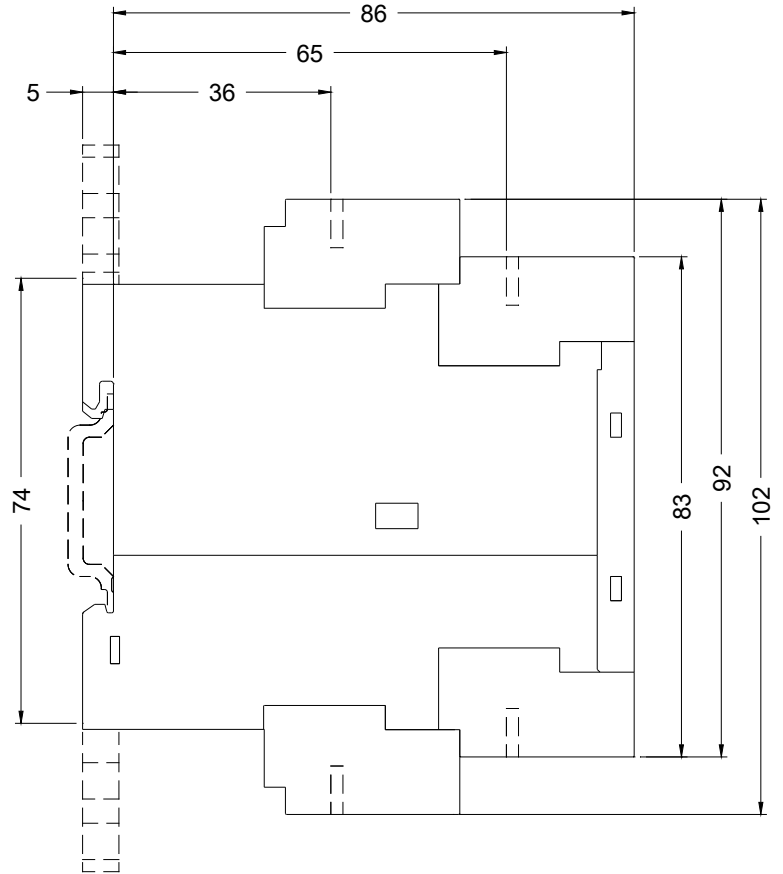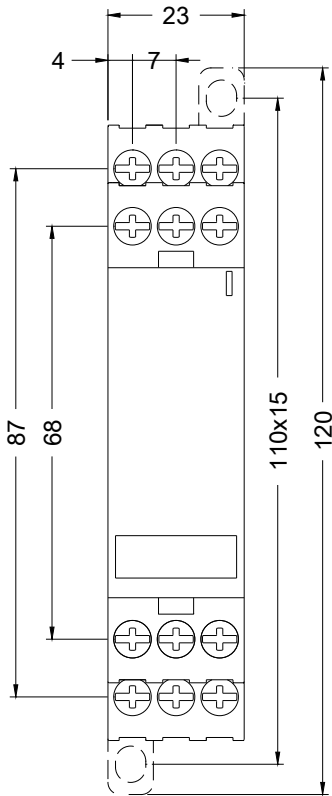

Ostatnia zmiana:

13.09.2019