

Przełącznik dołączający w Obudowa przemysłowa 2 zestyki przełączne szeroki zakres napięć AC/DC 24 V do 240 V przyłącze sprężynowe



Figure similar

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Przełącznik dołączający w obudowie przemysłowej
oznaczenie typu produktu	3RS18
Ogólne dane techniczne	
<ul style="list-style-type: none"> Stopień ochrony IP 	IP20
Mianiera przełączania	Monostabilny
oznaczenie środków roboczych zgodnie z DIN 40719 i IEC 204-2 zgodnie z IEC 750	K
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	K
oznaczenie środków roboczych zgodnie z DIN EN 61246-2	K
zasilające napięcie sterujące 1 przy AC <ul style="list-style-type: none"> przy 50 Hz przy 60 hz 	24 ... 240 V 24 ... 240 V
zasilające napięcie sterujące 1 <ul style="list-style-type: none"> przy DC 	24 ... 240 V
Wykonanie mechanizmu roboczego przełącznika	Biegunowość

element składowy produktu trzonek wtykowy	Nigdy
---	-------

Obwód pomocniczy

liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków przełącznych <ul style="list-style-type: none"> dla styków pomocniczych 	2

Obwód główny

rodzaj napięcia	AC/DC
-----------------	-------

Wyjścia

obciążalność prądowa przekaźnika wyjściowego przy AC-15 <ul style="list-style-type: none"> przy 250 V przy 50/60 Hz 	3 A
obciążalność prądowa przekaźnika wyjściowego przy DC-13 <ul style="list-style-type: none"> przy 24 V przy 125 V 	1 A 0,2 A





Przylączy/ Zaciski

wykonanie przylączy elektrycznego	Przylączy sprężynowe
-----------------------------------	----------------------

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

wysokość	94 mm
szerokość	22,5 mm
głębokość	91 mm

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval		Declaration of Conformity		Test Certificates	
				Miscellaneous	Miscellaneous
CCC	UL		EG-Konf.		

other
Confirmation

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter
www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mfb=3RS1800-2BW00>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3RS1800-2BW00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RS1800-2BW00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RS1800-2BW00&lang=en

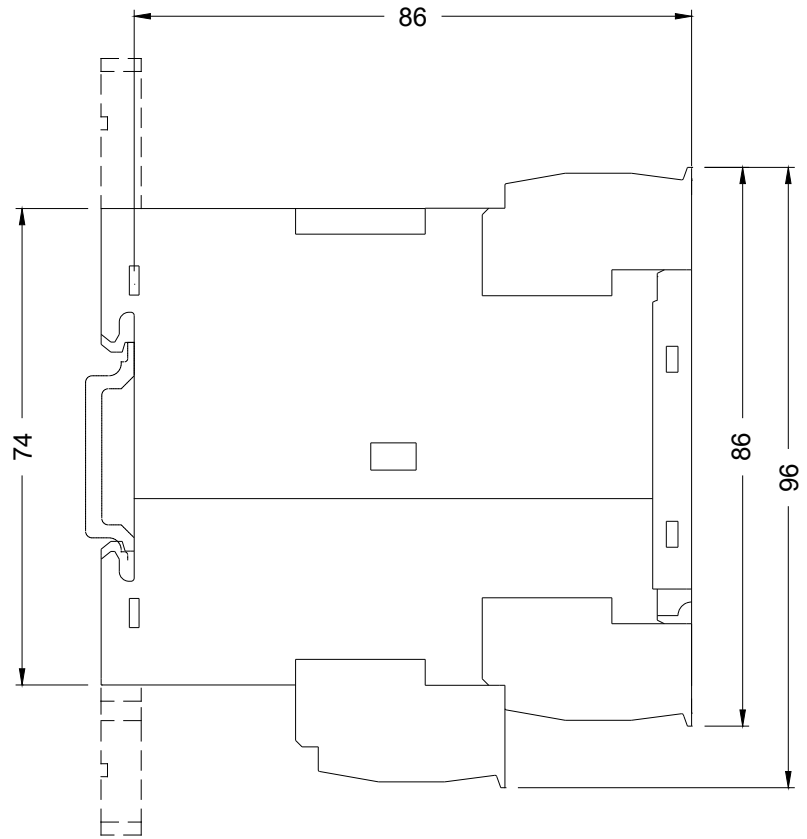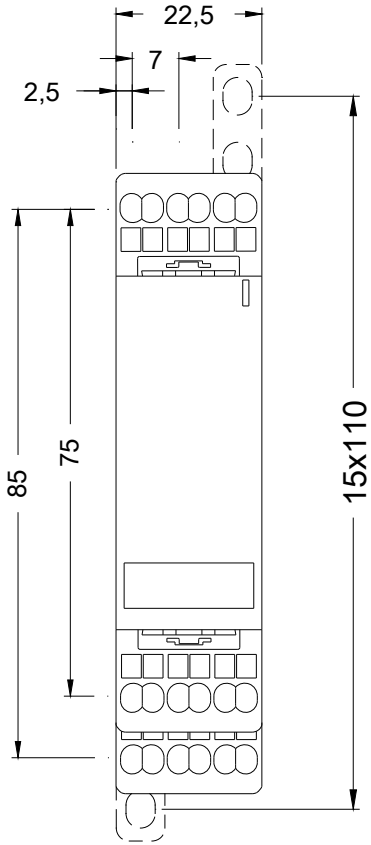

Ostatnia zmiana:

13.09.2019