

SAI-Y-3/3 M8-M8 U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Obecnie często spotykane jest zapotrzebowanie na niestandardowe długości kabli. Aby sprostać temu wymaganiu, Weidmüller oferuje szeroki zakres złącz wtykowych do swobodnego konfekcjonowania.

Dystrybutory typu Y są stosowane do łączenia sygnałów wielokrotnych w wiązki i ich rozdzielania, pozwalając zaoszczędzić przestrzeń.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAI-Y-3/3 M8-M8 U
Nr zam.	1550620000
Wykonanie	Złącze wtykowe Y, M8 / M8
GTIN (EAN)	4050118357141
J. op.	1 Szt.

SAI-Y-3/3 M8-M8 U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 17 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane przyłącza

Wyjście wielokrotne - łącznik wtykowy	Kołek M8	Wyjście pojedyncze 1 - łącznik wtykowy	Złącze żeńskie M8
Wyjście pojedyncze 2 - łącznik wtykowy	Złącze żeńskie M8	Moment dokręcający	M8: 0,5 - 0,6 Nm

Dane ogólne

Cykle wpinania	≥ 100	Liczba biegunów	3
Podstawowy materiał obudowy	PUR	Powierzchnia styku	Au (złoto)
Przyłącze ekranu	Nie	Prąd znamionowy	4 A
Stopień ochrony	IP67	Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatury obudowy	-25...+85 °C	Zewnętrzna średnica przewodu	-
kodowanie	M8 = żadna	napięcie znamionowe	24 V
Ścieżka połączenia	M8 / M8		

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC002641	ETIM 6.0	EC002925
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-44-03-12
eClass 8.1	27-44-03-12	eClass 9.0	27-44-01-06
eClass 9.1	27-44-01-06		

certyfikaty

ROHS Zgodny

Pobieranie

Broshura/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)

SAI-Y-3/3 M8-M8 U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

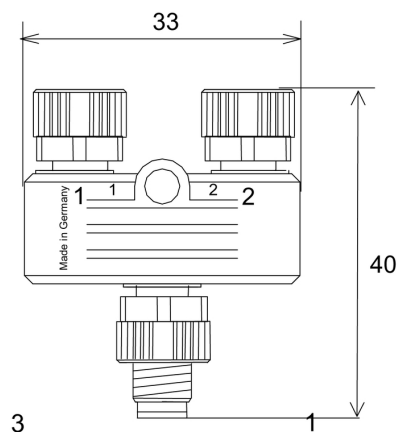

Schemat połączeń

