


Moduł styków dodatkowych, 24VDC/AC, 4 ścieżek udostępniania o opóźnionym odpadaniu

Typ
Catalog No. ESR5-VE3-42
118706

Program dostaw

Asortyment			Elektroniczny przekaźnik bezpieczeństwa
Funkcja podstawowa			Funkcja czasu Moduł styków dodatkowych
Cechy			
Szerokość konstrukcyjna		mm	22.5
Praca			Ścieżka prądu komunikatu zwrotnego jednokanałowo
Napięcie zasilające	U _s		24 V DC
Znak jakości			
Parametry bezpieczeństwa			Kat. 3 PL d zgodnie z EN ISO 13849-1 SILCL 2 zgodnie z IEC 62061 SIL 2 zgodnie z IEC 61508
Liczba ścieżek udostępniania zgodnie z EN 60204-1 Kategoria funkcji zatrzymania			
Ścieżki prądu zezwalania zgodnie z IEC/EN 60204-1 Kategoria zatrzymania 1			4
Ścieżki prądu sygnalizacyjnego			2
Wskazówki			Maksymalnie uzyskiwana jest kategoria zatrzymania aparatu podstawowego zgodnie z IEC 61508 i IEC 60204.

Dane Techniczne

Dane ogólne

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem			Blok rozszerzenia styków przekaźnika bezpieczeństwa według normy DIN EN60204-1/VDE 0113 część 1 dotyczącej zwiększania liczby styków. Moduł rozszerzeń można stosować do zwiększania liczby styków w przypadku przekaźników zatrzymania awaryjnego i elementów sterowania oburęcznego.
Wytyczne			EMV 2004/108/EG, Maschinen 2006/42/EG
Normy i przepisy			EN ISO 13849-1:2008, EN 62061:2005+AC:2010, EN 61508, części 1-7:2001, EN 50178:1997, EN 60204-1:2006+A1:2009
Wymiary (szer. x wys. x gł.)		mm	22,5 x 99 x 114,5
Szerokość konstrukcyjna		mm	22.5
Ciężar		kg	0,23
Położenie montażowe			dowolne, zgodne z wymaganiami
Montaż			Szyn DIN IEC/EN 60715, 35 mm
Rodzaj przyłącza			Podłączenia na śrubę M3
Trwałość, mechaniczna	cykle łączenia	x 10 ⁶	10
Przekrój przewodów przyłączeniowych			
przewód pojedynczy		mm ²	1x (0,2 – 2,5) 2x (0,2 – 1)
Linka z tulejką		mm ²	1x (0,25 – 2,5) 2x (0,25 – 1)
Drut lub linka		AWG	24 - 12
Śruba przyłączeniowa		Nm	
Śrubokręt pozidriv		Wielkość 2	
Śrubokręt do śrub o łbie rowkowym		mm	0.6 x 3.5
maks. moment dokręcenia		Nm	0.6
Odcinek przewodu bez izolacji		mm	7

Tworzywo			Obudowa: poliamid PA bez wzmacniania Zestyki: materiał: srebro z tlenkiem cyny, połączane (AgSnO ₂ , 0.2 μm Au)
Czas załączenia		% ED	100
Warunki pracy			
Klimatyczne warunki otoczenia			
Wytrzymałość klimatyczna			Suche ciepłe powietrze wg IEC 60068-2-2 Wilgotność i temperatura zgodnie z EN 60068-2-3
Temperatura otoczenia			
Praca	θ	°C	-20 - +55
Przechowywanie	θ	°C	-40 - +70
Obroszenie			bez skraplania
Warunki atmosferyczne			
względna wilgotność powietrza		%	maks. 75
Sprężone powietrze (praca)		hPa	795 - 1080
Wysokość położenia	Nad poziomem morza	m	2000
Strata mocy	P	W	4.52

Mechaniczne warunki otoczenia

Stopień ochrony wg VDE 0470-1			
Obudowa			IP20
Zaciski			IP20
Stopień ochrony			Miejsce montażu: ≥ IP54
B10d [switching cycles]			300000
Zabezpieczenie przed dotknięciem w wypadku pionowego dotknięcia od prądu (EN 50274)			zabezpieczenie przed dotknięciem palcem
Wytrzymałość zmęczeniowa (IEC/EN 60068-2-6)			10 - 150 Hz Amplituda: 0.15 mm Przyspieszenie: 2 g
Pomiar odstępów izolacyjnych powietrznych i prądów pelzających			EN 50178, UL 508, CSA C22.2, No. 14-95
Odporność na udar napięciowy	U _{imp}	V AC	4000
Izolacja			Izolacja podstawy Bezpieczne odłączanie, wzmocniona izolacja i 6 kV między obwodem prądu wejściowego / zestykami rozwiernymi a ścieżkami prądów zwalniających.
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia			III/2
Kategoria zatrzymania	zgodnie z EN60204-1		13,5
Parametry bezpieczeństwa technicznego			
Wartości zgodnie z EN ISO 13849-1			
Poziom sprawności	zgodnie z EN ISO 13849-1		PL d
Kategoria	zgodnie z EN ISO 13849-1		Kat. 3
Poziom integralności bezpieczeństwa Claim Limit	zgodnie z EN62061		SILCL 3
Poziom integralności bezpieczeństwa	zgodnie z IEC 61508		SIL 3
Prawdopodobieństwo wystąpienia awarii na godzinę	PFH _d	x 10 ⁻¹⁰	13.5
Proofest High Demand		Miesiące	240
Proofest Low Demand		Miesiące	67
Znamionowe napięcie pracy	U _e	V AC	230
Znamionowe napięcie pracy	U _e	V	24 V DC
Zakres dopuszczalny			0.85 - 1.1 x U _e
Znamionowe napięcie izolacji	U _i	V AC	250
Kwadratowy prąd sumujący		A ²	50 A ² (I _{TH} ² = I ₁ ² + I ₂ ² + I ₃ ² + I ₄ ²)
Wskazówka			Przestrzegać krzywej obniżania wartości znamionowych → Projektowanie
Prąd włączania		A	min - maks 0.025 - 6 (zestyki zwierne) 0.025 - 3 (zestyki rozwierne)
Minimalna moc załączalna		W	0.4

Obwód sterowniczy

Obwód zasilania			
-----------------	--	--	--

z uruchamianiem DC		W	2
Dane wejścia			
Znamionowy prąd pracy		mA	A1, A2:84, K1/K2:5
Pobór prądu		mA	AC: 94 DC: 94
czas uruchamiania (K1, K2) w pracy automatycznej UN, nominalny	t_A	ms	20
Czas uruchamiania (K1, K2) przy UN w pracy ręcznej, nominalny	t_A	ms	20
Czas zadziałania		ms	przy U_e w pracy zautomatyzowanej: znam. 20 przy U_e w pracy ręcznej: znam. 20
Opóźnienie powrotu	t_{rz}	s	0,3 - 3 +50%
czas ponownej gotowości	t_W	ms	ok. 1000
Jednoczesność wejścia 1/2	t_{sync}	ms	∞
Częstotliwość załączania maksymalnie		Hz	0.5
Widok stanu			Zielona dioda LED

Dane wyjścia

Wersja styku			
Ścieżki prądu zezwalania z opóźnieniem			4
Ścieżka prądu sygnalizacji z opóźnieniem			1
Ścieżka prądu komunikatu zwrotnego z opóźnieniem			1
Napięcie łączeniowe			min – max 15 - 250 V AC 15 - 250 V DC
Graniczny prąd ciągły		A	na Zestyki zwierne: 6 Zestyki rozwiernie: 3
Ochrona zwarciova obwodów wyjściowych, zewn.			Bezpiecznik topikowy 10 A gL/gG (ścieżki udostępniania) Bezpiecznik topikowy 4 A gL/gG (ścieżki prądu sygnalizacyjnego)
Zabezpieczenie wyjścia			
NEOZED (zestyk zwierny)		gL/gG	10
NEOZED (zestyk rozwierny)		gL/gG	4
Maksymalna moc wyłączenia			
obciążenie omowe ($\tau = 0$ ms)			
24 V DC		W	144
Wskazówka			do zestyków rozwiernych 65 - 66
48 V DC		W	288
Wskazówka			do zestyków rozwiernych 65 - 66
110 V DC		W	77
220 V DC		W	88
250 V AC		VA	1500
Wskazówka			do zestyków rozwiernych 65 - 66
Obciążenie indukcyjne ($\tau = 40$ ms)			
24 V DC		W	48
48 V DC		W	40
110 V DC		W	35
220 V DC		W	33
Zdolność łączeniowa			
			zgodnie z IEC 60947-5-1
AC-15			
230 V		A	3 A bei 3600S/h
DC-13			
24 V		A	3 A bei 3600S/h
Pozostałe dane (katalog przeglądowy)			
			Opis

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Emisja zakłóceń			In accordance with EN 61000-6-4
Odporność na zakłócenia			according to EN 61000-6-2

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I_n	A	0

Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P _{vid}	W	0
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P _{vid}	W	0
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P _{vs}	W	4.52
Zdolność oddawania straty mocy	P _{ve}	W	0
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-20
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	55
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439			
10.2 Wytrzymałość materiałów i części			
10.2.2 Odporność na korozję			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstęp izolacyjny powietrzny i prądów pełzających			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji			
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Odporność na napięcie udarowe			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie			Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne			Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Przełączniki (EG000019) / Urządzenie do kontroli obwodów bezpieczeństwa (EC001449)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie nadzorujące (rozdzielnice niskonapięciowe) / Device for monitoring of safety-related circuits (ecl@ss10.0.1-27-37-18-19 [AC0304011])			
Model			Rozszerzony
Odpowiedni do kontroli wyłączników krańcowych			Tak
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu			Tak
Odpowiedni do kontroli zaworów			Nie
Do kontroli czujników optoelektronicznych / kurtyn świetlnych			Nie
Odpowiedni do kontroli czujników dotykowych			Nie
Odpowiedni do kontroli przełączników magnetycznych			Nie
Odpowiedni do kontroli przełączników zbliżeniowych			Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego			Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie			Tak
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	V		0 - 26.4
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	V		0 - 0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	V		0 - 0
Rodzaj napięcia sterowania			DC
Z odłączalnymi zaciskami			Tak
Liczba wejść			1-kanalowe
Z wejściem startowym			Nie
Z funkcją wyciszenia			Nie


Z pętlą sprzężenia zwrotnego		Tak
Opóźnienie wyzwalania	s	0 - 0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny		0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk zwłoczny		4
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych bezzwłocznych		0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych zwłocznych		0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk bezzwłoczny		0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk zwłoczny		1
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych bezzwłocznych		0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych zwłocznych		0
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1		3
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1		Brak
Kategoria stopu według IEC 60204		1
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1		Poziom d
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508		3
Certyfikat TÜV		Tak
Certyfikat BG BIA		Nie
Certyfikat UL		Tak
Szerokość	mm	22.5
Wysokość	mm	99
Głębokość	mm	114.5

Aprobaty

Product Standards		IEC/EN see Technical Data; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-95; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR; NKCR7
CSA File No.		UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.		3211-83; 3211-03
North America Certification		UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection		IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Krzywe charakterystyki

Charakterystyki

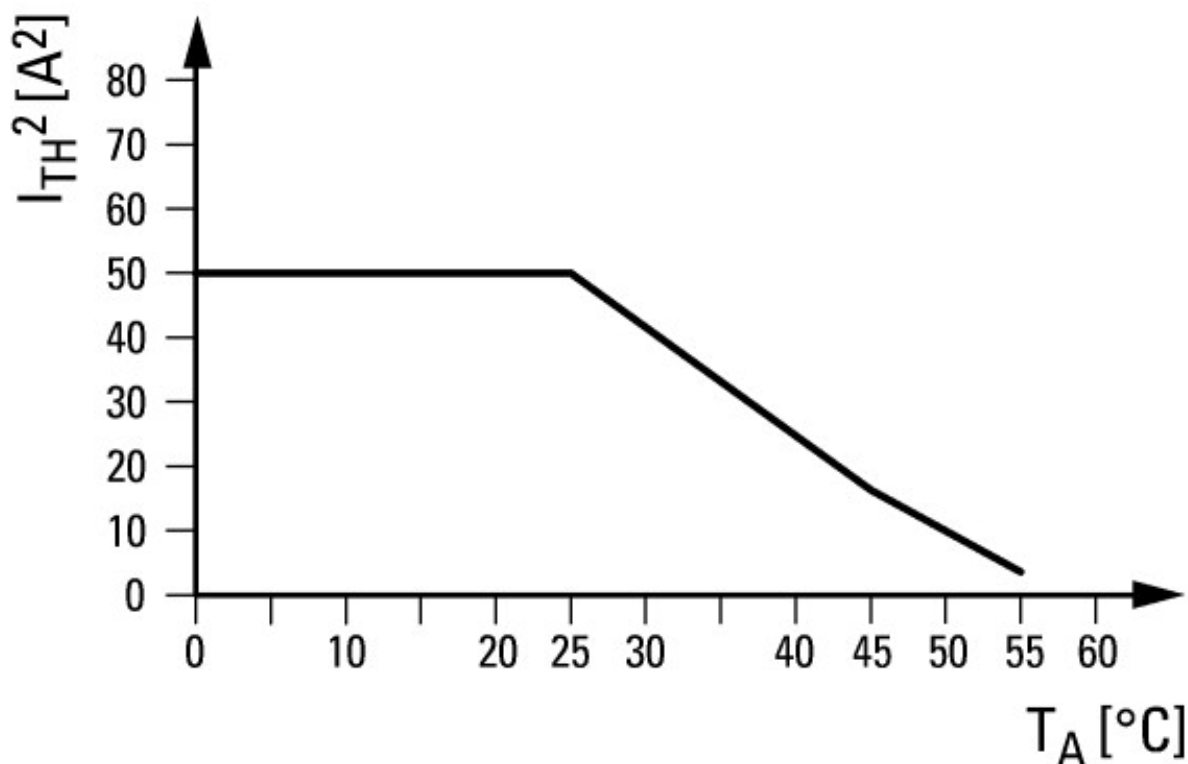

Wymiary

