

PD Instrukcja obsługi

Notatnik cyfrowy Penpower Write2Go Anywhere

Nr zamówienia 2115068

Przeznaczenie

Urządzenie umożliwia przesyłanie notatek odręcznych do innych urządzeń cyfrowych przez połączenie USB i jest wyposażone w pamięć, w której można zapisywać notatki, gdy komputer nie jest dostępny. Można archiwizować, zapisywać i udostępniać zawartość cyfrową, taką jak notatki odręczne, podpisy i szkice, oraz zarządzać nią przy użyciu dołączonego oprogramowania. Notatki odręczne można zapisywać w formacie Word, Excel lub PDF, zgodnym z systemami operacyjnymi Windows® i Mac.

Urządzenie współpracuje tylko z dołączoną aplikacją Write2Go Anywhere i nie może być używane jako uniwersalne urządzenie do wprowadzania pisma ręcznego do komputera.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w budynkach. Nie należy go używać poza budynkami. Należy chronić urządzenie przed wilgocią (na przykład w łazienkach).

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Użycie produktu do celów, które nie zostały przewidziane przez producenta, może spowodować jego uszkodzenie. Dodatkowo nieprawidłowe użycie może spowodować inne zagrożenia. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wyrob ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość zestawu

- Notatnik LCD
- Pióro
- Kabel USB 2.0
- Dwie baterie AAA 1,5 V
- Skrócona instrukcja obsługi
- Instrukcja obsługi



- Jeżeli nie można bezpiecznie użytkować produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym naprężeniom związanym z transportem.

- Należy ostrożnie obchodzić się z produktem. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

Aktualne instrukcje obsługi

Można pobrać najnowszą instrukcję obsługi z witryny www.conrad.com/downloads lub zeskanować przedstawiony kod QR. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w witrynie internetowej.

Wyjaśnienie symboli

Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.

Symbol strzałki sygnalizuje specjalne uwagi, związane z obsługą.

Instrukcje bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.

a) Informacje ogólne


- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Te materiały nie powinny być używane przez dzieci do zabawy, ponieważ mogą być niebezpieczne.
- Chronić urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie wolno poddawać produktu naprężeniom mechanicznym.

b) Podłączone urządzenia

- Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa oraz użytkowania wszystkich innych urządzeń stosowanych w połączeniu z produktem.

c) Baterie

- Podczas instalowania baterii należy zwracać uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów.
- W celu uniknięcia wylania się elektrolitu baterie należy wyjąć z produktu, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas. W przypadku nieszczelności lub uszkodzenia baterii ich kontakt ze skórą może spowodować oparzenie kwasem, dlatego należy używać odpowiednich rękawic ochronnych.
- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wolno pozostawiać baterii bez nadzoru, ponieważ istnieje ryzyko połknięcia ich przez dzieci lub zwierzęta domowe.
- Wszystkie baterie należy wymieniać równocześnie. Mieszanie starych i nowych baterii może prowadzić do wycieków i uszkodzenia produktu.
- Nie wolno demontować akumulatorów, zwracać ich złączy ani wrzucać do ognia. Nie wolno ładować baterii, które nie są do tego przystosowane. Istnieje ryzyko wybuchu!

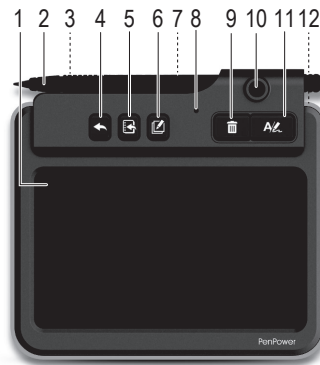

1	Notatnik LCD
2	Pióro
3	Złącze USB
4	Online: wysyłanie do aplikacji Offline: zapisywanie w pamięci
5	Online: wysyłanie notatki do aplikacji „PenPower Memo Board” Offline: nie używane
6	Dołączanie: dodanie strony
7	Zasobnik na baterie
8	Wskaźnik LED
9	Usuwanie
10	Uchwyt na pióro
11	Przelączenie funkcji wpisywania tekstu: Online: przelączenie trybu aplikacji i podpisu Offline: nie używane
12	Przełącznik zasilania: wł./wyl.

Wprowadzenie
a) Instalowanie baterii


Należy wymienić baterie, jeżeli nie można już usuwać tekstu wpisanego na ekranie urządzenia lub czerwony wskaźnik (8) miga.

Wydajność baterii jest zależna od intensywności użycia. Częste usuwanie wpisanego tekstu powoduje szybsze rozładowanie baterii.

- Zdejmij pokrywę zasobnika na baterie (7).
- Umieść baterie w zasobniku zgodnie z oznaczeniami biegunów.
- Załóż pokrywę zasobnika na baterie (7).

b) Instalowanie oprogramowania


Podane instrukcje dotyczą systemu operacyjnego Windows® i mogą różnić się od procedur wykonywanych w systemie Mac.



Pobierz oprogramowanie dla systemu Windows® lub Mac z następującej witryny internetowej: <http://dl.penpower.net/w2ga>

- Po ukończeniu pobierania kliknij pobrany plik dwukrotnie, aby go otworzyć.
- Wybierz język instalacji, a następnie postępuj zgodnie z monitami, aby ukończyć proces instalacji.
- Uruchom ponownie komputer po ukończeniu instalacji.

c) Podłączanie urządzenia do komputera

- Połącz złącze USB (3) urządzenia ze złączem USB komputera.
- Jeżeli używany jest koncentrator USB, użyj zewnętrznego zasilacza, aby zapewnić prawidłowe zasilanie.
- Niebieski wskaźnik (8) jest włączony po ustanowieniu połączenia.

d) Tryb online/offline

- Urządzenie jest przelączone do trybu online, gdy jest podłączone do złącza USB komputera.
 - Niebieski wskaźnik jest włączony po ustanowieniu połączenia.
 - Włączanie zasilania nie jest konieczne.
- Urządzenie jest przelączone do trybu offline, gdy *nie* jest podłączone do komputera.
 - **Włącz (12)** zasilanie. **Wyłącz (12)** zasilanie, gdy urządzenie nie jest używane.
 - Zasilanie jest automatycznie wyłączane po 30 sekundach bezczynności urządzenia. Naciśnij ekran LCD notatnika (1), aby uaktywnić urządzenie.

e) Kalibracja pióra

- Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy lub ponownym podłączeniem do komputera postępuj zgodnie z monitami wyświetlanymi na ekranie, aby skalibrować notatnik LCD (1).
- Jeżeli jest to konieczne, rozpocznij kalibrację, wybierając opcje **Settings** > **General** > **Writing Pad Calibration**.

Aplikacja „PenPower Memo Board”

Ta aplikacja jest dostarczana razem z oprogramowaniem Write2Go Anytime.

Aby skorzystać z aplikacji „PenPower Memo Board”, naciśnij przycisk lub uruchom aplikację „PenPower Memo Board” na komputerze.

- Dostępne są funkcje takie jak send to email, export to calendar, categorize, batch delete, archiving i settings.

Aplikacja „Write2Go Anywhere”

→ Pasek menu jest wyświetlany automatycznie, gdy urządzenie jest podłączone do komputera.



Ikona	Opis
	Wysyłanie do aplikacji: <ul style="list-style-type: none">Wybierz aplikację z menu rozwijanego: dowolna obsługiwana aplikacja, Google Calendar lub Outlook Calendar.Naciśnij przycisk aby przesłać rysunek/tekst. Informacje zostaną przesłane pod warunkiem, że okno aplikacji jest otwarte i aktywne.
	Tryb podpisu: Naciśnięcie przycisku powoduje wysłanie podpisu cyfrowego do obsługiwanej aplikacji. Informacje zostaną przesłane pod warunkiem, że okno aplikacji jest otwarte i aktywne.
	Ustawienia: dostęp do ustawień General , Memo i Signature .

Obsługa

a) Wpisywanie notatek

- Jeżeli urządzenie nie jest podłączone do komputera, **włącz (12)** zasilanie.
- Korzystając z pióra (2), wpisz tekst na ekranie LCD notatnika (1).
 - Naciśnij przycisk aby usunąć tekst z ekranu LCD notatnika (1).
 - Naciśnij przycisk aby kontynuować wpisywanie na nowej stronie. Tekst zostanie połączony w jedną notatkę po przekazaniu do komputera.
 - Naciśnij przycisk aby zapisać notatkę.

→ Notatki w trybie offline są automatycznie zapisywane i przekazywane po podłączeniu urządzenia do komputera.

b) Przekazywanie notatek do komputera

- Podłącz urządzenie do złącza USB komputera.
- Naciśnij przycisk aby przekazać zapisane notatki.

c) Umieszczanie notatek w dokumencie

- Naciśnij przycisk i wybierz opcję „Send to Application” na pasku menu aplikacji „Write2Go Anywhere”.
- Otwórz plik dokumentu (np. aplikację Microsoft Word) i ustaw kursor w lokalizacji, w której chcesz umieścić notatkę odręczną.
- Naciśnij przycisk aby umieścić notatkę w dokumencie.

d) Przypinanie notatek na pulpicie

- Naciśnij przycisk i wybierz opcję „Send to Application” na pasku menu aplikacji „Write2Go Anywhere”.
- Wpisz tekst na ekranie LCD notatnika (1).
- Naciśnij przycisk aby wysłać notatkę do komputera.
- Gdy zostanie wyświetlony monit o przekazanie notatek offline, wybierz opcję **YES**. Przekazane notatki zostaną przypięte na pulpicie jako przypomnienie.

→ Funkcję przypinania można wyłączyć w ustawieniach. Wpisywane notatki są konwertowane na tekst przez oprogramowanie, aby umożliwić wyszukiwanie ich i zarządzanie nimi. Domyślny język funkcji rozpoznawania tekstu jest zgodny z językiem systemowym.

e) Wstawianie podpisu

- Otwórz dokument, który chcesz podpisać (np. MS Word lub Adobe PDF) i ustaw kursor w lokalizacji, w której chcesz umieścić podpis.

→ W przypadku dokumentów PDF konieczne może być najpierw kliknięcie lewym przyciskiem myszy pustego obszaru na pasku zadań komputera, a następnie kliknięcie lewym przyciskiem myszy w dokumencie w miejscu, w którym powinien zostać umieszczony podpis.

- Naciśnij przycisk i wybierz opcję „Signature Mode” w aplikacji „Write2Go Anywhere”.
- Złóż podpis na ekranie LCD notatnika (1).
- Naciśnij przycisk aby wstawić podpis.

→ Dodaj podpis i sygnaturę czasową przy użyciu opcji **Settings** > **Signature**. Można zarządzać podpisami przy użyciu aplikacji „PenPower Memo Board”.

f) Notatki w wiadomościach błyskawicznych

Notatki odręczne można wysłać do ulubionego komunikatora:

- Naciśnij przycisk i wybierz opcję „Send to Application” w aplikacji „Write2Go Anywhere”.
- Kliknij pole rozmowy w komunikatorze.
- Wpisz tekst na ekranie LCD notatnika (1).
- Naciśnij przycisk aby wysłać notatkę odręczną.

g) Usuwanie notatek

Nie można usuwać notatek z urządzenia w trybie offline. Wszystkie notatki zostaną przekazane po podłączeniu do komputera. Wbudowana pamięć zostanie wyczyszczona po ukończeniu przesyłania danych. Później można zarządzać notatkami i usuwać je z komputera.

Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od złącza USB.
- Nie używaj agresywnych środków czyszczących i nie przecieraj urządzenia alkoholem ani innymi rozpuszczalnikami chemicznymi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Czyść urządzenie suchą, niepyłącą ściereczką.

Utylizacja

a) Produkt



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produkt należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Usuń ewentualnie włożone baterie i utylizuj je oddzielnie od produktu.

b) Baterie



Od Ciebie, jako użytkownika końcowego, prawo (rozporządzenie dotyczące baterii) wymaga zwrócenia wszystkich zużytych baterii. Wyrzucanie baterii z odpadami domowymi jest zabronione.

Zanieczyszczone baterie / akumulatorów są oznaczone tym symbolem, który sygnalizuje, że utylizacja wraz z odpadami domowymi jest zabroniona. Oznaczenia dla metali ciężkich: Cd=kadm, Hg=rtęć, Pb=ołw (oznaczenie znajduje się na bateriach, np. pod widocznym po lewej stronie symbolem pojemnika na śmieci).

Zużyte baterie można także oddawać do nieodpłatnych punktów zbiórki, do naszych sklepów lub wszędzie, gdzie sprzedawane są baterie.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

a) Ogólne informacje

Zasilanie	Dwie baterie AAA 1,5 V
Napięcie/prąd roboczy.....	5 V DC / maks. 100 mA
Żywotność baterii.....	ok. 50 000 cykli ładowania
Pamięć wewnętrzna	128 MB
Automatyczne wyłączenie (offline)	Po 30 sek. bezczynności
Warunki otoczenia (użytkowanie).....	od +10°C do +40°C, wilgotność względna 10% – 80% (bez kondensacji)
Warunki otoczenia (przechowywanie)....	od –10 do +65°C, wilgotność względna 10% – 80% (bez kondensacji)
Notatnik LCD (szer. x wys.)	108 x 60 mm
Długość przewodu USB.....	150 cm (bez wtyczki)
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	136 x 125 x 22 mm
Waga	95 g (bez baterii)

b) Oprogramowanie

Nazwa.....	Write2Go Anywhere, PenPower Memo Board
Obsługiwane języki.....	Niemiecki, angielski (Stany Zjednoczone), francuski (standardowy), włoski, hiszpański, japoński, koreański, chiński (uproszczony i tradycyjny)
Synchronizacja kalendarzy.....	Google, Outlook
Obsługa podpisów cyfrowych.....	PDF, MS Excel/Word
Obsługiwane aplikacje.....	Windows® i MacOS: Microsoft: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Evernote, Open Office, Line, QQ, WeChat, Facebook Messenger, Skype, KaKao Talk, WhatsApp Windows®: Microsoft: Paint, Sticky Notes Adobe PDF Reader, Foxit PDF Reader Viber, Nimbuzz MacOS: Keynote
Wymagania systemowe.....	1 GB wolnego miejsca na dysku (32-bitowe systemy operacyjne) 2 GB wolnego miejsca na dysku (64-bitowe systemy operacyjne)
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows® 7, 8 (wersje komputerowe), 10 MacOS X 10.11 lub nowszy